

FUTECH

#TOOLTIPS

06.2024

IT

NOVITÀ

MULTICROSS 3D

18V MAX

WORLD PREMIERE

BOSCH

DEWALT

FESTOOL

HIKOKI

MAKITA

METABO

MILWAUKEE

RILEVATORE DA PARETE

DRILL POINTER



Per sapere dove arriverà il trapano, ancora prima di iniziare a forare.

» 34

ELETTRICITÀ

AMPCLAMP 200



Misura la tensione senza contatto grazie al misuratore a forcina.

» 30

Funziona con le batterie di 7 marchi affermati!



MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

» 5



LA NOSTRA STORIA

FUTECH è nata nel 2009. A quel tempo Herwig Janssens aveva già 10 anni di esperienza nel settore e conosceva a fondo le reali esigenze degli utenti di laser per l'edilizia in cantiere. Con questa know-how, ha messo insieme la gamma di prodotti FUTECH, scegliendo il rosso come colore per i dispositivi. Non un rosso qualsiasi: il rosso Ferrari.

Con il sostegno di Joeri Van den Acker e Piet van der Wee, le vendite sono iniziate immediatamente a "tutta velocità"! Ovvio, con quel colore ;-).

La chiave di questo rapido successo: tre scelte strategiche.

- Innanzitutto, FUTECH sta per FUture TECHnology, un chiaro riferimento a "prodotti innovativi".
- In secondo luogo, i prodotti FUTECH devono essere "Semplici da scegliere, semplici da usare!" Ci piace mantenere le cose semplici per gli utenti.
- Un solido servizio è stata la terza scelta strategica. Attribuiamo molto valore sia a una chiara consulenza pre-vendita sia a un fluido servizio di assistenza post-vendita.

Ancora oggi, queste tre scelte strategiche sono alla base del crescente successo di FUTECH.

Nel 2014 Patrick WaÛters si è unito al team. Insieme a Herwig, ha investito nell'azienda, in una gamma di prodotti più ampia e nella crescita attraverso l'esportazione. Oltre ai laser per l'edilizia, la gamma è stata ampliata con distanziometri, misuratori di umidità, misuratori elettrici, telecamere di ispezione, termometri...

Le prime partecipazioni a fiere estere e le visite a potenziali clienti in diversi Paesi hanno portato rapidamente ai primi punti di distribuzione FUTECH al di fuori del Belgio. Oggi siamo attivi in 19 Paesi.


Naturalmente, continuiamo a lavorare per essere rappresentati in un numero ancora maggiore di nazioni.

La continua crescita di FUTECH è stata accelerata da diverse innovazioni uniche nel corso degli anni:

- FUTECH è stato il primo produttore a lanciare un laser a 3 linee incrociate.
- Abbiamo lanciato il QUATTRO MM, il primo ricevitore con indicazione millimetrica compatibile con tutti i tipi di laser per l'edilizia: verde o rosso, rotante o lineare.
- Il Multicross 4D Electronic è stato il primo modello sul mercato con 2 linee orizzontali, livellamento motore,



SINCE 2009

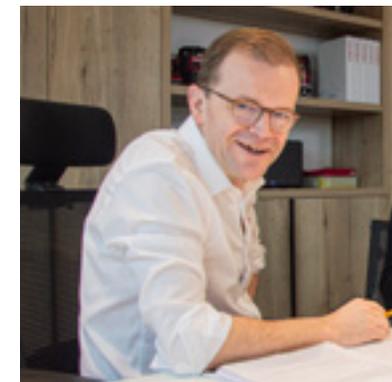

"Il nostro team dà tutto per FUTECH. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto insieme e continuiamo a impegnarci ogni giorno per fare ancora meglio."

- Patrick WaÛters



"FUTECH ascolta le richieste dei suoi clienti. Il mio obiettivo è quello di integrare al meglio le risposte a queste richieste nei nostri nuovi prodotti."

- Herwig Janssens

messa a punto integrata, potenti diodi laser e una connessione USB-C per utilizzo con l'alimentazione di rete.

Alle prime presentazioni ai concessionari FUTECH in patria e all'estero, il potenziale di questo nuovo dispositivo è apparso molto chiaro. Il lancio del prodotto ha stabilito un record senza precedenti, anche nella fase di prevendita.

La nostra ambizione è continuare a scrivere questa storia di successo di FUTECH anche in futuro.

Stiamo lavorando a prodotti innovativi e rafforzando la nostra organizzazione per crescere e al contempo professionalizzarci sempre di più. Ogni giorno alziamo un po' di più l'asticella per continuare a sorprendere i nostri clienti con prodotti innovativi.

Grazie per i 15 anni di fiducia in FUTECH. A tanti altri anni di "The pleasure to measure"!



protezione dall'inclinazione e funzione di doppia pendenza. Il telecomando di facile utilizzo ha reso queste funzioni avanzate particolarmente semplici. Il nostro pezzo forte, il PROCROSS 8.0 DS, ha sorpreso tutti. FUTECH ha introdotto il primo laser per l'edilizia perfetto sia per interni che per esterni. Il primo laser a linee incrociate in grado di competere con i laser rotanti. Nessuno era mai riuscito a combinare così bene le esigenze di interni ed esterni in un unico dispositivo.

Di recente abbiamo lanciato una nuova linea di prodotti progettati da professionisti, ma completamente rivolti agli appassionati del fai-da-te: FUTECH EASY.

Dopo quindici anni di attività, FUTECH continua a spingersi oltre.

Con il lancio del Multicross 3D 18VMAX, FUTECH ha creato un laser per l'edilizia che funziona con batterie da 18 Volt dei 7 maggiori marchi del settore utensili. Oltre a questa soluzione a batteria durevole e flessibile, il dispositivo presenta anche una





SIMBOLI

	Precisione
	Livellamento
	Portata con ricevitore (laser rossi)
	Portata con ricevitore (laser verdi)
	Resistenza a polvere e acqua
	Numero angoli di 90° (pavimento/soffitto)
	Modalità verticale
	Protezione inclinazione
	Funzione scansione
	Funzione vento
	Messa a punto di linee verticali
	Attacco filettato per treppiede
	Telecomando
	Pendenza manuale
	Pendenza elettronica
	Pendenza digitale
	Batteria

MULTICROSS 3D/4D COMPATTO **NOVITÀ**

La famiglia con i diodi laser più potenti e tutti i vantaggi possibili.


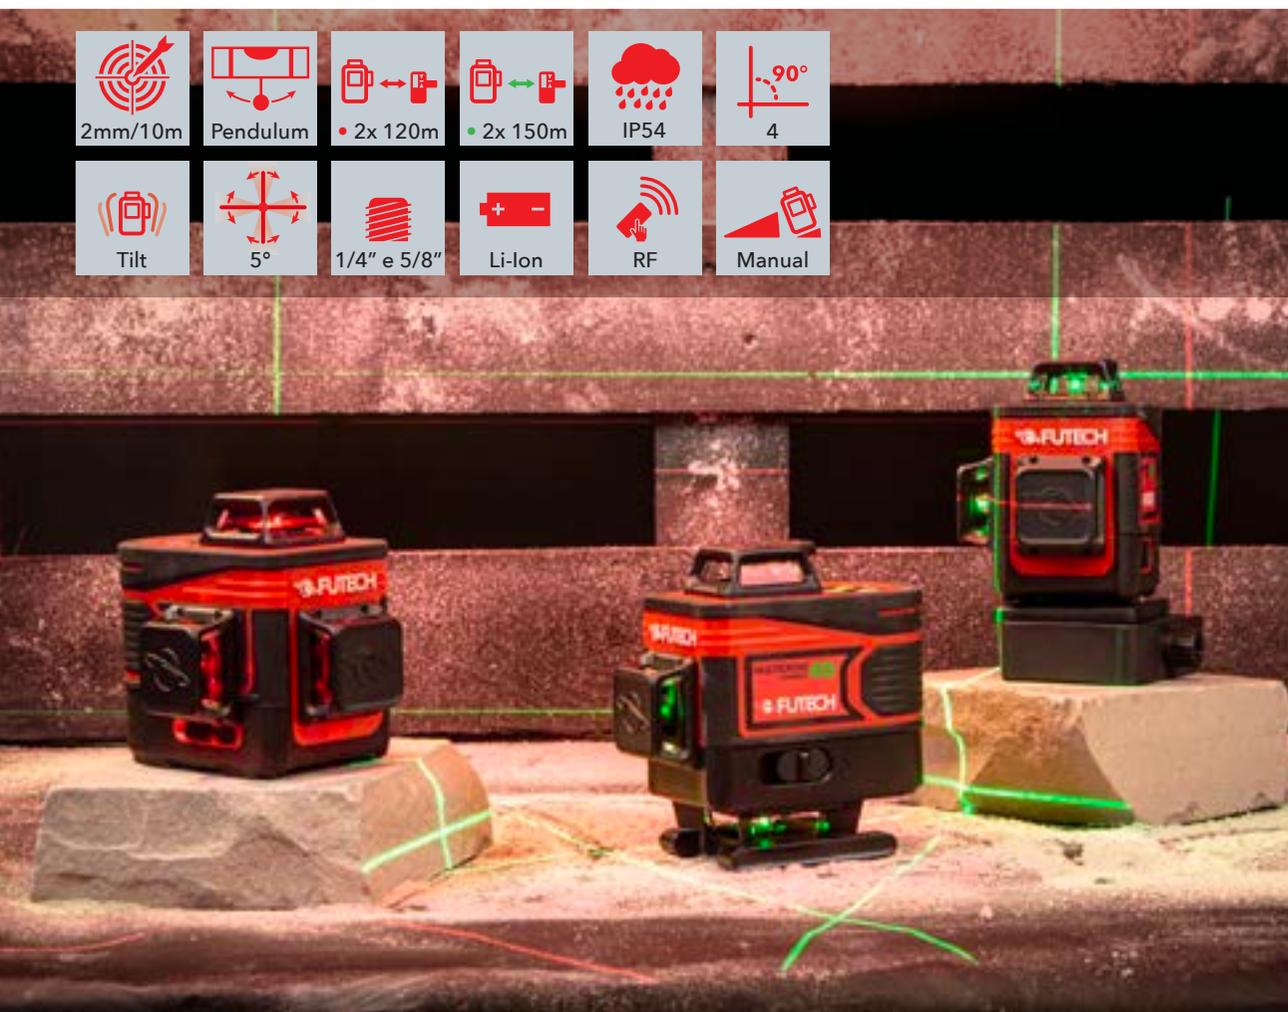
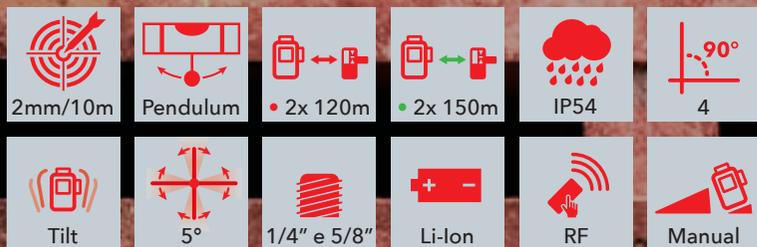


Diodi laser extra visibili con un'enorme portata.



La messa a punto ruota esattamente intorno all'intersezione delle linee verticali.

Seconda batteria per una maggiore autonomia.



INCLUSO



18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM


MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY



Adattatore per la batteria da 18 V di 7 marche di utensili.

Connettore USB-C per impiego con l'alimentazione di rete.

La messa a punto ruota attorno all'intersezione delle linee verticali.



- BOSCH**
H036.BOS
- DEWALT**
H036.DEW
- FESTOOL**
H036.FES
- HIKOKI**
H036.HIK
- MAKITA**
H036.MAK
- METABO**
H036.MET
- MILWAUKEE**
H036.MIL

INCLUSO



Adattatori per batterie venduti separatamente

MULTICROSS 3D 18VMAX **NOVITÀ**

Il primo laser per l'edilizia che funziona con tutte le batterie da 18 V.




 2mm/10m	 Pendulum
 2x 120m	 IP54
 4	 6°
 1/4" e 5/8"	 Manual
 18V	

MULTICROSS 3D BRAVE

Piccolo dispositivo, grandi prestazioni.



Disponibile anche in un set con treppiede da 160 cm e piattaforma girevole.

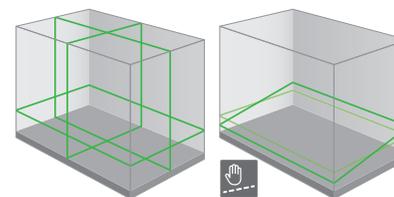

INCLUSO



↑ H028.POU ↓ H028.POU	180.20	180.40	130.15	H60033	H60028	H027.TUR (SOLO IN SET)	092.160 (SOLO IN SET)

MULTICROSS 3D FLOOR

a 13 mm dal suolo.



Disponibile anche in un set con treppiede da 160 cm.

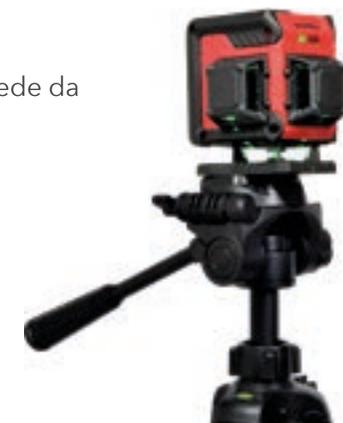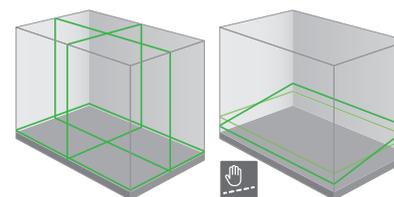

INCLUSO


↑ H028.POU ↓ H028.POU	180.20	180.40	130.12	H60022	H60024	H60030	092.160 (SOLO IN SET)

Seconda linea orizzontale a 20 mm dal suolo.



Preciso livellamento motorizzato con doppia pendenza.

Telecomando a radiofrequenza interattivo.

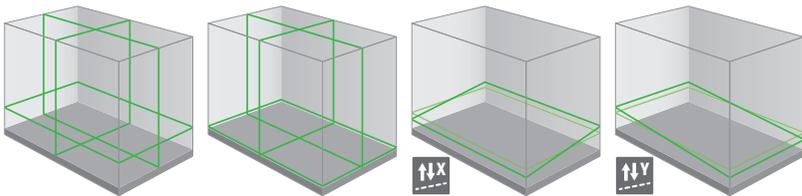

INCLUSO




H034.CAS 180.20 180.40 130.08 130.01 H60028 H60033 H7007

MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Il laser per l'edilizia 4D più completo e facile da usare.

- 1mm/10m
- Motor
- 2x 60m
- IP54
- 90°
4
- Tilt
- 5°
- 1/4" e 5/8"
- RF
- Manual
- Electronic
- Li-Ion

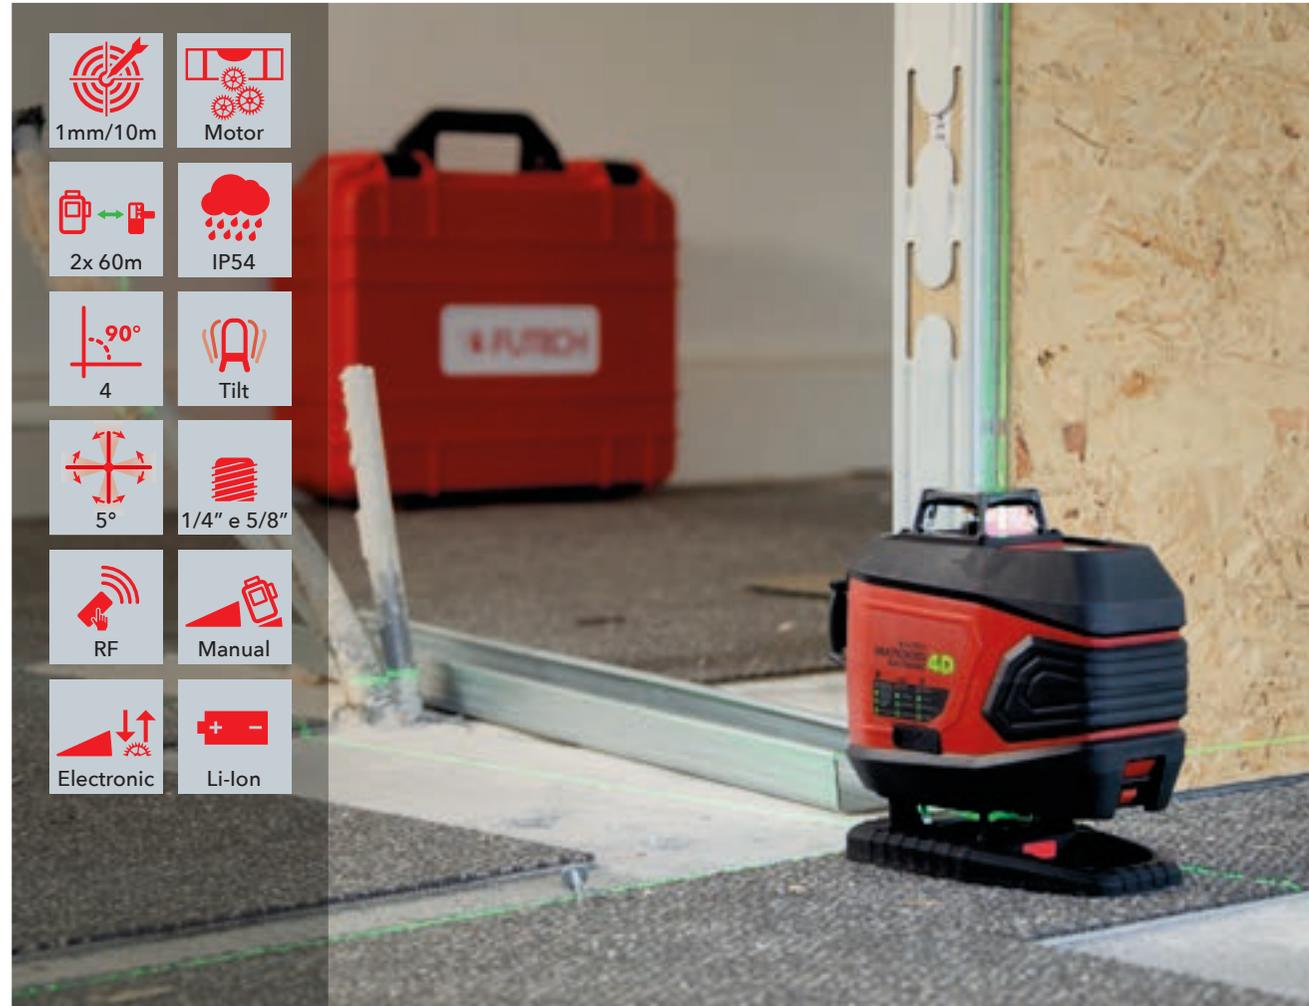

PANORAMICA LASER 3D/4D



MULTICROSS 3D
BRAVE



MULTICROSS 3D
FLOOR

NOVITA



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 3D
COMPACT

Visibilità				
Precisione	2 mm / 10 m	2 mm / 10 m	2 mm / 10 m	2 mm / 10 m
Portata (con ricevitore)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m
Resistenza a polvere e acqua	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterie	Ioni di litio	Ioni di litio o 4x AA	Ioni di litio	Ioni di litio
Collegamento all'alimentazione di rete	USB-C	Connettore CC	USB-C	USB-C
Livellamento	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo
Peso a piombo	Sì	Sì	Sì	Sì
Numero di punti laser per linea	0	0	0	0
Numero di angoli di 90° su pavimento e soffitto	4	4	4	4
Frequenza laser (in modalità ricevitore)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Protezione inclinazione	No	No	No	No
Intervallo di autolivellamento	±3°	±3°	±4°	±4°
Pendenza manuale	Sì	Sì	Sì	Sì
Pendenza elettronica	No	No	No	No
Pendenza digitale	No	No	No	No
Pendenza massima regolabile elettronicamente (asse X / asse Y)	-	-	-	-
Telecomando	No	No	Radiofrequenza	Radiofrequenza
Attacco incorporato per treppiede	1/4"	1/4"	1/4" (e 5/8")	1/4" (e 5/8")
Classe laser	Classe 2 - 515 nm - <1 mW	Classe 2 - 515 nm - <1 mW	Classe 2 - 635 nm - <1 mW	Classe 2 - 520 nm - <1 mW
	027.3DG	028.3FG	035.3DR	035.3DG
	€ 299,00 € 249,00	€ 299,00 € 249,00	€ 299,00 € 259,00	€ 399,00 € 349,00
	027.3DG-S	028.3FG-S	035.3DR-P	035.3DG-P
	SET con treppiede 160 cm e base rotante	SET con treppiede 160 cm	PROMOZIONE con treppiede 180 cm	PROMOZIONE con treppiede 180 cm
	€ 329,00 € 299,00	€ 329,00 € 289,00	€ 348,00 € 299,00	€ 448,00 € 389,00

NOVITA

PREVISTO
08/2024



MULTICROSS 4D
COMPACT

2 mm / 10 m
2x 150m
IP54
Ioni di litio
USB-C
Livellamento a pendolo
Sì
0
4
10 KHz
No
±4°
Sì
No
No
-
Radiofrequenza
1/4" (e 5/8")
Classe 2 - 520 nm - <1 mW

035.4DG
~~€ 449,00~~
€ 399,00

035.4DG-P
PROMOZIONE
con treppiede 180 cm
~~€ 498,00~~
€ 439,00

NOVITA



MULTICROSS 3D
18VMAX

2 mm / 10 m
2x 120m
IP54
Ioni di litio 18 V
USB-C
Livellamento a pendolo
Sì
0
4
10 KHz
No
±4°
Sì
No
No
-
Radiofrequenza
1/4" e 5/8"
Classe 2 - 505-525 nm - <1 mW

036.3DG
~~€ 349,00~~
€ 319,00

036.3DG-P
PROMOZIONE
con treppiede 180 cm
~~€ 398,00~~
€ 359,00



MULTICROSS 4D
ELECTRONIC

1 mm / 10 m
2x 60m
IP45
Ioni di litio
USB-C
Livellamento motorizzato
Sì
0
4
10 KHz
Sì
±4°
Sì
No
8,75%
Radiofrequenza
1/4" (e 5/8")
Classe 2 - 515 nm - <1 mW

034.4DE
~~€ 599,00~~
€ 519,00

034.4DE-P
PROMOZIONE
con treppiede 180 cm
~~€ 648,00~~
€ 559,00

18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

DISPONIBILE PER L'ACQUISTO SEPARATO SUL SITO CON IL MODELLO MULTICROSS 3D 18VMAX.

COMPATIBILE CON BOSCH
H036.BOS
€ 9,00

COMPATIBILE CON DEWALT
H036.DEW
€ 9,00

COMPATIBILE CON FESTOOL
H036.FES
€ 9,00

COMPATIBILE CON HIKOKI
H036.HIK
€ 9,00

COMPATIBILE CON MAKITA
H036.MAK
€ 9,00

COMPATIBILE CON METABO
H036.MET
€ 9,00

COMPATIBILE CON MILWAUKEE
H036.MIL
€ 9,00

ACCESSORI

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Adatto per:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60022 **€ 29,00**

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Adatto per:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60028 **€ 29,00**

BASE ROTANTE FOR MULTICROSS 3D BRAVE



Adatta per:
027.3DG

H027.TUR **€ 29,00**

TELECOMANDO RF MULTICROSS 4D



Adatto per:
034.4DE

H7007 **€ 99,00**

CARICABATTERIE / ADATTATORE



Adatto per:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60024 **€ 29,00**
H60030 **€ 3,50**

CARICABATTERIE / ADATTATORE



Adatto per:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60033 **€ 29,00**

MINI TREPPIEDE CON BASE MOBILE




Adatto per:
027.3DG, 028.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

130.10 **€ 69,00**

JUPITER 2.0 **NOVITÀ**

Il laser ideale per i piccoli lavori



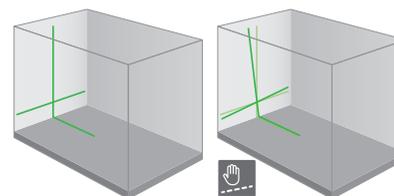


INCLUSO



SATURN 2.0

Le linee laser estremamente visibili e la batteria agli ioni di litio rendono questo laser molto apprezzato tra i professionisti.




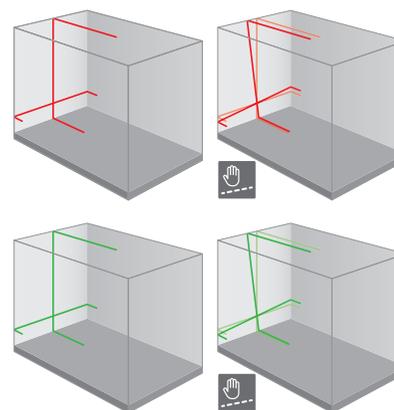


INCLUSO



4 angoli di 90°

Il punto laser al centro di ogni linea migliora la visibilità da lunghe distanze, anche all'aperto.



INCLUSO



MULTICROSS 5 SINGLE DOT

La sua specialità è la definizione precisa degli angoli.

 1,5mm/10 m	 Pendulum
 2x 50m	 2x 50m
 IP54	 4
 360°	 5/8"
 Li-Ion	 4x AA



MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT


Il laser a linee più preciso con 8 punti laser che si possono vedere anche all'aperto (senza ricevitore).




4 angoli di 90°



Il punto laser al centro di ogni linea migliora la visibilità da lunghe distanze, anche all'aperto.

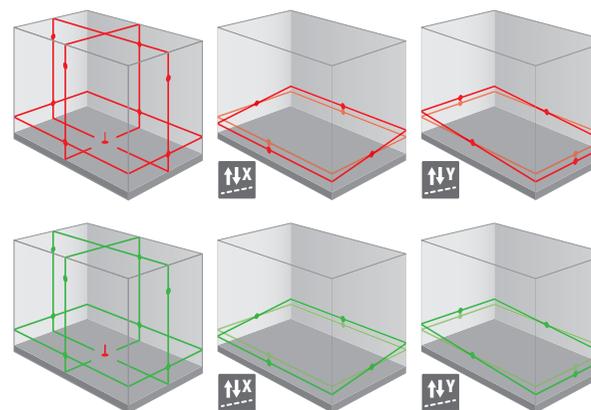

INCLUSO

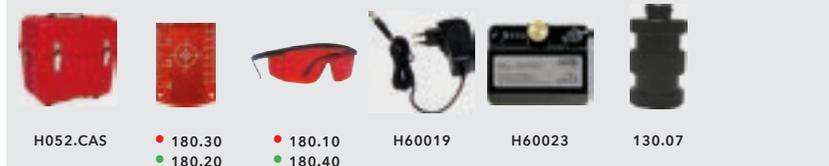


Linee laser estremamente potenti.

Linee laser estremamente potenti.

Sicurezza

Il telecomando con display interattivo facilita la regolazione manuale, elettronica e digitale della pendenza.

Messa a punto per un posizionamento rapido e preciso, anche a grandi distanze.

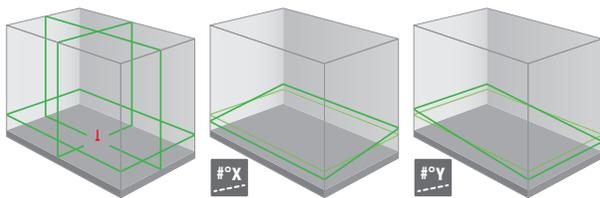

INCLUSO



PROCROSS 8.0 DS

Lunghe distanze, pendenze in percentuale, definizione di angoli...
Tutto ciò che serve, con semplicità, sia all'interno che all'esterno.



1mm/10m	Motor
2x 200m	IP66
4	Tilt
360°	5/8"
RF	Manual
Electronic	Digital
Li-Ion	

NOVITA

PANORAMICA LASER A LINEE INCROCIATE



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0



MULTICROSS 5
SINGLE DOT

Visibilità				
Precisione	3 mm / 10 m	2 mm / 10 m	2 mm / 10 m	1,5 mm / 10 m
Portata (con ricevitore)	40 m	50 m	50 m	2x 50m
Resistenza a polvere e acqua	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterie	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio o 4x AA
Collegamento all'alimentazione di rete	USB-C	USB-C	USB-C	Connettore CC
Livellamento	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo
Peso a piombo	No	No	No	Sì
Numero di punti laser per linea	0	0	0	1
Numero di angoli di 90° su pavimento e soffitto	0	0	0	4
Frequenza laser (in modalità ricevitore)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Protezione inclinazione	No	No	No	No
Intervallo di autolivellamento	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Pendenza manuale	Sì	Sì	Sì	Sì
Pendenza elettronica	No	No	No	No
Pendenza digitale	No	No	No	No
Pendenza massima regolabile elettronicamente (asse X / asse Y)	-	-	-	-
Telecomando	No	No	No	No
Attacco incorporato per treppiede	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Classe laser	Classe 2 - 520 nm - <1 mW	Classe 2 - 520 nm - <1 mW	Classe 2 - 635 nm - <1 mW	Classe 2 - 635 nm - <1 mW
	009.20G	011.20R	011.20G	033.05R
	€ 89,00	€ 199,00 € 159,00	€ 219,00 € 199,00	€ 249,00 € 199,00
	009.20G-P	011.20R-P	011.20G-P	033.05R-P
	PROMOZIONE con treppiede 150 cm € 128,00 € 119,00	PROMOZIONE con treppiede 150 cm € 238,00 € 189,00	PROMOZIONE con treppiede 150 cm € 258,00 € 229,00	PROMOZIONE con treppiede 180 cm € 298,00 € 249,00



MULTICROSS 5
SINGLE DOT



1,5 mm / 10 m

2x 50m

IP54

Ioni di litio o 4x AA

Connettore CC

Livellamento a pendolo

Sì

1

4

10 KHz

No

±2°

Sì

No

No

-

No

5/8"

Classe 2 - 510-530 nm - <1 mW

033.05G

~~€ 349,00~~

€ 269,00

033.05G-P



PROMOZIONE
con treppiede 180 cm

~~€ 398,00~~

€ 319,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1 mm / 10 m

2x 50m

IP54

Ioni di litio

Connettore CC

Livellamento motorizzato

Sì

1

4

10 KHz

No

±3,5°

Sì

Sì

No

±10%

No

5/8"

Classe 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

040.08

~~€ 599,00~~

€ 499,00

040.08-P



PROMOZIONE
con treppiede 300 cm

~~€ 738,00~~

€ 599,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1 mm / 10 m

2x 50m

IP54

Ioni di litio

Connettore CC

Livellamento motorizzato

Sì

1

4

10 KHz

No

±3,5°

Sì

Sì

No

±10%

No

5/8"

Classe 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

040.08G

~~€ 699,00~~

€ 599,00

040.08G-P



PROMOZIONE
con treppiede 300 cm

~~€ 838,00~~

€ 699,00



PROCROSS 8.0 DS



1 mm / 10 m

2x 200m

IP66

Ioni di litio

Connettore CC

Livellamento motorizzato

Sì

0

4

10 KHz

Sì

±3,5°

Sì

Sì

Sì

±10%

Radiofrequenza

5/8"

Classe 2 - 520 nm - <1 mW

044.80G

~~€ 1.299,00~~

€ 999,00

044.80G.4M-P



PROMOZIONE
con treppiede 300 cm
+ Quattro MM

~~€ 1.737,00~~

€ 1.299,00

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Adatto per:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60022

€ 29,00

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Adatto per:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60028

€ 29,00

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Adatto per:
040.08, 040.08G

H60023

€ 69,00

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Adatto per:
044.80G

H60031

€ 149,00

PROCROSS 8.0 DS
TELECOMANDO



Adatto per:
044.80G

H7006

€ 199,00

CARICABATTERIE /
ADATTATORE



Adatto per:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60024
H60030

€ 29,00
€ 3,50

CARICABATTERIE /
ADATTATORE



Adatto per:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60033

€ 29,00

CARICABATTERIE /
ADATTATORE



Adatto per:
040.08, 040.08G

H60019

€ 25,00

CARICABATTERIE /
ADATTATORE



Adatto per:
044.80G

H60032

€ 39,00

SPINNER


Potente, affidabile, completo e ripensato.



In una comoda valigetta, con treppiede e asta di misurazione.



1,5mm/10 m	Motor
2x 250 m	2x 250 m
IP54	Z-axis
Tilt	Scan
5/8"	Manual
Electronic	Li-Ion
IR	

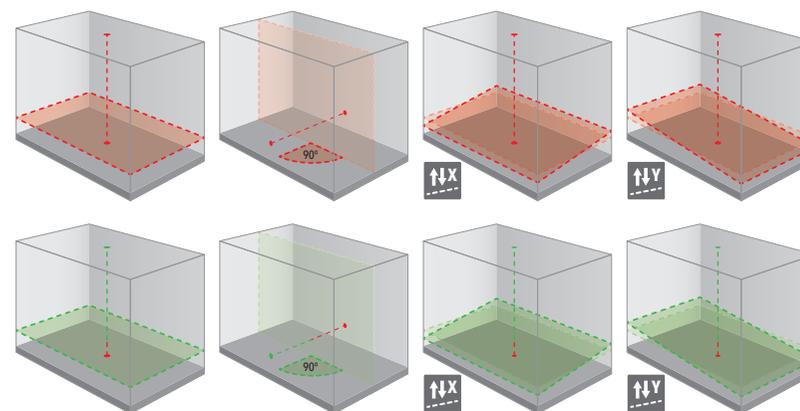

INCLUSO


H052.CAS	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H062.CHR	H7002	100.136	140.200




PARA ONE

Un solo pulsante sul dispositivo per la massima semplicità.
Telecomando per tutte le funzioni avanzate.

Il Para One, ora anche con asse Z.

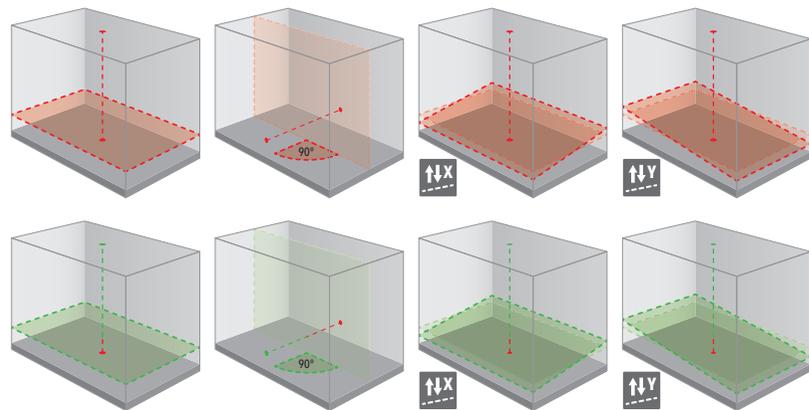

INCLUSO

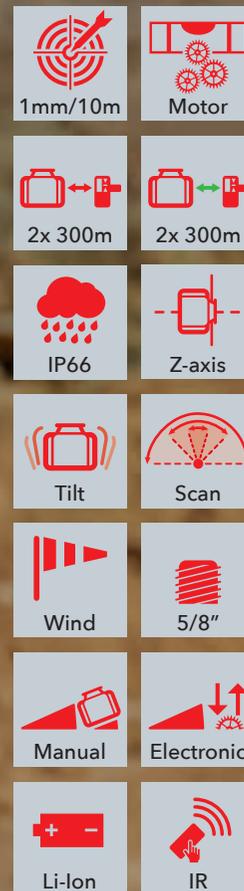


PARA

Tutto ciò che ci si aspetta da un laser rotante.

-  1mm/10m
-  Motor
-  2x 300m
-  2x 300m
-  IP66
-  Z-axis
-  Tilt
-  Scan
-  Wind
-  5/8"
-  Manual
-  Electronic
-  Li-Ion
-  IR



L'elemento antiriflesso impedisce i riflessi indesiderati (in dotazione a tutti i modelli Para).

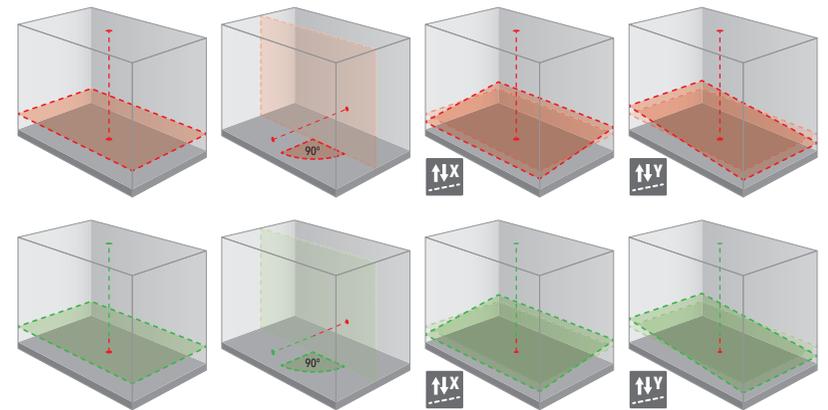

INCLUSO


- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| H052.CAS | • 180.30
• 180.20 | • 180.10
• 180.40 | H052.CHR | H052.BAT | 2X H052.CLI | H7008 |



PARA DS

L'impostazione delle pendenze in percentuale è un gioco da ragazzi per questo laser rotante completo.

Il display interattivo sul telecomando e sul laser semplifica tutte le funzioni.

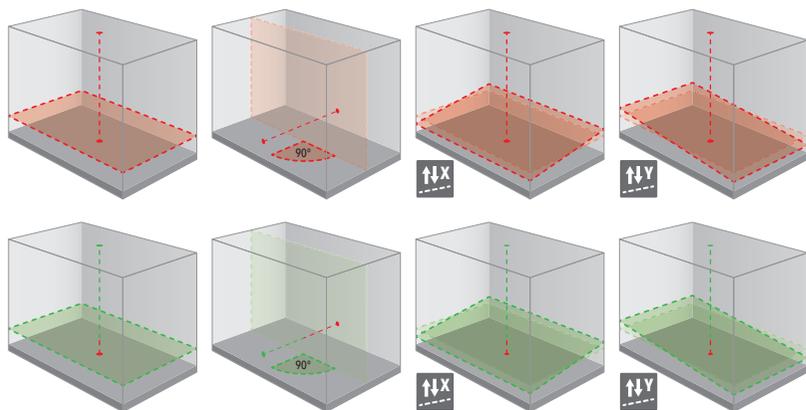

INCLUSO



1mm/10m	Motor	2x 300m
2x 300m	IP65	Z-axis
Tilt	Scan	Wind
5/8"	Manual	Electronic
Digital	Li-Ion	RF

PANORAMICA LASER ROTANTI



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Visibilità				
Precisione	1,5 mm / 10 m	1,5 mm / 10 m	1 mm / 10 m	1 mm / 10 m
Portata (con ricevitore)	2x 250 m	2x 250 m	2x 300m	2x 300m
Resistenza a polvere e acqua	IP55	IP55	IP66	IP66
Batterie	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio
Connessione di alimentazione CA	Connettore CC	Connettore CC	USB-C	USB-C
Livellamento	Livellamento motorizzato	Livellamento motorizzato	Livellamento motorizzato	Livellamento motorizzato
Peso a piombo (asse Z)	Sì	Sì	Sì	Sì
Giri al minuto	0, 120, 300, 600 giri/min	0, 120, 300, 600 giri/min	0, 120, 300, 600, 800 giri/min	0, 120, 300, 600, 800 giri/min
Funzione scansione	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Funzione vento	No	No	Sì	Sì
Protezione inclinazione	Sì	Sì	Sì	Sì
Intervallo di autolivellamento	±5°	±5°	±5°	±5°
Pendenza manuale	Sì	Sì	Sì	Sì
Pendenza elettronica	Sì	Sì	Sì	Sì
Pendenza digitale	No	No	No	No
Pendenza massima regolabile elettronicamente (asse X / asse Y)	±10%	±10%	±10%	±10%
Telecomando	Infrarossi	Infrarossi	Infrarossi	Infrarossi
Attacco incorporato per treppiede	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Classe laser	Classe 2 - 635 nm - <1 mW	Classe 2 - 515 nm - <1 mW	Classe 2 - 635 nm - <1 mW	Classe 2 - 515 nm - <1 mW
	062.03R.1E.CS CASE-SET con Gyro Receiver € 618,00 € 599,00	062.03G.1E.CS CASE-SET con Gyro Receiver € 718,00 € 699,00	052.01R.50 con Para Receiver MM € 718,00 € 649,00	052.01G.50 con Para Receiver MM € 818,00 € 749,00
	062.03R.4M.CS CASE-SET con Quattro MM € 798,00 € 779,00	062.03G.4M.CS CASE-SET con Quattro MM € 898,00 € 879,00	052.01R.4M con Quattro MM € 848,00 € 779,00	052.01G.4M con Quattro MM € 948,00 € 879,00



PARA



1 mm / 10 m

2x 300m

IP66

Ioni di litio

USB-C

Livellamento motorizzato

Sì

0, 120, 300, 600, 800 giri/min

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Sì

Sì

±5°

Sì

Sì

No

±10%

Infrarossi

5/8"

Classe 2 - 635 nm - <1 mW

052.02R.50



con Para Receiver MM

~~€ 868,00~~
€ 799,00

052.02R.4M



con Quattro MM

~~€ 998,00~~
€ 939,00



PARA



1 mm / 10 m

2x 300m

IP66

Ioni di litio

USB-C

Livellamento motorizzato

Sì

0, 120, 300, 600, 800 giri/min

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Sì

Sì

±5°

Sì

Sì

No

±10%

Infrarossi

5/8"

Classe 2 - 515 nm - <1 mW

052.02G.50



con Para Receiver MM

~~€ 968,00~~
€ 899,00

052.02G.4M



con Quattro MM

~~€ 1.098,00~~
€ 1.039,00



PARA DS



1 mm / 10 m

2x 300m

IP65

Ioni di litio

USB-C

Livellamento motorizzato

Sì

0, 120, 300, 600, 800 giri/min

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Sì

Sì

±5°

Sì

Sì

±10%

Radiofrequenza

5/8"

Classe 2 - 635 nm - <1 mW

052.05R.50



con Para Receiver MM

~~€ 1.218,00~~
€ 1.149,00

052.05R.4M



con Quattro MM

~~€ 1.348,00~~
€ 1.289,00



PARA DS



1 mm / 10 m

2x 300m

IP65

Ioni di litio

USB-C

Livellamento motorizzato

Sì

0, 120, 300, 600, 800 giri/min

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Sì

Sì

±5°

Sì

Sì

±10%

Radiofrequenza

5/8"

Classe 2 - 515 nm - <1 mW

052.02G.50



con Para Receiver MM

~~€ 1.318,00~~
€ 1.249,00

052.02G.4M



con Quattro MM

~~€ 1.448,00~~
€ 1.389,00

ACCESSORI

ELEMENTO ANTIRIFLESSO



Adatto per:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G,
052.05R, 052.05G

H052.CLI

€ 9,00

CARICABATTERIE / ADATTATORE



Adatto per:
062.03R, 062.03G

H062.CHR

€ 59,00

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Adatto per:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G,
052.05R, 052.05G

H052.BAT

€ 49,00

CARICABATTERIE / ADATTATORE



Adatto per:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G,
052.05R, 052.05G

H052.CHR

€ 59,00

PARA ONE / PARA TELECOMANDO



Adatto per:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G

H7008

€ 35,00

PARA DS TELECOMANDO RF




Adatto per:
052.05R, 052.05G

H7009

€ 99,00

OFFERTA BUNDLE COMPLETA IL TUO LASER ROTANTE CON UN TREPPIEDE + ASTA DI MISURAZIONE

TREPPIEDE 165 CM + ASTA 200 CM



100.165-B

~~€ 154,00~~
€ 129,00

TREPPIEDE 330 CM + ASTA 240 CM



110.330-B

~~€ 288,00~~
€ 219,00

RICEVITORI



LINE TRACER R/G



GYRO RECEIVER



GYRO RECEIVER



PARA RECEIVER MM



PARA RECEIVER MM

Adatto per					
Precisione	2 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Display anteriore	LED	Display LCD	Display LCD	Display LCD + LED	Display LCD + LED
Display posteriore	LED	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Distanza dalla linea laser (mm)	No	No	No	Si	Si
Resistenza a polvere e acqua	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Frequenza laser adatta	10 KHz	-	-	-	-
Altezza del campo di ricezione	22 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Morsetto incluso	H60029	H60009	H60009	H60016	H60016
	150.12.LT	150.10.GS	150.20.GS	152.50R	152.50G
	€ 99,00	€ 119,00	€ 119,00	€ 169,00	€ 169,00

TREPPIEDI



LIGHT DUTY 150CM

NOVITA
PREVISTO
10/2024



LIGHT DUTY 160CM



LIGHT DUTY 180CM

NOVITA
PREVISTO
08/2024



LIGHT DUTY 180CM



LIGHT DUTY 240CM

Formato (altezza min e max)	50 - 150 cm	60 - 160 cm	65 - 180 cm	60 - 180 cm	74 - 240 cm
Filettatura	1/4"	1/4"	5/8"	5/8"	5/8"
Testa	Testa inclinabile	Testa inclinabile	Fisso	Fisso	Testa inclinabile
Piedini	Gomma	Gomma	Gomma	Gomma	Gomma
Regolazione altezza	Gambe apribili + mandrino				
	091.150	092.160	090.180	092.180	092.240
	€ 39,00	€ 39,00	€ 49,00	€ 49,00	€ 99,00



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

Display LCD + LED

Display LCD

No

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A

€ 199,00



QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

Display LCD + LED

Display LCD

Sì

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M

€ 299,00



MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

Display LCD + LED

Display LCD

Sì

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013

150.60.R

€ 349,00

ASTE DI MISURAZIONE



TELESCOPIC ROD 400 CM

TELESCOPIC ROD 500 CM

AUTOLOCK ROD 240 CM

AUTOLOCK ROD 350 CM

120 - 400 cm

120 - 500 cm

87 - 240 cm

191 - 350 cm

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

140.400

€ 45,00

140.500

€ 49,00

140.240.SK

€ 79,00

140.350.SK

€ 89,00

Formato (altezza min e max)

Morsetto rapido per ricevitore

Livella a bolla



MEDIUM DUTY 300CM

75 - 300 cm

5/8"

Fisso

Gomma, perno in metallo

Gambe apribili + mandrino

090.300

€ 139,00



ALUMINIUM 165CM

100 - 165 cm

5/8"

Fisso

Perno in metallo

Gambe apribili

100.165

€ 85,00



ALUMINIUM 3D 165CM

100 - 165 cm

5/8"

Testa a sfera

Perno in metallo

Gambe apribili

100.165.D

€ 89,00



HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm

5/8"

Fisso

Gomma, perno in metallo

Gambe apribili + mandrino

110.330

€ 209,00



HEAVY DUTY 400CM

170 - 400 cm

5/8"

Fisso

Perno in metallo

Gambe apribili + mandrino

110.400

€ 279,00



SUPPORT POLE 330CM

170 - 400 cm

1/4" e 5/8"

Fisso

Piedini in plastica

Regolazione in altezza infinita con morsetto

120.330

€ 79,00

ACCESSORI

SUPPORTO DA PARETE
CON MORSETTO E
MAGNETE 1/4"



130.08 € 55,00

MORSETTO DA PARETE
CON TESTA 3D 1/4"




130.09 € 19,00

OCCHIALI PER LASER



• 180.10 € 15,00
• 180.40 € 15,00

PIASTRA BERSAGLIO
MAGNETICA



• 180.30 € 15,00
• 180.20 € 15,00

ADESIVO BERSAGLIO
GIALLO



180.50 € 6,00

ADATTATORE TREPIEDE
1/4" M - 5/8" F



130.01 € 20,00

ADATTATORE TREPIEDE
5/8" M - 1/4" F



130.06 € 15,00

ADATTATORE TREPIEDE
5/8" M - 5/8" F



130.07 € 15,00

ADATTATORE DI
PENDENZA 5/8"



Adatto per:
OGNI LASER CON
PENDENZA MA-
NUALE

115.11 € 129,00

PROMOZIONE:
CON L'ACQUISTO DI
UN NUOVO LASER
115.11-P

~~€ 129,00~~
€ 95,00



OFFERTA BUNDLE COMPLETA IL TUO LASER ROTANTE CON UN TREPIEDE + ASTA DI MISURAZIONE


TREPIEDE 165 CM + ASTA 200 CM



100.165-B

~~€ 154,00~~
€ 129,00

TREPIEDE 330 CM + ASTA 240 CM

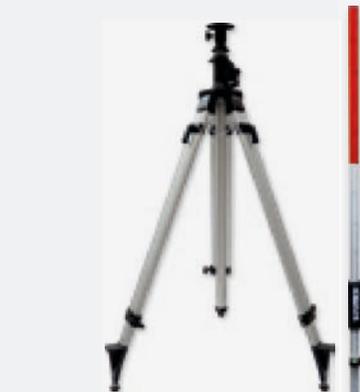

110.330-B

~~€ 288,00~~
€ 219,00

WETPRICKER E HYDRO



WETPRICKER



HYDRO

Profondità di misurazione in legno	± 2 mm	20 mm
Profondità di misurazione in materiali da costruzione	± 1 mm	10 mm
Numero di tipi di legno	1	8
Numero di tipi di materiale da costruzione	1	4
Funzione di calibrazione	Sì	Sì
Precisione di misurazione in legno	±2%	±1,5%
Precisione di misurazione in materiali da costruzione	±0,1%	0,9 - 1,5%
Umidità massima	0 - 85% umidità relativa	-
Sensore	No	Ultrasuoni
Spillo di misurazione	Sì, integrato, sostituibile	No
Lunghezza dello spillo di misurazione	8 mm	-
Portata di misurazione in legno	6 - 44%	2 - 65%
Risoluzione in legno	±1%	±0,1%
Portata di misurazione in materiali da costruzione	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Risoluzione in materiali da costruzione	±0,05%	±0,1%
	700.08	195.10
	€ 69,00	€ 199,00



DISTY

Distanze, superfici, angoli...
niente è un problema per questi
distanziometri laser



DISTY 40R



DISTY 60G



DISTY 80R



DISTY 120RC

Portata	40 m	60 m	80 m	120 m
Numero di slot di memoria	99	99	99	100
Indicazione pendenza	Sì	Sì	Sì	Sì
Are di superficie	Sì	Sì	Sì	Sì
Volume	Sì	Sì	Sì	Sì
Precisione	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Somma/sottrazione di misure	Sì	Sì	Sì	Sì
Misurazione continua (dimensione minima e massima)	Sì	Sì	Sì	Sì
Numero di funzioni di Pitagora	4	4	4	5
Calcolo semplice della superficie	Sì	Sì	Sì	Sì
Calcolo multiplo della superficie	Sì	Sì	Sì	Sì
Funzione pittura	Sì	Sì	Sì	Sì
Unità di misura disponibili	metri, pollici, piedi	metri, pollici, piedi	metri, pollici, piedi	metri, pollici, piedi
Camera	No	No	No	Sì
Zoom	-	-	-	4x
Batteria	3x AAA o ioni di litio (opzione)	ioni di litio o 3x AAA	ioni di litio o 3x AAA	3x AAA o ni-mh (ricaricabili)
Resistenza a polvere e acqua	IP54	IP54	IP54	IP54
	202.40R	202.60G	202.80R	250.120RC
	€ 89,00 € 69,00	€ 159,00 € 119,00	€ 139,00 € 89,00	€ 349,00 € 259,00



RULLO 2



Portata	2 m
Larghezza del nastro di misurazione	12 mm
Nastro di misurazione extra spesso	No
Rivestimento in nylon	No
Blocco a chiusura	Sì
Blocco a pressione	No
501.02	
€ 4,98	

RUOTA DI MISURAZIONE 2.0

Nessuna distanza è troppo lontana.

Portata	9999,9 m
Precisione	100 mm
Unità di misura disponibili	m
Freno	Sì
270.318A	
€ 119,00	



MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6
COMPACT



MULTIPOWER 4.6

Categoria	Cat. III - 600 V	Cat. IV - 600 V / Cat. III - 1.000 V
True RMS	Sì	Sì
Tensione CC/CA	max 600 V	max 1.000 V
Corrente CC/CA	max 10 A	max 10 A
Impostazione della portata	Automatica	Automatica
Display	Digitale, 4.000 conteggi	Digitale, 6.000 conteggi
Torcia	LED	LED
Resistenza	max 40 MΩ	max 60 MΩ
Capacità	max 4.000μF	max 6.000μF
Temperatura	-	-20°C ~ +760°C
	400.36C	400.46
	€ 99,00 € 79,00	€ 189,00 € 159,00



VOLTTESTER

NOVITÀ



VOLTTESTER 4.6A



VOLTTESTER 4.6D

Categoria	Cat. IV - 600 V / Cat. III - 1.000 V	Cat. IV - 600 V / Cat. III - 1.000 V
True RMS	No	Sì
Tensione CC/CA	max 1.000 V	max 1.000 V
Corrente CC/CA	-	-
Impostazione della portata	Automatica	Automatica
Display	LED	LCD (3 1/2 cifre)
Risoluzione	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000 V	1 V
Torcia	LED	LED
Frequenza	da 40 a 400 Hz	da 40 a 400 Hz
	420.46A	421.46D
	€ 89,00	€ 109,00



AMPCLAMP


NOVITÀ

AMPCLAMP 200



AMPCLAMP 1000

Categoria	Cat. IV - 600 V / Cat. III - 1.000 V
True RMS	Sì
Tensione	max 1.000 V (CA/CC)
Corrente	200A (CA)
Impostazione della portata	Automatica
Display	LCD, 6.000 conteggi
Torcia	LED
Resistenza	max 60 MΩ
Capacità	max 4.000μF
Test dei diodi	0,35 mA tipico, Circuito aperto <3V CC
Controllo della continuità	≤ 50Ω
Impedenza di ingresso	10MΩ (VCC e VCA)
Temperatura	No
Apertura della forcilla	16 mm
	430.200
	€ 119,00

Categoria	Cat. IV - 600 V / Cat. III - 1.000 V
True RMS	Sì
Tensione	max 1.000 V (CA/CC)
Corrente	600 A (CA/CC)
Impostazione della portata	Automatica
Display	LCD, 6.000 conteggi
Torcia	LED
Resistenza	max 60 MΩ
Capacità	max 100 mF
Test dei diodi	0,3 mA tipico, Circuito aperto 3,2 V CC
Controllo della continuità	≤ 50Ω
Impedenza di ingresso	10MΩ (VCC e VCA)
Temperatura	-20°C ~ 100°C
Apertura della forcilla	35 mm
	431.000
	€ 129,00

VOLTPEN 200-12



Categoria	Cat. IV - 1.000 V
True RMS	No
Tensione CC/CA	12-1.000 V (CA) 200-1.000 V (CA)
Corrente CC/CA	No
Impostazione della portata	Manualmente
Display	No
Torcia	LED
	410.212
	€ 19,50

SIGNALTESTER RJ-F


Tester multifunzionale per cavi con generatore di toni e test di ciclo per cavi di rete e cavi video.



Tipi di cavo	Coassiale, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Schermato / non schermato	Sì / Sì
Voce	RJ11 / RJ12 (4/6 cavi)
Dati	RJ45 (8 cavi)
Video	Tipo-F (COAX)
Test	Superato / non superato / invertito / cortocircuitato / incrociato / aperto / schermato / diviso
Tester di cablaggio	Incluso
ID distanza	5 Video / 5 Dati
Sonda di segnale	incluso
Generatore di toni	Sì
Lunghezza massima	300 m
Resistenza massima	100Ω (CC)
Lunghezza minima per la coppia divisa	0,5 m
Avviso di tensione	Sì
	450.68C
	€ 99,00



TUBECORDER

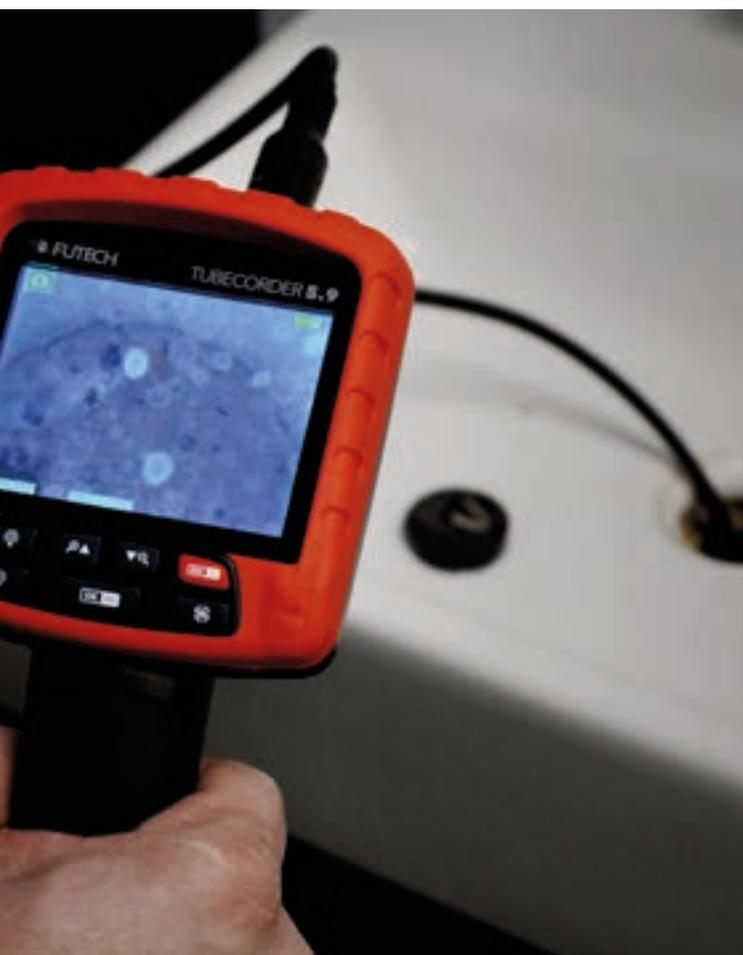

TUBECORDER 5.9

Display	3,5" TFT
Risoluzione del display	640 x 480
Diametro della camera	9 mm
Risoluzione della camera	
Camera frontale	Sì
Gamma di messa a fuoco camera frontale	5 cm - 15 cm
Angolo di visione	
Illuminazione frontale dell'oggetto	LED
Camera laterale	No
Gamma di messa a fuoco camera laterale	-
Illuminazione laterale dell'oggetto	-
Testa della camera ruotabile	No
Lunghezza del tubo flessibile	5 m
Risoluzione foto	640 x 480
Formato foto	.jpg
Risoluzione video	640 x 480
Formato video	.mp4
Uscita TV	Sì
Uscita dati	mini-USB / scheda SD
Scheda SD inclusa	Sì

635.059

~~€ 299,00~~
€ 249,00

NOVITÀPREVISTO
09/2024TUBECORDER 5.5 HD
DUAL

Display	5"
Risoluzione del display	1.280 x 720
Diametro della camera	5 mm
Risoluzione della camera	2 MP
Camera frontale	Sì
Gamma di messa a fuoco camera frontale	2 cm - 10 cm
Angolo di visione	78°
Illuminazione frontale dell'oggetto	LED
Camera laterale	Sì
Gamma di messa a fuoco camera laterale	2 cm - 5 cm
Illuminazione laterale dell'oggetto	LED
Testa della camera ruotabile	No
Lunghezza del tubo flessibile	5 m
Risoluzione foto	1.920 x 1.080
Formato foto	.jpg
Risoluzione video	1.280 x 720
Formato video	.mp4
Uscita TV	No
Uscita dati	Scheda micro SD
Scheda SD inclusa	Sì

650.552

€ 299,00

NOVITÀPREVISTO
09/2024TUBECORDER 5.8 HD
FLEX

Display	5"
Risoluzione del display	1.280 x 720
Diametro della camera	8 mm
Risoluzione della camera	2 MP
Camera frontale	Sì
Gamma di messa a fuoco camera frontale	2 cm - 10 cm
Angolo di visione	78°
Illuminazione frontale dell'oggetto	LED
Camera laterale	Sì
Gamma di messa a fuoco camera laterale	2 cm - 5 cm
Illuminazione laterale dell'oggetto	LED
Testa della camera ruotabile	350°
Lunghezza del tubo flessibile	5 m
Risoluzione foto	1.920 x 1.080
Formato foto	.jpg
Risoluzione video	1.280 x 720
Formato video	.mp4
Uscita TV	No
Uscita dati	Scheda micro SD
Scheda SD inclusa	Sì

651.58F

€ 399,00



ACCESSORI

GOOSENECK 2.9 (2 M)



Adatto per:
635.059

690.029

€ 129,00

GOOSENECK 5.9 (5 M)



Adatto per:
635.059

690.059

€ 169,00

GOOSENECK 10.9 (10 M)



Adatto per:
635.059

690.109

€ 199,00

GOOSENECK 5M X 5.5MM
DOPPIO **NOVITA**



Adatto per:
650.552

690.552

€ 129,00

GOOSENECK 10M X 8MM
TRIPLO **NOVITA**



Adatto per:
650.552

690.1083

€ 149,00

GOOSENECK 5M X 8MM
FLEX **NOVITA**



Adatto per:
651.58F

691.582F

€ 169,00

GOOSENECK 10M X 8MM
FLEX **NOVITA**



Adatto per:
651.58F

691.1082F

€ 199,00

TEMPPOINTER


NOVITÀ


TEMPPOINTER 9



TEMPPOINTER 9 DEW


Temperatura infrarossi	-50°C - 800°C	-50°C - 800°C
Temperatura punto di rugiada	No	Sì
Emissività	0,10 - 1,00	0,10 - 1,00
D:S (rapporto tra distanza e spot)	16:1	20:1
Precisione degli infrarossi	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Temperatura termocoppia	-50°C - 1.370°C	-
Precisione di termocoppia	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1.370°C: ± 1,5°C"	-
Risposta spettrale	8 ~ 14 µm	8 ~ 14 µm
Display	LCD	LCD
Risoluzione display	0,1°C < 1.000; 1°C > 1.000	0,1°C < 1.000; 1°C > 1.000
Tempo di risposta	150 ms	< 100 ms
Temperatura di esercizio	0 ~ 50°C	-30°C - 100°C
Umidità relativa	10% ~ 90%	0% ~ 100%
Laser	Classe 2, <1 mW, 630-670 nm	Classe 2, <1 mW, 630-670 nm
Batteria	2x 1,5 V AAA	9 V
	300.09	310.09D
	€ 99,00 € 79,00	€ 129,00

TEMPVIEWER 10800D



Miscelazione di immagini termiche e visive

Temperatura media dell'immagine visiva

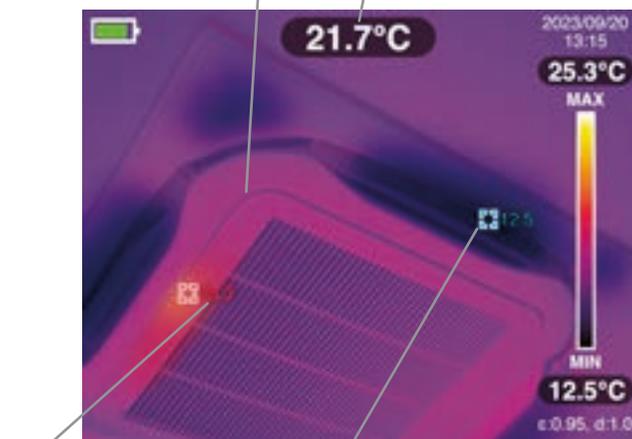

Temperatura massima (Hotspot)

Temperatura minima (Coldspot)



Torcia

Temperatura infrarossi	-20°C - 400°C
Precisione degli infrarossi	"-20°C - 0°C: ± 5°C 0°C - 100°C: ± 3°C 100°C - 400°C"
Temperatura ambiente	0°C ~ 35°C
Emissività	0,01 - 0,99
Risposta spettrale	8 ~ 14 µm
Display	3,5" Colore
Risoluzione display	320 x 240
Risoluzione luce visibile	640 x 480
Tempo di risposta	-
Temperatura di esercizio	-10°C ~ 50°C
Umidità relativa	-
Laser	-
Batteria	Ioni di litio
Pixel immagine termica	10.800 (120x90)
Campo visivo	50° x 63,4°
Dimensioni pixel	17 µm
Frequenza fotogrammi in uscita	≤ 20 Hz
Sensibilità termica	< 60 mK
Campo di distanza misurabile	0,5 m ~ 1,2 m
Tavolozze di colori	6
Indicazione temperatura alta/bassa	Sì
Non uniformità del sensore	< 5%
Archiviazione	Scheda micro SD (inclusa)
Torcia	Sì

TEMPVIEWER 10800D

322.315

~~€ 799,00~~
€ 699,00

MULTISCAN



MULTISCAN


Profondità di rilevamento per materiali ferrosi	80 mm
Profondità di rilevamento per materiali non ferrosi	60 mm
Profondità di rilevamento per fili vivi	50 mm
Profondità di rilevamento per legno	20 mm
Indicazione grafica della profondità di rilevamento	Sì

196.20

~~€ 79,00~~
€ 69,00

DRILL POINTER

NOVITÀ

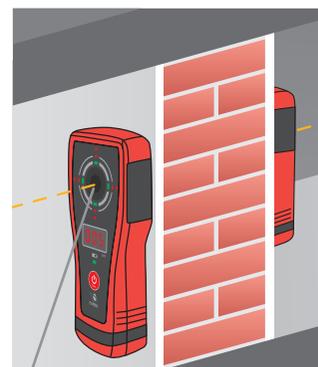

Per sapere dove arriverà il trapano, ancora prima di iniziare a forare.



DRILL POINTER

Indicatori LED (ricevitore)	13
Display LED (ricevitore)	Sì
Segnale acustico (ricevitore)	Sì
Spessore massimo parete	2-150 cm
Misure di spessore parete	2-200 cm
Precisione di profondità	±5%
Precisione di spessore parete	±3 mm (senza armatura) ± 10 mm (con armatura)
Indicatori LED (trasmettitore)	1
Display LED (trasmettitore)	No
Segnale acustico (trasmettitore)	No

571.150

~~€ 399,00~~
€ 349,00

571.150-P



PROMOZIONE
con Multiscan

~~€ 478,00~~
€ 399,00

EAGLE 32



EAGLE 32

Precisione	1,0 mm / 1.000 m
Apertura lente	36 mm
Ingrandimento	32x
Intervallo di autolivellamento	±15'
Cerchio orizzontale	360°
Resistenza a polvere e acqua	IP54

072.32

€ 159,00

072.32-P



PROMOZIONE
con treppiede 165 cm
e asta 400cm

~~€ 293,00~~

€ 269,00

DIGITAL LEVEL 20

Livella digitale



DIGITAL LEVEL 20

Precisione	0°: 0,5° / resto: 0,1°
Lunghezza	20 cm
Resistenza a polvere e acqua	IP67
Magnetica	Si
Risoluzione	1 mm/m
Unità di misura disponibili	° (gradi), mm/m, %
Portata di misurazione	4 x 90°
Tappi terminali ammortizzanti	Si
Display rotante (capovolgimento)	Si
906D-20	
€ 99,00	

DIGICORNER

Goniometro digitale



DIGICORNER

Precisione	0,1°
Lunghezza	26 cm
Magnetica	No
Unità di misura disponibili	° (gradi)
Indicazione angolo	digitale
Numero di slot di memoria	1
Livella a bolla	Si
Colore livella a bolla	giallo/verde
992D T-Bevel-30	
€ 69,00	



SINCE 2009



il tuo rivenditore FUTECH



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON

VISITACI ONLINE PER

ulteriori informazioni sui prodotti
confronti tra prodotti
video dei prodotti
manuali d'uso

..



www.futech-tools.com



TROVA IL LASER MIGLIORE PER TE!

www.selectlaser.com



I prezzi sono indicati **SENZA TASSE (IVA ECC.)** e sono validi fino al 30.12.2024. Sono riservate variazioni di prezzo, forma, esecuzione e potenziali errori di stampa. Le immagini utilizzate non sono definitive. Nuove versioni del prodotto e/o versioni migliorate possono essere lanciate durante l'anno.

Clausole di garanzia

Gli strumenti di misura FUTECH sono realizzati con componenti accuratamente selezionati e prodotti con la massima cura, in modo da poter offrire prodotti di qualità superiore. Nell'improbabile caso in cui il prodotto risulti difettoso a causa di difetti di materiale o di fabbricazione, è possibile beneficiare di una garanzia del produttore di 2 ANNI. Durante questo periodo, il dispositivo verrà riparato o sostituito gratuitamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. Il dispositivo è stato acquistato da meno di 2 anni presso un distributore autorizzato FUTECH. Come prova, allegare una copia della fattura d'acquisto che indichi il tipo e il numero di serie del dispositivo al prodotto difettoso.
2. Il prodotto difettoso viene inviato a un distributore autorizzato FUTECH nell'imballaggio protettivo originale (sacchetto di tessuto, custodia di plastica, ecc.).
3. Il prodotto non presenta danni causati da un uso improprio (ad es. crepe dovute a cadute, danni interni da sabbia/sporco/acqua, fusibili bruciati o sostituiti, danni dovuti all'uso di cariche batterie/adattatori non corretti, batterie che perdono, tentativo di rimuovere o alterare il numero di serie, danni dopo l'apertura del prodotto, ecc.).
4. Il prodotto non presenta segni di manipolazione o di riparazione (parziale) da parte di un centro di assistenza non autorizzato (ad es. apertura del prodotto, utilizzo di parti non originali, ecc.).
5. Il danno non è stato causato dall'uso di accessori non originali FUTECH.

La garanzia del produttore **NON** copre gli interventi di manutenzione periodica (ad es. messa a punto annuale) o le batterie fornite con l'unità. La garanzia del produttore è concessa al primo proprietario del dispositivo, come indicato nella fattura del distributore autorizzato FUTECH. La garanzia non può essere trasferita a terzi. Tutti i costi di riparazione (ad es. trasporto, pezzi di ricambio, manodopera, ecc.) per le riparazioni non coperte dalla garanzia del produttore sono interamente a carico dell'utente.