



# #TOOLTIPS

10.2025

IT

## 18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY



AEG\*



Bosch\*



Dewalt\*



Festool\*



Flex\*



Hikoki\*



Makita\*



Metabo\*



Milwaukee\*



LASERA LINEE INCROCIATE 3D

3D FLOOR

NOVITA

Rinnovato e  
migliorato



» 3

LIVELLE

DIGITAL LEVEL

NOVITA

Una livella digitale magnetica con un  
profilo extra resistente.



» 28

» 8

MULTICROSS 3D  
18V MAX

MULTICROSS 4D  
18V MAX  
ELECTRONIC

» 9

# SIMBOLI



Precisione



Livellamento



Portata con ricevitore (laser rossi)



Portata con ricevitore (laser verdi)



Resistenza a polvere e acqua

Numero angoli di 90°  
(pavimento/soffitto)

Modalità verticale



Protezione inclinazione



Funzione scansione




Funzione vento



Messa a punto di linee verticali



Attacco filettato per treppiede



Telecomando



Pendenza manuale



Pendenza elettronica



Pendenza digitale



Batteria



VISITACI  
ONLINE PER

ulteriori informazioni sui prodotti  
confronti tra prodotti  
video dei prodotti  
manuali d'uso



[www.futech-tools.com](http://www.futech-tools.com)



FOLLOW US ON

FOLLOW US ON


FOLLOW US ON

FOLLOW US ON





Disponibile anche in set  
con treppiede da 160 cm  
e tavola rotante.

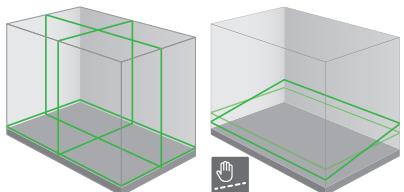

#### INCLUSO

(026.3FG)	(026.3FG-S)	180.20	180.40	130.15	H60033	H60028	H026.TUR (SOLO IN SET)	092.160 (SOLO IN SET)
↑ H026.CAS	↓ H026.SET							

## 3D FLOOR **NOVITA'**

DAL Q4/2025

La linea laser orizzontale a soli 16 mm dal suolo.




2mm/10m	Pendulum	2x 40m	IP54	90°	4	1/4"	Li-Ion	Manual
---------	----------	--------	------	-----	---	------	--------	--------

# MULTICROSS 3D BRAVE

Piccolo dispositivo, grandi prestazioni.

Disponibile anche in un set con treppiede da 160 cm e piattaforma girevole.

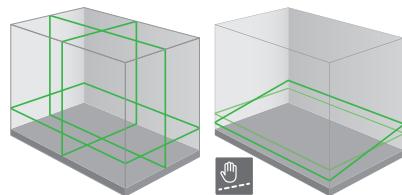


## INCLUSO



# MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Il laser per l'edilizia 4D più completo e facile da usare.

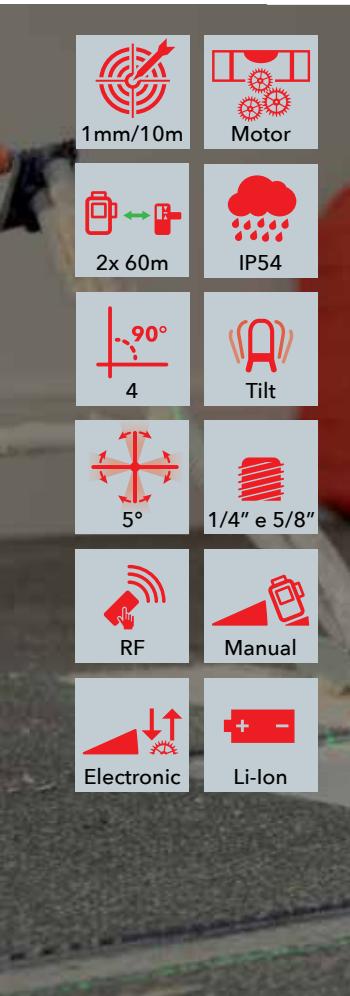


Seconda linea orizzontale a 20 mm dal suolo.



Preciso livellamento motorizzato con doppia pendenza.



Telecomando a radiofrequenza interattivo.

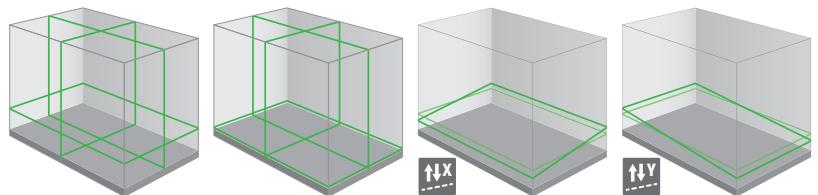



## INCLUSO



# MULTICROSS 3D COMPATTO

La famiglia con i diodi laser più potenti e tutti i vantaggi possibili.



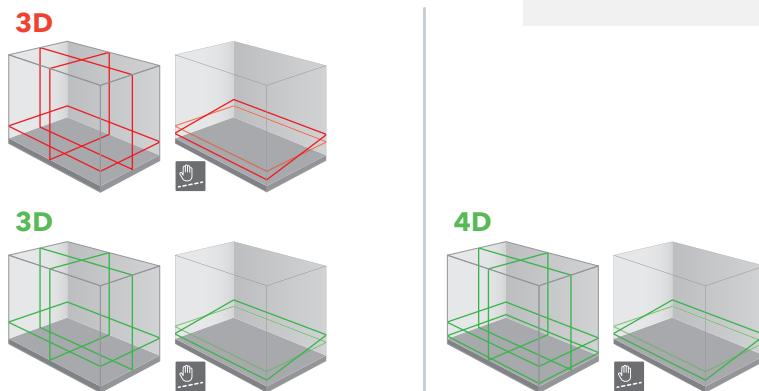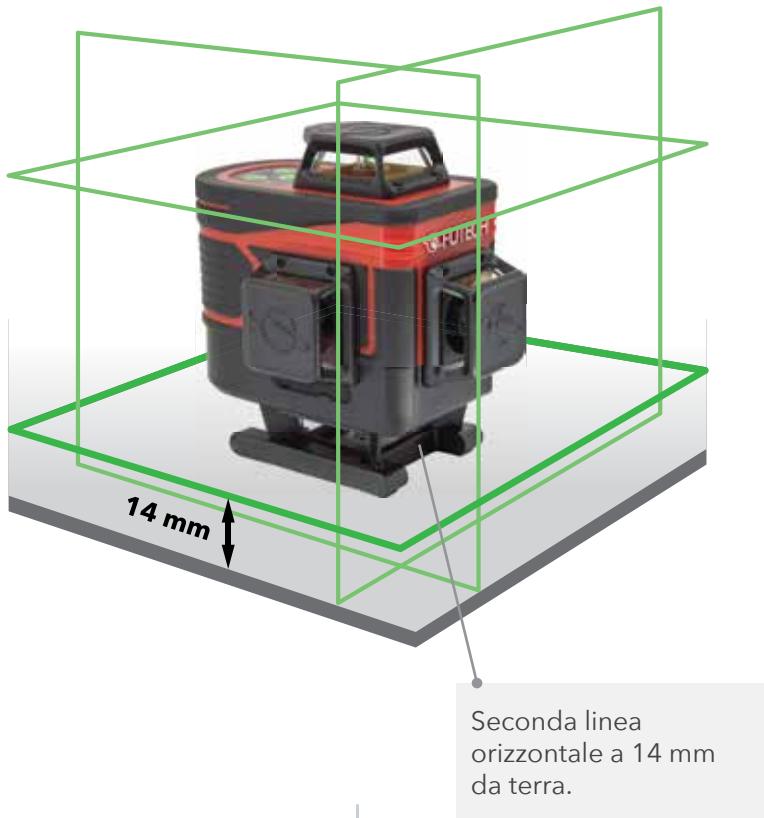

#### INCLUSO



## MULTICROSS 4D COMPATTO


Il più completo della gamma con 4 potenti diodi laser.




# MULTICROSS 3D

## 18V MAX

Il primo laser per l'edilizia che funziona con tutte le batterie da 18 V.



### INCLUSO

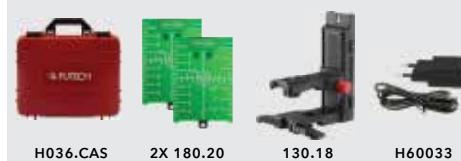

Adattatori per batterie venduti separatamente

**18V MAX**  
MULTIBRAND BATTERY SYSTEM  
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

Utilizza le batterie di **9 marchi conosciuti** con gli adattatori specifici per marca.

AEG      Bosch      Dewalt




Livellamento motorizzato sugli assi X e Y per una precisione extra.

Seconda linea orizzontale a 20 mm dal pavimento.



### 18V MAX ELECTRONIC REMOTE CONTROL

Posizionamento ancora più rapido con il PRATICO TELECOMANDO.



#### INCLUSO



Adattatori per batterie venduti separatamente

## MULTICROSS 4D **NOVITA'**

### 18V MAX ELECTRONIC

Alimentazione a batteria da 18V con ancora maggiore precisione, funzione di pendenza e protezione contro l'inclinazione grazie al livellamento motorizzato.



# 3D/4D LASERS



MULTICROSS 3D BRAVE



3D FLOOR



MULTICROSS 3D COMPACT



MULTICROSS 3D COMPACT



MULTICROSS 4D COMPACT

**NOVITA**  
Q4 2025

Visibilità					
Precisione	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Portata (con ricevitore)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m	2x 150m
Resistenza a polvere e acqua	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterie	1x Ioni di litio	1x Ioni di litio	2x Ioni di litio	2x Ioni di litio	2x Ioni di litio
Alimentazione da rete	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Livellamento	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo
Peso a piombo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Numero di punti laser/ linea	0	0	0	0	0
Angoli a 90°	4	4	4	4	4
Frequenza laser	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Protezione inclinazione	No	No	No	No	No
Intervallo di autolivellamento	±3°	±3°	±4°	±4°	±4°
Pendenza manuale	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Pendenza elettronica	No	No	No	No	No
Pendenza digitale	No	No	No	No	No
Pendenza mas. regolabile elet.	-	-	-	-	-
Telecomando	No	No	Sì	Sì	Sì
Attacco incorporato/ treppiede	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Classe laser	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW
	<b>027.3DG</b>	<b>026.3FG</b>	<b>035.3DR</b>	<b>035.3DG</b>	<b>035.4DG</b>
	<b>€ 249,00</b>	<b>€ 249,00</b>	<b>€ 279,00</b>	<b>€ 379,00</b>	<b>€ 419,00</b>
	SET con treppiede 160 cm e base rotante	SET con treppiede 160 cm e base rotante			
	<b>€ 329,00</b>	<b>€ 329,00</b>			



MULTICROSS 4D ELECTRONIC

	1mm / 10m		2mm / 10m		1mm / 10m		2mm / 10m
2x 60m		2x 70m		IP54		IP54	
1x Ioni di litio		18V Ioni di litio		18V Ioni di litio		USB-C	
USB-C		USB-C		Livellamento motorizzato		Livellamento a pendolo	
Sì		Sì		Sì		Sì	
0		0		0		0	
4		4		4		4	
10 KHz		10 KHz		10 KHz		10 KHz	
Sì		No		Sì		Sì	
±4°		±4°		±3,5°		±3,5°	
Sì		Sì		Sì		Sì	
Sì		No		Sì		No	
No		No		No		No	
± 8,75%		-		± 6,10%		± 6,10%	
Sì		No		Sì		Sì	
1/4" (& 5/8")		1/4" & 5/8"		1/4" & 5/8"		1/4" & 5/8"	
Class 2 - 515nm - <1mW		Class 2 - 505-525nm - <1mW		Class 2 - 505-525nm - <1mW		Class 2 - 505-525nm - <1mW	
<b>034.4DE</b>		<b>036.3DG</b>		<b>036.4DE</b>		<b>036.4DE</b>	
<b>€ 589,00</b>		<b>€ 319,00</b>		<b>€ 499,00</b>		<b>€ 499,00</b>	

MULTICROSS 3D  
18V MAX

	1mm / 10m		2mm / 10m		1mm / 10m		2mm / 10m
2x 60m		2x 70m		IP54		IP54	
1x Ioni di litio		18V Ioni di litio		18V Ioni di litio		USB-C	
USB-C		USB-C		Livellamento motorizzato		Livellamento a pendolo	
Sì		Sì		Sì		Sì	
0		0		0		0	
4		4		4		4	
10 KHz		10 KHz		10 KHz		10 KHz	
Sì		No		Sì		Sì	
±4°		±4°		±3,5°		±3,5°	
Sì		Sì		Sì		Sì	
Sì		No		Sì		No	
No		No		No		No	
± 8,75%		-		± 6,10%		± 6,10%	
Sì		No		Sì		Sì	
1/4" (& 5/8")		1/4" & 5/8"		1/4" & 5/8"		1/4" & 5/8"	
Class 2 - 515nm - <1mW		Class 2 - 505-525nm - <1mW		Class 2 - 505-525nm - <1mW		Class 2 - 505-525nm - <1mW	
<b>034.4DE</b>		<b>036.3DG</b>		<b>036.4DE</b>		<b>036.4DE</b>	
<b>€ 319,00</b>		<b>€ 499,00</b>		<b>€ 499,00</b>		<b>€ 499,00</b>	

MULTICROSS 4D  
18V MAX ELECTRONIC

+ TELECOMANDO GRATUITO

	1mm / 10m		2mm / 10m		1mm / 10m		2mm / 10m
2x 60m		2x 70m		IP54		IP54	
1x Ioni di litio		18V Ioni di litio		18V Ioni di litio		USB-C	
USB-C		USB-C		Livellamento motorizzato		Livellamento a pendolo	
Sì		Sì		Sì		Sì	
0		0		0		0	
4		4		4		4	
10 KHz		10 KHz		10 KHz		10 KHz	
Sì		No		Sì		Sì	
±4°		±4°		±3,5°		±3,5°	
Sì		Sì		Sì		Sì	
Sì		No		Sì		No	
No		No		No		No	
± 8,75%		-		± 6,10%		± 6,10%	
Sì		No		Sì		Sì	
1/4" (& 5/8")		1/4" & 5/8"		1/4" & 5/8"		1/4" & 5/8"	
Class 2 - 515nm - <1mW		Class 2 - 505-525nm - <1mW		Class 2 - 505-525nm - <1mW		Class 2 - 505-525nm - <1mW	
<b>034.4DE</b>		<b>036.3DG</b>		<b>036.4DE</b>		<b>036.4DE</b>	
<b>€ 589,00</b>		<b>€ 319,00</b>		<b>€ 499,00</b>		<b>€ 499,00</b>	

## 18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM  
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITYDISPONIBILE PER L'ACQUISTO SEPARATO SUL SITO CON IL  
MODELLO MULTICROSS 3D 18VMAX.COMPATIBILE CON  
AEG  
**H036.AEG**  
€ 9,00COMPATIBILE CON  
BOSCH  
**H036.BOS**  
€ 9,00COMPATIBILE CON  
DEWALT  
**H036.DEW**  
€ 9,00COMPATIBILE CON  
FESTOOL  
**H036.FES**  
€ 9,00COMPATIBILE CON  
FLEX  
**H036.FLE**  
€ 9,00COMPATIBILE CON  
HIKOKI  
**H036.HIK**  
€ 9,00COMPATIBILE CON  
MAKITA  
**H036.MAK**  
€ 9,00COMPATIBILE CON  
METABO  
**H036.MET**  
€ 9,00COMPATIBILE CON  
MILWAUKEE  
**H036.MIL**  
€ 9,00

## ACCESSORI


TELECOMANDO RF  
MULTICROSS 4DAdatta per:  
034.4DE**H7007** € 99,00TELECOMANDO RF  
18V MAX ELECTRONIC  
NOVITA'Adatta per:  
034.4DG**H036.RCO** € 79,00BASE ROTANTE FOR  
MULTICROSS 3D BRAVEAdatta per:  
027.3DG**H027.TUR** € 29,00BASE ROTANTE FOR  
3D FLOOR  
NOVITA'Adatta per:  
026.3FG**H026.TUR** € 29,00BATTERIA AGLI  
IONI DI LITIOAdatta per:  
011.20R, 011.20G,  
027.3DG, 026.3FG,  
035.3DR, 035.3DG,  
035.4DG, 034.4DE**H60028** € 29,00CARICABATTERIE /  
ADATTATOREAdatta per:  
011.20R, 011.20G,  
027.3DG, 026.3FG,  
035.3DR, 035.3DG,  
035.4DG, 034.4DE**H60033** € 29,00

## PORTABATTERIE

Adatta per:  
H60028**H60027B** (presa di corrente)  
**H60027U** (USB-C) € 16,50BASE ROTANTE FOR  
BASE MOBILEAdatta per:  
035.3DR, 035.3DG,  
035.4DG, 034.4DE**130.10** € 69,00

## JUPITER 2.0

Il laser ideale per i piccoli lavori


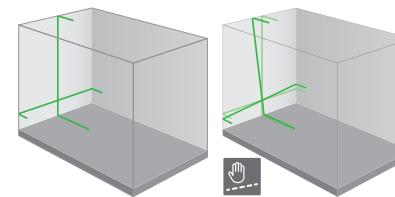


### INCLUSO





## SATURN 2.0

Le linee laser estremamente visibili e la batteria agli ioni di litio rendono questo laser molto apprezzato tra i professionisti.

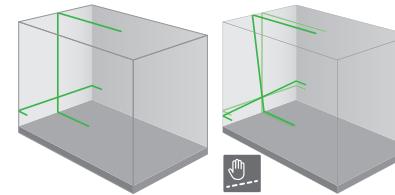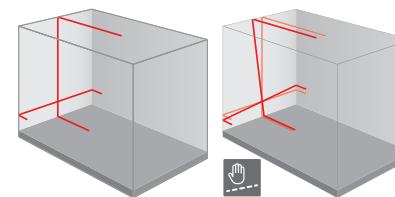

### INCLUSO






#### INCLUSO





## MULTICROSS 5 SINGLE DOT

La sua specialità è la definizione precisa degli angoli.

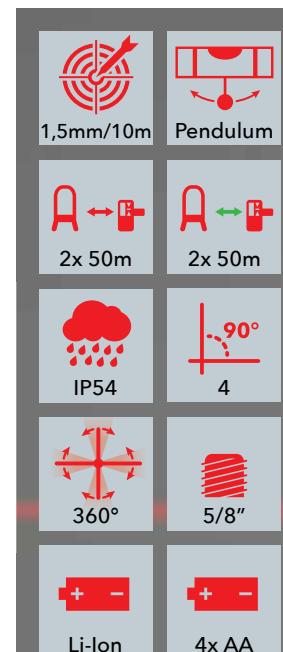


# MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT

Il laser a linee più preciso con 8 punti laser che si possono vedere anche all'aperto (senza ricevitore).

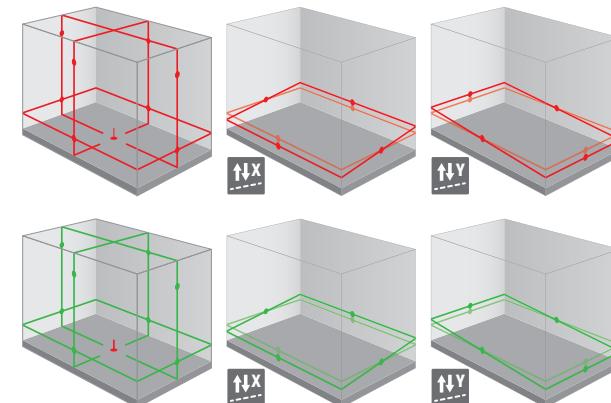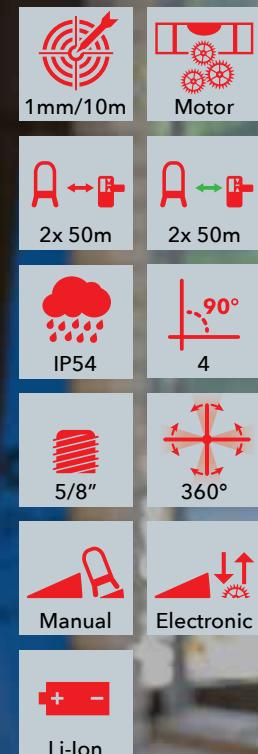

## INCLUSO

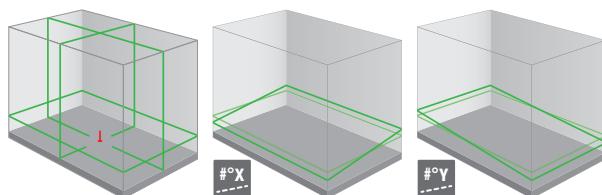

**INCLUSO**

# PROCROSS 8.0 DS

Lunghe distanze, pendenze in percentuale, definizione di angoli...  
Tutto ciò che serve, con semplicità, sia all'interno che all'esterno.



	1mm/10m		Motor
	2x 200m		IP66
	4		Tilt
	360°		5/8"
	RF		Manual
	Electronic		Digital
	Li-Ion		

# PANORAMICA LASER A LINEE INCROCIATE



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5  
SINGLE DOT

Visibilità				
Precisione	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
Portata (con ricevitore)	40m	50m	50m	2x 50m
Resistenza a polvere e acqua	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterie	Ioni di litio	1x Ioni di litio	1x Ioni di litio	1x Ioni di litio o 4x AA
Collegamento all'alimentazione di rete	USB-C	USB-C	USB-C	DC Connector
Livellamento	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo
Peso a piombo	No	No	No	Si
Numero di punti laser per linea	0	0	0	1
Numero di angoli di 90° su pavimento e soffitto	0	0	0	4
Frequenza laser (in modalità ricevitore)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Protezione inclinazione	No	No	No	No
Intervallo di autolivellamento	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Pendenza manuale	Si	Si	Si	Si
Pendenza elettronica	No	No	No	No
Pendenza digitale	No	No	No	No
Pendenza massima regolabile elettronicamente (asse X / asse Y)	-	-	-	-
Telecomando	No	No	No	No
Attacco incorporato per treppiede	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Classe laser	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW
	<b>009.20G</b>	<b>011.20R</b>	<b>011.20G</b>	<b>033.05R</b>
	<b>€ 89,00</b>	<b>€ 179,00</b>	<b>€ 199,00</b>	<b>€ 249,00</b>

MULTICROSS 5  
SINGLE DOTMULTICROSS 8  
HIGH PRECISION  
SINGLE DOTMULTICROSS 8  
HIGH PRECISION  
SINGLE DOT

PROCROSS 8.0 DS



1,5mm / 10m

2x 50m

IP54

1x Ioni di litio o 4x AA

DC Connector

Livellamento a pendolo

Sì

1

4

10 KHz

No

±2°

Sì

No

No

-

No

5/8"

Class 2 - 510-530nm - &lt;1mW

033.05G

€ 329,00



1mm / 10m

2x 50m

IP54

1x Ioni di litio

DC Connector

Livellamento motorizzato

Sì

1

4

10 KHz

No

±3,5°

Sì

Sì

No

±10%

No

5/8"

Class 3R - 660 nm - 1 mW-&lt;5 mW

040.08

€ 549,00



1mm / 10m

2x 50m

IP54

1x Ioni di litio

DC Connector

Livellamento motorizzato

Sì

1

4

10 KHz

No

±3,5°

Sì

Sì

No

±10%

No

5/8"

Class 3R - 520 nm - 1 mW-&lt;5 mW

040.08G

€ 649,00



1mm / 10m

2x 200m

IP66

1x Ioni di litio

DC Connector

Livellamento motorizzato

Sì

0

4

10 KHz

Sì

±3,5°

Sì

Sì

±10%

Radiofrequenza

5/8"

Class 2 - 520nm - &lt;1mW

044.80G

€ 1099,00

## ACCESSORI

BATTERIA AGLI  
IONI DI LITIOAdatto per:  
033.05R, 033.05G

H60022      € 29,00

BATTERIA AGLI IONI DI  
LITIOAdatto per:  
011.20R, 011.20G,  
027.3DG, 026.3FG,  
035.3DR, 035.3DG,  
035.4DG, 034.4DE

H60028      € 29,00

BATTERIA AGLI  
IONI DI LITIOAdatto per:  
040.08, 040.08G

H60023      € 69,00

BATTERIA AGLI  
IONI DI LITIOAdatto per:  
044.80G

H60031      € 149,00

PROCROSS 8.0 DS  
TELECOMANDOAdatto per:  
044.80G

H7006      € 199,00

CARICABATTERIE /  
ADATTATOREAdatto per:  
033.05R, 033.05GH60024  
H60030      € 29,00  
€ 3,50CARICABATTERIE /  
ADATTATOREAdatto per:  
011.20R, 011.20G,  
027.3DG, 026.3FG,  
035.3DR, 035.3DG,  
035.4DG, 034.4DE

H60033      € 29,00

CARICABATTERIE /  
ADATTATOREAdatto per:  
040.08, 040.08G

H60019      € 25,00

CARICABATTERIE /  
ADATTATOREAdatto per:  
044.80G

H60032      € 39,00


## PORTABATTERIE

Adatto per:  
H60028H60027B (presa di corrente)  
H60027U (USB-C)      € 16,50

# PARA ONE

SEMPLICE, PERFORMANTE E ROBUSTO


Un solo pulsante per accensione e spegnimento, un telecomando per tutte le funzioni avanzate.



Il Para One, ora anche con asse Z.



L'elemento antiriflesso impedisce i riflessi indesiderati (in dotazione a tutti i modelli Para).

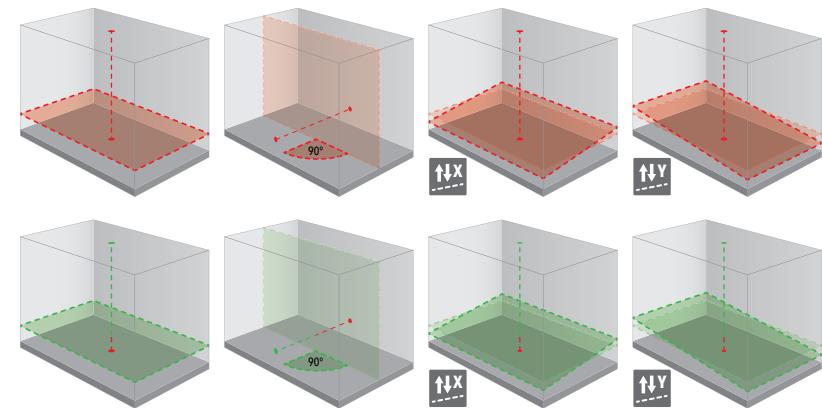

## INCLUSO



H052.CAS

180.30

180.20

180.10

180.40

H052.CHR

H062.CHR


H052.BAT

2X H052.CLI

H7008



Display interattivo sia sul telecomando che sul laser rende tutte le funzioni semplici.

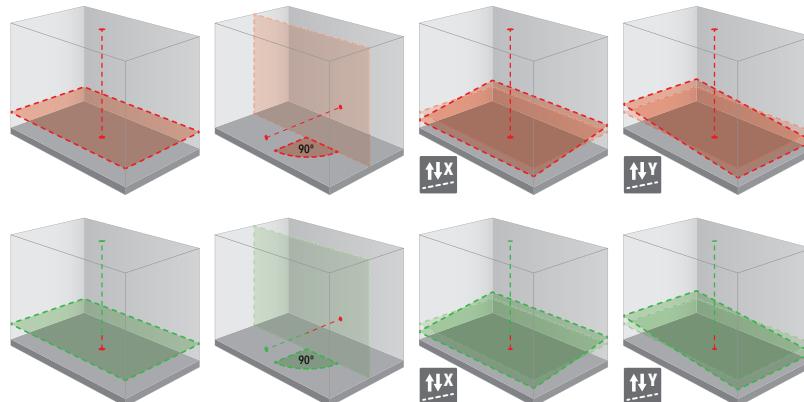


#### INCLUSO



## PARA DS

L'impostazione delle pendenze in percentuale è un gioco da ragazzi grazie al display interattivo sul laser e sul telecomando per la gestione semplificata di tutte le funzioni.

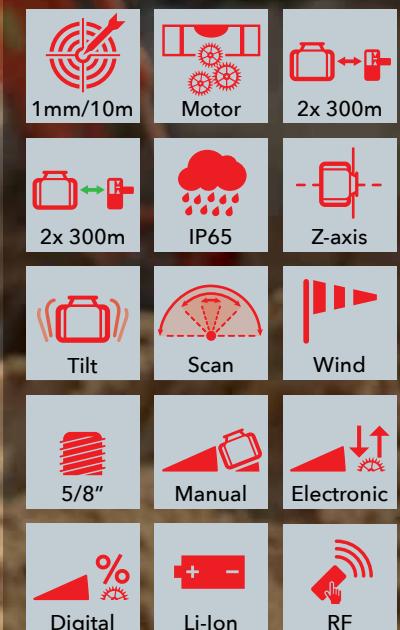


# SPINNER

Potente, affidabile, completo.



In una comoda valigetta, con treppiede e asta di misurazione.

1,5mm/10 m	Motor
2x 250 m	2x 250 m
IP55	Z-axis
Tilt	Scan
5/8"	Manual
Electronic	Li-Ion
IR	

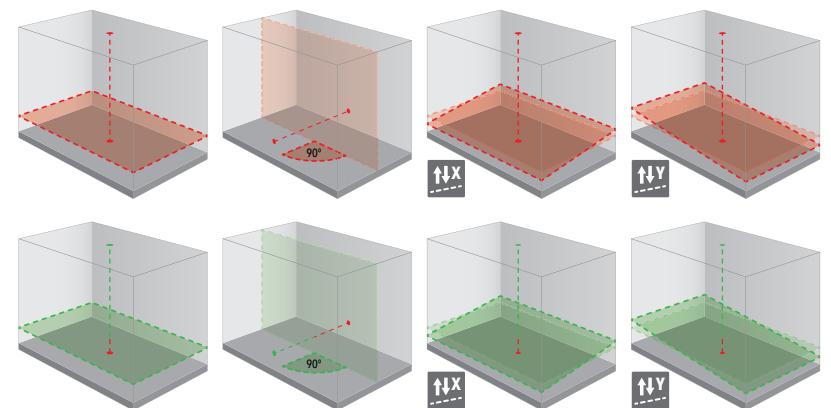

## INCLUSO

H062.CAS	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H052.CHR	H7002	100.136	140.200

**158.36R.MAG - BULL HEAVY CON MAGNETI**

I magneti extra-forti garantiscono un fissaggio sicuro e flessibilità per l'utilizzo su più macchine.

**158.36R.CLA - BULL HEAVY CON MORSETTI**

I morsetti robusti garantiscono che il ricevitore non si sposti di un millimetro – nemmeno quando il braccio dell'escavatore compie movimenti bruschi.

**158.36R.DIS - BULL HEAVY CABIN**

Il display in cabina garantisce che la posizione della linea laser possa essere letta anche dall'interno della cabina, quando il ricevitore sul braccio della macchina è difficile da vedere.

# BULL HEAVY ROSSO **NOVITA'**

Utilizza i nostri laser rotanti rossi con il tuo escavatore per una livellazione del terreno ad altissima precisione, con rilevamento del raggio laser a 360° tutto intorno.



# PANORAMICA LASER ROTANTI



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE


Visibilità				
Precisione	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Portata (con ricevitore)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Resistenza a polvere e acqua	IP55	IP55	IP66	IP66
Batterie	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio
Connessione di alimentazione CA	USB-C	Connettore CC	USB-C	USB-C
Livellamento	Livellamento motorizzato	Livellamento motorizzato	Livellamento motorizzato	Livellamento motorizzato
Peso a piombo (asse Z)	Sì	Sì	Sì	Sì
Giri al minuto	0, 120, 300, 600 giri/min	0, 120, 300, 600 giri/min	0, 120, 300, 600, 800 giri/min	0, 120, 300, 600, 800 giri/min
Funzione scansione	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Funzione vento	No	No	Sì	Sì
Protezione inclinazione	Sì	Sì	Sì	Sì
Intervallo di autolivellamento	±5°	±5°	±5°	±5°
Pendenza manuale	Sì	Sì	Sì	Sì
Pendenza elettronica	Sì	Sì	Sì	Sì
Pendenza digitale	No	No	No	No
Pendenza massima regolabile elettronicamente (asse X / asse Y)	±10%	±10%	±10%	±10%
Telecomando	Infrarossi	Infrarossi	Infrarossi	Infrarossi
Attacco incorporato per treppiede	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Classe laser	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW
	<b>062.03R.1E.CS</b>  with Gyro Receiver € 699,00	<b>062.03G.1E.CS</b>  with Gyro Receiver € 799,00	<b>052.01R.50</b>  with Para Receiver MM € 769,00	<b>052.01G.50</b>  with Para Receiver MM € 869,00
	<b>062.03R.4M.CS</b>  with Quattro MM € 879,00	<b>062.03G.4M.CS</b>  with Quattro MM € 979,00	<b>052.01R.4M</b>  with Quattro MM € 879,00	<b>052.01G.4M</b>  with Quattro MM € 979,00



PARA DS



1mm / 10m



2x 300m




IP65



Ioni di litio



USB-C



Livellamento motorizzato

Sì



0, 120, 300, 600, 800 giri/min

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Sì



Sì




Sì



Sì



Sì



Sì



Radiofrequenza

5/8"



Class 2 - 635nm - &lt;1mW



052.05R.50

with Para Receiver MM

€ 1319,00



052.05R.4M

with Quattro MM


€ 1429,00




PARA DS



1mm / 10m



2x 300m




IP65



Ioni di litio



USB-C



Livellamento motorizzato

Sì




Sì




Sì



Sì



Sì



Sì




Sì




Sì



Sì



Sì



Sì



Sì

# ACCESSORI

## ELEMENTO ANTIRIFLESSO



Adatto per:  
052.01R, 052.01G,  
052.05R, 052.05G

**H052.CLI** **€ 9,00**

## PARA ONE / PARA TELECOMANDO



Adatto per:  
052.01R, 052.01G

**H7008** **€ 35,00**

## CARICABATTERIE / ADATTATORE (USB-C)



Adatto per:  
052.01R, 052.01G,  
052.05R, 052.05G,  
062.03R

**H052.CHR** **€ 59,00**

## PARA DS TELECOMANDO RF



Adatto per:  
052.05R, 052.05G

**H7009** **€ 99,00**

## CARICABATTERIE / ADATTATORE (DC CONNECTOR)



Adatto per:  
062.03G

**H062.CHR** **€ 59,00**

## BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Adatto per:  
052.01R, 052.01G,  
052.05R, 052.05G

**H052.BAT** **€ 49,00**



NOVITA'

Precisione fine  
±2mm - ±10mm

precisione grossolana  
52mm - ±23mm

Batteria

7.2V NiMh / 2500 mAh

Tempo di funzionamento /  
Tempo di ricarica  
40h. / 15h.

**BULL HEAVY CON MAGNETI**  
**158.36R.MAG**

€ 999,00

**BULL HEAVY CON MORSETTI**  
**158.36R.CLA**

€ 999,00

**BULL HEAVY DISPLAY IN CABINA**  
**158.36R.DIS**

€ 99,00

## OFFERTA BUNDLE COMPLETA IL TUO LASER ROTANTE CON UN TREPIEDE + ASTA DI MISURAZIONE

**TREPIEDE 165 CM  
+ ASTA 200 CM**



100.165-B

€ 129,00

**TREPIEDE 330 CM  
+ ASTA 240 CM**



110.330-B

€ 258,00

## RICEVITORI



NOVITA'



GYRO RECEIVER



GYRO RECEIVER



PARA RECEIVER MM



PARA RECEIVER MM

	LINE TRACER R/G	GYRO RECEIVER	GYRO RECEIVER	PARA RECEIVER MM	PARA RECEIVER MM
Adatto per					
Precisione	1 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Display anteriore	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD + LED	Display LCD + LED
Display posteriore	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Distanza dalla linea laser (mm)	No	No	No	Sì	Sì
Resistenza a polvere e acqua	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Frequenza laser adatta	10 KHz	-	-	-	-
Altezza del campo di ricezione	96 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Morsetto incluso	H152.CLA	H60009	H60009	H60016	H60016
	<b>152.30.LT</b>	<b>150.10.GS</b>	<b>150.20.GS</b>	<b>152.50R</b>	<b>152.50G</b>
	<b>€ 99,00</b>	<b>€ 119,00</b>	<b>€ 119,00</b>	<b>€ 189,00</b>	<b>€ 189,00</b>

## TREPPIEDI



LIGHT DUTY 160CM



LIGHT DUTY 180CM



LIGHT DUTY 240CM



MEDIUM DUTY 300CM



ALUMINIUM 165CM

Formato (altezza min e max)	60 - 160 cm	60 - 180 cm	74 - 240 cm	75 - 300 cm	100 - 165 cm
Filettatura	1/4"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Testa	Testa inclinabile	Fisso	Testa inclinabile	Fisso	Fisso
Piedini	Gomma	Gomma	Gomma	Gomma, perno in metallo	Perno in metallo
Regolazione altezza	Gambe apribili + mandrino	Gambe apribili			
	<b>092.160</b>	<b>092.180</b>	<b>092.240</b>	<b>090.300</b>	<b>100.165</b>
	<b>€ 39,00</b>	<b>€ 49,00</b>	<b>€ 99,00</b>	<b>€ 139,00</b>	<b>€ 85,00</b>



QUATTRO

1 / 2 / 3 mm	0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm	0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm
Display LCD + LED	Display LCD + LED	Display LCD + LED
Display LCD	Display LCD	Display LCD
No	Sì	Sì
IP67	IP67	IP67
7 - 12 KHz	7 - 12 KHz	7 - 12 KHz
60 mm	60 mm	90 mm
H60013	H60013	H60013
<b>150.40.A</b>	<b>150.40.M</b>	<b>150.60.R</b>
<b>€ 199,00</b>	<b>€ 299,00</b>	<b>€ 349,00</b>



QUATTRO MM



MAESTRO

## ASTE DI MISURAZIONE



TELESCOPIC ROD 400 CM



TELESCOPIC ROD 500 CM



AUTOLOCK ROD 240 CM



AUTOLOCK ROD 350 CM

Formato (altezza min e max)

Morsetto rapido per ricevitore

Livella a bolla

**140.400**

€ 45,00

**140.500**

€ 55,00

**140.240.SK**

€ 69,00

**140.350.SK**

€ 89,00



ALUMINIUM 3D 165CM

100 - 165 cm	128 - 330 cm	170 - 400 cm
5/8"	5/8"	5/8"
Testa a sfera	Fisso	Fisso
Perno in metallo	Gomma, Perno in metallo	Perno in metallo
Gambe apribili	Gambe apribili + mandrino	Fold-out legs + Spindle
<b>100.165.D</b>	<b>110.330</b>	<b>110.400</b>
<b>€ 89,00</b>	<b>€ 209,00</b>	<b>€ 279,00</b>



HEAVY DUTY 330CM

100 - 165 cm	128 - 330 cm	170 - 400 cm
5/8"	5/8"	5/8"
Testa a sfera	Fisso	Fisso
Perno in metallo	Gomma, Perno in metallo	Perno in metallo
Gambe apribili	Gambe apribili + mandrino	Fold-out legs + Spindle
<b>100.165.D</b>	<b>110.330</b>	<b>110.400</b>
<b>€ 89,00</b>	<b>€ 209,00</b>	<b>€ 279,00</b>



HEAVY DUTY 400CM

170 - 400 cm	170 - 400 cm
1/4" & 5/8"	1/4" & 5/8"
Fisso	Fisso
Piedini in plastica	Piedini in plastica
Regolazione in altezza infinita con morsetto	Regolazione in altezza infinita con morsetto
<b>120.330</b>	<b>120.330</b>
<b>€ 79,00</b>	<b>€ 79,00</b>



SUPPORT POLE 330CM

160 - 400 cm	160 - 400 cm
-	-
Fisso	Fisso
Piede in gomma	Piede in gomma
Blocco automatico	Blocco automatico
<b>160.300</b>	<b>160.300</b>
<b>€ 69,00</b>	<b>€ 69,00</b>




SUPPORT POLE 300CM

160 - 400 cm	160 - 400 cm
-	-
Fisso	Fisso
Piede in gomma	Piede in gomma
Blocco automatico	Blocco automatico
<b>160.300</b>	<b>160.300</b>
<b>€ 69,00</b>	<b>€ 69,00</b>



NOVITA



Facile da usare  
con il tuo  
supporto a parete  
magnetico.

# ACCESSORI

ADATTATORE TREPIEDE  
1/4" M - 5/8" F

130.20

€ 9,00

ADATTATORE TREPIEDE  
5/8" M - 1/4" F

130.16

€ 5,00

ADATTATORE TREPIEDE  
5/8" M - 1/4" F

130.06

€ 9,00

ADATTATORE TREPIEDE  
GIREVOLE 1/4" M - 5/8" F

130.01

€ 20,00

ADATTATORE DI PENDENZA 5/8"



115.11

Adatto per:  
OGNI LASER CON  
PENDENZA MANUALE

€ 129,00

ADATTATORE TREPIEDE  
5/8" M - 5/8" F

130.07

€ 15,00

SUPPORTO DA PARETE  
CON MORSETTO E  
MAGNETE 1/4"


130.08

€ 45,00

MORSETTO DA PARETE  
CON TESTA 3D 1/4"

130.09

€ 19,00

ADESIVO BERSAGLIO  
GIALLO

180.50

€ 6,00

SUPPORTO DA PARETE  
CON REGOLAZIONE IN  
ALTEZZA E SUPPORTO  
PIEGHEVOLE DA 1/4"

130.18

€ 45,00

SUPPORTO DA PARETE  
CON REGOLAZIONE IN  
ALTEZZA E REGOLAZIONE  
FINE 1/4"

130.17

€ 59,00


PIASTRA BERSAGLIO  
MAGNETICA• 180.30  
• 180.20€ 9,00  
€ 9,00

OCCHIALI PER LASER

• 180.10  
• 180.40€ 9,00  
€ 9,00SUPPORTO DA PARETE CON  
REGOLAZIONE IN ALTEZZA E  
MORSETTO H/V 1/4"

130.19

€ 49,00

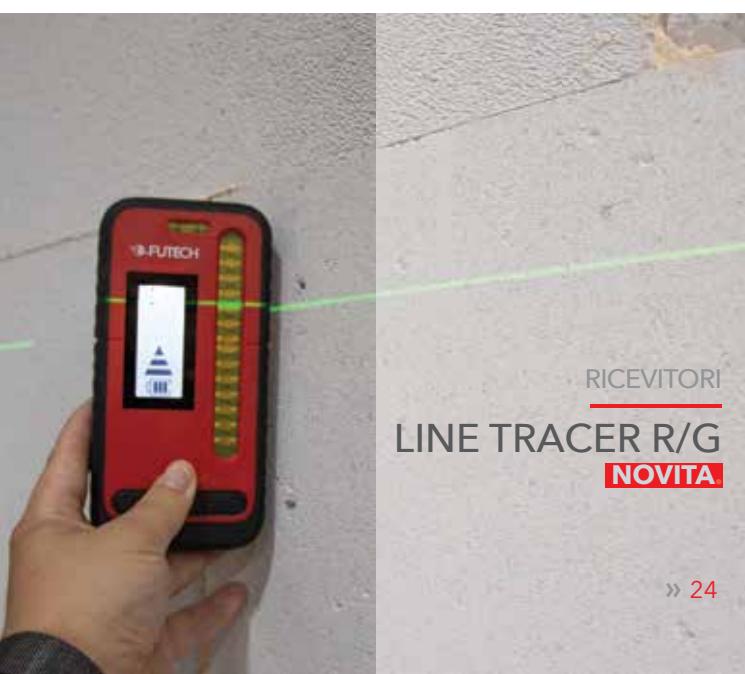RICEVITORI  
LINE TRACER R/G  
NOVITA'

» 24



\*Adatto per:  
033.05R, 033.05G,  
040.08, 040.08G;  
044.80G

080.758

€ 99,00

#### INCLUSO



## SMARTBASE **NOVITA'**

**Posiziona a distanza il raggio laser verticale.**

Niente più camminate avanti e indietro senza fine per mettere in posizione il tuo laser.

**Due velocità per un lavoro estremamente preciso.**

Avvicina rapidamente la linea laser e posizionala alla perfezione.

**Per ogni laser a linee incrociate con punto a piombo centrale sul dispositivo.\***

La vite centrale cava garantisce che il punto a piombo rimanga visibile a terra.



# LIVELLO OTTICO



EAGLE 32

Precisione	1,0 mm / 1000m
Apertura lente	36mm
Ingrandimento	32x
Intervallo di autolivellamento	±15'
Cerchio orizzontale	360°
Resistenza a polvere e acqua	IP54
<b>072.32</b>	
<b>€ 179,00</b>	

## LIVELLA DIGITALE M **NOVITA'**

Livella digitale utilizzabile in qualsiasi direzione. Fornita in una pratica custodia per il trasporto.



DIGITAL LEVEL M

Precisione	0° e 90°: 0,1° / resto: 0,2°
Lunghezza	60 o 120 cm
Resistenza a polvere e acqua	IP65
Magnetico	Sì
Unità di misura disponibili	° (gradi), mm/m, %, in/ft
Campo di misura	4 x 90°
Resistente agli urti	Sì
Display rotante	Sì
60 cm	<b>855.060</b> <b>€ 149,00</b>
120 cm	<b>855.120</b> <b>€ 199,00</b>

## LIVELLA TRAPEZIA **NOVITA'**

Livella trapezia robusta con scanalatura a V per un uso più semplice su superfici arrotondate.



TORPEDOLINE

Precisione	0,5 mm/m
Lunghezza	25 cm
Resistenza a polvere e acqua	IP67
Magnetico	Sì
Numero di bolle	2, orizzontale e verticale
Resistente agli urti	Sì
Scanalatura a V	Sì
Fiale resistenti ai raggi UV	Sì
25 cm	<b>845.025</b> <b>€ 30,00</b>

## DIGICORNER

Goniometro digitale



DIGICORNER

Precisione	0,1°
Lunghezza	26 cm
Magnetico	No
Unità di misura disponibili	° (gradi)
Indicazione angolo	digitale
Numero di slot di memoria	1
Livella a bolla	Sì
Colore livella a bolla	giallo/verde
<b>992D T-Bevel-30</b> <b>€ 69,00</b>	



**ALTA PRECISIONE**  
0,5mm/m



**PROFILO EXTRA ROBUSTO**  
Alluminio spesso 2 mm



**FIALE RESISTENTI AI RAGGI UV**  
Anti-scolorimento



**ANTIURTO**  
Tappi terminali ammortizzanti



**PROTETTO ESD (ANTISTATICO)**  
Evita imprecisioni causate dalla carica elettrostatica



**MAGNETICO** (SOLO SPIRITLINE M)  
Magneti potenti sulla parte inferiore



**SPIRITLINE**

820.040	€ 25,00
820.060	€ 30,00
820.080	€ 35,00
820.100	€ 45,00
820.120	€ 50,00
820.150	€ 60,00
820.180	€ 70,00
820.200	€ 80,00



**SPIRITLINE M**

825.010	€ 19,00
825.040	€ 32,00
825.060	€ 43,00
825.080	€ 47,00
825.100	€ 55,00
825.120	€ 68,00
825.150	€ 78,00
825.180	€ 90,00
825.200	€ 99,00

# SPIRITLINE

# SPIRITLINE M

**NOVITA'**

Una livella solida e robusta.  
Disponibile in varie dimensioni.



**MAGNETICO  
SUL FONDO  
E SUL LATO**

\* solo 825.010

## DISTY

NOVITA  
Q4/2025

DISTY 40R COMPACT



DISTY 40R



DISTY 60G



DISTY 80R

Portata	40 m	40 m	60 m	80 m
Numero di slot di memoria	-	99	99	99
Indicazione pendenza	Sì	Sì	Sì	Sì
Are di superficie	Sì	Sì	Sì	Sì
Volume	Sì	Sì	Sì	Sì
Precisione	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Somma/sottrazione di misure	No	Sì	Sì	Sì
Misurazione continua (dimensione minima e massima)	Sì	Sì	Sì	Sì
Numero di funzioni di Pitagora	2	4	4	4
Calcolo semplice della superficie	No	Sì	Sì	Sì
Calcolo multiplo della superficie	No	Sì	Sì	Sì
Funzione pittura	No	Sì	Sì	Sì
Tracciamento	No	Sì	Sì	Sì
Azimut	No	No	No	No
Unità di misura disponibili	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft
Camera	No	No	No	No
Zoom	-	-	-	-
Batteria	2x AAA 1.5V	3x AAA o Li-ion (opzione)	Li-ion o 3x AAA	Li-ion o 3x AAA
Resistenza a polvere e acqua	IP54	IP54	IP54	IP54
	<b>210.40R</b>	<b>202.40R</b>	<b>202.60G</b>	<b>202.80R</b>
	<b>€ 49,00</b>	<b>€ 69,00</b>	<b>€ 119,00</b>	<b>€ 89,00</b>

NOVITA

Q4/2025



DISTY 120RC



DISTY 150GC

120 m	150 m
100	100
Sì	Sì
Sì	Sì
Sì	Sì
2 mm	2 mm
Sì	Sì
Sì	Sì
5	9
Sì	Sì
No	Sì
m - inch - ft	m - inch - ft
Sì	Sì
4x	4x
3x AAA o ni-mh (ricaricabili)	3.7V Li-ion
IP54	IP68
<b>250.120RC</b>	<b>255.150RC</b>
<b>€ 299,00</b>	<b>€ 399,00</b>

## RULLO 2



Portata	2 m
Larghezza del nastro di misurazione	12 mm
Nastro di misurazione extra spesso	No
Rivestimento in nylon	No
Blocco a chiusura	Sì
Blocco a pressione	No
<b>501.02</b>	<b>€ 2,99</b>

## RUOTA DI MISURAZIONE 2.0



Nessuna distanza è troppo lontana.



Portata	9999,9 m
Precisione	100 mm
Unità di misura disponibili	m
Freno	Sì
<b>270.318A</b>	<b>€ 119,00</b>

# MULTIMETRO



MULTIPOWER 3.6 COMPACT

MULTIPOWER 4.6

Categoria	Cat. III - 600V	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Sì	Sì
Tensione CC/CA	max. 600V	max. 1000V
Corrente CC/CA	max. 10A	max. 10A
Impostazione della portata	Automatica	Automatica
Display	Digitale, 4000 conteggi	Digitale, 6000 conteggi
Torcia	LED	LED
Resistenza	max. 40 MΩ	max. 60 MΩ
Capacità	max. 4000µF	max. 6000µF
Temperatura	-	-20°C ~ +760°C
	<b>400.36C</b>	<b>400.46</b>
	<b>€ 89,00</b>	<b>€ 189,00</b>



# TESTER DI TENSIONE



VOLTTESTER 4.6A



VOLTTESTER 4.6D

Categoria	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	No	Sì
Tensione CC/CA	max. 1000V	max. 1000V
Corrente CC/CA	-	-
Impostazione della portata	Automatica	Automatica
Display	LED	LCD (3 1/2 cifre)
Risoluzione	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V	1V
Torcia	LED	LED
Frequenza	da 40Hz a 400Hz	da 40Hz a 400Hz
	<b>420.46A</b>	<b>421.46D</b>
	<b>€ 99,00</b>	<b>€ 119,00</b>

# PINZA AMPEROMETRICA



AMPCLAMP 200

Categoria	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Sì
Tensione	max. 1000V (AC/DC)
Corrente	200A (AC)
Impostazione della portata	Automatica
Display	LCD, 6000 conteggi
Torcia	LED
Resistenza	max. 60 MΩ
Capacità	max. 4000µF
Test dei diodi	0,35 mA tipico, Circuito aperto <3V CC
Controllo della continuità	≤ 50Ω
Impedenza di ingresso	10MΩ (VDC e VAC)
Temperatura	No
Apertura della forcetta	16 mm
	<b>430.200</b>
	<b>€ 119,00</b>

AMPCLAMP 1000

Categoria	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Sì
Tensione	max. 1000V (AC/DC)
Corrente	600A (AC/DC)
Impostazione della portata	Automatica
Display	LCD, 6000 conteggi
Torcia	LED
Resistenza	max. 60 MΩ
Capacità	max. 100mF
Test dei diodi	0,3 mA tipico, Circuito aperto 3,2 V CC
Controllo della continuità	≤ 50Ω
Impedenza di ingresso	10MΩ (VDC e VAC)
Temperatura	-20°C ~ 100°C
Apertura della forcetta	35 mm
	<b>431.000</b>
	<b>€ 129,00</b>

## TESTER DI TENSIONE SENZA CONTATTO



Categoria	True RMS
Tensione CC/CA	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Corrente CC/CA	No
Impostazione della portata	Manualmente
Display	No
Torcia	LED
	<b>410.212</b>
	<b>€ 19,90</b>

## SIGNALTESTER RJ-F

Tester multifunzionale per cavi con generatore di toni e test di ciclo per cavi di rete e cavi video.

Tipi di cavo	Coassiale, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Schermato / non schermato	Sì / Sì
Voce	RJ11 / RJ12 (4/6 cavi)
Dati	RJ45 (8 cavi)
Video	Tipo-F (COAX)
Test	Superato / non superato / invertito / cortocircuitato / incrociato / aperto / schermato / diviso
Tester di cablaggio	Incluso
ID distanza	5 Video / 5 Dati
Sonda di segnale	Incluso
Generatore di toni	Sì
Lunghezza massima	300m
Resistenza massima	100Ω (DC)
Lunghezza minima per la coppia divisa	0,5m
Avviso di tensione	Sì
	<b>450.68C</b>
	<b>€ 109,00</b>



# TUBECORDER



TUBECORDER 5.5 HD DUAL



TUBECORDER 5.8 HD FLEX

## Display

5"

## Risoluzione del display

1280 x 720

## Diametro della camera

5 mm

## Risoluzione della camera

2MP

## Camera frontale

Sì

## Gamma di messa a fuoco camera frontale

2 cm - 10 cm

## Angolo di visione

78°

## Illuminazione frontale dell'oggetto

LED

## Camera laterale

Sì

## Gamma di messa a fuoco camera laterale

2 cm - 5 cm

## Illuminazione laterale dell'oggetto

LED

## Testa della camera ruotabile

No

## Lunghezza del tubo flessibile

5 m

## Risoluzione foto

1920 x 1080

## Formato foto

.jpg

## Risoluzione video

1280 x 720

## Formato video

.mp4

## Uscita TV

No

## Uscita dati

Scheda micro SD

## Scheda SD inclusa


Sì

650.552

€ 299,00

651.58F

€ 399,00

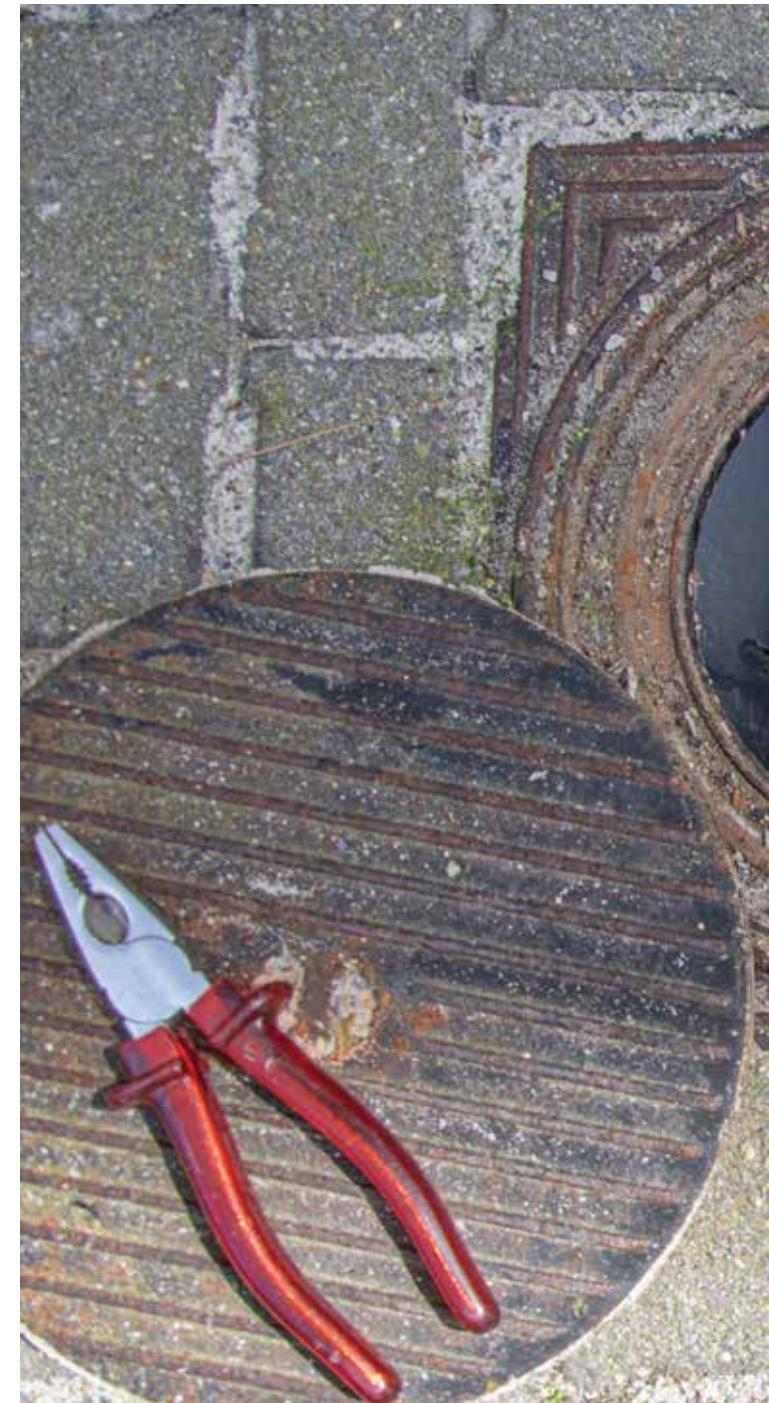



## ACCESSORI

GOOSENECK 5M X 5.5MM  
DOPPIO



690.552

€ 129,00

GOOSENECK 10M X 8MM  
TRIPLO



Adatto per:  
650.552

690.1083

€ 149,00

GOOSENECK 5M X 5.5MM  
SINGLE **NOVITA'**



691.551

€ 119,00

GOOSENECK 5M X 8MM  
FLEX



Adatto per:  
651.58F

691.582F

€ 169,00

GOOSENECK 10M X 8MM  
FLEX



Adatto per:  
651.58F

691.1082F

€ 199,00

## TEMPOINTER



TEMPOINTER 9

Temperatura infrarossi	-50°C - 800°C
Temperatura punto di rugiada	No
Emissività	0,10 - 1,00
D:S (rapporto tra distanza e spot)	16:1
Precisione degli infrarossi	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%
Temperatura termocoppia	-50°C - 1370°C
Precisione di termocoppia	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"
Risposta spettrale	8 ~ 14 µm
Display	LCD
Risoluzione display	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Tempo di risposta	150 ms
Temperatura di esercizio	0 ~ 50°C
Umidità relativa	10% ~ 90%
Laser	Classe 2, <1mW, 630-670nm
Batteria	2x 1,5V AAA
	<b>300.09</b>
	<b>€ 79,00</b>

TEMPOINTER 9 DEW

Temperatura infrarossi	-50°C - 800°C
Temperatura punto di rugiada	Si
Emissività	0,10 - 1,00
D:S (rapporto tra distanza e spot)	20:1
Precisione degli infrarossi	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Temperatura termocoppia	-
Precisione di termocoppia	-
Risposta spettrale	8 ~ 14 µm
Display	LCD
Risoluzione display	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Tempo di risposta	< 100 ms
Temperatura di esercizio	-30°C - 100°C
Umidità relativa	0% ~ 100%
Laser	Classe 2, <1mW, 630-670nm
Batteria	9wwV
	<b>310.09D</b>
	<b>€ 109,00</b>

## TEMPVIEWER

**9200 NOVITA**

DAL Q4/2025



Rileva rapidamente, facilmente e in tempo reale le zone fredde o calde.

- Temperatura a infrarossi
- Accuratezza a infrarossi
- Temperatura ambiente
- Risoluzione IR
- SuperIR
- Emissività
- Risposta spettrale
- Display
- Risoluzione display
- Risoluzione fotocamera
- Zoom
- Puntatore laser
- Batteria
- Autonomia operativa
- Campo visivo termico (FOV)
- Risoluzione spaziale (IFOV)
- Dimensione pixel
- Apertura
- Frequenza dei fotogrammi
- Sensibilità termica (NETD)
- Lunghezza focale
- Indicazione temp. alta/bassa
- Memoria di archiviazione
- Torcia
- Punti di misura

TEMPVIEWER 9200	TEMPVIEWER 50K COMPACT	TEMPVIEWER 50K PRO
-20° ~ 550°	-20° ~ 400°	-20° ~ 550°
± 2°C	± 2°C	± 2°C
15°C ~ 25°C	15°C ~ 25°C	15°C ~ 25°C
96 x 96 (9216 pixels)	256 x 192 (49152 pixels)	256 x 192 (49152 pixels)
240 x 240 (57600 pixels)	No	512 x 384 (196608 pixels)
0,1 - 1,0	0,1 - 1,0	0,1 - 1,0
7,5 a 14 µm	8 a 14µm	7,5 a 14 µm
2,4" a colori	3,5" touchscreen	3,5" touchscreen
240 x 320	640 x 480	640 x 480
640 x 480	3264 x 2448 (8MP)	3264 x 2448 (8MP)
No	1.0x - 4.0x	1,0x - 8,0x continuo
Sì	No	Sì
Li-ion	Li-ion	Li-ion
fino a 8 h	fino a 4 h	fino a 6 h
50° x 50°	50° x 37,2°	50° x 37,2°
8,89 mrad	3,43 mrad	3,33 mrad
12 µm	12 µm	12 µm
F1.0	F1.1	F1.0
25Hz	25Hz	25Hz
< 50mK	< 40mK	< 40mK
1,35 mm	3,5 mm	3,6mm
Sì	Sì	Sì
4 GB interni	16 GB interni	16 GB Micro SD
Sì	Sì	Sì
Centro, punto caldo, punto freddo	Centro, punto caldo, punto freddo	Centro, punto caldo, punto freddo, regolabile (10 punti, 1 linea, 5 rettangoli, 5 cerchi)
<b>324.009</b>	<b>335.049</b>	<b>335.110</b>
€ 299,00	€ 699,00	€ 1699,00

## TEMPVIEWER 50K COMPACT **NOVITA**

DAL Q4/2025

Potente termocamera tascabile.



Il sensore ultrasottile e il display ad alta definizione offrono un'analisi della temperatura estremamente precisa.

## TEMPVIEWER 50K PRO **NOVITA**

DAL Q4/2025

Termocamera portatile per ispezioni professionali di grandi oggetti che richiedono un campo visivo più ampio.

Aggiungi note vocali (fino a 60 secondi) o note di testo (max 200 caratteri) alle tue registrazioni.



## MULTISCAN



## MULTISCAN

Profondità di rilevamento per materiali ferrosi

80 mm

Profondità di rilevamento per materiali non ferrosi

60 mm

Profondità di rilevamento per fili vivi

50 mm

Profondità di rilevamento per legno

20 mm


Indicazione grafica della profondità di rilevamento

Sì

196.20

€ 79,00

## CENTRA FORI

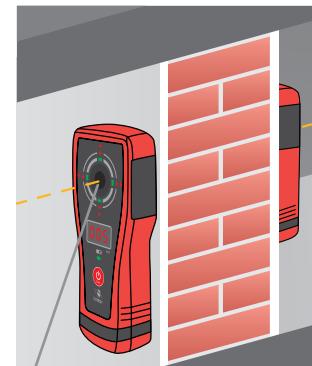

Una guida sicura per l'individuazione del punto di entrata e di uscita nella perforazione a parete e soffitto.



## DRILL POINTER

Indicatori LED (ricevitore)	13
Display LED (ricevitore)	Sì
Segnale acustico (ricevitore)	Sì
Spessore massimo parete	2-150 cm
Misure di spessore parete	2-200 cm
Precisione di profondità	± 5%
Precisione di spessore parete	± 3 mm (senza armatura) ± 10 mm (con armatura)
Indicatori LED (trasmettitore)	1
Display LED (trasmettitore)	No
Segnale acustico (trasmettitore)	No

571.150

€ 399,00

# MISURATORI DI UMIDITÀ



WETPRICKER



HYDRO

Profondità di misurazione in legno	± 2 mm
Profondità di misurazione in materiali da costruzione	± 1 mm
Numero di tipi di legno	1
Numero di tipi di materiale da costruzione	1
Funzione di calibrazione	Sì
Precisione di misurazione in legno	±2%
Precisione di misurazione in materiali da costruzione	±0,1%
Umidità massima	0 - 85% umidità relativa
Sensore	No
Spillo di misurazione	Sì, integrato, sostituibile
Lunghezza dello spillo di misurazione	8 mm
Portata di misurazione in legno	6 - 44%
Risoluzione in legno	±1%
Portata di misurazione in materiali da costruzione	0,2 - 2,1%
Risoluzione in materiali da costruzione	±0,05%

700.08

€ 79,00

195.10

€ 199,00





**FUTECH**  
futech-tools.com


il tuo rivenditore FUTECH

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON



DISTRIBUTORE IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA:

RECTAM SRL - VIA CA' SORDIS 10/B -  
MONTEBELLO VICENTINO - 36054 (VI)  
TEL.+39 3405243629 - Info@rectam.it - www.rectam.it

I prezzi sono indicati **SENZA TASSE (IVA ECC.)** e sono validi fino al 30.04.2026. Sono riservate variazioni di prezzo, forma, esecuzione e potenziali errori di stampa. Le immagini utilizzate non sono definitive. Nuove versioni del prodotto e/o versioni migliorate possono essere lanciate durante l'anno.



**TROVA IL  
LASER MIGLIORE  
PER TE!**

[www.selectlaser.com](http://www.selectlaser.com)



## Clausole di garanzia

Gli strumenti di misura FUTECH sono realizzati con componenti accuratamente selezionati e prodotti con la massima cura, in modo da poter offrire prodotti di qualità superiore. Nell'improbabile caso in cui il prodotto risulti difettoso a causa di difetti di materiale o di fabbricazione, è possibile beneficiare di una garanzia del produttore di 2 ANNI. Durante questo periodo, il dispositivo verrà riparato o sostituito gratuitamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. Il dispositivo è stato acquistato da meno di 2 anni presso un distributore autorizzato FUTECH. Come prova, allegare una copia della fattura d'acquisto che indichi il tipo e il numero di serie del dispositivo al prodotto difettoso.
2. Il prodotto difettoso viene inviato a un distributore autorizzato FUTECH nell'imballaggio protettivo originale (sacchetto di tessuto, custodia di plastica, ecc.).
3. Il prodotto non presenta danni causati da un uso improprio (ad es. crepe dovute a cadute, danni interni da sabbia/sporco/acqua, fusibili bruciati o sostituiti, danni dovuti all'uso di caricabatterie/adattatori non corretti, batterie che perdonano, tentativo di rimuovere o alterare il numero di serie, danni dopo l'apertura del prodotto, ecc.).
4. Il prodotto non presenta segni di manipolazione o di riparazione (parziale) da parte di un centro di assistenza non autorizzato (ad es. apertura del prodotto, utilizzo di parti non originali, ecc.).
5. Il danno non è stato causato dall'uso di accessori non originali FUTECH.

La garanzia del produttore NON copre gli interventi di manutenzione periodica (ad es. messa a punto annuale) o le batterie fornite con l'unità. La garanzia del produttore è concessa al primo proprietario del dispositivo, come indicato nella fattura del distributore autorizzato FUTECH. La garanzia non può essere trasferita a terzi.

Tutti i costi di riparazione (ad es. trasporto, pezzi di ricambio, manodopera, ecc.) per le riparazioni non coperte dalla garanzia del produttore sono interamente a carico dell'utente.