



#TOOLTIPS

09.2025

NO

18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY



AEG*



Bosch*



Dewalt*



Festool*



Flex*



Hikoki*



Makita*



Metabo*



Milwaukee*



3D KRYSSLINJELASERE

3D FLOOR

NY

Oppgradert og forbedret

» 3

VATER OG LASERNIVÅR

DIGITAL LEVEL

NY

Digitalt magnetvater med ekstra sterk profil



» 28



MULTICROSS 3D

18V/MAX

» 8



MULTICROSS 4D

18V/MAX

ELECTRONIC

NY

» 9

SYMBOLER

	Nøyaktighet
	Avretting
	
	Rekkevidde med mottaker (røde lasere)
	
	
	Rekkevidde med mottaker (grønne lasere)
	
	
	Støv- og vannmotstand
	Antall 90° vinkler (gulv/tak)
	Vertikalmodus
	Tiltbeskyttelse
	
	
	Skannfunksjon
	Vindfunksjon
	Finjustering av vertikale linjer
	Stativjenge
	Fjernkontroll
	
	Manuell helning
	
	
	Elektronisk helning
	Digital helning
	Batteri



*BESØK OSS
PÅ NETT FOR*
mer produktinformasjon
produktsammenligninger
produktvideoer
brukermanualer

...

www.futech-tools.com



FOLLOW US ON 

FOLLOW US ON 


FOLLOW US ON 

FOLLOW US ON 






Også tilgjengelig som sett med et 160 cm stativ og en roterende plate.

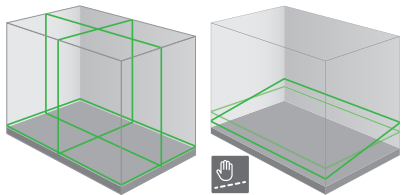






INKLUDERT

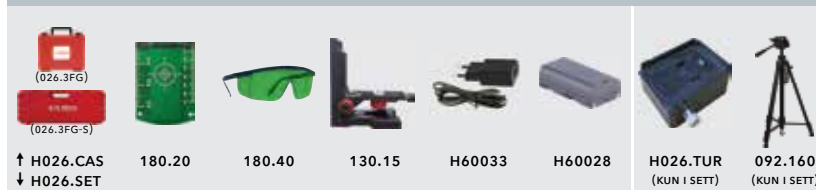

3D FLOOR NY

FRA Q4/2025



Den horisontale laserlinjen kun 16 mm over bakken.



MULTICROSS 3D BRAVE

Liten enhet, stor ytelse.

Også tilgjengelig som sett med et 160 cm stativ og en dreieskive.

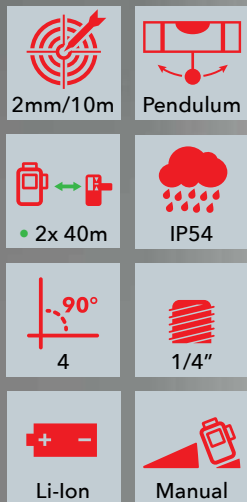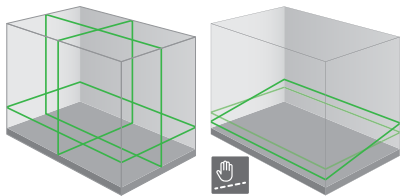

INKLUDERT



MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Den mest komplette og brukervennlige 4D-bygglaseren.




Andre horisontale linje 20 mm over bakken.



Presis motorisert avretting med dobbel helning.



Fjernkontroll med display gjør alle funksjoner svært enkle å bruke.

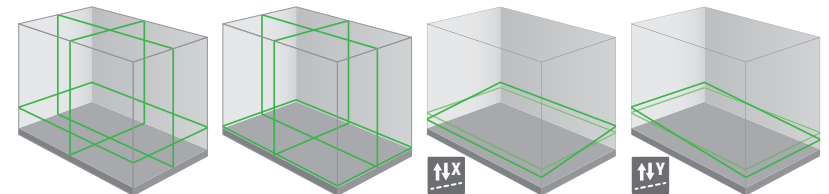

INKLUDERT



MULTICROSS 3D COMPACT

Serien med de kraftigste laserdiodene og alle tenkelige fordeler.



Finjusteringen roterer presist rundt skjæringspunktet til de vertikale linjene.

Ekstra synlige laserdioder med enorm rekkevidde.

Inkluderer 2 batterier med USB-C-tilkobling for lading utenfor enheten.




MULTICROSS 3D COMPACT






MULTICROSS 3D COMPACT

MULTICROSS 4D COMPACT


Den mest omfattende i serien, med 4 kraftige laserdioder.

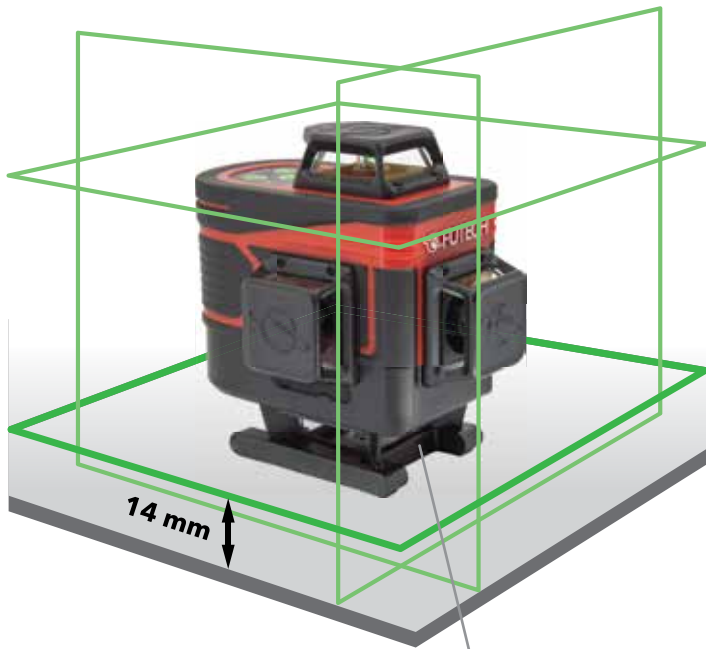

Andre horisontale linje
14 mm over bakken.



INKLUDERT

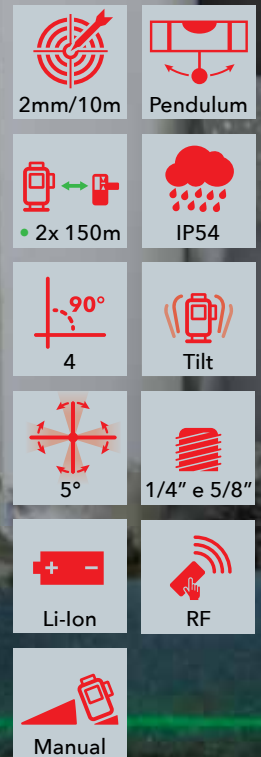


MULTICROSS 4D COMPACT

MULTICROSS 3D

18V/MAX

Den første bygglaseren som fungerer med alle dine 18V-batterier.

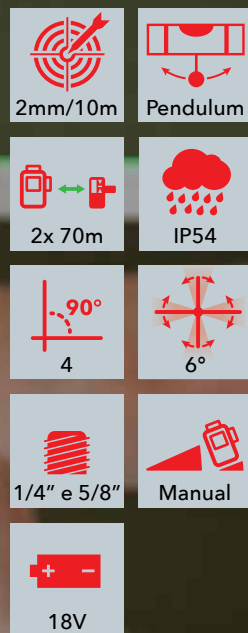

18V/MAX
MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY


Bruk batteriene fra **9 kjente merker** med de merke-spesifikke batteriadapterne.




Adapter for 18V-batteriet til 9 verktøymerker.

USB-C-tilkobling for bruk med strømnettet.

Finjusteringen roterer rundt skjæringspunktet til de vertikale linjene.



INKLUDERT

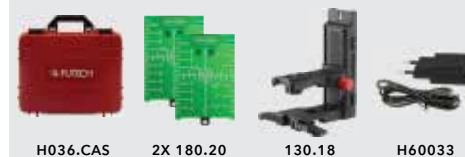

Batteriadaptere selges separat



MULTICROSS 4D **NY**

18V MAX ELECTRONIC

18V batteridrift med enda høyere nøyaktighet, helningsfunksjon og tiltbeskyttelse takket være motorisert avretting


Motorisert avretting på X- og Y-aksen for ekstra nøyaktighet.

Andre horisontale linje 20 mm over gulvet.



18V MAX ELECTRONIC REMOTE CONTROL


Enda raskere posisjonering med den **PRAKTISKE FJERNKONTROLLEN.**



INKLUDERT



Batteriadaptere selges separat

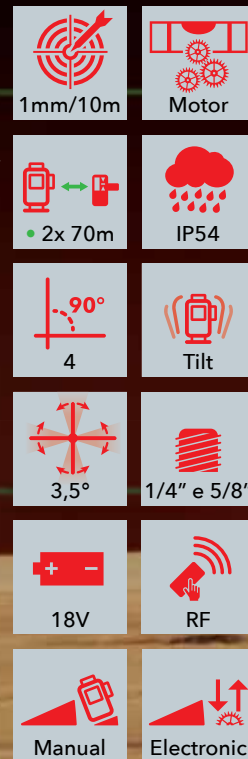

3D/4D- LASERE



MULTICROSS 3D
BRAVE



NY

Q4 2025

3D
FLOOR

MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 4D
COMPACT

Synlighet					
Nøyaktighet	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m	2x 150m
Støv- og vannmotstand	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterier	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Tilkobling til strømnett	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Avretting	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering
Loddpunkt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antall laserpunkter/linjer	0	0	0	0	0
90° vinkler	4	4	4	4	4
Laserfrekvens	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Tiltbeskyttelse	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Selvutjevningsområde	±3°	±3°	±4°	±4°	±4°
Manuell helning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronisk helning	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Digital helning	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Maks. elektrisk justerbar helning	-	-	-	-	-
Fjernkontroll	Nei	Nei	Radiofrekvens	Radiofrekvens	Radiofrekvens
Innebygd stativgjenge	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Laserklasse	Klasse 2 - 515nm - <1mW	Klasse 2 - 515nm - <1mW	Klasse 2 - 635nm - <1mW	Klasse 2 - 520nm - <1mW	Klasse 2 - 520nm - <1mW
	027.3DG	026.3FG	035.3DR	035.3DG	035.4DG
	€ 249,00	€ 249,00	€ 279,00	€ 379,00	€ 419,00
	027.3DG-S	026.3FG-S			
					
	SETT med 160 cm stativ og dreieskive	SETT med 160 cm stativ			
	€ 329,00	€ 329,00			



MULTICROSS 4D
ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 60m

IP54

Li-ion

USB-C

Motorisert nivellering

Ja

0

4

10 KHz

Klasse

±4°

Ja

Ja

Nei

± 8,75%

Radiofrekvens

1/4" (& 5/8")

Klasse 2 - 515nm - <1mW

034.4DE

€ 589,00



MULTICROSS 3D
18V MAX



2mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Pendelnivellering

Ja

0

4

10 KHz

Nei

±4°

Ja

Nei

Nei

-

Nei

1/4" & 5/8"

Klasse 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG

€ 319,00



MULTICROSS 4D
18V MAX ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Motorisert nivellering

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±3,5°

Ja

Ja

Nei

± 6,10%

Radiofrekvens

1/4" & 5/8"

Klasse 2 - 505-525nm - <1mW

036.4DE

€ 499,00

18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

TILGJENGELIG SOM SEPARAT
KJØP SAMMEN MED
MULTICROSS 3D 18V MAX.



KOMPATIBEL MED
AEG

H036.AEG

€ 9,00



KOMPATIBEL MED
BOSCH

H036.BOS

€ 9,00



KOMPATIBEL MED
DEWALT

H036.DEW

€ 9,00



KOMPATIBEL MED
FESTOOL

H036.FES

€ 9,00



KOMPATIBEL MED
FLEX

H036.FLE

€ 9,00



KOMPATIBEL MED
HIKOKI

H036.HIK

€ 9,00



KOMPATIBEL MED
MAKITA

H036.MAK

€ 9,00



KOMPATIBEL MED
METABO

H036.MET

€ 9,00



KOMPATIBEL MED
MILWAUKEE

H036.MIL

€ 9,00

TILBEHØR

RF FJERNKONTROLL
MULTICROSS 4D



Egnet for:
034.4DE

H7007

€ 99,00

RF FJERNKONTROLL
18V MAX ELECTRONIC
NY



Egnet for:
034.4DG

H036.RCO

€ 79,00

DREIESKIVE FOR
MULTICROSS 3D BRAVE



Egnet for:
027.3DG

H027.TUR

€ 29,00

DREIESKIVE FOR
3D FLOOR NY



Egnet for:
026.3FG

H026.TUR

€ 29,00

LI-ION-BATTERI



Egnet for:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

LADER / ADAPTER



Egnet for:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

BATTERIHOLDER



Egnet for:
H60028

H60027B (stikkontakt)

H60027U (USB-C)

€ 16,50

MINISTATIV MED
SKYVEBASE



Egnet for:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

130.10


€ 69,00

JUPITER 2.0

Den ideelle laseren for små jobber.



3mm/10m



Pendulum



40 m



IP54




1/4"



Li-Ion



Manual

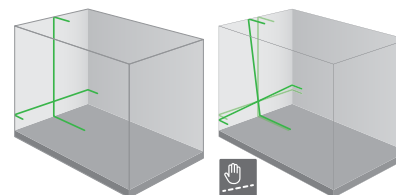

INKLUDERT



H009.POU



130.11

SATURN 2.0

De svært synlige laserlinjene og Li-ion-batteriet gjør denne laseren svært populær blant fagfolk.



2mm/10m



Pendulum



• 50m



• 50m



IP54





1/4"



Li-Ion



Manual

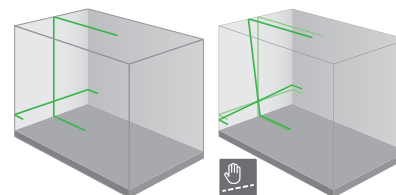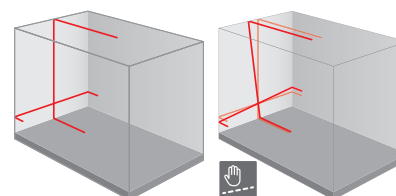

INKLUDERT



H011.CAS



• 180.30
• 180.20



130.15





H60028



H60033

4 hjørner på 90°

Laserpunktet i midten av hver linje forbedrer synligheten på lange avstander, selv utendørs.



INKLUDERT



HCASE



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60024



H30022



H60030



130.07

MULTICROSS 5 SINGLE DOT

Å sette ut vinkler med høy presisjon er dens spesialitet.

	
1,5mm/10m	Pendulum
	
2x 50m	2x 50m
	
IP54	4
	
360°	5/8"
	
Li-Ion	4x AA



MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT


Den mest nøyaktige linjelaseren med 8 laserpunkter som også kan sees langt uteendørs (uten mottaker).



4 hjørner på 90°

Laserpunktet i midten av hver linje forbedrer synligheten på lange avstander, selv utendørs.

Finjustering gjør utsetting av vinkler presist og raskt, selv over lange avstander.

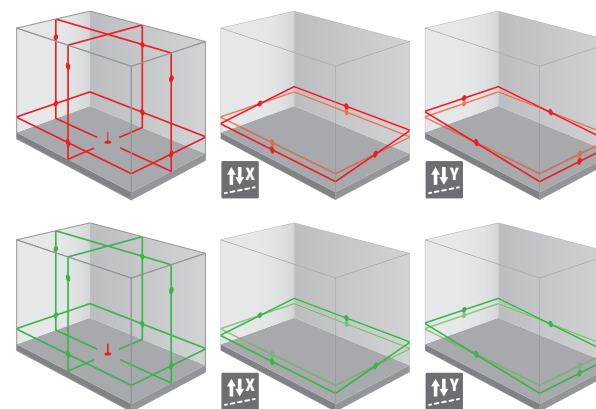

INKLUDERT



HCASE.Y



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60019



H60023



130.07


IP66 kapsling,
motstandsdyktig mot
vann og støv.

Ekstremt kraftige
laserlinjer.

TILT-sikring

Fjernkontroll med
interaktivt display gjør
manuell, elektronisk og
digital helningsjustering
enkel.

Finjustering for rask og
nøyaktig posisjonering,
selv over lange
avstander.

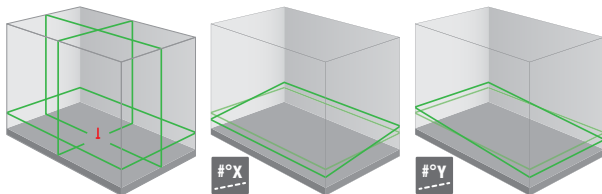

INKLUDERT



HCASE.P



180.20



180.40



H60032



H60031



H7006




130.07

PROCROSS 8.0 DS

Lange avstander, helninger i prosent, utsetting av vinkler ...

Alt du trenger, på en enkel måte - både innendørs og utendørs.

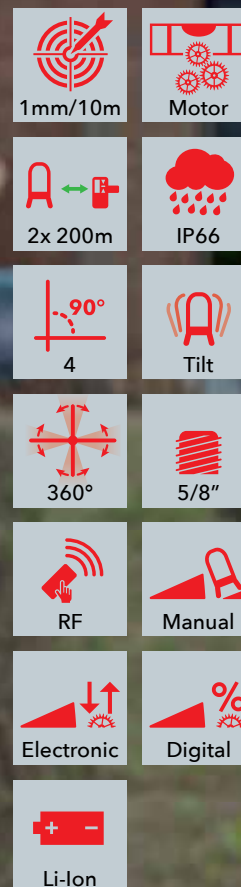

OVERSIKT (KRYSS) LINJELASERE



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
SINGLE DOT

Synlighet				
Nøyaktighet	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker)	40m	50m	50m	2x 50m
Støv- og vannmotstand	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterier	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion eller 4x AA
Strømtilkobling	USB-C	USB-C	USB-C	DC-kontakt
Nivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering
Loddpunkt	Nei	Nei	Nei	Ja
Antall laserpunkter per linje	0	0	0	1
Antall 90° vinkler på gulv og tak	0	0	0	4
Laserfrekvens (i mottakermodus)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Tiltbeskyttelse	Nei	Nei	Nei	Nei
Selvutjevningssområde	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Manuell helning	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronisk helning	Nei	Nei	Nei	Nei
Digital helning	Nei	Nei	Nei	Nei
Maksimalt elektronisk justerbar helning (X-akse / Y-akse)	-	-	-	-
Fjernkontroll	Nei	Nei	Nei	Nei
Innebygd stativgjenge	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Laserklasse	Klasse 2 - 520nm - <1mW	Klasse 2 - 520nm - <1mW	Klasse 2 - 635nm - <1mW	Klasse 2 - 635nm - <1mW
	009.20G	011.20R	011.20G	033.05R
	€ 89,00	€ 179,00	€ 199,00	€ 249,00



MULTICROSS 5
SINGLE DOT



1,5mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion eller 4x AA

DC-kontakt

Pendelnivellering

Ja

1

4

10 KHz

Nei

±2°

Ja

Nei

Nei

-

Nei

5/8"

Klasse 2 - 510-530nm - <1mW

033.05G

€ 329,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC-kontakt

Motorisert nivellering

Ja

1

4

10 KHz

Nei

±3,5°

Ja

Ja

Nei

±10%

Nei

5/8"

Klasse 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

040.08

€ 549,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC-kontakt

Motorisert nivellering

Ja

1

4

10 KHz

Nei

±3,5°

Ja

Ja

Nei

±10%

Nei

5/8"

Klasse 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

040.08G

€ 649,00



PROCROSS 8.0 DS



1mm / 10m

2x 200m

IP66

Li-ion

DC-kontakt

Motorisert nivellering

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±3,5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrekvens

5/8"

Klasse 2 - 520nm - <1mW

044.80G

€ 1099,00

TILBEHØR

LI-ION-BATTERI



Egnet for:
033.05R, 033.05G

H60022

€ 29,00

LI-ION-BATTERI



Egnet for:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

LI-ION-BATTERI



Egnet for:
040.08, 040.08G

H60023

€ 69,00

LI-ION-BATTERI



Egnet for:
044.80G

H60031

€ 149,00

PROCROSS 8.0 DS FJERNKONTROLL



Egnet for:
044.80G

H7006

€ 199,00

LADER / ADAPTER



Egnet for:
033.05R, 033.05G

H60024
H60030

€ 29,00
€ 3,50

LADER / ADAPTER



Egnet for:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

LADER / ADAPTER



Egnet for:
040.08, 040.08G

H60019

€ 25,00

LADER / ADAPTER



Egnet for:
044.80G

H60032

€ 39,00

BATTERIHOLDER



Egnet for:
H60028

H60027B (stikkontakt)
H60027U (USB-C)

€ 16,50

PARA ONE

One button on the device for simplicity.
Remote control for all advanced functions.

1mm/10m

Motor

2x 300m

2x 300m

IP66

Z-axis

Tilt

Scan

Wind

5/8"

Manual


Electronic

Li-Ion


IR



The Para One, now also with Z-axis.

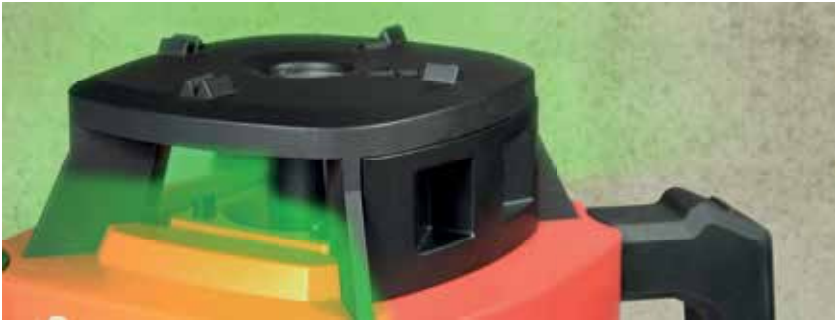

The Anti-reflection clip prevents unwanted reflections.
(included with all Para models.)

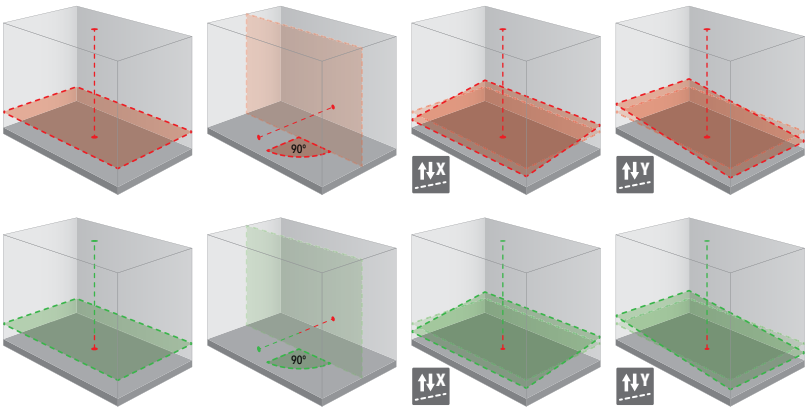

INKLUDERT

H052.CAS

• 180.30
• 180.20

• 180.10
• 180.40

• H052.CHR
• H062.CHR


H052.BAT

2X H052.CLI

H7008



Interactive display on both the remote control and the laser makes all functions easy.

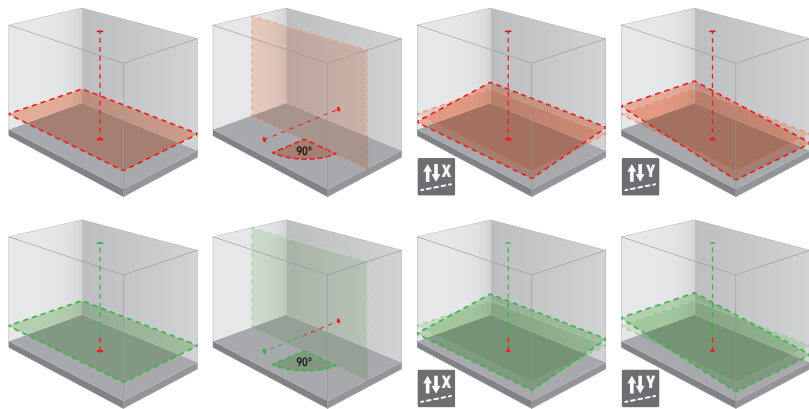


INKLUDERT



PARA DS

Setting slopes in percentages is child's play for this comprehensive rotary laser.

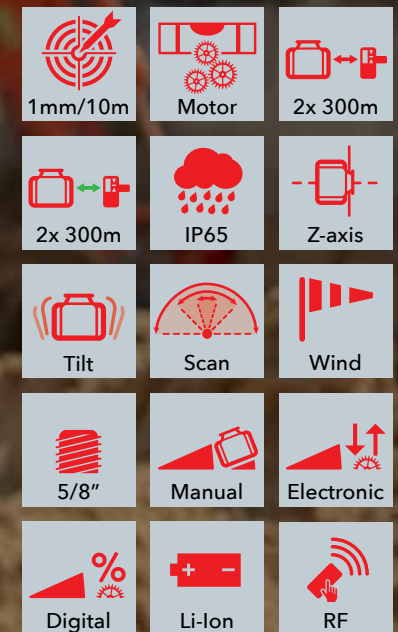


SPINNER

Kraftpakke, arbeidshest, komplett og gjenopppunnet.



Leveres i en praktisk koffert, med stativ og målestang.

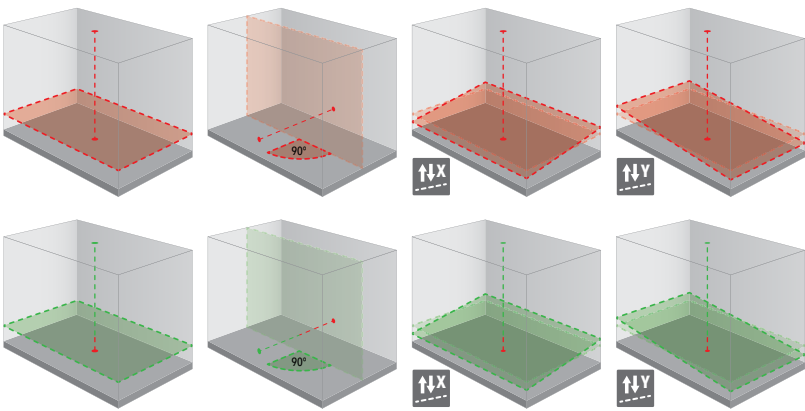

INKLUDERT						
H062.CAS	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H052.CHR	H7002	100.136	140.200



158.36R.MAG - BULL HEAVY MED MAGNETER

Ekstra sterke magneter sikrer solid feste og fleksibilitet for bruk på flere maskiner.



158.36R.CLA - BULL HEAVY MED KLEMMER

De robuste klemmene sørger for at mottakeren ikke beveger seg en millimeter - selv når gravemaskinarmen gjør kraftige bevegelser.



158.36R.DIS - BULL HEAVY FØRERHYTTE

Hytte displayet sørger for at posisjonen til laserlinjen også kan leses inne i førerhytten, når mottakeren på maskinarmen er vanskelig å se.

BULL HEAVY RØD NY

Bruk våre røde rotasjonslasere med gravemaskinen for svært presis grunnavretting, med 360° deteksjon av laserstrålen rundt hele området.



OVERSIKT ROTASJONS LASERE



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Synlighet				
Nøyaktighet	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Støv- og vanntetthet	IP55	IP55	IP66	IP66
Batterier	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
AC-strømtilkobling	USB-C	DC-kontakt	USB-C	USB-C
Nivellering	Motorisert nivellering	Motorisert nivellering	Motorisert nivellering	Motorisert nivellering
Loddpunkt (Z-akse)	Ja	Ja	Ja	Ja
Rotasjoner per minutt	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Skanningsfunksjon	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Vindfunksjon	Nei	Nei	Ja	Ja
Tiltbeskyttelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Selvnivelleringsområde	±5°	±5°	±5°	±5°
Manuell helning	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronisk helning	Ja	Ja	Ja	Ja
Digital helning	Nei	Nei	Nei	Nei
Maksimalt elektronisk justerbar helning (X-akse / Y-akse)	±10%	±10%	±10%	±10%
Fjernkontroll	Infrarød	Infrarød	Infrarød	Infrarød
Innebygd skruedefeste for stativ	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Laserklasse	Klasse 2 - 635nm - <1mW	Klasse 2 - 515nm - <1mW	Klasse 2 - 635nm - <1mW	Klasse 2 - 515nm - <1mW
062.03R.1E.CS				
KOFFERTSETT med Gyro Receiver				
€ 699,00				
062.03R.4M.CS				
KOFFERTSETT med Quattro MM				
€ 879,00				
062.03G.1E.CS				
KOFFERTSETT med Gyro Receiver				
€ 799,00				
062.03G.4M.CS				
KOFFERTSETT med Quattro MM				
€ 979,00				
052.01R.50				
med Para Receiver MM				
€ 769,00				
052.01R.4M				
med Quattro MM				
€ 879,00				
052.01G.50				
med Para Receiver MM				
€ 869,00				
052.01G.4M				
med Quattro MM				
€ 979,00				



PARA DS



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Motorisert nivellering

Ja

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Ja

Ja

±5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrekvens

5/8"

Klasse 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50



med Para Receiver MM

€ 1319,00

052.05R.4M



med Quattro MM

€ 1429,00



PARA DS



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Motorisert nivellering

Ja

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Ja

Ja

±5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrekvens

5/8"

Klasse 2 - 515nm - <1mW

052.05G.50



med Para Receiver MM

€ 1419,00

052.05G.4M



med Quattro MM

€ 1529,00

TILBEHØR

ANTIREFLEKSKLEMME


Egnet for:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.CLI

€ 9,00

PARA ONE / PARA
FJERNKONTROLL

Egnet for:
052.01R, 052.01G

H7008

€ 35,00

LADER / ADAPTER
(USB-C)

Egnet for:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G,
062.03R

H052.CHR

€ 59,00

PARA DS
RF FJERNKONTROLL

Egnet for:
052.05R, 052.05G

H7009

€ 99,00

LADER / ADAPTER
(DC-KONTAKT)

Egnet for:
062.03G

H062.CHR

€ 59,00

LI-ION-BATTERI


Egnet for:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.BAT

€ 49,00


BULL
HEAVY

Nøyaktighet finjustering

±2mm - ±10mm

Nøyaktighet grov

52mm - ±23mm

Batteri

7.2V NiMh - 2500 mAh

Driftstid / Ladetid

40t. / 15t.

PAKKETILBUD FULLFØR ROTASJONSLASEREN DIN MED STATIV
+ MÅLESTANG

STATIV 165 CM
+ MÅLESTANG 200 CM


100.165-B

€ 129,00

STATIV 330 CM
+ MÅLESTANG 240 CM


110.330-B

€ 258,00

BULL HEAVY MED MAGNETER
158.36R.MAG

€ 999,00

BULL HEAVY MED KLEMMER
158.36R.CLA

€ 999,00

BULL HEAVY DISPLAY
158.36R.DIS

€ 99,00

MOTTAKERE



NY

LINE TRACER R/G



GYRO RECEIVER



GYRO RECEIVER



PARA RECEIVER MM



PARA RECEIVER MM

Egnet for					
Nøyaktighet	1 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Frontdisplay	LCD-skjerm	LCD-skjerm	LCD-skjerm	LCD-skjerm + LED	LCD-skjerm + LED
Bakdisplay	LCD-skjerm	LCD-skjerm	LCD-skjerm	LCD-skjerm	LCD-skjerm
Avstand til laserlinje (mm)	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja
Støv- og vanntetthet	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Egnet laserfrekvens	10 KHz	-	-	-	-
Høyde på mottaksfelt	96 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Inkludert klemme	H152.CLA	H60009	H60009	H60016	H60016
	152.30.LT	150.10.GS	150.20.GS	152.50R	152.50G
	€ 99,00	€ 119,00	€ 119,00	€ 189,00	€ 189,00

STATIV



LIGHT DUTY 160CM



LIGHT DUTY 180CM



LIGHT DUTY 240CM



MEDIUM DUTY 300CM



ALUMINIUM 165CM

Rekkevidde (min. og maks. høyde)	60 - 160 cm	60 - 180 cm	74 - 240 cm	75 - 300 cm	100 - 165 cm
Gjenge	1/4"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Hode	Vippbart hode	Fixed	Vippbart hode	Fast	Fast
Ben	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi, Metallpinne	Metallpinne
Høydejustering	Utfellbare ben + Spindel	Utfellbare ben + Spindel	Utfellbare ben + Spindel	Utfellbare ben + Spindel	Utfellbare ben
	092.160	092.180	092.240	090.300	100.165
	€ 39,00	€ 49,00	€ 99,00	€ 139,00	€ 85,00



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

LCD-skjerm + LED

LCD-skjerm

Nei

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A**€ 199,00**

QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD-skjerm + LED

LCD-skjerm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M**€ 299,00**

MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD-skjerm + LED

LCD-skjerm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013

150.60.R**€ 349,00**

MÅLESTENGER

TELESKOP-STANG
400 CM

120 - 400 cm

Nei

Ja

140.400**€ 45,00**TELESKOP-STANG
500 CM

120 - 500 cm

Nei

Ja

140.500**€ 55,00**AUTOLÅS
240 CM

87 - 240 cm

Ja

Ja

140.240.SK**€ 69,00**AUTOLÅS
350 CM

191 - 350 cm

Ja

Ja

140.350.SK**€ 89,00**

Rekkevidde (min. og maks. høyde)

Hurtigklemme for mottaker

Libelle



ALUMINIUM 3D 165CM

100 - 165 cm

5/8"

Kulehode

Metallpinne

Utfellbare ben

100.165.D**€ 89,00**

HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm

5/8"

Fast

Gummi, Metallpinne

Utfellbare ben + Spindel

110.330**€ 209,00**

HEAVY DUTY 400CM

170 - 400 cm

5/8"

Fast

Metallpinne

Utfellbare ben + Spindel

110.400**€ 279,00**

SUPPORT POLE 330CM


170 - 400 cm

1/4" & 5/8"

Fast

Plastfotter

Uendelig høydejustering med klemme

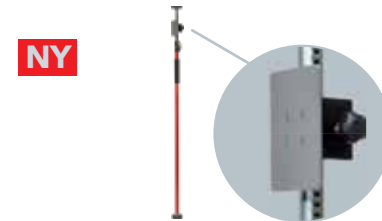120.330**€ 79,00**

SUPPORT POLE 300CM

160 - 300 cm

-

Fast

Gummifot

Autolås

160.300**€ 59,00**

Enkel å bruke
med din
magnetiske
veggbrakett.

TILBEHØR

STATIVADAPTER
1/4" M - 5/8" F



130.20 € 9,00

STATIVADAPTER
5/8" M - 1/4" F



130.06 € 9,00

MINI STATIVADAPTER
5/8" M - 1/4" F



130.16 € 5,00

STATIVADAPTER
1/4" M - 5/8" F



130.01 € 20,00

HELNINGSADAPTER 5/8"



Suitable for:
EVERY LASER WITH
MANUAL SLOPE

115.11 € 129,00

STATIVADAPTER
5/8" M - 5/8" F



130.07 € 15,00


GUL MÅLEKLISTREMERKE



180.50 € 6,00



MAGNETISK MÅLPLATE



• 180.30 € 9,00
• 180.20 € 9,00

LASERBRILLER



• 180.10 € 9,00
• 180.40 € 9,00

VEGGBRAKETT MED
KLEMME OG MAGNET
1/4"



130.08 € 45,00

VEGGBRAKETT MED
HØYDEJUSTERING OG
UTFELLBAR STØTTE 1/4"



130.18 € 45,00

VEGGKLEMME MED
3D-HODE 1/4"



130.09 € 19,00

VEGGBRAKETT MED
MIKROJUSTERING, KLEM-
ME OG MAGNET 1/4"



130.17 € 59,00

VEGGBRAKETT MED
HØYDEJUSTERING
OG H/V-KLEMME 1/4"



130.19



€ 49,00



MOTTAKER
LINE TRACER R/G
NY




*Egnet for:
033.05R, 033.05G,
040.08, 040.08G;
044.80G

080.758

€ 89,00

INKLUDERT



H052.CAS

• 180.30
• 180.20

SMARTBASE **NY**

Plasser den vertikale laserstrålen på avstand.

Ikke mer frem og tilbake-gåing for å justere laseren i posisjon.

To hastigheter for ekstremt presist arbeid.

Flytt laserlinjen raskt nærmere og posisjoner den helt perfekt.

For alle krysslinjelasere med sentralt loddpunkt på enheten.*

Den hule senterskruen sørger for at loddpunktet fortsatt er synlig på gulvet.



EAGLE 32



EAGLE 32	
Nøyaktighet	1,0 mm / 1000m
Linseåpning	36mm
Forstørrelse	32x
Selvnivelleringsområde	±15'
Horisontal sirkel	360°
Støv- og vanntetthet	IP54
072.32	
€ 179,00	

DIGITAL LEVEL M NY

Digitalt vater som kan brukes i alle retninger. Leveres i en praktisk transportkoffert.



DIGITAL LEVEL M	
Nøyaktighet	0° og 90°: 0,1° / rest: 0,2°
Lengde	60 eller 120 cm
Støv- og vanntetthet	IP65
Magnetisk	Ja
Tilgjengelige enheter	° (grader), mm/m, %, in/ft
Måleområde	4 x 90°
Støtsikker	Ja
Roterende display	Ja
60 cm	855.060 € 149,00
120 cm	855.120 € 199,00

TORPEDOLINE NY

Robust vater med V-spor for enklere bruk på avrundede overflater.



TORPEDOLINE	
Nøyaktighet	0,5 mm/m
Lengde	25 cm
Støv- og vanntetthet	IP67
Magnetisk	Ja
Antall libeller	2, horisontal og vertikal
Støtsikker	Ja
V-spor	Ja
UV-bestandige libeller	Ja
25 cm	845.025 € 31,43

DIGICORNER

Digital gradmåler



DIGICORNER	
Nøyaktighet	0,1°
Lengde	26 cm
Magnetisk	Nei
Tilgjengelige enheter	° (grader)
Vinkelindikasjon	digital
Antall minneplasser	1
Libelle	Ja
Libellefarge	gul / grønn
992D T-Bevel-30 € 69,00	



HØY NØYAKTIGHET
0,5mm/m



EKSTRA STERKT PROFIL
2 mm tykk aluminium



UV-BESTANDIGE LIBELLER
Anti-misfarging



STØTSIKKER
Støtdempende endekapper



ESD-beskyttet (antistatisk)
Forhindrer unøyaktigheter forårsaket av statisk elektrisitet



MAGNETISK (KUN SPIRITLINE M)
Sterke magneter på undersiden



SPIRITLINE



SPIRITLINE M

		825.010	€ 19,00
820.040	€ 23,50	825.040	€ 32,00
820.060	€ 31,50	825.060	€ 39,00
820.080	€ 37,00	825.080	€ 48,00
820.100	€ 44,00	825.100	€ 58,50
820.120	€ 51,50	825.120	€ 68,00
820.150	€ 63,50	825.150	€ 80,00
820.180	€ 74,00	825.180	€ 94,00
820.200	€ 82,50	825.200	€ 106,00

6,5 cm

40 cm

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

150 cm

180 cm


200 cm

SPIRITLINE

SPIRITLINE M

NY

Et solid og robust vater som alle ønsker å ha.
Tilgjengelig i alle størrelser.

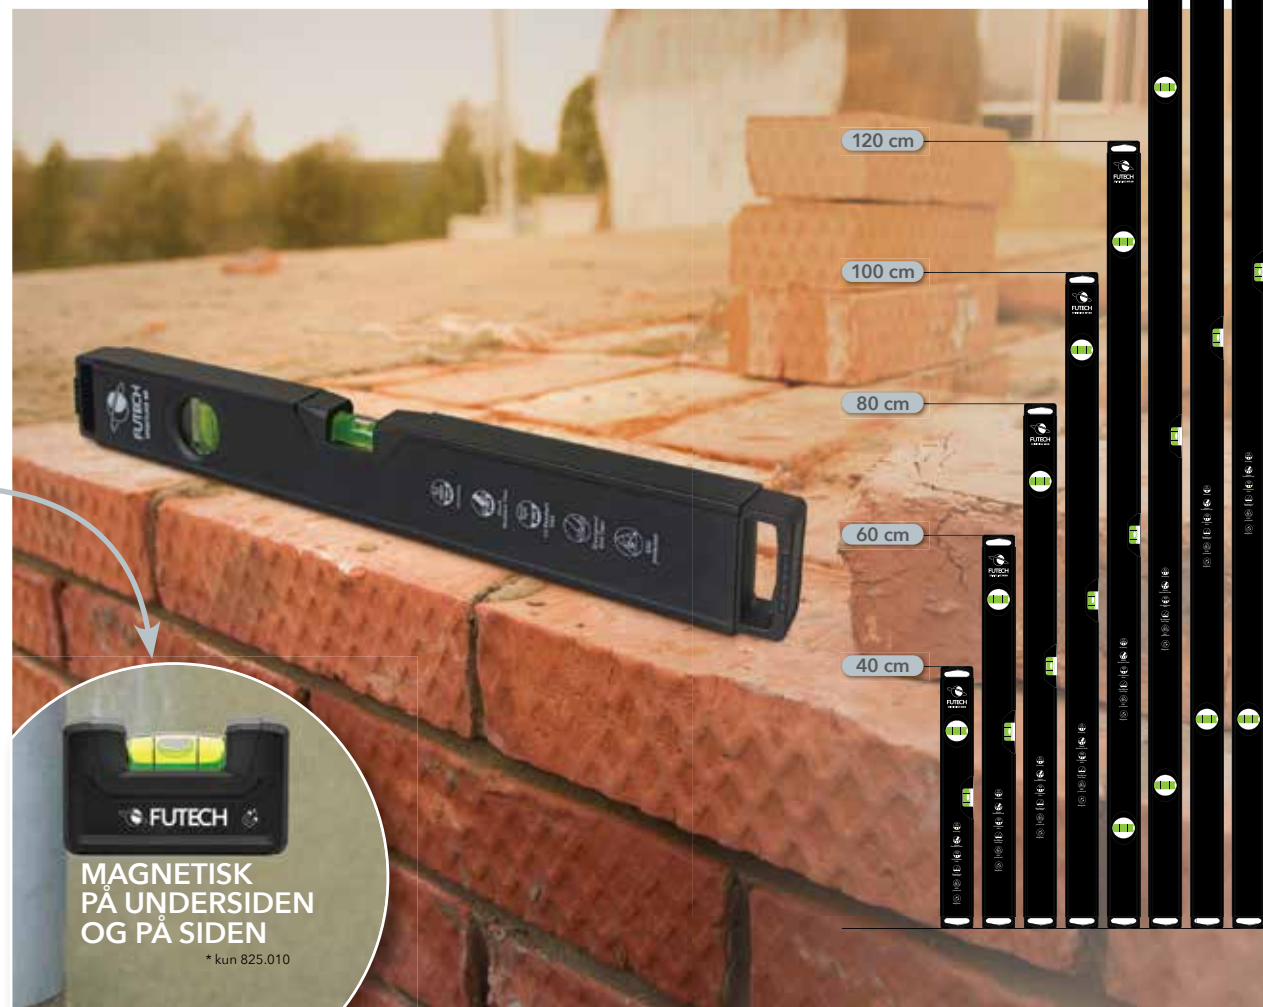

**MAGNETISK
PÅ UNDERSIDEN
OG PÅ SIDEN**

* kun 825.010

DISTY

Avstander, arealer, vinkler ...
alt er ikke noe problem for
disse laseravstandsmålerne.

NY
Q4/2025



DISTY 40R COMPACT



DISTY 40R



DISTY 60G



DISTY 80R

Rekkevidde	40 m	40 m	60 m	80 m
Antall minneplasser	-	99	99	99
Helningsindikasjon	Ja	Ja	Ja	Ja
Arealberegning	Ja	Ja	Ja	Ja
Volum	Ja	Ja	Ja	Ja
Nøyaktighet	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Legge til / trekke fra målinger	Nei	Ja	Ja	Ja
Kontinuerlig måling (minimum og maksimum)	Ja	Ja	Ja	Ja
Antall Pythagoras-funksjoner	2	4	4	4
Enkel arealberegning	Nei	Ja	Ja	Ja
Flere arealberegninger	Nei	Ja	Ja	Ja
Malerfunksjon	Nei	Ja	Ja	Ja
Utslåingsmåling	Nei	Ja	Ja	Ja
Asimut	Nei	Nei	Nei	Nei
Tilgjengelige enheter	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft
Kamera	Nei	Nei	Nei	Nei
Zoom	-	-	-	-
Batteri	2x AAA 1.5V	3x AAA eller Li-ion (alternativ)	Li-ion eller 3x AAA	Li-ion eller 3x AAA
Støv- og vanntetthet	IP54	IP54	IP54	IP54
	210.40R	202.40R	202.60G	202.80R
	€ 39,00	€ 69,00	€ 119,00	€ 89,00



DISTY 120RC

120 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
5
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
m - inch - ft
Ja
4x
3x AAA eller ni-mh (oppladbar)
IP54
250.120RC
€ 299,00

NY
Q4/2025



DISTY 150GC

150 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
9
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
m - inch - ft
Ja
4x
3.7V Li-ion
IP68
255.150GC
€ 399,00

ROLLER 2



Rekkevidde	2 m
Bredde på målebåndet	12 mm
Ekstra tykt målebånd	Nei
Nylonbelagt	Nei
Låsebrems	Ja
Trykkbrems	Nei
501.02	
€ 2,99	

MEASURING WHEEL 2.0

Ingen avstand
er for lang.



Rekkevidde	9999,9 m
Nøyaktighet	100 mm
Tilgjengelige enheter	m
Brems	Ja
270.318A	
€ 119,00	

MULTIPOWER



Kategori	Kat. III - 600V	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
True RMS	Ja	Ja
Spenning DC/AC	maks. 600V	maks. 1000V
Strøm DC/AC	maks. 10A	maks. 10A
Områdevalg	Automatisk	Automatisk
Display	Digital, 4000 tellinger	Digital, 6000 tellinger
Lommelykt	LED	LED
Motstand	maks. 40 MΩ	maks. 60 MΩ
Kapasitet	maks. 4000µF	maks. 6000µF
Temperatur	-	-20°C ~ +760°C
	400.36C	400.46
	€ 89,00	€ 189,00



SPENNINGSTESTER



Kategori	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
True RMS	Nei	Ja
Spenning DC/AC	maks. 1000V	maks. 1000V
Strøm DC/AC	-	-
Områdevalg	Automatisk	Automatisk
Display	LED	LCD (3 1/2 siffer)
Oppløsning	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V	1V
Lommelykt	LED	LED
Frekvens	40Hz opptil 400Hz	40Hz opptil 400Hz
	420.46A	421.46D
	€ 99,00	€ 119,00



AMPCLAMP



AMPCLAMP 200



AMPCLAMP 1000

Kategori	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spenning	maks. 1000V (AC/DC)
Strøm	200A (AC)
Områdevalg	Automatisk
Display	LCD, 6000 tellinger
Lommelykt	LED
Motstand	maks. 60 MΩ
Kapasitet	maks. 4000μF
Diodetest	0.35mA typisk, Åpen krets <3V DC
Kontinuitetstest	≤ 50Ω
Inngangsimpedans	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatur	Nei
Kjeftåpning	16 mm
430.200	
€ 119,00	

Kategori	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spenning	maks. 1000V (AC/DC)
Strøm	600A (AC/DC)
Områdevalg	Automatisk
Display	LCD, 6000 tellinger
Lommelykt	LED
Motstand	maks. 60 MΩ
Kapasitet	maks. 100mF
Diodetest	0.3mA typisk, Åpen krets 3.2V DC
Kontinuitetstest	≤ 50Ω
Inngangsimpedans	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatur	-20°C ~ 100°C
Kjeftåpning	35 mm
431.000	
€ 129,00	

VOLTPEN 200-12



Kategori	Kat. IV - 1000V
True RMS	Nei
Spenning DC/AC	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Strøm DC/AC	Nei
Områdevalg	Manuelt
Display	Nei
Lommelykt	LED

410.212	
€ 19,50	

SIGNALTESTER RJ-F

Multifunksjonell kabeltester med tonegenerator og syklustest for nettverkskabler og videokabler.

Kabeltyper	Coax, Kat. 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Skjernet / Uskjernet	Ja / Ja
Tale	RJ11 / RJ12 (4/6 ledninger)
Data	RJ45 (8 ledninger)
Video	Type-F (koaks)
Test	Bestått / Ikke bestått / Reversert / Kortslettet / Krysskoblet / Åpen / Skjerm / Delt
Koblingstester	Inkludert
Avstand-ID	5 Video / 5 Data
Signalprobe	Inkludert
Tonegenerator	Ja
Maksimal lengde	300m
Maksimal motstand	100Ω (DC)
Minste lengde for delt par	0,5m
Spenningsvarsling	Ja
450.68C	
€ 109,00	



TUBECORDER

TUBECORDER 5.5 HD
DUAL

Skjerm	5"
Skjermoppløsning	1280 x 720
Kameradiameter	5 mm
Kameraoppløsning	2MP
Frontkamera	Ja
Fokusområde for frontkamera	2 cm - 10 cm
Synsvinkel	78°
Belysning foran objekt	LED
Sidekamera	Ja
Fokusområde for sidekamera	2 cm - 5 cm
Belysning på sideobjekt	LED
Roterbart kamerahode	Nei
Lengde på fleksibel slange	5 m
Bildeoppløsning	1920 x 1080
Bildefilformat	.jpg
Videooppløsning	1280 x 720
Videofilformat	.mp4
TV-utgang	Nei
Datautgang	Micro SD-kort
SD-kort inkludert	Ja
	650.552
	€ 299,00

TUBECORDER 5.8 HD
FLEX

Skjerm	5"
Skjermoppløsning	1280 x 720
Kameradiameter	8 mm
Kameraoppløsning	2MP
Frontkamera	Ja
Fokusområde for frontkamera	2 cm - 10 cm
Synsvinkel	78°
Belysning foran objekt	LED
Sidekamera	Ja
Fokusområde for sidekamera	2 cm - 5 cm
Belysning på sideobjekt	LED
Roterbart kamerahode	350°
Lengde på fleksibel slange	5 m
Bildeoppløsning	1920 x 1080
Bildefilformat	.jpg
Videooppløsning	1280 x 720
Videofilformat	.mp4
TV-utgang	Nei
Datautgang	Micro SD-kort
SD-kort inkludert	Ja
	651.58F
	€ 399,00





TILBEHØR

SVANEHALS 5M X 5.5MM
DUAL



Egnet for:
650.552

690.552

€ 129,00

SVANEHALS 10M X 8MM
TRIPLE



Egnet for:
650.552

690.1083

€ 149,00

SVANEHALS 5M X 5.5MM
SINGLE **NY**



Egnet for:
651.58F

691.551

€ 119,00

SVANEHALS 5M X 8MM
FLEX



Egnet for:
651.58F

691.582F

€ 169,00

SVANEHALS 10M X 8MM
FLEX



Egnet for:
651.58F

691.1082F

€ 199,00

TEMPPOINTER



TEMPPOINTER 9

Infrarød temperatur
Duggpunktstemperatur
Emissivitet
D:S (avstand-til-punkt-forhold)
Nøyaktighet for infrarød måling
Termoelementtemperatur
Nøyaktighet for termoelement
Spektral respons
Skjerm
Skjermoppløsning
Responstid
Driftstemperatur
Relativ luftfuktighet
Laser
Batteri

-50°C - 800°C
Nei
0,10 - 1,00
16:1
-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%
-50°C - 1370°C
"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"
8 ~ 14 µm
LCD
0,1°C < 1000; 1°C > 1000
150 ms
0 ~ 50°C
10% ~ 90%
Klasse 2, <1mW, 630-670nm
2x 1,5V AAA

300.09

€ 79,00



TEMPPOINTER 9 DEW

-50°C - 800°C
Ja
0,10 - 1,00
20:1
-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
-
-
8 ~ 14 µm
LCD
0,1°C < 1000; 1°C > 1000
< 100 ms
-30°C - 100°C
0% ~ 100%
Klasse 2, <1mW, 630-670nm
9wwV

310.09D

€ 109,00

TEMPVIEWER

9200 **NY**

FRA Q4/2025



Oppdag kalde eller varme soner raskt, enkelt og i sanntid.

- Infrarød temperatur
- Nøyaktighet for infrarød måling
- Omgivelsestemperatur
- IR-oppløsning
- SuperIR
- Emissivitet
- Spektral respons
- Skjerm
- Skjermoppløsning
- Kameraoppløsning
- Zoom
- Laserpeker
- Batteri
- Driftstid
- Termisk synsfelt (FOV)
- Romlig oppløsning (IFOV)
- Pikselstørrelse
- Blenderåpning
- Bildefrekvens
- Termisk følsomhet (NETD)
- Brennvidde
- Indikasjon for høy/lav temperatur
- Lagring
- Lommelykt
- Målepunkter

TEMPVIEWER 9200

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
96 x 96 (9216 Piksler)
240 x 240 (57600 Piksler)
0,1 - 1,0
7.5 til 14 µm
2,4" Farge
240 x 320
640 x 480
Nei
Ja
Li-ion
Opptil 8t
50° x 50°
8.89 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 50mK
1,35 mm
Ja
4 GB Intern
Ja
Senter, Varmt punkt, Kaldt punkt

324.009

€ 299,00

TEMPVIEWER 50K
COMPACT

-20° ~ 400°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 Piksler)
Nei
0,1 - 1,0
8 til 14µm
3,5" Berøringsskjerm
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 4.0x
Nei
Li-ion
Opptil 4t
50° x 37.2°
3.43 mrad
12 µm
F1.1
25Hz
< 40mK
3,5 mm
Ja
16 GB Intern
Ja
Senter, Varmt punkt, Kaldt punkt

335.049

€ 699,00

TEMPVIEWER 50K
PRO

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 Piksler)
512 x 384 (196608 Piksler)
0,1 - 1,0
7.5 til 14 µm
3,5" Berøringsskjerm
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 8.0x Trinnløs
Ja
Li-ion
Opptil 6t
50° x 37.2°
3,33 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 40mK
3,6mm
Ja
16 GB Micro SD
Ja
Senter, Varmt punkt, Kaldt punkt, Justerbar (10 punkter, 1 linje, 5 rektangler, 5 sirkler)

335.110

€ 1699,00

TEMPVIEWER 50K
COMPACT **NY**

FRA Q4/2025

Kraftig termografikamera
i lommeformat.

Den ultraslanke sensoren og den detaljerte
skjermen gir svært nøyaktig temperaturanalyse.

TEMPVIEWER 50K
PRO **NY**

FRA Q4/2025

Håndholdt termografikamera for profesjonelle
inspeksjoner av store objekter som krever et
bredere synsfelt.


Legg til talemerknader (opptil 60 sekunder) eller
tekstnotater (maks. 200 tegn) i opptakene dine.



MULTISCAN



DRILL POINTER

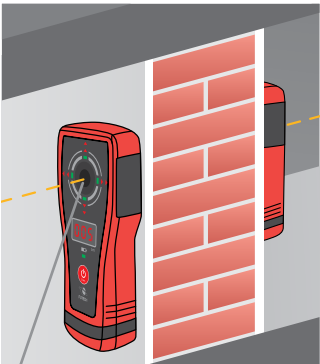

Vit hvor boret vil ende før du i det hele tatt begynner å bore.



MULTISCAN	
Deteksjonsdybde for ferromagnetiske materialer	80 mm
Deteksjonsdybde for ikke-jernholdige materialer	60 mm
Deteksjonsdybde for strømførende ledninger	50 mm
Deteksjonsdybde for tre	20 mm
Grafisk indikasjon av deteksjonsdybde	Ja
196.20	
€ 79,00	

DRILL POINTER	
LED-indikatorer (mottaker)	13
LED-skjerm (mottaker)	Ja
Hørbart signal (mottaker)	Ja
Maksimal veggtykkelse	2-150 cm
Måling av veggtykkelse	2-200 cm
Depth accuracy	± 5%
Dybdenøyaktighet	± 3 mm (Uten armering) ± 10 mm (Med armering)
LED-indikatorer (sender)	1
LED-skjerm (sender)	Nei
Hørbart signal (sender)	Nei
571.150	
€ 349,00	

WETPRICKER & HYDRO



WETPRICKER



HYDRO

Måledybde tre	± 2 mm	20 mm
Måledybde byggematerialer	± 1 mm	10 mm
Antall tretyper	1	8
Antall typer byggematerialer	1	6
Kalibreringsfunksjon	Ja	Ja
Målenøyaktighet for tre	±2%	±1,5%
Målenøyaktighet for byggematerialer	±0,1%	0,9 - 1,5%
Maksimal fuktighet	0 - 85% RH	-
Sensor	Nei	Ultrasonisk
Målespiss	Ja, integrert, utskiftbar	Nei
Lengde på målespiss	8 mm	-
Måleområde tre	6 - 44%	2 - 65%
Oppløsning tre	±1%	±0,1%
Måleområde byggematerialer	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Oppløsning byggematerialer	±0,05%	±0,1%
	700.08	195.10
	€ 79,00	€ 199,00



din FUTECH-forhandler



*FINN
DEN BESTE LASEREN
FOR DEG!*



www.selectlaser.com



Prisene er oppgitt uten avgifter (mva,...) og gjelder til 30.04.2026.
Endringer i pris, utforming, spesifikasjoner og eventuelle trykkfeil forbeholdes. Brukte bilder er kun illustrative. Nye og/eller forbedrede produktversjoner kan bli lansert i løpet av året.

Garantibestemmelser

FUTECH-måleinstrumenter er produsert med nøye utvalgte komponenter og med høyeste grad av presisjon, slik at vi kan tilby produkter av overlegen kvalitet. Skulle produktet ditt mot formodning bli defekt som følge av material- eller fabrikkasjonsfeil, kan du dra nytte av en 2 ÅRS produsentgaranti. I denne perioden vil enheten din bli reparert eller erstattet kostnadsfritt dersom alle følgende betingelser er oppfylt:

1. Enheten din ble kjøpt for mindre enn 2 år siden fra en autorisert FUTECH-forhandler. Som bevis legger du ved en kopi av kjøpsfakturaen, hvor type og serienummer på enheten fremgår, sammen med det defekte produktet.
2. Du sender det defekte produktet til en autorisert FUTECH-forhandler i den originale beskyttelsesemballasjen (stoffpose, plastkoffert osv.).
3. Produktet viser ikke skader som følge av feil bruk (f.eks. sprekk(er) etter fall, intern skade fra sand/støv/vann, sprengte eller utskiftede sikringer, skade som følge av bruk av feil lader/adapter, lekkende batterier, forsøk på å fjerne eller endre serienummeret, skade etter åpning av produktet osv.).
4. Produktet viser ikke tegn på håndtering eller (delvis) reparasjon utført av et uautorisert serviceverksted (f.eks. åpning av produktet, bruk av uoriginale deler osv.).
5. Skaden er ikke forårsaket av bruk av ikke-originalt FUTECH-tilbehør.

Produsentgarantien dekker IKKE periodisk vedlikehold (f.eks. årlig finjustering) eller eventuelle batterier som følger med enheten. Produsentgarantien gis til den første eieren av enheten, slik det fremgår av fakturaen fra en autorisert FUTECH-forhandler. Garantien kan ikke overføres til andre.

Alle reparasjonskostnader (f.eks. transport, deler, arbeid osv.) for reparasjoner som ikke dekkes av produsentgarantien, skal dekkes fullt ut av brukeren.