



#TOOLTIPS

09.2026

IT

MISURATORE DI DISTANZA LASER

DISTY 80RW

NUOVO

Ogni misurazione,
wireless sul tuo
smartphone.

WLink connect
wireless



DISTY DUAL 100G

NUOVO

Misura in due
direzioni. Posiziona
solo una volta.



» 34



MEASURE WITH PLEASURE

SIMBOLI



Precisione



Livellamento



Portata con ricevitore (laser rossi)



Portata con ricevitore (laser verdi)



Resistenza a polvere e acqua



Numero di angoli a 90° (pavimento/soffitto)



Modalità verticale



Protezione dall'inclinazione



Funzione di scansione



Funzione vento



Regolazione fine delle linee verticali



Filettatura per treppiede



Telecomando



Pendenza manuale



Pendenza elettronica



Pendenza digitale



Batteria

VISITA IL NOSTRO SITO ONLINE PER

ulteriori informazioni sui prodotti
confronti tra prodotti
video dei prodotti
manuali utente ...



www.futech-tools.com



TROVA IL MIGLIOR LASER PER TE!

www.selectlaser.com



SEGUICI SUI SOCIAL MEDIA

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON


FOLLOW US ON




3D BRAVE

Piccolo dispositivo, grandi prestazioni.

Disponibile anche in un set con treppiede da 160 cm e piattaforma girevole.

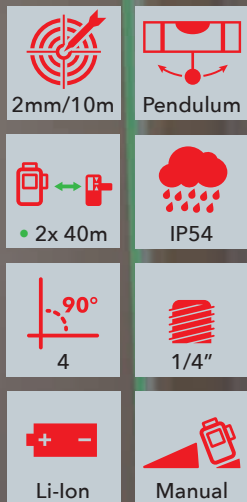


La regolazione fine ruota con precisione attorno all'intersezione delle linee verticali.

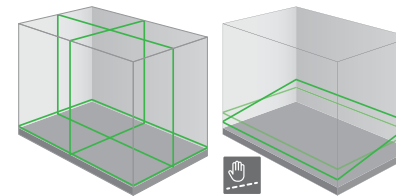


Disponibile anche in un set con treppiede da 160 cm e piattaforma girevole.



INCLUSO

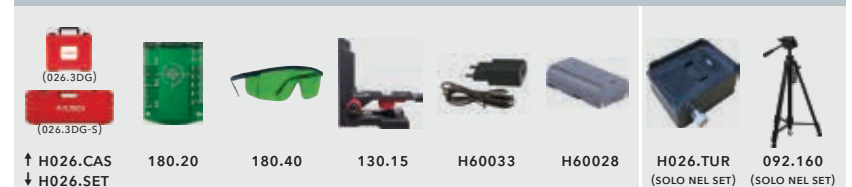

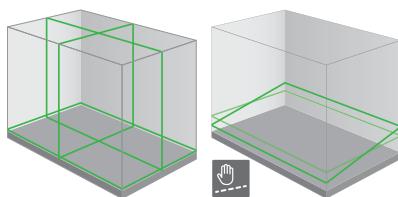

Disponibile anche come set con un treppiede da 160 cm e una tavola rotante.

INCLUSO



3D FLOOR

La linea laser orizzontale solo 16 mm sopra il pavimento.



MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Il laser da costruzione 4D più completo e facile da usare.




Seconda linea orizzontale a 20 mm sopra il pavimento.



Livellamento motorizzato preciso con doppia pendenza.



Il telecomando con display rende tutte le funzioni molto facili da usare.

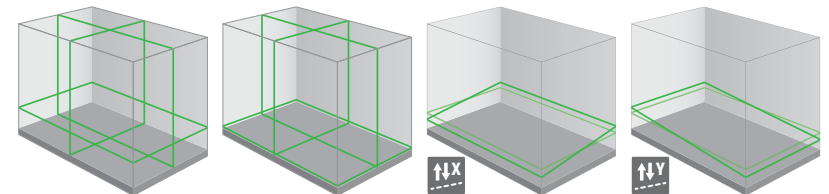

INCLUSO



H034.CAS 180.20 180.40 130.17 130.20 H60028 H60033 H7007

MULTICROSS 3D COMPACT

La famiglia con i diodi laser più potenti e tutti i vantaggi possibili.



La regolazione fine ruota con precisione attorno all'intersezione delle linee verticali.



Diodi laser extra visibili con una portata enorme.



Include 2 batterie con connessione USB-C per la ricarica esterna al dispositivo.



MULTICROSS 3D COMPACT




MULTICROSS 3D COMPACT






MULTICROSS 4D COMPACT

Il più completo della famiglia con 4 potenti diodi laser.

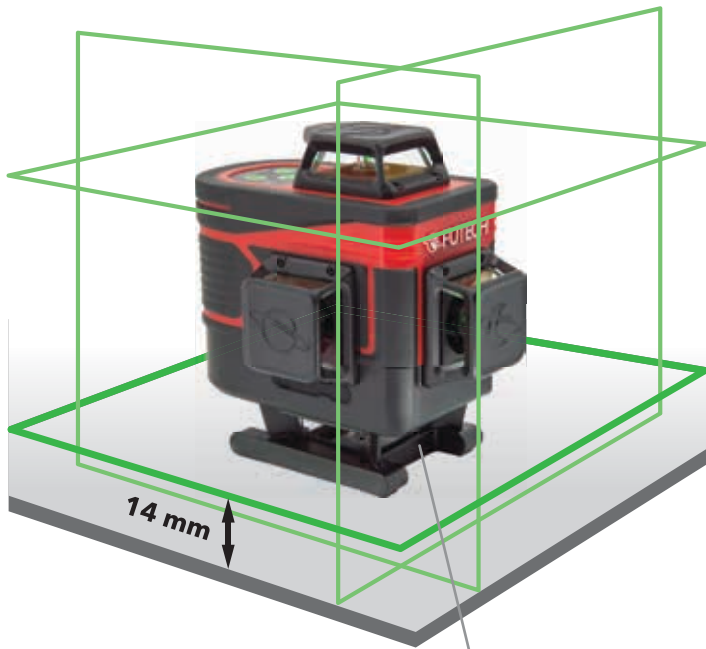

Seconda linea
orizzontale a 14 mm
sopra il pavimento.



INCLUSO



MULTICROSS 4D COMPACT

MULTICROSS 3D


18V/MAX

Il primo laser da costruzione che funziona con tutte le tue batterie da 18V.



18V/MAX
MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY


Utilizza le batterie di **11 marchi noti** con gli adattatori batteria specifici per marca.

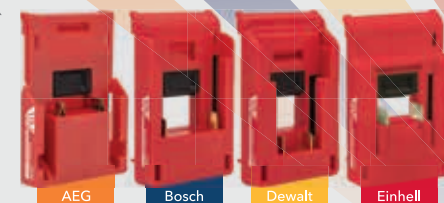

Adattatore per la batteria da 18V di 11 marchi di utensili.

Connettore USB-C per l'uso con alimentazione di rete.


La regolazione fine ruota attorno all'intersezione delle linee verticali.



INCLUSO



Adattatori batteria venduti separatamente

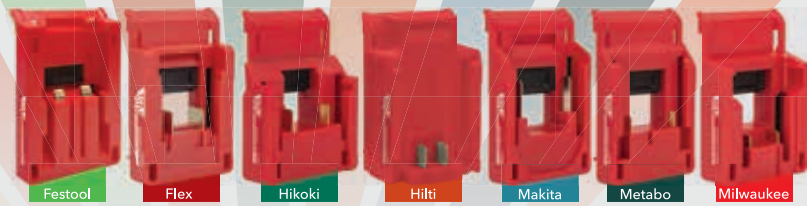

MULTICROSS 4D

18V MAX

ELECTRONIC

Alimentazione a batteria da 18V con ancora maggiore precisione, funzione pendenza e inclinazione protezione grazie alla livellazione motorizzata




18V MAX
ELECTRONIC
TELECOMANDO

Posizionamento ancora più rapido con **IL PRATICO TELECOMANDO**.

Livellazione motorizzata sugli assi X e Y per una precisione extra.

Seconda linea orizzontale 20 mm sopra il pavimento.

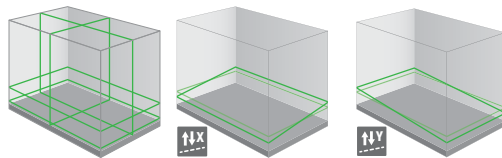

INCLUSO



Adattatori batteria venduti separatamente



LASER 3D/4D



3D BRAVE



3D FLOOR



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 4D
COMPACT

Visibilità					
Precisione	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Portata (con ricevitore)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m	2x 150m
Resistenza a polvere e acqua	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Collegamento alla rete elettrica	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Livellamento	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo
Filo a piombo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Numero di punti/linee laser	0	0	0	0	0
Angoli di 90°	4	4	4	4	4
Frequenza laser	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Protezione dall'inclinazione	-	-	-	-	-
Campo di autolivellamento	±3°	±3°	±4°	±4°	±4°
Pendenza manuale	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Pendenza elettronica	-	-	-	-	-
Pendenza digitale	-	-	-	-	-
Pendenza max regolabile elettronicamente	-	-	-	-	-
Telecomando	-	-	Frequenza radio	Frequenza radio	Frequenza radio
Vite integrata per treppiede	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Classe laser	Classe 2 - 515nm - <1mW	Classe 2 - 515nm - <1mW	Classe 2 - 635nm - <1mW	Classe 2 - 520nm - <1mW	Classe 2 - 520nm - <1mW
	026.3DG	026.3FG	035.3DR	035.3DG	035.4DG
	€ 249,00	€ 249,00	€ 279,00	€ 379,00	€ 419,00
	026.3DG-S	026.3FG-S			
					
	SET con treppiede 160cm e tavola rotante	SET con treppiede 160cm e tavola rotante			
	€ 329,00	€ 329,00			

MULTICROSS 4D
ELECTRONIC

1mm / 10m

2x 60m

IP54

Li-ion

USB-C

Livellamento motorizzato

Sì

0

4

10 KHz

Sì

±4°

Sì

Sì

-

± 8,75%

Frequenza radio

1/4" (& 5/8")

Classe 2 - 515nm - <1mW

034.4DE

€ 589,00

MULTICROSS 3D
18V MAX

2mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Livellamento a pendolo

Sì

0

4

10 KHz

-

±4°

Sì

-

-

-

1/4" & 5/8"

Classe 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG

€ 329,00

MULTICROSS 4D
18V MAX ELECTRONIC
+ TELECOMANDO
GRATUITO

1mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Livellamento motorizzato

Sì

0

4

10 KHz

Sì

±3,5°

Sì

Sì

-

± 6,10%

Frequenza radio

1/4" & 5/8"

Classe 2 - 505-525nm - <1mW

036.4DE

€ 579,00

18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER - MAXIMUM SUSTAINABILITY

DISPONIBILE PER L'ACQUISTO
SEPARATO CON I LASER 18V MAX.COMPATIBILE CON
AEG

H036.AEG € 9,00

COMPATIBILE CON
BOSCH

H036.BOS € 9,00

COMPATIBILE CON
DEWALT

H036.DEW € 9,00

COMPATIBILE CON
EINHELL

H036.EIN € 9,00

COMPATIBILE CON
FESTOOL

H036.FES € 9,00

COMPATIBILE CON
FLEX

H036.FLE € 9,00

COMPATIBILE CON
HIKOKI

H036.HIK € 9,00

COMPATIBILE CON
HILTI

H036.HIL € 9,00

COMPATIBILE CON
MAKITA

H036.MAK € 9,00

COMPATIBILE CON
METABO

H036.MET € 9,00

COMPATIBILE CON
MILWAUKEE

H036.MIL € 9,00

ACCESSORI

TELECOMANDO RF
MULTICROSS 4DEAdatto per:
034.4DE

H7007

€ 99,00

TAVOLO ROTANTE PER 3D
BRAVE E 3D FLOORAdatto per:
026.3DG, 026.3FG

H026.TUR

€ 25,00

CARICABATTERIE /
ADATTATOREAdatto per:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

MINI TREPPIEDE CON
BASE MOBILEAdatto per:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

130.10

€ 69,00

TELECOMANDO RF
18V MAX ELETTRONICOAdatto per:
036.4DE

H036.RCO

€ 79,00

TAVOLO ROTANTE PER 3D
/4D COMPACT **NUOVO**Adatto per:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG

H035.TUR

€ 15,00

BATTERIA LI-ION

Adatto per:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

PORTABATTERIA


Adatto per:
H60028

H60027B (presa di corrente)


H60027U (USB-C) € 16,50

JUPITER 2.0

Ideale per piccoli lavori ma con grande potenza.

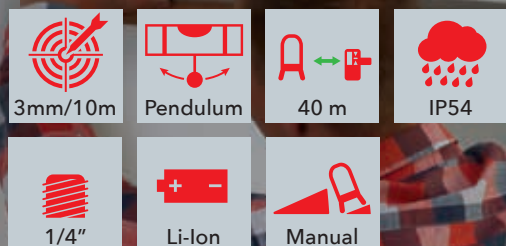

Batteria Li-ion integrata

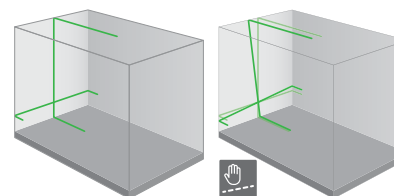

INCLUSO





H009.POU



130.22

SATURN 2.0

Le linee laser estremamente visibili e la batteria Li-ion rendono questo laser molto popolare tra i professionisti.

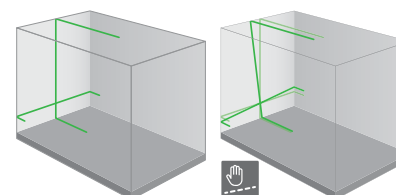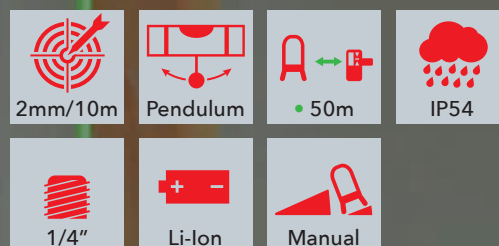

INCLUSO



H011.CAS



180.20



130.15




H60028



H60033

4 angoli di 90°

Il punto laser al centro di ogni linea aumenta la visibilità a lunghe distanze, anche all'aperto.



INCLUSO



HCASE



• 180.20



• 180.40



H60024



H60022



H60030



130.07

MULTICROSS 5 SINGLE DOT

La sua specialità è tracciare angoli con precisione.

 1,5mm/10m	 Pendulum
 2x 50m	 IP54
 4	 360°
 5/8"	 Li-Ion
 4x AA	



MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT


La livella laser lineare più precisa con 8 punti laser che puoi vedere anche a grande distanza all'aperto (senza ricevitore).



4 angoli di 90°

Il punto laser al centro di ogni linea aumenta la visibilità a lunghe distanze, anche all'aperto.

La regolazione fine rende il tracciamento degli angoli preciso e veloce, anche su lunghe distanze.

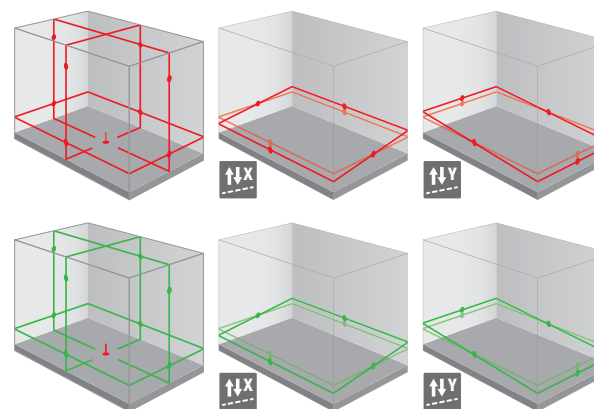

INCLUSO



HCASE.Y



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60019



H60023



130.07


Custodia IP66, resistente all'acqua e alla polvere.

Linee laser estremamente potenti.

Sicurezza TILT

Il telecomando con display interattivo rende facile la regolazione manuale, elettronica e digitale della pendenza.

Regolazione fine per un posizionamento rapido e preciso, anche a lunghe distanze.

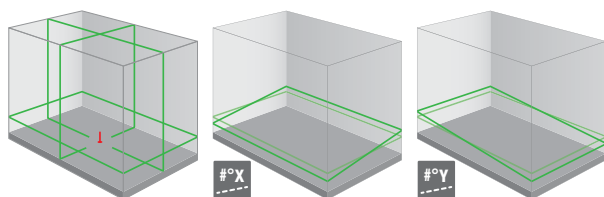

INCLUSO



HCASE.P



180.20



180.40



H60032



H60031



H7006



130.07

PROCROSS 8.0 DS

Lunghe distanze, pendenze in percentuale, tracciamento angoli...
Tutto ciò di cui hai bisogno, con semplicità, sia all'interno che all'esterno.




1mm/10m



Motor



2x 200m



IP66



4



Tilt



360°



5/8"



RF



Manual



Electronic



Digital



Li-Ion

PANORAMICA LIVELLE LASER (A CROCE)



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
SINGLE DOT

Visibilità				
Precisione	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
Portata (con ricevitore)	40m	50m	50m	2x 50m
Resistenza a polvere e acqua	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion o 4x AA
Collegamento alla rete elettrica	USB-C	USB-C	USB-C	Connettore DC
Livellamento	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo
Filo a piombo	-	-	-	Sì
Numero di punti laser per linea	0	0	0	1
Numero di angoli a 90° su pavimento e soffitto	0	0	0	4
Frequenza laser (in modalità ricevitore)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Protezione dall'inclinazione	-	-	-	-
Campo di autolivellamento	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Pendenza manuale	Sì	Sì	Sì	Sì
Pendenza elettronica	-	-	-	-
Pendenza digitale	-	-	-	-
Pendenza massima regolabile elettronicamente (asse X / asse Y)	-	-	-	-
Telecomando	-	-	-	-
Vite integrata per treppiede	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Classe laser	Classe 2 - 520nm - <1mW	Classe 2 - 520nm - <1mW	Classe 2 - 635nm - <1mW	Classe 2 - 510-530nm - <1mW
	009.20G	011.20R	011.20G	033.05G
	€ 89,00	€ 179,00	€ 199,00	€ 339,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

Connettore DC

Livellamento motorizzato

Sì

1

4

10 KHz

-

±3,5°

Sì

Sì

-

±10%

-

5/8"

Classe 3R - 660 nm - 1 mW < 5 mW

040.08

€ 549,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

Connettore DC

Livellamento motorizzato

Sì

1

4

10 KHz

-

±3,5°

Sì

Sì

-

±10%

-

5/8"

Classe 3R - 520 nm - 1 mW < 5 mW

040.08G

€ 649,00



PROCROSS 8.0 DS



1mm / 10m

2x 200m

IP66

Li-ion

Connettore DC

Livellamento motorizzato

Sì

0

4

10 KHz

Sì

±3,5°

Sì

Sì

Sì

±10%

Frequenza radio

5/8"

Classe 2 - 520nm - < 1mW

044.80G

€ 1099,00

ACCESSORI

BATTERIA LI-ION



Adatto per:
033.05R, 033.05G

H60022

€ 29,00

BATTERIA LI-ION



Adatto per:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

BATTERIA LI-ION



Adatto per:
040.08, 040.08G

H60023

€ 69,00

BATTERIA LI-ION



Adatto per:
044.80G

H60031

€ 159,00

PROCROSS 8.0 DS TELECOMANDO



Adatto per:
044.80G

H7006

€ 199,00

CARICABATTERIE / ADATTATORE



Adatto per:
033.05R, 033.05G

H60024
H60030

€ 29,00
€ 3,50

CARICABATTERIE / ADATTATORE



Adatto per:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

CARICABATTERIE / ADATTATORE



Adatto per:
040.08, 040.08G

H60019

€ 25,00

CARICABATTERIE / ADATTATORE



Adatto per:
044.80G

H60032

€ 39,00

PORTABATTERIA




Adatto per:
H60028


H60027B (presa di corrente)
H60027U (USB-C) € 16,50

PARA ONE


Un solo pulsante sul dispositivo per semplicità.
Telecomando per tutte le funzioni avanzate.

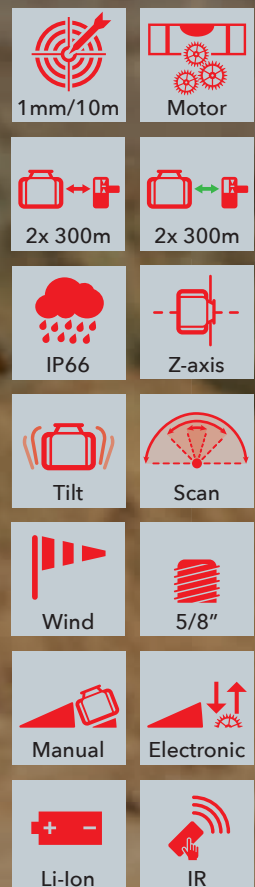


Il Para One, ora anche con asse Z.

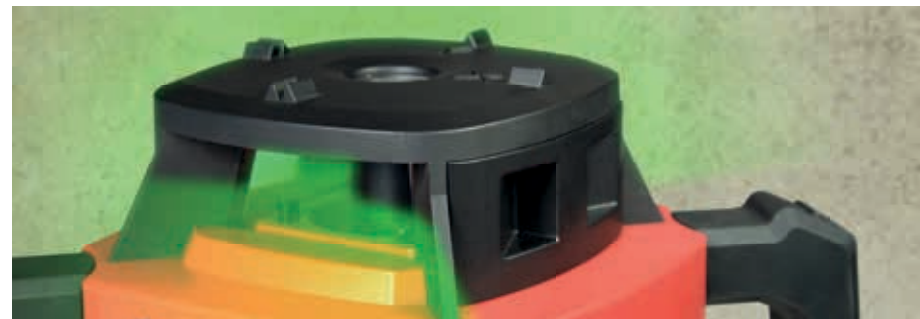

La clip antiriflesso previene riflessi indesiderati.
(incluso con tutti i modelli Para.)

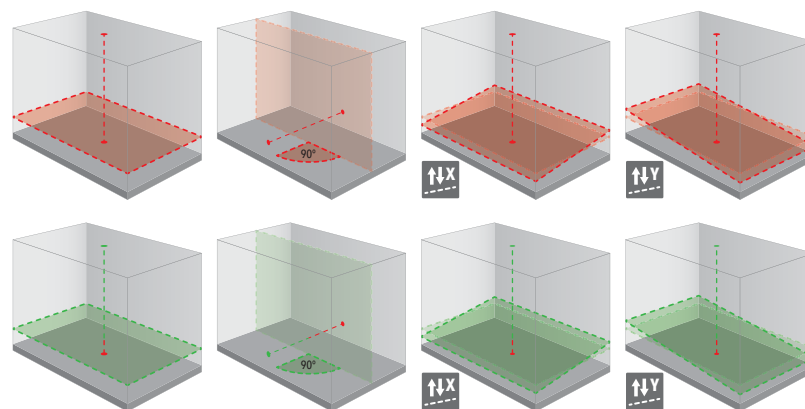


INCLUSO

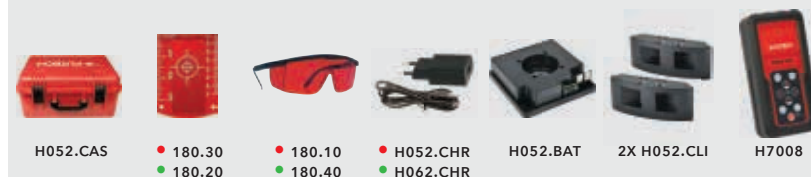



Il display interattivo sia sul telecomando che sul laser rende tutte le funzioni semplici.

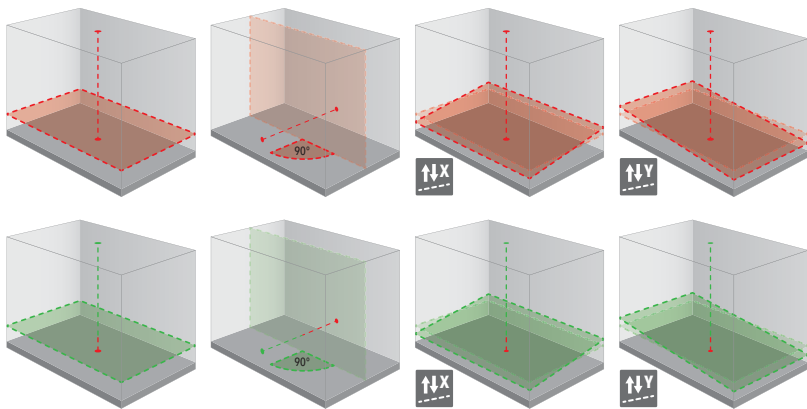


INCLUSO



PARA DS

Impostare le pendenze in percentuale è un gioco da ragazzi per questo completo laser rotativo.

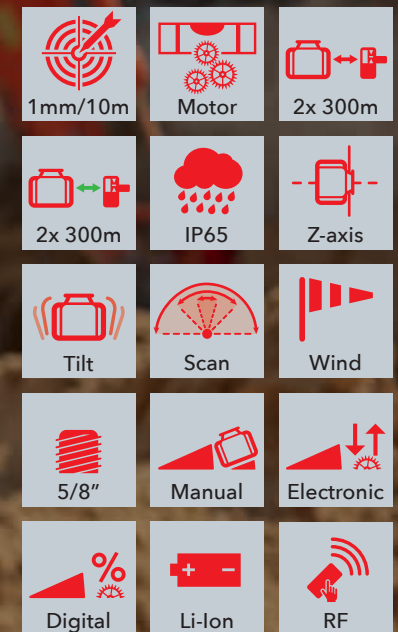


SPINNER

Potenza, punto di riferimento, completo e reinventato.



Consegnato in una pratica valigetta, con treppiede e stadia.

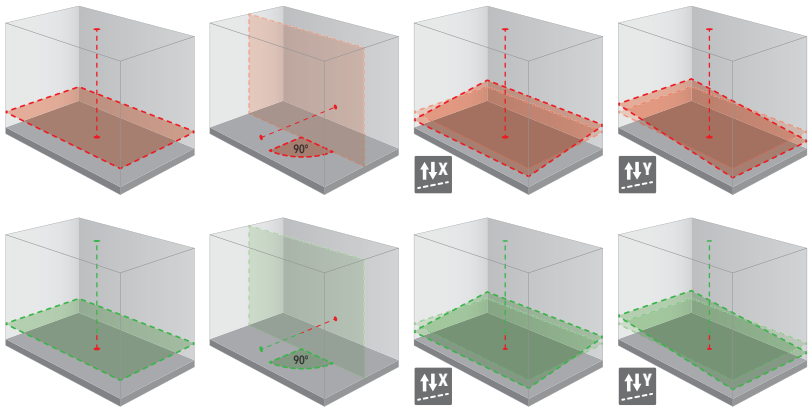

INCLUSO						
H062.CAS	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H052.CHR	H7002	100.136	140.200

BULL **HEAVY** ROSSO

Utilizza i nostri laser rotanti rossi con il tuo escavatore per una livellazione del terreno altamente precisa, con rilevamento del raggio laser a 360° tutto intorno.



BULL HEAVY CON MAGNETI

I magneti extra-forti garantiscono un fissaggio sicuro e flessibilità per l'utilizzo su più macchine.

158.36R.MAG

BULL HEAVY CON MAGNETI

€ 899,00



BULL HEAVY CON MORSETTI

I robusti morsetti assicurano che il ricevitore non si muova di un millimetro, anche quando il braccio dell'escavatore compie movimenti bruschi.

158.36R.CLA

BULL HEAVY CON MORSETTI

€ 899,00



BULL HEAVY DISPLAY CABINA

Il display in cabina assicura che la posizione della linea laser possa essere letta anche all'interno della cabina, quando il ricevitore sul braccio della macchina è difficile da vedere.

158.36R.DIS

BULL HEAVY DISPLAY CABINA

€ 99,00



BULL **HEAVY**

Precisione fine

±2mm - ±10mm

Precisione grossolana

52mm - ±23mm

Batteria

7,2V NiMh / 2500 mAh

Tempo di funzionamento/ Tempo di ricarica

40h / 15h

PANORAMICA LASER ROTANTI



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Visibilità				
Precisione	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Portata (con ricevitore)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Protezione da polvere e acqua	IP55	IP55	IP66	IP66
Batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Collegamento alimentazione AC	USB-C	Connettore DC	USB-C	USB-C
Livellamento	Livellamento motorizzato	Livellamento motorizzato	Livellamento motorizzato	Livellamento motorizzato
Filo a piombo (asse Z)	Sì	Sì	Sì	Sì
Rotazioni al minuto	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Funzione di scansione	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Funzione vento	-	-	Sì	Sì
Protezione dall'inclinazione	Sì	Sì	Sì	Sì
Campo di autolivellamento	±5°	±5°	±5°	±5°
Pendenza manuale	Sì	Sì	Sì	Sì
Pendenza elettronica	Sì	Sì	Sì	Sì
Pendenza digitale	-	-	-	-
Pendenza massima regolabile elettronicamente (asse X / asse Y)	±10%	±10%	±10%	±10%
Telecomando	Infrarossi	Infrarossi	Infrarossi	Infrarossi
Vite integrata per treppiede	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Classe laser	Classe 2 - 635nm - <1mW	Classe 2 - 515nm - <1mW	Classe 2 - 635nm - <1mW	Classe 2 - 515nm - <1mW
	062.03R.1E.CS CASE-SET con ricevitore Gyro € 699,00	062.03G.1E.CS CASE-SET con ricevitore Gyro € 799,00	052.01R.50 con ricevitore Para MM € 769,00	052.01G.50 con ricevitore Para MM € 869,00
	062.03R.4M.CS CASE-SET con Quattro MM € 879,00	062.03G.4M.CS CASE-SET con Quattro MM € 979,00	052.01R.4M con Quattro MM € 879,00	052.01G.4M con Quattro MM € 979,00



PARA DS



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Livellamento motorizzato

Sì

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Sì

Sì

±5°

Sì

Sì

Sì

±10%

Frequenza radio

5/8"

Classe 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50con ricevitore
Para MM**€ 1319,00****052.05R.4M**

con Quattro MM

€ 1429,00

PARA DS



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Livellamento motorizzato

Sì

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Sì

Sì

±5°

Sì

Sì

Sì

±10%

Frequenza radio

5/8"

Classe 2 - 515nm - <1mW

052.05G.50con ricevitore
Para MM**€ 1419,00****052.05G.4M**

con Quattro MM

€ 1529,00

ACCESSORI

CLIP ANTIRIFLESSO

Adatto per:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G**H052.CLI****€ 9,00**CARICABATTERIE /
ADATTATORE (USB-C)Adatto per:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G,
062.03R**H052.CHR****€ 59,00**PARA ONE / PARA
TELECOMANDOAdatto per:
052.01R, 052.01G**H7008****€ 35,00**

PARA DS TELECOMANDO

Adatto per:
052.05R, 052.05G**H7009****€ 99,00**CARICABATTERIE /
ADATTATORE
(CONNETTORE DC)Adatto per:
062.03G**H062.CHR****€ 59,00**

BATTERIA LI-ION

Adatto per:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G**H052.BAT****€ 49,00**

RICEVITORI


Adatto per					
Precisione	1 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Display frontale	Schermo LCD	Schermo LCD	Schermo LCD	Schermo LCD + LED	Schermo LCD + LED
Display posteriore	Schermo LCD	Schermo LCD	Schermo LCD	Schermo LCD	Schermo LCD
Distanza dalla linea laser (mm)	-	-	-	Sì	Sì
Protezione da polvere e acqua	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Frequenza laser adatta	10 KHz	-	-	-	-
Altezza del campo di ricezione	96 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Morsetto incluso	H152.CLA	H60009	H60009	H60016	H60016
	152.30.LT - € 99,00	150.10.GS - € 119,00	150.20.GS - € 119,00	152.50R - € 189,00	152.50G - € 189,00

ASTE DI MISURAZIONE

Intervallo (altezza min. e max.)
Morsetto rapido per ricevitore
Livella a bolla



ASTA TELESOPICA 400 CM
120 - 400 cm
-
Sì
140.400 - € 49,00



ASTA TELESOPICA 500 CM
120 - 500 cm
-
Sì
140.500 - € 59,00



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

Schermo LCD + LED

Schermo LCD

-

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A
€ 199,00


QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

Schermo LCD + LED

Schermo LCD

Sì

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M
€ 299,00


MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

Schermo LCD + LED

Schermo LCD

Sì

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013


150.60.R
€ 349,00

ASTA AUTOLOCK
240 CM

87 - 240 cm

Sì

Sì

140.240.SK
€ 79,00

ASTA AUTOLOCK CON
VITE 240 CM

87 - 240 cm

Sì

Sì

140.240.BD
€ 79,00

ASTA AUTOLOCK
350 CM

191 - 350 cm

Sì

Sì

140.350.SK
€ 99,00


TREPPIEDI



LEGGERO 160CM

Intervallo (altezza min. e max.)
Filetto
Prevalenza
Piedini
Regolazione altezza

60 - 160 cm
1/4"
Testa inclinabile
Gomma
Gambe pieghevoli + Vite
092.160
€ 39,00



LEGGERO 180CM

60 - 180 cm
1/4" - 5/8"
Fisso
Gomma
Gambe pieghevoli + Vite
092.180
€ 49,00



LEGGERO 240CM

74 - 240 cm
1/4" - 5/8"
Testa inclinabile
Gomma
Gambe pieghevoli + Vite
092.240
€ 99,00



MEDIA PORTATA 300CM

75 - 300 cm
5/8"
Fisso
Gomma, perno in metallo
Gambe pieghevoli + Vite
090.300
€ 139,00



ALLUMINIO 165CM

100 - 165 cm
5/8"
Fisso
Perno in metallo
Gambe pieghevoli
100.165
€ 89,00



ALLUMINIO 3D 165CM

Intervallo (altezza min. e max.)
Filetto
Prevalenza
Piedini
Regolazione altezza

100 - 165 cm
5/8"
Testa a cupola
Perno in metallo
Gambe pieghevoli
100.165.D
€ 99,00



ALLUMINIO 170CM

107 - 170 cm
5/8"
Fisso
Perno in metallo
Gambe pieghevoli
100.170
€ 99,00



PESANTE 330CM

128 - 330 cm
5/8"
Fisso
Gomma, perno in metallo
Gambe pieghevoli + Vite
110.330
€ 209,00



PESANTE 400CM

170 - 400 cm
5/8"
Fisso
Perno in metallo
Gambe pieghevoli + Vite
110.400
€ 279,00



PALI DI SUP-
PORTO

Regolazione
altezza facile con
piattaforma



PALO DI SUPPORTO
330CM



Facile da usare con
il tuo supporto a
parete magnetico.



PALO DI SUPPORTO
300CM

Intervallo (altezza min. e max.)

Filetto

Prevalenza

Piedini

Regolazione altezza

170 - 400 cm

1/4" & 5/8"

Fisso

Piede in plastica

Regolazione altezza infinita con morsetto

120.330

~~€ 79,00~~

160 - 300 cm

-

Fisso

Piede in gomma

Blocco automatico

160.300

~~€ 59,00~~

OFFERTA BUNDLE COMPLETA IL TUO LASER ROTATIVO CON UN TREPPIEDE + ASTA DI MISURAZIONE

TREPPIEDE 165 CM
+ ASTA 200 CM



100.165-B

€ 148,00

TREPPIEDE 330 CM
+ ASTA 240 CM



110.330-B

€ 288,00

ACCESSORI

BASE PER MONTAGGIO A
PARETE PER TUBI E PALI



Adatto per:
160.300

H160.SUP

€ 15,00

ATTACCO TREPPIEDE
3-STAR **NUOVO**



Adatto per:
100.165, 100.165.D,
100.170, 110.330,
110.400

115.55

€ 39,00



ACCESSORI

ADATTATORE PER
TREPIEDE 1/4" M - 5/8" F

130.20 € 9,00

ADATTATORE PER
TREPIEDE 5/8" M - 1/4" F

130.06 € 9,00

ADATTATORE PER
TREPIEDE 5/8" M - 5/8" F

130.07 € 15,00

ADATTATORE PER
PENDENZA 5/8"Adatto per: OGNI LASER CON PENDENZA
MANUALE


115.11 € 139,00

ADATTATORE MINI
TREPIEDE 5/8" M - 1/4" F

130.16 € 5,00

ADATTATORE PER
TREPIEDE 1/4" M - 5/8" F

130.01 € 20,00

ADESIVO BERSAGLIO
GIALLO


180.50 € 6,00

SUPPORTO A PARETE
CON MORSETTO E
MAGNETE 1/4"

130.08 € 45,00

STAFFA A PARETE CON
REGOLAZIONE IN
ALTEZZA E SUPPORTO
APRIBILE 1/4"

130.19 € 49,00

PIASTRA BERSAGLIO
MAGNETICA

• 180.30
• 180.20 € 9,00 € 9,00

SUPPORTO LASER 5/8"
PER TRAVE **NUOVO**

115.35 € 69,00

MORSETTO A PARETE
CON TESTA 3D 1/4"

130.09 € 19,00

SUPPORTO A PARETE CON
MICROREGOLAZIONE,
MORSETTO E MAGNETE
1/4"

130.17 € 59,00

OCCHIALI LASER



• 180.10
• 180.40 € 9,00 € 9,00

18V/MAX MAGNETIC WALL MOUNT

ALIMENTAZIONE
A BATTERIA 18V


PER QUALSIASI LASER

COMPATIBILE CON
11 MARCHE DI BATTERIE

MONTAGGIO FLESSIBILE

Il supporto a parete
può essere utilizzato

SU SUPERFICI PIANE O CURVE

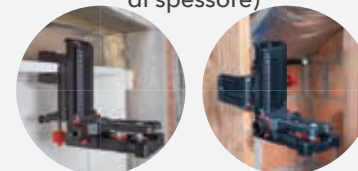MORSETTO ROBUSTO
MONTAGGIOFissa il supporto a parete
A PROFILI ORIZZONTALI E
VERTICALI (fino a 14 cm
di spessore)

130.21 € 85,00



* Adatto per:
033.05R, 033.05G, 040.08, 040.08G;
044.80G

080.758

€ 89,00

INCLUSO



SMARTBASE

Posiziona il raggio laser verticale a distanza.

Basta camminare avanti e indietro senza fine per posizionare il tuo laser.

Due velocità per lavori estremamente precisi.

Sposta rapidamente la linea laser più vicino e posizionala alla perfezione.

Per ogni laser a linee incrociate, centrato sul dispositivo.*

La vite centrale cava garantisce che il punto a piombo rimanga visibile sul pavimento.

Adatto anche per altre marche.



SPIRITLINE SPIRITLINE M

Una livella solida e robusta che tutti vogliono avere.
Disponibile in tutte le misure.



ALTA PRECISIONE
0,5mm/m



PROFILO EXTRA ROBUSTO
alluminio spesso 2 mm



RESISTENTE AI RAGGI UV FIALI
Anti-scolorimento



ANTISHOCK
Tappi terminali ammortizzanti



PROTETTO ESD (ANTISTATICO)
Previene imprecisioni causate da carica statica



MAGNETICO (SOLO SPIRITLINE M)
Magneti potenti sul lato inferiore




SPIRITLINE

SPIRITLINE M 

40 cm	820.040	€ 24,70
60 cm	820.060	€ 33,10
80 cm	820.080	€ 38,90
100 cm	820.100	€ 46,20
120 cm	820.120	€ 54,10
150 cm	820.150	€ 66,70
180 cm	820.180	€ 77,70
200 cm	820.200	€ 86,70

40 cm	825.040	€ 33,60
60 cm	825.060	€ 41,00
80 cm	825.080	€ 50,40
100 cm	825.100	€ 61,50
120 cm	825.120	€ 71,40
150 cm	825.150	€ 84,00
180 cm	825.180	€ 98,70
200 cm	825.200	€ 111,30

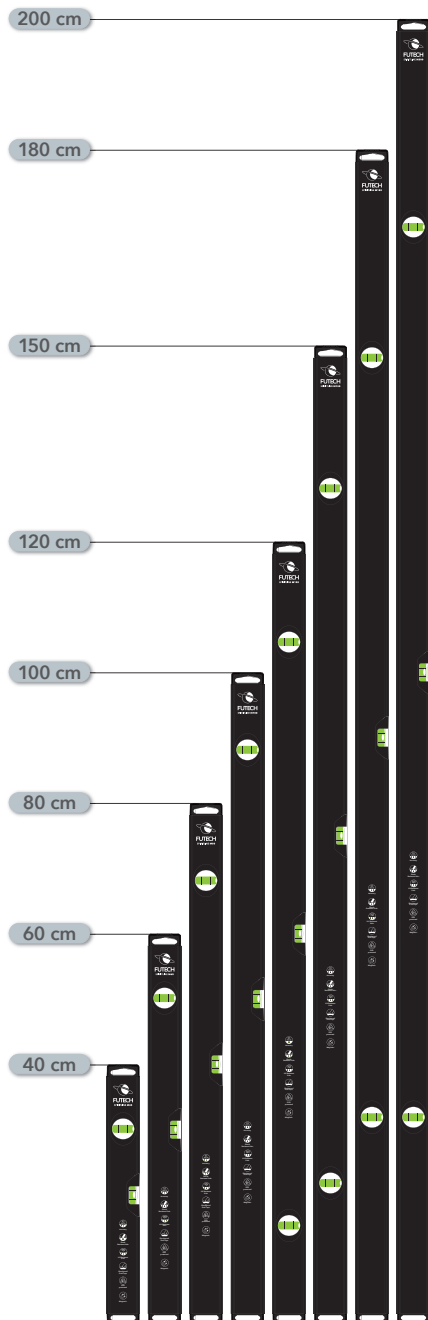

Con scanalatura a V magnetica per misurazioni precise su ponteggi e tubi d'acciaio, anche in spazi ristretti.

TORPEDOLINE

Livella robusta con scanalatura a V per un uso più facile su superfici arrotondate.



TORPEDOLINE

Precisione	0,5 mm/m
Lunghezza	25 cm
Protezione da polvere e acqua	IP67
Magnetico	Sì
Numero di fiale	2, orizzontale e verticale
Resistente agli urti	Sì
Scanalatura a V	Sì
Fiale resistenti ai raggi UV	Sì
	845.025 € 33,00



SPIRITLINE M10

Magnetico sul fondo e sul lato.




SPIRITLINE M10

Lunghezza	6,5 cm
Magnetico	Sì, fondo e lato
Numero di fiale	1
	825.010 € 20,00



LIVELLA DIGITALE M

Livella digitale utilizzabile in qualsiasi direzione.
Fornita in una pratica custodia.

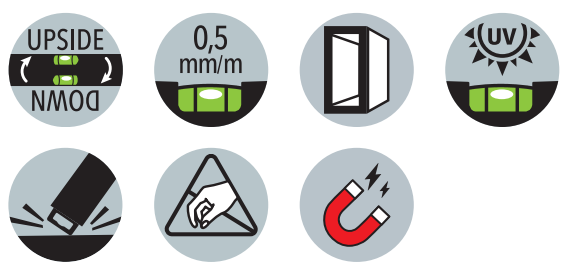

LIVELLA DIGITALE M

Precisione	0° e 90°: 0,1° / resto: 0,2°	
Lunghezza	60 o 120 cm	
Protezione da polvere e acqua	IP65	
Magnetico	Sì	
Unità disponibili	° (gradi), mm/m, %, in/ft	
Campo di misura	4 x 90°	
Resistente agli urti	Sì	
Display rotante	Sì	
25 cm	855.025	€ 104,00
60 cm	855.060	€ 156,50
120 cm	855.120	€ 209,00



Utilizzabile anche capovolta, grazie al display rotante.



Misura il tuo angolo di inclinazione in più unità (gradi °, mm/m, %, in/ft).

DIGICORNER

Goniometro digitale



DIGICORNER

Precisione	0,1°
Lunghezza	26 cm
Magnetico	-
Unità disponibili	° (gradi)
Indicazione dell'angolo	digitale
Numero di slot di memoria	1
Livella a bolla	Sì
Colore della bolla	giallo/verde
992D T-BEVEL-30 € 69,00	

EAGLE 32

Strumento ottico di rilevamento



EAGLE 32

Precisione	1,0 mm / 1000m
Apertura della lente	36mm
Ingrandimento	32x
Campo di autolivellamento	±15'
Cerchio orizzontale	360°
Protezione da polvere e acqua	IP54
072.32	
€ 179,00	



DISTY

Distanze, superfici, angoli,...
tutto nessun problema per questi
misuratori di distanza laser



	DISTY 40R COMPATTO	DISTY 40R	DISTY 60G	DISTY 80RW
Gamma	40 m	40 m	60 m	80 m
Numero di slot di memoria	-	99	99	99
Indicazione della pendenza	Sì	Sì	Sì	Sì
Superficie	Sì	Sì	Sì	Sì
Volume	Sì	Sì	Sì	Sì
Precisione	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Misurazioni somma / sottrai	-	Sì	Sì	Sì
Misurazione continua (dimensione minima e massima)	Sì	Sì	Sì	Sì
Numero di funzioni di Pitagora	2	4	4	4
Calcolo semplice della superficie	-	Sì	Sì	Sì
Calcolo multiplo della superficie	-	Sì	Sì	Sì
Funzione pittore	-	Sì	Sì	Sì
Misurazione di picchettamento	-	Sì	Sì	Sì
Azimut	-	-	-	-
Unità disponibili	m - pollice - ft	m - pollice - ft	m - pollice - ft	m - pollice - ft
Fotocamera	-	-	-	-
Zoom	-	-	-	-
 Connessione wireless	-	-	-	Sì, Joyplan
Magnetico	-	-	-	-
Batteria	2x AAA 1,5V	3x AAA o Li-ion (opzione)	Li-ion o 3x AAA	Li-ion o 3x AAA 1,5V
Protezione da polvere e acqua	IP54	IP54	IP54	IP54
	210.40R	202.40R	202.60G	202.80RW
	€ 39,00	€ 69,00	€ 119,00	€ 119,00



DISTY DUAL 100G

2x 100 m
100
Sì
Sì
Sì
2 mm
Sì
Sì
5
Sì
Sì
Sì
Sì
-
m - pollice - ft
Sì
4x
-
Sì
3,7V Li-ion
IP54
220.100GD
€ 189,00



DISTY 120RC

120 m
100
Sì
Sì
Sì
2 mm
Sì
Sì
5
Sì
Sì
Sì
-
m - pollice - ft
Sì
4x
-
-
3x AAA o ni-mh (ricaricabile)
IP54
250.120RC
€ 299,00



DISTY 150GC

150 m
100
Sì
Sì
Sì
2 mm
Sì
Sì
9
Sì
Sì
Sì
Sì
-
m - pollice - ft
Sì
4x
-
-
3,7V Li-ion
IP68
255.150GC
€ 399,00

ROLLER 2



Gamma	2 m
Larghezza della lama di misurazione	12 mm
Lama di misurazione extra spessa	-
Rivestito in nylon	-
Freno di bloccaggio	Sì
Freno a pressione	-
501.02	
€ 2,99	

RUOTA DI MISURAZIONE 2.0

Nessuna distanza è troppo lontana



Gamma	9999,9 m
Precisione	100 mm
Unità disponibili	m
Freno	Sì
270.318A	
€ 129,00	

MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6
COMPACT



MULTIPOWER 4.6

Categoria	Cat. III - 600V
True RMS	Sì
Tensione DC/AC	max. 600V
Corrente DC/AC	max. 10A
Impostazione intervallo	Automatico
Display	Digitale, 4000 conteggi
Torcia	LED
Resistenza	max. 40 MΩ
Capacità	max. 4000µF
Temperatura	-
400.36C	
€ 89,00	

Categoria	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Sì
Tensione DC/AC	max. 1000V
Corrente DC/AC	max. 10A
Impostazione intervallo	Automatico
Display	Digitale, 6000 conteggi
Torcia	LED
Resistenza	max. 60 MΩ
Capacità	max. 6000µF
Temperatura	-20°C ~ +760°C
400.46	
€ 189,00	



VOLTTESTER



VOLTTESTER 4.6A

Categoria	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	-
Tensione DC/AC	max. 1000V
Corrente DC/AC	-
Impostazione intervallo	Automatico
Display	LED
Risoluzione	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V
Torcia	LED
Frequenza	40Hz a 400Hz
420.46A	
€ 99,00	



VOLTTESTER 4.6D

Categoria	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Sì
Tensione DC/AC	max. 1000V
Corrente DC/AC	-
Impostazione intervallo	Automatico
Display	LCD (3 1/2 cifre)
Risoluzione	1V
Torcia	LED
Frequenza	40Hz a 400Hz
421.46D	
€ 119,00	



AMPCLAMP



AMPCLAMP 200



AMPCLAMP 1000

Categoria	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Sì
Tensione	max. 1000V (CA/CC)
Corrente	200A (CA)
Impostazione intervallo	Automatico
Display	LCD, 6000 conteggi
Torcia	LED
Resistenza	max. 60 MΩ
Capacità	max. 4000μF
Test diodo	0,35mA tipico, circuito aperto <3V CC
Controllo continuità	≤ 50Ω
Impedenza di ingresso	10MΩ (VCC & VCA)
Temperatura	-
Apertura ganasce pinza	16 mm
	430.200
	€ 129,00

Categoria	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Sì
Tensione	max. 1000V (CA/CC)
Corrente	600A (CA/CC)
Impostazione intervallo	Automatico
Display	LCD, 6000 conteggi
Torcia	LED
Resistenza	max. 60 MΩ
Capacità	max. 100mF
Test diodo	0,3mA tipico, circuito aperto 3,2V CC
Controllo continuità	≤ 50Ω
Impedenza di ingresso	10MΩ (VCC & VCA)
Temperatura	-20°C ~ 100°C
Apertura ganasce pinza	35 mm
	431.000
	€ 139,00

VOLTPEN 200-12



Categoria	Cat. IV - 1000V
True RMS	-
Tensione DC/AC	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Corrente DC/AC	-
Impostazione intervallo	Manualmente
Display	-
Torcia	LED

Categoria	Cat. IV - 1000V
True RMS	-
Tensione DC/AC	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Corrente DC/AC	-
Impostazione intervallo	Manualmente
Display	-
Torcia	LED
	410.212
	€ 19,50

SIGNALTESTER RJ-F

Tester di cavi multifunzione con generatore di toni e test a ciclo per cavi di rete e cavi video.

Tipi di cavo	Coassiale, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Schermato / Non schermato	Sì / Sì
Voce	RJ11 / RJ12 (4/6 fili)
Dati	RJ45 (8 fili)
Video	Tipo-F (COAX)
Test	Passa / Non supera / Invertito / Cortocircuitato / Incrociato / Aperto / Schermato / Diviso
Tester di cablaggio	Incluso
ID distanza	5 Video / 5 Dati
Sonda di segnale	Incluso
Generatore di toni	Sì
Lunghezza massima	300m
Resistenza massima	100Ω (CC)
Lunghezza min. per coppia separata	0,5m
Avviso di tensione	Sì
	450,68C
	€ 109,00



TUBECORDER 5.5 HD DUAL



TUBECORDER 5.5 HD DUAL

Schermo	5"
Risoluzione schermo	1280 x 720
Diametro telecamera	5 mm
Risoluzione telecamera	2MP
Telecamera frontale	Sì
Campo di messa a fuoco telecamera frontale	2 cm - 10 cm
Angolo di visione	78°
Illuminazione oggetto frontale	LED
Telecamera laterale	Sì
Campo di messa a fuoco telecamera laterale	2 cm - 5 cm
Illuminazione oggetto laterale	LED
Testa telecamera ruotabile	-
Lunghezza tubo flessibile	5 m
Risoluzione foto	1920 x 1080
Formato foto	.jpg
Risoluzione video	1280 x 720
Formato video	.mp4
Uscita TV	-
Uscita dati	Micro SD-card
SD card inclusa	Sì
	650.552
	€ 319,00



ACCESSORI

GOOSENECK 5M X 5,5MM DOPPIO



Adatto per:
650.552

690.552 € 139,00

COLLO D'OCA 10M X 8MM TRIPLO



Adatto per:
650.552

690.1083 € 149,00



TUBECORDER 5.8 HD FLEX



TUBECORDER 5.8 HD FLEX

Schermo	5"
Risoluzione schermo	1280 x 720
Diametro telecamera	8 mm
Risoluzione telecamera	2MP
Telecamera frontale	Sì
Campo di messa a fuoco telecamera frontale	2 cm - 10 cm
Angolo di visione	78°
Illuminazione oggetto frontale	LED
Telecamera laterale	Sì
Campo di messa a fuoco telecamera laterale	2 cm - 5 cm
Illuminazione oggetto laterale	LED
Testa telecamera ruotabile	350°
Lunghezza tubo flessibile	5 m
Risoluzione foto	1920 x 1080
Formato foto	.jpg
Risoluzione video	1280 x 720
Formato video	.mp4
Uscita TV	-
Uscita dati	Micro SD-card
SD card inclusa	Sì
	651.58F
	€ 399,00



ACCESSORI

COLLO D'OCA 5M X 5,5MM SINGOLO
(SENZA TESTA ROTANTE)



Adatto per:
651.58F

691.551

€ 119,00

COLLO D'OCA 10M X 8MM FLESSIBILE
(CON TESTA ROTANTE)



Adatto per:
651.58F

691.1082F

€ 199,00


COLLO D'OCA 5M X 8MM FLESSIBILE
(CON TESTA ROTANTE)



Adatto per:
651.58F

691.582F

€ 169,00

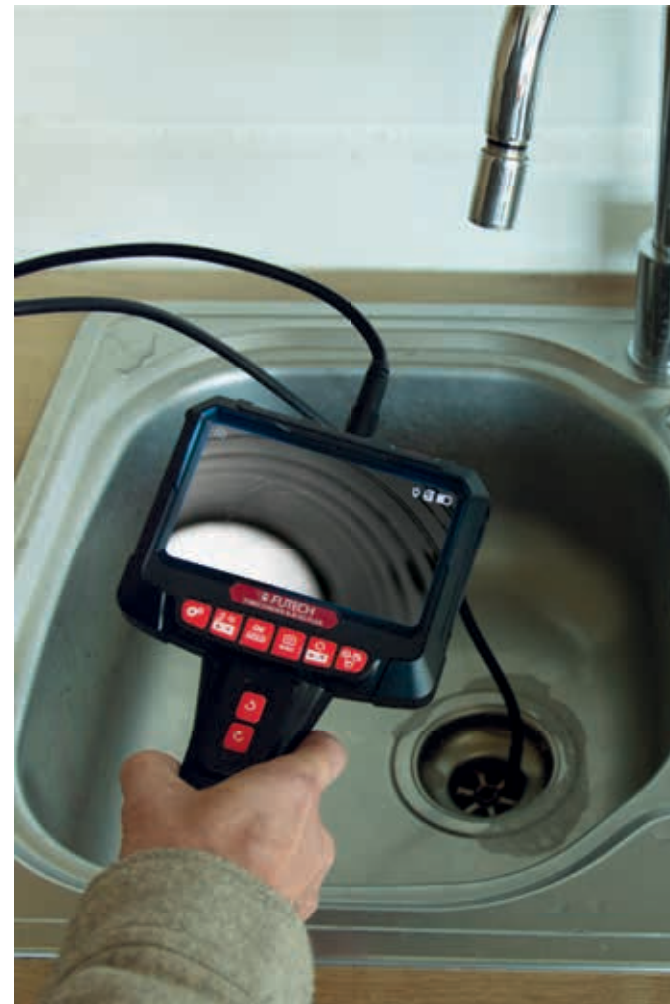

TEMPPOINTER



TEMPPOINTER 9



TEMPPOINTER 9 DEW

Temperatura a infrarossi	-50°C - 800°C
Temperatura del punto di rugiada	-
Emissività	0,10 - 1,00
D:S (rapporto distanza/punto)	16:1
Precisione dell'infrarosso	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%
Temperatura della termocoppia	-50°C - 1370°C
Precisione della termocoppia	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"
Risposta spettrale	8 ~ 14 µm
Display	LCD
Risoluzione display	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Tempo di risposta	150 ms
Temperatura di esercizio	0 ~ 50°C
Umidità relativa	10% ~ 90%
Laser	Classe 2, <1mW, 630-670nm
Batteria	2x 1,5V AAA
	300.09
	€ 89,00

Temperatura a infrarossi	-50°C - 800°C
Temperatura del punto di rugiada	Sì
Emissività	0,10 - 1,00
D:S (rapporto distanza/punto)	20:1
Precisione dell'infrarosso	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Temperatura della termocoppia	-
Precisione della termocoppia	-
Risposta spettrale	8 ~ 14 µm
Display	LCD
Risoluzione display	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Tempo di risposta	< 100 ms
Temperatura di esercizio	-30°C - 100°C
Umidità relativa	0% ~ 100%
Laser	Classe 2, <1mW, 630-670nm
Batteria	9wwV
	310.09D
	€ 119,00

TEMPVIEWER 9200



Rileva rapidamente, facilmente e in tempo reale le zone fredde o calde.



Temperatura a infrarossi
Precisione a infrarossi
Temperatura ambiente
Risoluzione IR
SuperIR
Emissività
Risposta spettrale
Display
Risoluzione display
Risoluzione telecamera
Zoom
Puntatore laser
Batteria
Tempo di funzionamento
Campo visivo termico (FOV)
Risoluzione spaziale (IFOV)
Dimensione pixel
Apertura
Frequenza fotogrammi
Sensibilità termica (NETD)
Lunghezza focale
Indicazione temperatura alta/bassa
Memoria
Torcia
Punti di misurazione

TEMPVIEWER 9200

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
96 x 96 (9216 pixel)
240 x 240 (57600 pixel)
0,1 - 1,0
7,5 a 14 µm
2,4" Colore
240 x 320
640 x 480
-
Sì
Li-ion
fino a 8h
50° x 50°
8,89 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 50mK
1,35 mm
Sì
4 GB Interna
Sì
Centro, punto caldo, punto freddo

324.009

€ 299,00

TEMPVIEWER 50K COMPACT

-20° ~ 400°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixel)
-
0,1 - 1,0
8 a 14 µm
Touchscreen da 3,5"
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1,0x - 4,0x
-
Li-ion
fino a 4h.
50° x 37.2°
3,43 mrad
12 µm
F1.1
25Hz
< 40mK
3,5 mm
Sì
16 GB Interna
Sì
Centro, punto caldo, punto freddo

335.049

€ 699,00

TEMPVIEWER 50K PRO

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixel)
512 x 384 (196608 pixel)
0,1 - 1,0
7,5 a 14 µm
Touchscreen da 3,5"
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1,0x - 8,0x continuo
Sì
Li-ion
fino a 6h
50° x 37.2°
3,33 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 40mK
3,6mm
Sì
16 GB Micro SD
Sì
Centro, Punto caldo, Punto freddo, Regolabile (10 punti, 1 linea, 5 rettangoli, 5 cerchi)


335.110

€ 1699,00

TEMPVIEWER 50K COMPACT

Potente termocamera in formato tascabile.




L'ultrasottile sensore e il display dettagliato offrono un'analisi della temperatura altamente accurata.



TEMPVIEWER 50K PRO

Termocamera portatile per ispezioni professionali di grandi oggetti che richiedono un campo visivo più ampio.

Aggiungi note vocali (fino a 60 secondi) o note di testo (max 200 caratteri) alle tue registrazioni.



MULTISCAN DUO

NUOVO


Rileva legno, metallo e fili sotto tensione nascosti in pareti, soffitti e pavimenti.



Profondità di rilevamento per materiali ferrosi
Profondità di rilevamento per materiali non ferrosi
Profondità di rilevamento per cavi sotto tensione
Profondità di rilevamento per legno
Profondità di rilevamento per rame
Indicazione grafica della profondità di rilevamento

MULTISCAN DUO	
120 mm	
110 mm	
50 mm	
20 - 38 mm	
40 mm	
Sì	
520.12L	
€ 79,00	

DRILL POINTER

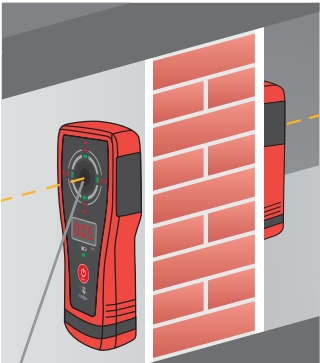

Saprai dove finirà il tuo trapano, anche prima di iniziare a forare.



DRILL POINTER	
Indicatori LED (ricevitore)	13
Display LED (ricevitore)	Sì
Segnale acustico (ricevitore)	Sì
Spessore massimo della parete	2-150 cm
Misurazioni dello spessore della parete	2-200 cm
Precisione della profondità	± 5%
Precisione dello spessore della parete	± 3 mm (senza armatura) ± 10 mm (con armatura)
Indicatori LED (trasmettitore)	1
Display LED (trasmettitore)	-
Segnale acustico (trasmettitore)	-
571.150	
€ 349,00	

WETPRICKER & HYDRO




WETPRICKER



HYDRO

Profondità di misurazione legno	± 2 mm	20 mm
Profondità di misurazione materiali da costruzione	± 1 mm	10 mm
Numero di tipi di legno	1	8
Numero di tipi di materiali da costruzione	1	6
Funzione di calibrazione	Sì	Sì
Precisione di misurazione legno	±2%	±1,5%
Precisione di misurazione materiali da costruzione	±0,1%	0,9 - 1,5%
Umidità massima	0 - 85% UR	-
Sensore	-	Ultrasuoni
Puntale di misurazione	Sì, integrato, sostituibile	-
Lunghezza del puntale di misurazione	8 mm	-
Campo di misurazione legno	6 - 44%	2 - 65%
Risoluzione legno	±1%	±0,1%
Campo di misurazione materiali da costruzione	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Risoluzione materiali da costruzione	±0,05%	±0,1%
	700.08	195.10
	€ 79,00	€ 199,00





il tuo FUTECH rivenditore

Condizioni di garanzia

Gli strumenti di misura FUTECH sono realizzati con componenti accuratamente selezionati e prodotti con la massima cura, così da potervi offrire prodotti di qualità superiore. Nell'improbabile caso in cui il vostro prodotto presenti difetti dovuti a materiali o difetti di fabbricazione, potrete beneficiare di una garanzia del produttore di 5 anni su tutti i prodotti (vedere sotto per alcune eccezioni). Durante questo periodo, il vostro dispositivo sarà riparato o sostituito gratuitamente se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

1. Il vostro dispositivo è stato acquistato presso un distributore FUTECH autorizzato e restituito a un distributore FUTECH autorizzato entro il periodo di garanzia. Come prova, dovete allegare una copia della fattura d'acquisto che indichi il tipo e il numero di serie del dispositivo al prodotto difettoso.
 2. Inviare il prodotto difettoso a un distributore FUTECH autorizzato nel suo imballaggio protettivo originale (sacca in tessuto, custodia in plastica, ecc.) per evitare ulteriori danni durante il trasporto al centro assistenza FUTECH.
 3. Il prodotto non presenta segni di danni causati da un uso improprio (ad es. crepe dovute a cadute, danni interni da sabbia/sporco/acqua, fusibili bruciati o sostituiti, danni dovuti all'uso di caricabatterie/adattatori non idonei, batterie che perdono, tentativi di rimozione o alterazione del numero di serie, danni dopo l'apertura del prodotto, ecc.)
 4. Il prodotto non presenta segni di manipolazione o di riparazione (parziale) da parte di un centro assistenza non autorizzato (ad es. apertura del prodotto, utilizzo di parti non originali, ecc.).
 5. Il danno non è stato causato dall'utilizzo di accessori FUTECH non originali.
- Eccezioni:
- La garanzia del produttore NON copre gli interventi di manutenzione periodica. La calibrazione preventiva o periodica non è coperta dalla garanzia contro difetti di materiale o di fabbricazione in quanto rappresenta una conseguenza logica dell'uso normale del dispositivo.
 - La garanzia del produttore su tutte le batterie è limitata a 1 anno.
 - FUTECH offre una garanzia di 6 mesi su tutte le riparazioni o sostituzioni effettuate da un centro assistenza FUTECH autorizzato.

La garanzia del produttore è concessa al primo proprietario del dispositivo come indicato sulla fattura del distributore FUTECH autorizzato. La garanzia non può essere trasferita ad altri soggetti. Tutti i costi di riparazione (ad es. trasporto, parti, manodopera, ecc.) per riparazioni non coperte dalla garanzia del produttore saranno interamente a carico dell'utente.



Ci riserviamo modifiche di prezzo, forma, design ed eventuali errori di stampa.
Le immagini utilizzate non sono vincolanti. I prezzi sono al netto delle tasse (IVA, BEBAT, RECU-PEL, ecc.) e sono validi fino al 28-02-2027 o fino ad esaurimento scorte.