



#TOOLTIPS

09.2026

SL

LASERSKI MERILNIK RAZDALJE

DISTY 80RW

NOVO

Vsako merjenje,
brezžično na vašem
pametnem telefonu.

WLink connect
wireless



DISTY DUAL 100G

NOVO

Merite v dveh
smereh. Položaj
nastavite le enkrat.



» 34



MEASURE WITH PLEASURE

SIMBOLI



Natančnost

Izniveliranje

Doseg s sprejemnikom (rdeči laserji)

Doseg s sprejemnikom (zeleni laserji)

Odpornost na prah in vodo

Število 90° kotov (tla/strop)

Navpični način

Zaščita pred nagibom

Funkcija skeniranja

Funkcija vetra

Natančna nastavitve navpičnih linij

Navoj za stojalo

Daljinski upravljalnik

Ročni naklon

Elektronski naklon

Digitalni naklon

Baterija

OBIŠČITE NAS NA SPLETU ZA

več informacij o izdelkih
primerjave izdelkov
videoposnetki izdelkov
uporabniški priročniki ...



www.futech-tools.com



NAJDITE NAJBOLJŠI LASER ZA VAS!

www.selectlaser.com



**FOLLOW US ON
SOCIAL MEDIA**

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON


FOLLOW US ON




3D BRAVE

Majhna naprava, odlična zmogljivost.

Na voljo tudi v kompletu s 160 cm stojalom in vrtljivo ploščo.

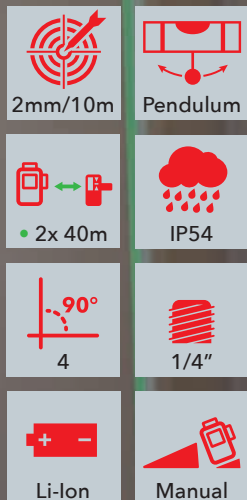


Natančna nastavitve se natančno vrti okoli presečišča navpičnih linij.

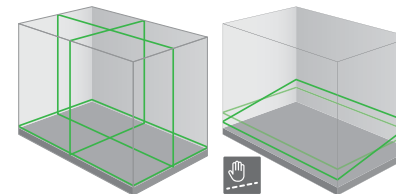


Na voljo tudi v kompletu s 160 cm stojalom in vrtljivo mizo.




VKLJUČENO

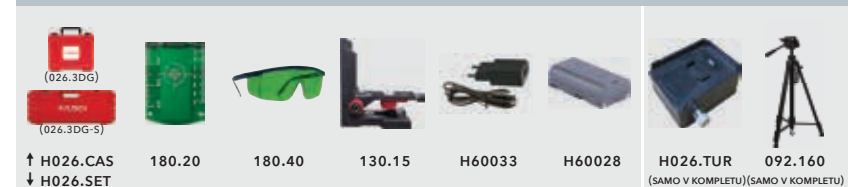

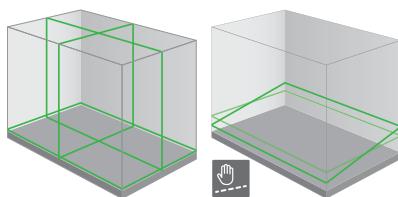

Na voljo tudi kot komplet s 160 cm stojalom in vrtljivo mizo.

VKLJUČENO

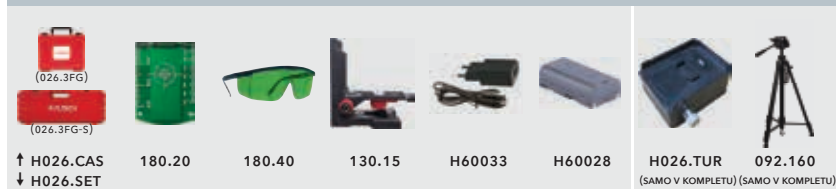

3D FLOOR

Vodoravna laserska linija le 16 mm nad tlemi.



MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Najbolj celovit in uporabniku prijazen 4D gradbeni laser.




Druška vodoravna linija 20 mm nad tlemi.



Natančno motorizirano izravnavanje z dvojnim naklonom.



Daljinski upravljalnik z zaslonom omogoča zelo enostavno uporabo vseh funkcij.

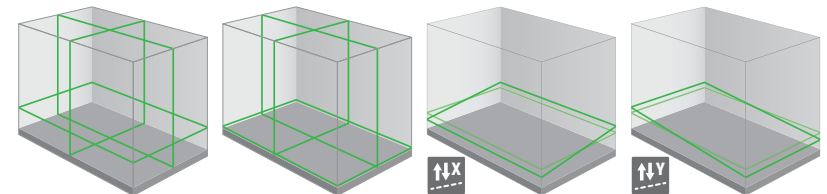

VKLJUČENO



H034.CAS 180.20 180.40 130.17 130.20 H60028 H60033 H7007

MULTICROSS 3D COMPACT

Družina z najmočnejšimi laserskimi diodami in vsemi možnimi prednostmi.



Fina nastavitve se natančno vrti okoli presečišča navpičnih linij.



Izjemno vidne laserske diode z ogromnim dosegom.



Vključuje 2 bateriji z USB-C priključkom za polnjenje zunaj naprave.



MULTICROSS 3D COMPACT




MULTICROSS 3D COMPACT






MULTICROSS 4D COMPACT

Najobsežnejši iz družine s 4 zmogljivimi laserskimi diodami.

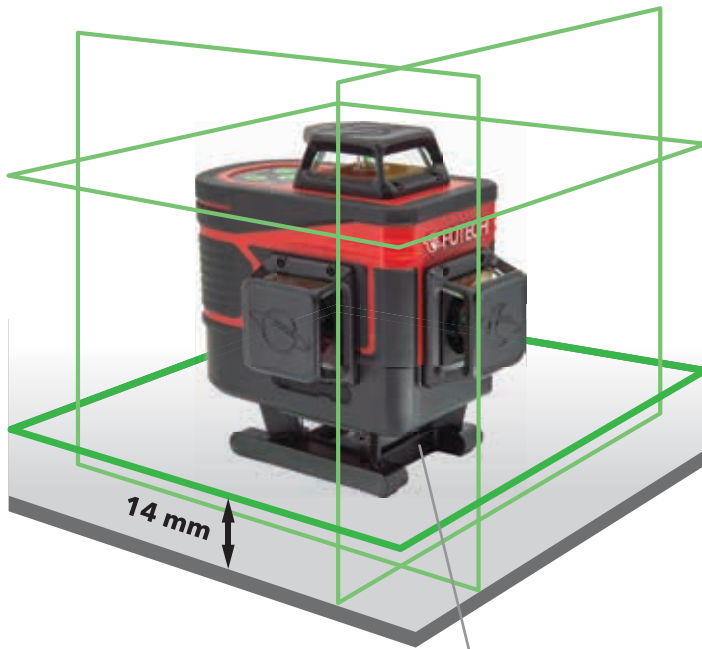

Druga vodoravna linija
14 mm nad tlemi.



VKLJUČENO



MULTICROSS 4D COMPACT

MULTICROSS 3D

18V/MAX

Prvi gradbeni laser, ki deluje z vsemi vašimi 18V baterijami.




18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY


Uporabite baterije **11 znanih blagovnih znamk** z adapterji za baterije, specifičnimi za blagovno znamko.

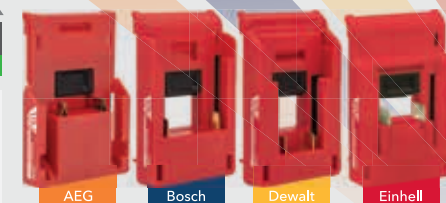

Adapter za 18V baterijo 11 blagovnih znamk orodij.

USB-C priključek za uporabo z omrežno napetostjo.


Fina nastavitve se vrte okoli presečišča navpičnih linij.



VKLJUČENO




Adapterji za baterije se prodajajo posebej

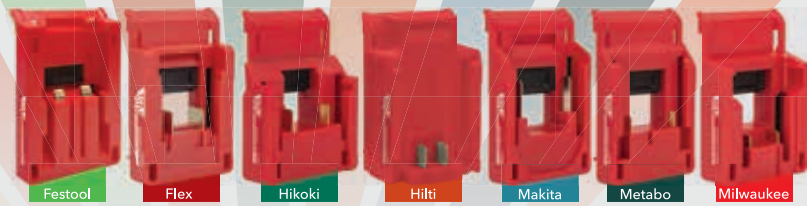


Motorizirano izravnavanje na osi X in Y za dodatno natančnost.

Druga vodoravna črta 20 mm nad tlemi.

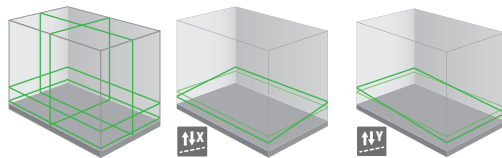

VKLJUČENO

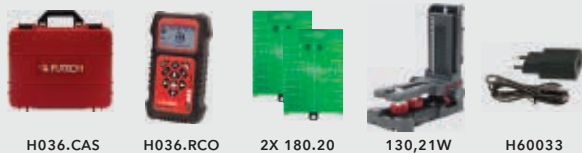

Adapterji za baterije se prodajajo posebej

MULTICROSS 4D

18V/MAX


ELECTRONIC

18V baterijsko napajanje z še večjo natančnostjo, funkcijo nagiba in naklona zaščita zahvaljujoč motoriziranemu izravnavanju



18V/MAX
ELECTRONIC
DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Še hitrejše pozicioniranje z **PIROČNIM DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM.**

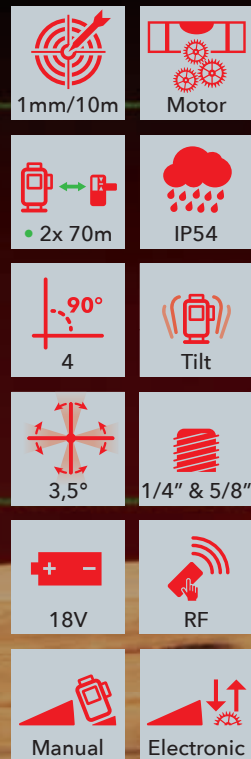

3D/4D
LASERJI

3D BRAVE



3D FLOOR

MULTICROSS 3D
COMPACTMULTICROSS 3D
COMPACTMULTICROSS 4D
COMPACT

Vidljivost					
Natančnost	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Doseg (z sprejemnikom)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m	2x 150m
Odpornost na prah in vodo	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Baterije	Li-ionska	Li-ionska	Li-ionska	Li-ionska	Li-ionska
Povezava na omrežno napajanje	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Izniveliranje	Nihajno izravnavanje	Nihajno izravnavanje	Nihajno izravnavanje	Nihajno izravnavanje	Nihajno izravnavanje
Vertikalna nit	Da	Da	Da	Da	Da
Število laserskih točk / črta	0	0	0	0	0
90° koti	4	4	4	4	4
Frekvenca laserja	10 kHz	10 kHz	10 kHz	10 kHz	10 kHz
Zaščita pred nagibom	-	-	-	-	-
Obseg samoniveliranja	±3°	±3°	±4°	±4°	±4°
Ročni naklon	Da	Da	Da	Da	Da
Elektronski naklon	-	-	-	-	-
Digitalni naklon	-	-	-	-	-
Maks. elektronsko nastavljen naklon	-	-	-	-	-
Daljinski upravljalnik	-	-	Radijska frekvenca	Radijska frekvenca	Radijska frekvenca
Vgrajen vijak za stativ	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Razred laserja	Razred 2 - 515nm - <1mW	Razred 2 - 515nm - <1mW	Razred 2 - 635nm - <1mW	Razred 2 - 520nm - <1mW	Razred 2 - 520nm - <1mW
	026.3DG	026.3FG	035.3DR	035.3DG	035.4DG
	€ 249,00	€ 249,00	€ 279,00	€ 379,00	€ 419,00
	026.3DG-S	026.3FG-S			
	SET s stativom 160 cm in vrtljivo mizo	SET s stativom 160 cm in vrtljivo mizo			
	€ 329,00	€ 329,00			



MULTICROSS 4D
ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 60m

IP54

Li-ionska

USB-C

Motorizirano izravnavanje

Da

0

4

10 kHz

Da

±4°

Da

Da

-

± 8,75%

Radijska frekvenca

1/4" (& 5/8")

Razred 2 - 515nm - <1mW

034.4DE

€ 589,00



MULTICROSS 3D
18V MAX



2mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ionska

USB-C

Nihajno izravnavanje

Da

0

4

10 kHz

-

±4°

Da

-

-

-

1/4" & 5/8"

Razred 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG

€ 329,00



MULTICROSS 4D
18V MAX ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ionska

USB-C

Motorizirano izravnavanje

Da

0

4

10 kHz

Da

±3,5°

Da

Da

-

± 6,10%

Radijska frekvenca

1/4" & 5/8"

Razred 2 - 505-525nm - <1mW

036.4DE

€ 579,00

18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER - MAXIMUM SUSTAINABILITY

NA VOLJO ZA LOČEN NAKUP Z
18V MAX LASERJI.

ZDRUŽLJIVO Z
AEG
H036.AEG € 9,00

ZDRUŽLJIVO Z
BOSCH
H036.BOS € 9,00

ZDRUŽLJIVO Z
DEWALT
H036.DEW € 9,00

ZDRUŽLJIVO Z
EINHELL
H036.EIN € 9,00

ZDRUŽLJIVO Z
FESTOOL
H036.FES € 9,00

ZDRUŽLJIVO Z
FLEX
H036.FLE € 9,00

ZDRUŽLJIVO Z
HIKOKI
H036.HIK € 9,00

ZDRUŽLJIVO Z
HILTI
H036.HIL € 9,00

ZDRUŽLJIVO Z
MAKITA
H036.MAK € 9,00

ZDRUŽLJIVO Z
METABO
H036.MET € 9,00

ZDRUŽLJIVO Z
MILWAUKEE
H036.MIL € 9,00

DODATKI

RF DALJINSKI
UPRAVLJALNIK
MULTICROSS 4DE



Primerno za:
034.4DE

H7007

€ 99,00

RF DALJINSKI
UPRAVLJALNIK **18V MAX**
ELEKTRONSKI



Primerno za:
036.4DE

H036.RCO

€ 79,00

VRTLJIVA MIZA ZA 3D
BRAVE IN 3D FLOOR



Primerno za:
026.3DG, 026.3FG

H026.TUR

€ 25,00

VRTLJIVA MIZA ZA 3D /4D
COMPACT **NOVO**



Primerno za:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG

H035.TUR

€ 15,00

POLNILEC / ADAPTER



Primerno za:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

LI-IONSKA BATERIJA



Primerno za:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

MINI STOJALO S
POMIČNO OSNOVO



Primerno za:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

130.10

€ 69,00

DRŽALO ZA BATERIJO




Primerno za:
H60028

H60027B (vtičnica)
H60027U (USB-C)


€ 16,50

JUPITER 2.0

Idealno za manjša dela, a z veliko močjo.

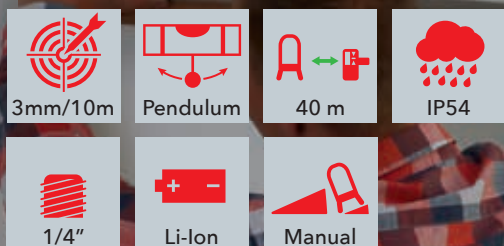

Integrirana Li-ionska baterija

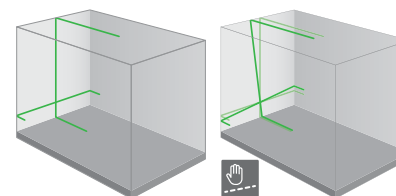

VKLJUČENO





H009.POU



130.22

SATURN 2.0

Zelo vidne laserske linije in Li-ionska baterija naredijo ta laser zelo priljubljen med strokovnjaki.

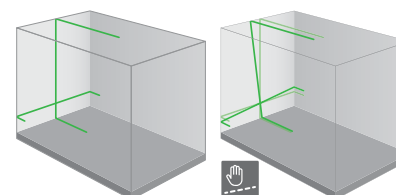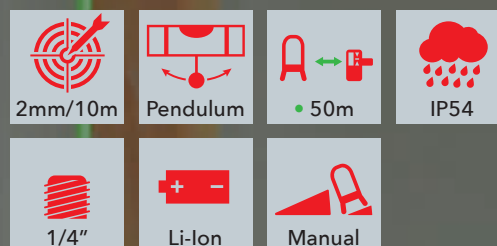

VKLJUČENO



H011.CAS



180.20



130.15




H60028



H60033

4 koti po 90°

Laserska točka v središču vsake linije izboljša vidljivost na velikih razdaljah, tudi na prostem.



VKLJUČENO



HCASE



• 180.20



• 180.40



H60024



H60022



H60030



130.07

MULTICROSS 5 SINGLE DOT

Natančno označevanje kotov je njegova specialnost.



1,5mm/10m




Pendulum



2x 50m



IP54



4



360°



5/8"



Li-Ion



4x AA



MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT


Najbolj natančen linijski laser z 8 laserskimi točkami, ki jih lahko vidite tudi daleč na prostem (brez sprejemnika).



4 koti po 90°

Laserska točka v središču vsake linije izboljša vidljivost na velikih razdaljah, tudi na prostem.

Fina nastavitvev omogoča natančno in hitro označevanje kotov, tudi na velikih razdaljah.

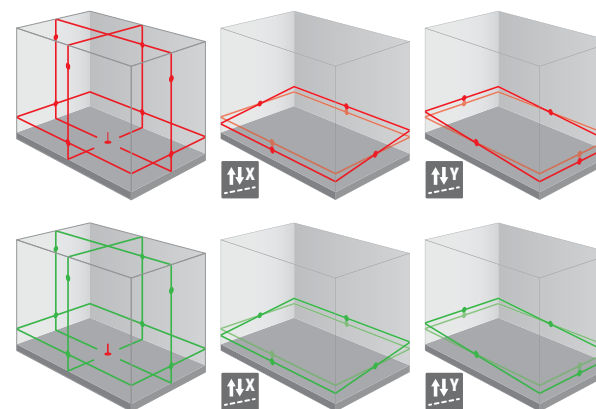

VKLJUČENO



HCASE.Y



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60019



H60023



130.07


Ohišje IP66, odporno na vodo in prah.

Izjemno močne laserske linije.

TILT-varnost

Daljinski upravljalnik z interaktivnim zaslonom omogoča enostavno ročno, elektronsko in digitalno nastavitve naklona.

Fina nastavitve za hitro in natančno pozicioniranje, tudi na velikih razdaljah.

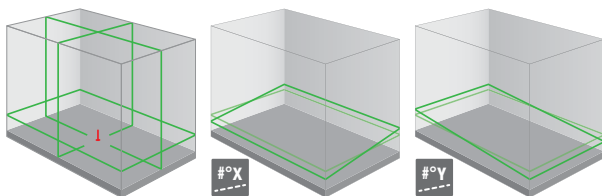

VKLJUČENO



HCASE.P



180.20



180.40



H60032



H60031



H7006



130.07

PROCROSS 8.0 DS

Dolge razdalje, nakloni v odstotkih, označevanje kotov ...

Vse, kar potrebujete, preprosto, tako v notranjih kot zunanjih prostorih.



 1mm/10m	 Motor
 2x 200m	 IP66
 4	 Tilt
 360°	 5/8"
 RF	 Manual
 Electronic	 Digital
 Li-Ion	

PREGLED (KRIŽNIH) LINIJSKIH LASERJEV



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
ENOJNA TOČKA

Vidljivost				
Natančnost	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
Doseg (z sprejemnikom)	40m	50m	50m	2x 50m
Odpornost na prah in vodo	IP54	IP54	IP54	IP54
Baterije	Li-ionska	Li-ionska	Li-ionska	Li-ionska ali 4x AA
Povezava na omrežno napajanje	USB-C	USB-C	USB-C	DC priključek
Izniveliranje	Nihajno izravnnavanje	Nihajno izravnnavanje	Nihajno izravnnavanje	Nihajno izravnnavanje
Vertikalna nit	-	-	-	Da
Število laserskih točk na linijo	0	0	0	1
Število 90° kotov na tleh in stropu	0	0	0	4
Frekvenca laserja (v načinu sprejemnika)	10 kHz	10 kHz	10 kHz	10 kHz
Zaščita pred nagibom	-	-	-	-
Obseg samoniveliranja	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Ročni naklon	Da	Da	Da	Da
Elektronski naklon	-	-	-	-
Digitalni naklon	-	-	-	-
Maksimalni elektronsko nastavljen naklon (os X / os Y)	-	-	-	-
Daljinski upravljalnik	-	-	-	-
Vgrajen vijak za stativ	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Razred laserja	Razred 2 - 520nm - <1mW	Razred 2 - 520nm - <1mW	Razred 2 - 635nm - <1mW	Razred 2 - 510-530nm - <1mW
	009.20G	011.20R	011.20G	033.05G
	€ 89,00	€ 179,00	€ 199,00	€ 339,00



MULTICROSS 8
VISOKA NATANČNOST
ENOJNA TOČKA



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ionska

DC priključek

Motorizirano izravnnavanje

Da

1

4

10 kHz

-

±3,5°

Da

Da

-

±10%

-

5/8"

Razred 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

040.08

€ 549,00



MULTICROSS 8
VISOKA NATANČNOST
ENOJNA TOČKA



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ionska

DC priključek

Motorizirano izravnnavanje

Da

1

4

10 kHz

-

±3,5°

Da

Da

-

±10%

-

5/8"

Razred 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

040.08G

€ 649,00



PROCROSS 8.0 DS



1mm / 10m

2x 200m

IP66

Li-ionska

DC priključek

Motorizirano izravnnavanje

Da

0

4

10 kHz

Da

±3,5°

Da

Da

Da

±10%

Radijska frekvenca

5/8"

Razred 2 - 520nm - <1mW

044.80G

€ 1099,00

DODATKI

LI-IONSKA BATERIJA



Primerno za:
033.05R, 033.05G

H60022

€ 29,00

LI-IONSKA BATERIJA



Primerno za:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

LI-IONSKA BATERIJA



Primerno za:
040.08, 040.08G

H60023

€ 69,00

LI-IONSKA BATERIJA



Primerno za:
044.80G

H60031

€ 159,00

PROCROSS 8.0 DS DALJINSKI UPRAVLJALNIK



Primerno za:
044.80G

H7006

€ 199,00

POLNILEC / ADAPTER



Primerno za:
033.05R, 033.05G

H60024
H60030

€ 29,00
€ 3,50

POLNILEC / ADAPTER



Primerno za:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

POLNILEC / ADAPTER



Primerno za:
040.08, 040.08G

H60019

€ 25,00

POLNILEC / ADAPTER



Primerno za:
044.80G

H60032

€ 39,00

DRŽALO ZA BATERIJE



Primerno za:
H60028


H60027B (vtičnica)

H60027U (USB-C)


€ 16,50

PARA ONE


En gumb na napravi za enostavno uporabo.
Daljinski upravljalnik za vse napredne funkcije.

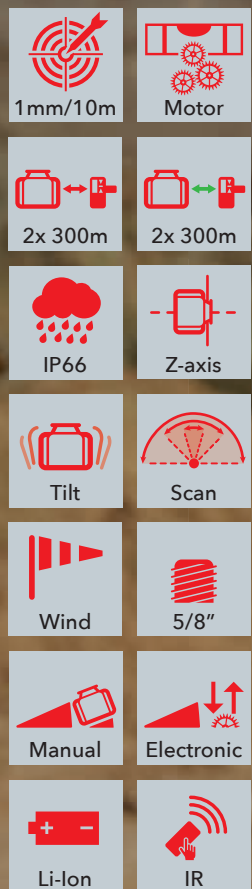

Para One, zdaj tudi z Z-osjo.

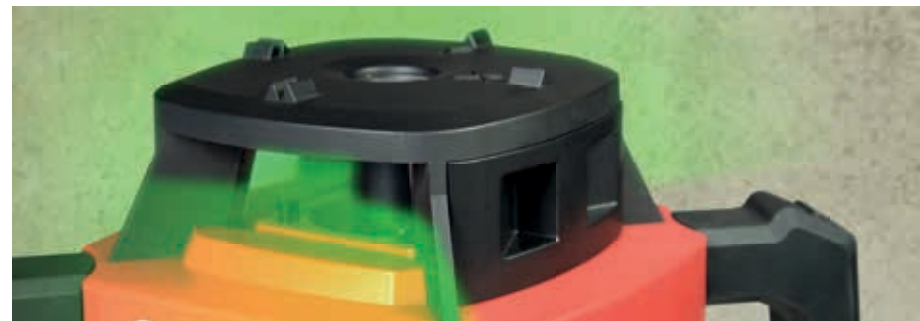

Sponka proti odsevu preprečuje neželene odseve.
(priloženo vsem modelom Para.)

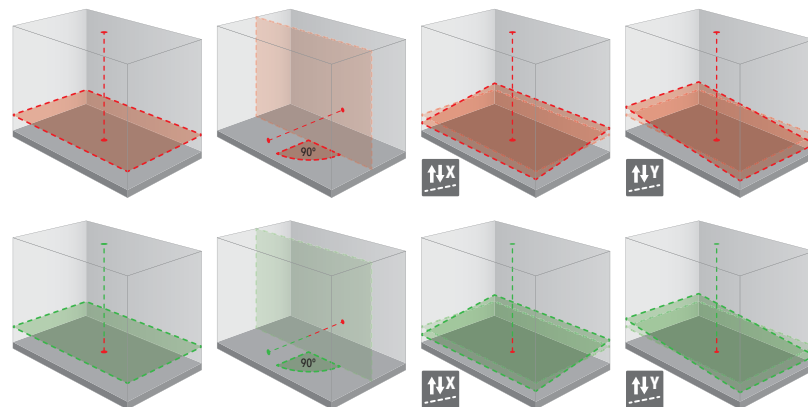


VKLJUČENO





Interaktivni zaslon na daljinskem upravljalniku in na laserju omogoča enostavno uporabo vseh funkcij.

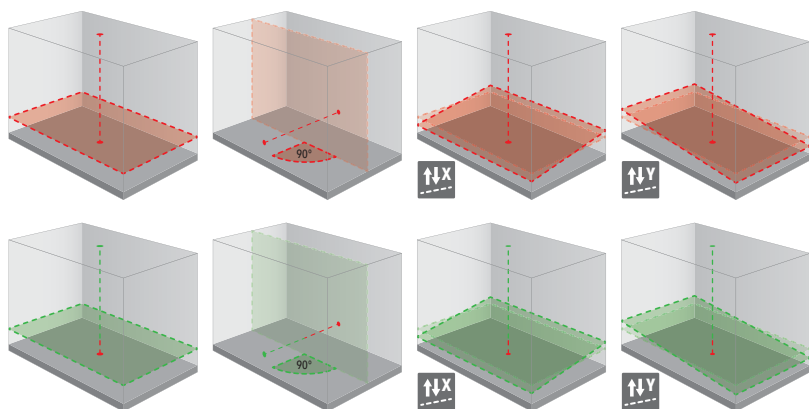

VKLJUČENO



PARA DS

Nastavljanje naklonov v odstotkih je otročje lahko za ta celovit rotacijski laser.



1mm/10m	Motor	2x 300m
2x 300m	IP65	Z-axis
Tilt	Scan	Wind
5/8"	Manual	Electronic
Digital	Li-Ion	RF

SPINNER


Močna osnova, temelj, popolna in prenovljena.



Dostavljeno v priročnem kovčku, s stojalom in merilno palico.



- | | |
|------------|----------|
| 1,5mm/10 m | Motor |
| 2x 250 m | 2x 250 m |
| IP55 | Z-axis |
| Tilt | Scan |
| 5/8" | Manual |
| Electronic | Li-Ion |
| IR | |

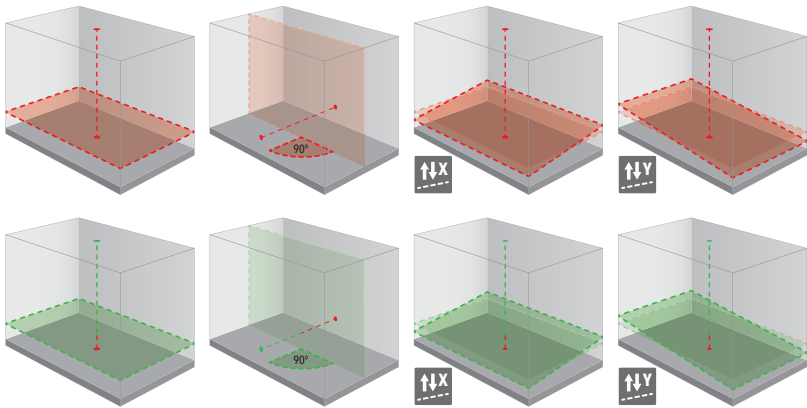

VKLJUČENO					
H062.CAS	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H052.CHR	H7002	100.136
					140.200

BULL **HEAVY** RDEČA

Uporabite naše rdeče rotacijske laserje z vašim bagrom za izjemno natančno izravnavo terena, z zaznavanjem laserskega žarka v krogu 360°.



BULL HEAVY Z MAGNETI

Izjemno močni magneti zagotavljajo varno pritrditev in prilagodljivost za uporabo na več strojih.

158.36R.MAG

BULL HEAVY Z MAGNETI

€ 999,00



BULL HEAVY S SPONKAMI

Robustne sponke zagotavljajo, da se vaš sprejemnik ne premakne niti za milimeter – tudi ko roka bagra izvaja grobe premike.

158.36R.CLA

BULL HEAVY S SPONKAMI

€ 999,00



BULL HEAVY KABINSKI PRIKAZOVALNIK

Kabinski prikazovalnik omogoča, da je položaj laserske črte viden tudi znotraj kabine, kadar je sprejemnik na roki stroja težko opazen.

158.36R.DIS

BULL HEAVY KABINSKI PRIKAZOVALNIK

€ 99,00



BULL **HEAVY**

Natančnost fina	±2mm - ±10mm
Natančnost groba	52mm - ±23mm
Baterija	7.2V NiMh / 2500 mAh
Čas delovanja/ Čas polnjenja	40h / 15h

PREGLED ROTACIJSKIH LASERJEV



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Vidljivost	
Natančnost	
Doseg (z sprejemnikom)	
Zaščita pred prahom in vodo	
Baterije	
Povezava na izmenični tok	
Izniveliranje	
Vertikalna nit (Z-os)	
Obratov na minuto	
Funkcija skeniranja	
Funkcija vetra	
Zaščita pred nagibom	
Obseg samoniveliranja	
Ročni naklon	
Elektronski naklon	
Digitalni naklon	
Maksimalni elektronsko nastavljen naklon (os X / os Y)	
Daljinski upravljalnik	
Vgrajen vijak za stativ	
Razred laserja	

1,5mm / 10m	
2x 250m	
IP55	
Li-ionska	
USB-C	
Motorizirano izravnavanje	
Da	
0, 120, 300, 600 vrt/min	
0°, 10°, 45°, 90°, 180°	
-	
Da	
±5°	
Da	
Da	
-	
±10%	
Infrardeče	
5/8"	
Razred 2 - 635nm - <1mW	

062.03R.1E.CS	SET-KOVČEK z Gyro sprejemnikom
	€ 699,00
062.03R.4M.CS	SET-KOVČEK z Quattro MM
	€ 879,00

1,5mm / 10m	
2x 250m	
IP55	
Li-ionska	
DC priključek	
Motorizirano izravnavanje	
Da	
0, 120, 300, 600 vrt/min	
0°, 10°, 45°, 90°, 180°	
-	
Da	
±5°	
Da	
Da	
-	
±10%	
Infrardeče	
5/8"	
Razred 2 - 515nm - <1mW	

062.03G.1E.CS	SET-KOVČEK z Gyro sprejemnikom
	€ 799,00
062.03G.4M.CS	SET-KOVČEK z Quattro MM
	€ 979,00

1mm / 10m	
2x 300m	
IP66	
Li-ionska	
USB-C	
Motorizirano izravnavanje	
Da	
0, 120, 300, 600, 800 vrt/min	
0°, 10°, 45°, 90°, 180°	
Da	
Da	
±5°	
Da	
Da	
-	
±10%	
Infrardeče	
5/8"	
Razred 2 - 635nm - <1mW	

052.01R.50	z Para sprejemnikom MM
	€ 769,00
052.01R.4M	z Quattro MM
	€ 879,00

1mm / 10m	
2x 300m	
IP66	
Li-ionska	
USB-C	
Motorizirano izravnavanje	
Da	
0, 120, 300, 600, 800 vrt/min	
0°, 10°, 45°, 90°, 180°	
Da	
Da	
±5°	
Da	
Da	
-	
±10%	
Infrardeče	
5/8"	
Razred 2 - 515nm - <1mW	

052.01G.50	z Para sprejemnikom MM
	€ 869,00
052.01G.4M	z Quattro MM
	€ 979,00


PARA DS


1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ionska

USB-C

Motorizirano izravnnavanje

Da

0, 120, 300, 600, 800 vrt/min

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Da

Da

±5°

Da

Da

Da

±10%

Radijska frekvenca

5/8"

Razred 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50

z Para
sprejemnikom MM

€ 1319,00
052.05R.4M


z Quattro MM

€ 1429,00

PARA DS


1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ionska

USB-C

Motorizirano izravnnavanje

Da

0, 120, 300, 600, 800 vrt/min

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Da

Da

±5°

Da

Da

Da

±10%

Radijska frekvenca

5/8"

Razred 2 - 515nm - <1mW

052.05G.50

z Para
sprejemnikom MM

€ 1419,00
052.05G.4M


z Quattro MM

€ 1529,00

DODATKI

SPONKA PROTI ODSEVU


Primerno za:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.CLI
€ 9,00

POLNILEC / ADAPTER (USB-C)


Primerno za:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G,
062.03R

H052.CHR
€ 59,00

PARA ONE / PARA DALJINSKI UPRAVLJALNIK


Primerno za:
052.01R, 052.01G

H7008
€ 35,00

PARA DS DALJINSKI UPRAVLJALNIK


Primerno za:
052.05R, 052.05G

H7009
€ 99,00

POLNILEC / ADAPTER (DC PRIKLJUČEK)


Primerno za:
062.03G

H062.CHR
€ 59,00

LI-IONSKA BATERIJA


Primerno za:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.BAT
€ 49,00


SPREJEMNIKI

Primerno za
Natančnost
Sprednji zaslon
Zadnji zaslon
Razdalja do laserske črte (mm)
Zaščita pred prahom in vodo
Primerna frekvenca laserja
Višina sprejemnega polja
Priložena sponka



LINE TRACER R/G

1 / 3 mm
LCD zaslon
LCD zaslon
-
IP54
10 kHz
96 mm
H152.CLA
152.30.LT
€ 99,00



GYRO SPREJEMNIK

1 / 2 / 3 mm
LCD zaslon
LCD zaslon
-
IP56
-
45 mm
H60009
150.10.GS
€ 119,00



GYRO SPREJEMNIK

1 / 2 / 3 mm
LCD zaslon
LCD zaslon
-
IP56
-
45 mm
H60009
150.20.GS
€ 119,00



PARA SPREJEMNIK MM

1 / 5 / 10 mm
LCD zaslon + LED
LCD zaslon
Da
IP65
-
125 mm
H60016
152.50R
€ 189,00



PARA SPREJEMNIK MM

1 / 5 / 10 mm
LCD zaslon + LED
LCD zaslon
Da
IP65
-
125 mm
H60016
152.50G
€ 189,00

MERILNE LETVE

Obseg (min. in maks. višina)
Hitro vpenjalo za sprejemnik
Libela



TELESKOPSKA PALICA
400 CM

120 - 400 cm
-
Da
140.400
€ 49,00



TELESKOPSKA PALICA
500 CM

120 - 500 cm
-
Da
140.500
€ 59,00



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

LCD zaslon + LED

LCD zaslon

-

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A**€ 199,00**

QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD zaslon + LED

LCD zaslon

Da

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M**€ 299,00**

MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD zaslon + LED

LCD zaslon

Da

IP67

7 - 12 KHz

90 mm


H60013

150.60.R**€ 349,00**AUTOLOCK PALICA
240 CM

87 - 240 cm

Da

Da

140.240.SK**€ 79,00**AUTOLOCK PALICA Z
VIJAKOM 240 CM

87 - 240 cm

Da

Da

140.240.BD**€ 79,00**AUTOLOCK PALICA
350 CM

191 - 350 cm

Da

Da


140.350.SK**€ 99,00**

STATIVI



LAHKA OBREMENITEV
160CM

Obseg (min. in maks. višina)	60 - 160 cm
Navoji	1/4"
Glava	Nagibna glava
Noge	Guma
Nastavitev višine	Zložljive noge + vreteno
	092.160
	€ 39,00



LAHKA OBREMENITEV
180CM

Obseg (min. in maks. višina)	60 - 180 cm
Navoji	1/4" - 5/8"
Glava	Fiksno
Noge	Guma
Nastavitev višine	Zložljive noge + vreteno
	092.180
	€ 49,00



LAHKA OBREMENITEV
240CM

Obseg (min. in maks. višina)	74 - 240 cm
Navoji	1/4" - 5/8"
Glava	Nagibna glava
Noge	Guma
Nastavitev višine	Zložljive noge + vreteno
	092.240
	€ 99,00



SREDNJA OBREMENITEV
300CM

Obseg (min. in maks. višina)	75 - 300 cm
Navoji	5/8"
Glava	Fiksno
Noge	Guma, kovinski zatič
Nastavitev višine	Zložljive noge + vreteno
	090.300
	€ 139,00



ALUMINIJ 165CM

Obseg (min. in maks. višina)	100 - 165 cm
Navoji	5/8"
Glava	Fiksno
Noge	Kovinski zatič
Nastavitev višine	Zložljive noge
	100.165
	€ 89,00



ALUMINIJ 3D 165CM

Obseg (min. in maks. višina)	100 - 165 cm
Navoji	5/8"
Glava	Kupolasta glava
Noge	Kovinski zatič
Nastavitev višine	Zložljive noge
	100.165.D
	€ 99,00



ALUMINIJ 170CM

Obseg (min. in maks. višina)	107 - 170 cm
Navoji	5/8"
Glava	Fiksno
Noge	Kovinski zatič
Nastavitev višine	Zložljive noge
	100.170
	€ 99,00



MOČNA OBREMENITEV
330CM

Obseg (min. in maks. višina)	128 - 330 cm
Navoji	5/8"
Glava	Fiksno
Noge	Guma, kovinski zatič
Nastavitev višine	Zložljive noge + vreteno
	110.330
	€ 209,00



MOČNA OBREMENITEV
400CM

Obseg (min. in maks. višina)	170 - 400 cm
Navoji	5/8"
Glava	Fiksno
Noge	Kovinski zatič
Nastavitev višine	Zložljive noge + vreteno
	110.400
	€ 279,00



PODPORNI DROGOVI



Enostavna nastavitev višine s platformo



PODPORNI DROG 330CM



Enostaven za uporabo z vašim magnetnim stenskim nosilcem.



PODPORNI DROG 300CM

Obseg (min. in maks. višina)

Navoji

Glava

Noge

Nastavitev višine

170 - 400 cm

1/4" & 5/8"

Fiksno

Plastično dno

Neskončna nastavitev višine s sponko

120.330

€ 79,00

160 - 300 cm

-

Fiksno

Gumijasto dno

Samozapora

160.300

€ 59,00

PAKETNA PONUDBA DOPOLNITE SVOJ ROTACIJSKI LASER S STATIVOM + MERILNO PALICO

STATIV 165 CM
+ PALICA 200 CM



100.165-B

€ 148,00

STATIV 330 CM
+ PALICA 240 CM



110.330-B

€ 288,00

DODATKI

OSNOVA ZA STENSKI
NOSILEC ZA CEVI IN
DROGOVE



Primerno za:
160.300

H160.SUP

€ 15,00

3-ZVEZDIČNO STOJALO
ZA STATIV
NOVO



Primerno za:
100.165, 100.165.D,
100.170, 110.330,
110.400

115.55

€ 39,00



DODATKI

ADAPTER ZA STATIV
1/4" M - 5/8" F



130.20 € 9,00

ADAPTER ZA STATIV
5/8" M - 1/4" F



130.06 € 9,00

ADAPTER ZA STATIV
5/8" M - 5/8" F



130.07 € 15,00

MINI ADAPTER ZA STATIV
5/8" M - 1/4" F




130.16 € 5,00

ADAPTER ZA STATIV
1/4" M - 5/8" F



130.01 € 20,00

RUMENA TARČNA
NALEPKA



180.50 € 6,00

STENSKI NOSILEC S
SPONKO IN MAGNETOM
1/4"




130.08 € 45,00

STENSKI NOSILEC Z
NASTAVITVIJO VIŠINE IN
ZLOŽLJIVO PODORO
1/4"



130.19 € 49,00

MAGNETNA TARČNA
PLOŠČA



• 180.30 •
180.20 € 9,00 € 9,00

STENSKI PRIMEŽ S 3D
GLAVO 1/4"



130.09 € 19,00

STENSKI NOSILEC Z
MIKRO NASTAVITVIJO,
SPONKO IN MAGNETOM
1/4"



130.17 € 59,00

LASERSKA OČALA



• 180.10 •
180.40 € 9,00 € 9,00

ADAPTER ZA NAKLON 5/8"



Primerno za: VSAK LASER Z ROČNIM
NAKLONOM

115.11 € 139,00

NOSILEC ZA LASER 5/8"
ZA TRAM **NOVO**



115.35 € 69,00

18V/MAX MAGNETIC WALL MOUNT

18V BATERIJSKO
NAPAJANJE
ZA VSAK LASER
ZDRUŽLJIVO Z
11 ZNAMK BATERIJ



PRILAGODLJIVA NAMESTITEV

Stenski nosilec se lahko
uporablja **NA RAVNIH ALI
UKRIVLJENIH POVRŠINAH**



MOČNA SPONKA NAMESTITEV

Namestite stenski nosilec
**NA VODORAVNE IN NAVPIČNE
PROFILE** (do 14 cm debeline)



130.21 € 85,00



* Primerno za:
033.05R, 033.05G, 040.08, 040.08G,
044.80G

080.758

€ 89,00

VKLJUČENO



SMARTBASE

Postavite navpični laserski žarek na daljavo.

Ni več neskončnega hoje naprej in nazaj, da postavite laser v položaj.

Dve hitrosti za izjemno natančno delo.

Hitro približajte lasersko črto in jo popolno postavite.

Za vsak križni laserski žarek, centriran na napravi.*

Votli osrednji vijak zagotavlja, da je navpična točka vidna na tleh.

Prav tako primerno za druge blagovne znamke.



SPIRITLINE SPIRITLINE M

Trdna in robustna vodna tehtnica, ki si jo želi vsak.
Na voljo v vseh velikostih.



**VISOKA
NATANČNOST**
0,5mm/m



**IZJEMNO MOČEN
PROFIL**
2 mm debel aluminij



**ODPORNOST NA UV
FIOLE**
Proti razbarvanju



**ODPORNOST NA
UDARCE**
Blažilni zaključni
pokrovčki



**ESD ZAŠČITA
(ANTISTATIČNO)**
Preprečuje netočnosti,
ki jih povzroča statični
naboj



**MAGNETNO
(SAMO SPIRITLINE M)**
Močni magneti na
spodnji strani




SPIRITLINE

SPIRITLINE M 

40 cm	820.040	€ 24,70
60 cm	820.060	€ 33,10
80 cm	820.080	€ 38,90
100 cm	820.100	€ 46,20
120 cm	820.120	€ 54,10
150 cm	820.150	€ 66,70
180 cm	820.180	€ 77,70
200 cm	820.200	€ 86,70

40 cm	825.040	€ 33,60
60 cm	825.060	€ 41,00
80 cm	825.080	€ 50,40
100 cm	825.100	€ 61,50
120 cm	825.120	€ 71,40
150 cm	825.150	€ 84,00
180 cm	825.180	€ 98,70
200 cm	825.200	€ 111,30

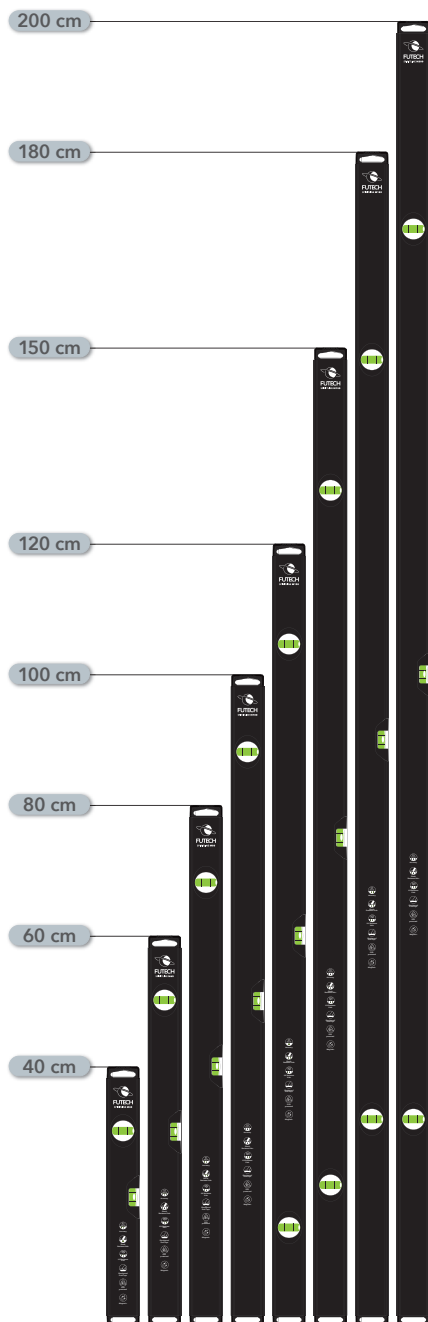

Z magnetnim V-utorom za natančne meritve na odrih in jeklenih ceveh, tudi v ozkih prostorih.

TORPEDOLINE

Robustna tehtnica z V-utorom za lažjo uporabo na zaobljenih površinah.



TORPEDOLINE

Natančnost	0,5 mm/m
Dolžina	25 cm
Zaščita pred prahom in vodo	IP67
Magnetno	Da
Število fiolic	2, vodoravna in navpična
Odporno na udarce	Da
V-utor	Da
UV-odporne fiolice	Da
845.025	€ 33,00



SPIRITLINE M10

Magnetno na spodnji strani in ob strani.




SPIRITLINE M10

Dolžina	6,5 cm
Magnetno	Da, spodaj in ob strani
Število fiolic	1
825.010	€ 20,00



DIGITALNA VODNA TEHTNICA M

Digitalna vodna tehtnica, uporabna v katerikoli smeri. Priložen je priročen kovček za prenašanje.

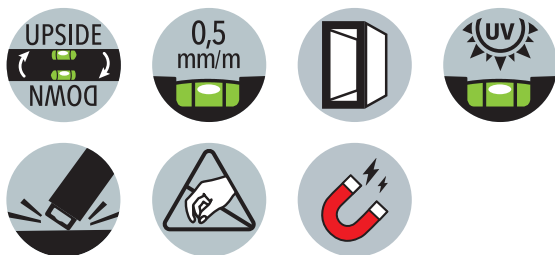

DIGITALNA VODNA TEHTNICA M

Natančnost	0° in 90°: 0,1° / ostalo: 0,2°
Dolžina	60 ali 120 cm
Zaščita pred prahom in vodo	IP65
Magnetno	Da
Razpoložljive enote	° (stopinje), mm/m, %, in/ft
Merilno območje	4 x 90°
Odporno na udarce	Da
Vrtljiv zaslon	Da
25 cm	855.025 € 104,00
60 cm	855.060 € 156,50
120 cm	855.120 € 209,00



Uporabite jo lahko tudi obrnjeno, zahvaljujoč vrtljivemu zaslonu.



Izmerite svoj kot nagiba v več enotah (stopinje °, mm/m, %, in/ft).

DIGICORNER

Digitalni kotomer



DIGICORNER

Natančnost	0,1°
Dolžina	26 cm
Magnetno	-
Razpoložljive enote	° (stopinje)
Prikaz kota	digitalno
Število pomnilniških mest	1
Libela	Da
Barva libele	rumena/zelena
992D T-BEVEL-30 € 69,00	

EAGLE 32

Optična merilna naprava



EAGLE 32

Natančnost	1,0 mm / 1000m
Odpiranje leče	36mm
Povečava	32x
Obseg samoniveliranja	±15'
Horizontalni krog	360°
Zaščita pred prahom in vodo	IP54
072.32	
€ 179,00	



DISTY

Razdalje, površine, koti, ...
vse to ni problem za te
laserski merilniki razdalje



	DISTY 40R COMPACT	DISTY 40R	DISTY 60G	DISTY 80RW
Doseg	40 m	40 m	60 m	80 m
Število pomnilniških mest	-	99	99	99
Prikaz naklona	Da	Da	Da	Da
Površina	Da	Da	Da	Da
Prostornina	Da	Da	Da	Da
Natančnost	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Seštevanje / odštevanje meritev	-	Da	Da	Da
Neprekinjeno merjenje (najmanjša in največja velikost)	Da	Da	Da	Da
Število Pitagorovih funkcij	2	4	4	4
Enostaven izračun površine	-	Da	Da	Da
Večkratni izračun površine	-	Da	Da	Da
Slikarska funkcija	-	Da	Da	Da
Merjenje zakoličenja	-	Da	Da	Da
Azimet	-	-	-	-
Razpoložljive enote	m - palec - ft	m - palec - ft	m - palec - ft	m - palec - ft
Kamera	-	-	-	-
Povečava	-	-	-	-
 Brezžična povezava	-	-	-	Da, Joyplan
Magnetno	-	-	-	-
Baterija	2x AAA 1,5V	3x AAA ali Li-ion (opcijsko)	Li-ion ali 3x AAA	Li-ion ali 3x AAA 1,5V
Zaščita pred prahom in vodo	IP54	IP54	IP54	IP54
	210.40R	202.40R	202.60G	202.80RW
	€ 39,00	€ 69,00	€ 119,00	€ 119,00



DISTY DUAL 100G

2x 100 m
100
Da
Da
Da
2 mm
Da
Da
5
Da
Da
Da
Da
-
m - palec - ft
Da
4x
-
Da
3,7V Li-ion
IP54
220.100GD
€ 189,00



DISTY 120RC

120 m
100
Da
Da
Da
2 mm
Da
Da
5
Da
Da
Da
Da
-
m - palec - ft
Da
4x
-
-
3x AAA ali ni-mh (polnilne)
IP54
250.120RC
€ 299,00



DISTY 150GC

150 m
100
Da
Da
Da
2 mm
Da
Da
9
Da
Da
Da
Da
Da
m - palec - ft
Da
4x
-
-
3,7V Li-ion
IP68
255.150GC
€ 399,00

VALJ 2



Doseg	2 m
Širina merilnega traku	12 mm
Izjemno debel merilni trak	-
Prevlečeno z najlonom	-
Zaklepna zavora	Da
Pritiskalna zavora	-
501.02	€ 2,99

MERILNO KOLO 2.0

Nobena razdalja ni predaleč



Doseg	9999,9 m
Natančnost	100 mm
Razpoložljive enote	m
Zavora	Da
270.318A	€ 129,00

MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6 KOM-PAKT

Kategorija	Kat. III - 600V
Pravi RMS	Da
Napetost DC/AC	maks. 600V
Tok DC/AC	maks. 10A
Nastavitev območja	Samodejno
Zaslon	Digitalno, 4000 števcov
Svetilka	LED
Upornost	maks. 40 MΩ
Kapaciteta	maks. 4000μF
Temperatura	-
400.36C	
€ 89,00	



MULTIPOWER 4.6

Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
Da
maks. 1000V
maks. 10A
Samodejno
Digitalno, 6000 števcov
LED
maks. 60 MΩ
maks. 6000μF
-20°C ~ +760°C
400.46
€ 189,00



VOLTTESTER



VOLTTESTER 4.6A

Kategorija	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
Pravi RMS	-
Napetost DC/AC	maks. 1000V
Tok DC/AC	-
Nastavitev območja	Samodejno
Zaslون	LED
Ločljivost	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V
Svetilka	LED
Frekvenca	40Hz do 400Hz
420.46A	
€ 99,00	



VOLTTESTER 4.6D

Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
Da
maks. 1000V
-
Samodejno
LCD (3 1/2 števka)
1V
LED
40Hz do 400Hz
421.46D
€ 119,00



AMPCLAMP



AMPCLAMP 200

AMPCLAMP 1000

Kategorija	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
Pravi RMS	Da
Napetost	maks. 1000V (AC/DC)
Tok	200A (AC)
Nastavitev območja	Samodejno
Zaslon	LCD, 6000 števcov
Svetilka	LED
Upornost	maks. 60 MΩ
Kapaciteta	maks. 4000μF
Preizkus diode	0,35mA tipično, odprto vezje <3V DC
Preverjanje neprekinjenosti	≤ 50Ω
Vhodna impedanca	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatura	-
Odpiranje čeljusti klešč	16 mm
	430.200
	€ 129,00

Kategorija	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
Pravi RMS	Da
Napetost	maks. 1000V (AC/DC)
Tok	600A (AC/DC)
Nastavitev območja	Samodejno
Zaslon	LCD, 6000 števcov
Svetilka	LED
Upornost	maks. 60 MΩ
Kapaciteta	maks. 100mF
Preizkus diode	0,3mA tipično, odprto vezje 3,2V DC
Preverjanje neprekinjenosti	≤ 50Ω
Vhodna impedanca	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatura	-20°C ~ 100°C
Odpiranje čeljusti klešč	35 mm
	431.000
	€ 139,00

VOLTPEN 200-12



Kategorija	Pravi RMS
Napetost DC/AC	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Tok DC/AC	-
Nastavitev območja	Ročno
Zaslon	-
Svetilka	LED

Kategorija IV - 1000V	-
12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)	-
Ročno	-
LED	-
410.212	€ 19,50

SIGNALTESTER RJ-F

Multifunkcijski tester kablov z generatorjem tona in cikličnim testom za omrežne in video kable.

Vrste kablov	Koaksialni, Kat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Oklopljen / Neoklopljen	Da / Da
Glas	RJ11 / RJ12 (4/6 žic)
Podatki	RJ45 (8 žic)
Video	Tip-F (KOAKS)
Test	Uspešno / Neuspešno / Obrnjeno / Kratek stik / Navzkrižno / Odprto / Oklop / Razdeljeno
Tester ožičenja	Vključeno
Identifikacija razdalje	5 Video / 5 Podatkovni
Sonda za signal	Vključeno
Generator tona	Da
Maksimalna dolžina	300m
Maksimalna upornost	100Ω (DC)
Min. dolžina za razdeljen par	0,5m
Opozorilo o napetosti	Da
	450,68C
	€ 109,00




TUBECORDER 5.5 HD DUAL



TUBECORDER 5.5
HD DUAL

Zaslon	5"
Ločljivost zaslona	1280 x 720
Premier kamere	5 mm
Ločljivost kamere	2MP
Sprednja kamera	Da
Razpon ostrenja sprednje kamere	2 cm - 10 cm
Kot gledanja	78°
Osvetlitev sprednjega objekta	LED
Stranska kamera	Da
Razpon ostrenja stranske kamere	2 cm - 5 cm
Osvetlitev stranskega objekta	LED
Vrtljiva glava kamere	-
Dolžina gibljive cevi	5 m
Ločljivost fotografije	1920 x 1080
Format fotografije	.jpg
Ločljivost videa	1280 x 720
Format videa	.mp4
TV-izhod	-
Izhod podatkov	Micro SD-kartica
SD kartica vključena	Da
	650.552
	€ 319,00



DODATKI

GOOSENECK 5M X 5,5MM
DVOJNI



Primerno za:
650.552

690.552

€ 139,00

GIBLJIVA CEV 10M X 8MM
TROJNA



Primerno za:
650.552

690.1083

€ 149,00




TUBECORDER 5.8 HD FLEX



TUBECORDER 5.8 HD FLEX

Zaslon	5"
Ločljivost zaslona	1280 x 720
Premer kamere	8 mm
Ločljivost kamere	2MP
Sprednja kamera	Da
Razpon ostrenja sprednje kamere	2 cm - 10 cm
Kot gledanja	78°
Osvetlitev sprednjega objekta	LED
Stranska kamera	Da
Razpon ostrenja stranske kamere	2 cm - 5 cm
Osvetlitev stranskega objekta	LED
Vrtljiva glava kamere	350°
Dolžina gibljive cevi	5 m
Ločljivost fotografije	1920 x 1080
Format fotografije	.jpg
Ločljivost videa	1280 x 720
Format videa	.mp4
TV-izhod	-
Izhod podatkov	Micro SD-kartica
SD kartica vključena	Da
651.58F	
€ 399,00	



DODATKI

GIBLJIVA CEV 5M X 5,5MM
ENKRATNA (BREZ VRTLJIVE
GLAVE)



Primerno za:
651.58F

691.551

€ 119,00

GIBLJIVA CEV 10M X 8MM
FLEX (Z VRTLJIVO GLAVO)



Primerno za:
651.58F

691.1082F

€ 199,00

GIBLJIVA CEV 5M X 8MM
FLEX (Z VRTLJIVO GLAVO)



Primerno za:
651.58F

691.582F

€ 169,00



TEMPPOINTER



TEMPPOINTER 9



TEMPPOINTER 9 DEW

Infrardeča temperatura	-50°C - 800°C
Temperatura rosišča	-
Emisivnost	0,10 - 1,00
D:S (razmerje razdalje do točke)	16:1
Natančnost infrardečega	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%
Temperatura termopara	-50°C - 1370°C
Natančnost termopara	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"
Spektralni odziv	8 ~ 14 μm
Zaslon	LCD
Ločljivost zaslona	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Odzivni čas	150 ms
Obratovalna temperatura	0 ~ 50°C
Relativna vlažnost	10% ~ 90%
Laser	Razred 2, <1mW, 630-670nm
Baterija	2x 1,5V AAA
	300.09
	€ 89,00

Infrardeča temperatura	-50°C - 800°C
Temperatura rosišča	Da
Emisivnost	0,10 - 1,00
D:S (razmerje razdalje do točke)	20:1
Natančnost infrardečega	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Temperatura termopara	-
Natančnost termopara	-
Spektralni odziv	8 ~ 14 μm
Zaslon	LCD
Ločljivost zaslona	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Odzivni čas	< 100 ms
Obratovalna temperatura	-30°C - 100°C
Relativna vlažnost	0% ~ 100%
Laser	Razred 2, <1mW, 630-670nm
Baterija	9wwV
	310.09D
	€ 119,00

TEMPVIEWER 9200



Hitro, enostavno in v realnem času zaznajte hladna ali topla območja.



Infrardeča temperatura
Natančnost infrardečega merjenja
Temperatura okolice
IR ločljivost
SuperIR
Emisivnost
Spektralni odziv
Zaslon
Ločljivost zaslona
Ločljivost kamere
Povečava
Laserski kazalnik
Baterija
Čas delovanja
Toplotno vidno polje (FOV)
Prostorska ločljivost (IFOV)
Velikost piksla
Odprtina zaslonke
Hitrost sličic
Toplotna občutljivost (NETD)
Goriščna razdalja
Indikacija visoke/nizke temperature
Shranjevanje
Svetilka
Merilne točke

TEMPVIEWER 9200

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
96 x 96 (9216 pikslov)
240 x 240 (57600 pikslov)
0,1 - 1,0
7,5 do 14 µm
2,4" barvni
240 x 320
640 x 480
-
Da
Li-ionska
do 8h
50° x 50°
8,89 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 50mK
1,35 mm
Da
4 GB notranji
Da
Sredina, vroča točka, hladna točka

324.009

€ 299,00

TEMPVIEWER 50K COMPACT

-20° ~ 400°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pikslov)
-
0,1 - 1,0
8 do 14 µm
3,5" zaslon na dotik
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 4.0x
-
Li-ionska
do 4h.
50° x 37.2°
3,43 mrad
12 µm
F1.1
25Hz
< 40mK
3,5 mm
Da
16 GB notranji
Da
Sredina, vroča točka, hladna točka

335.049

€ 699,00

TEMPVIEWER 50K PRO

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pikslov)
512 x 384 (196608 pikslov)
0,1 - 1,0
7,5 do 14 µm
3,5" zaslon na dotik
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1,0x - 8,0x brezstopenjsko
Da
Li-ionska
do 6h
50° x 37.2°
3,33 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 40mK
3,6mm
Da
16 GB Micro SD
Da
Sredina, vroča točka, hladna točka, nastavljivo (10 točk, 1 črta, 5 pravokotnikov, 5 krogov)


335.110

€ 1699,00

TEMPVIEWER 50K COMPACT

Močna termografska kamera v žepni velikosti.




Izjemno tanek senzor in podroben zaslon omogočata zelo natančno analizo temperature.



TEMPVIEWER 50K PRO

Ročna termografska kamera za profesionalne preglede velikih objektov, ki zahtevajo širše vidno polje.

Dodajte glasovne opombe (do 60 sekund) ali besedilne opombe (največ 200 znakov) svojim posnetkom.



MULTISCAN DUO

NOVO


Zazna les, kovino in žive žice, skrite v stenah, stropih in tleh.



Globina zaznavanja za železne materiale
Globina zaznavanja za neželezne materiale
Globina zaznavanja za žive žice
Globina zaznavanja za les
Globina zaznavanja za baker
Grafični prikaz globine zaznavanja

MULTISCAN DUO
120 mm
110 mm
50 mm
20 - 38 mm
40 mm
Da
520.12L
€ 79,00

DRILL POINTER

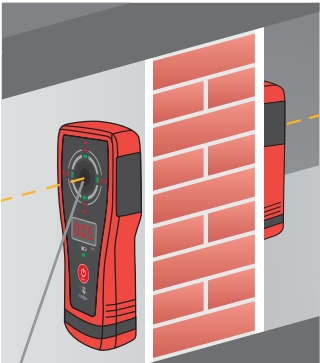

Vedite, kje bo vaš sveder končal, še preden začnete vrtati.



LED indikatorji (sprejemnik)
LED zaslon (sprejemnik)
Zvočni signal (sprejemnik)
Maksimalna debelina stene
Meritve debeline sten
Natančnost globine
Natančnost debeline stene
LED indikatorji (oddajnik)
LED zaslon (oddajnik)
Zvočni signal (oddajnik)

DRILL POINTER
13
Da
Da
2-150 cm
2-200 cm
± 5%
± 3 mm (brez armature) ± 10 mm (z armaturo)
1
-
-
571.150
€ 349,00

WETPRICKER & HYDRO




WETPRICKER



HYDRO

Globina merjenja lesa	± 2 mm	20 mm
Globina merjenja gradbenih materialov	± 1 mm	10 mm
Število vrst lesa	1	8
Število vrst gradbenih materialov	1	6
Funkcija kalibracije	Da	Da
Natančnost merjenja les	±2%	±1,5%
Natančnost merjenja gradbeni materiali	±0,1%	0,9 - 1,5%
Maksimalna vlažnost	0 - 85% RH	-
Senzor	-	Ultrazvočni
Merilna igla	Da, integriran, zamenljiv	-
Dolžina merilne igle	8 mm	-
Merilno območje les	6 - 44%	2 - 65%
Ločljivost les	±1%	±0,1%
Merilno območje gradbeni materiali	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Ločljivost gradbeni materiali	±0,05%	±0,1%
	700.08	195.10
	€ 79,00	€ 199,00





vaš FUTECH prodajalec

Garancijski pogoji

Merilni instrumenti FUTECH so izdelani iz skrbno izbranih komponent in izdelani z največjo skrbnostjo, zato vam lahko ponudimo izdelke vrhunske kakovosti. V malo verjetnem primeru, da vaš izdelek postane okvarjen zaradi materialnih ali proizvodnih napak, lahko izkoristite 5-letno garancijo proizvajalca na vse izdelke (glejte spodaj za nekatere izjeme). V tem obdobju bo vaša naprava brezplačno popravljena ali zamenjana, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1. Vaša naprava je bila kupljena pri pooblaščenem distributerju FUTECH in vrnjena pooblaščenemu distributerju FUTECH v garancijskem roku. Kot dokaz priložite kopijo računa o nakupu, na katerem sta navedena tip in serijska številka naprave, k okvarjenemu izdelku.
2. Okvarjeni izdelek pošljete pooblaščenemu distributerju FUTECH v originalni zaščitni embalaži (blag torbica, plastični kovček ipd.), da preprečite dodatne poškodbe med transportom do FUTECH servisnega centra.
3. Izdelek ne kaže znakov poškodb, ki bi bile posledica nepravilne uporabe (npr. razpoke zaradi padca, notranje poškodbe zaradi peska/umazanije/vode, pregorele ali zamenjane varovalke, poškodbe zaradi uporabe napačnega polnilca/adapterja, iztekle baterije, poskus odstranitve ali spremembe serijske številke, poškodbe po odpiranju izdelka ipd.).
4. Izdelek ne kaže znakov poseganja ali (delnega) popravila s strani nepooblaščenega servisnega centra (npr. odpiranje izdelka, uporaba neoriginalnih delov ipd.).
5. Poškodba ni bila povzročena zaradi uporabe neoriginalnih dodatkov FUTECH.

Izjeme:

- Garancija proizvajalca NE krije rednih vzdrževalnih del. Preventivna ali periodična kalibracija ni krita z garancijo proti materialnim ali proizvodnim napakam, saj je to logična posledica običajne uporabe naprave.
- Garancija proizvajalca za vse baterije je omejena na 1 leto.
- FUTECH nudi 6-mesečno garancijo na vsa popravila ali zamenjave, ki jih opravi pooblaščen servisni center FUTECH.

Garancija proizvajalca je podeljena prvemu lastniku naprave, kot je navedeno na računu pooblaščenega distributerja FUTECH. Garancije ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Vse stroške popravila (npr. prevoz, nadomestni deli, delo ipd.) za popravila, ki niso krita z garancijo proizvajalca, v celoti nosi uporabnik.



Pridržujemo si pravico do sprememb cen, oblike, dizajna in morebitnih tiskarskih napak. Uporabljene slike niso zavezujoče. Cene ne vključujejo davkov (DDV, BEBAT, RECUPEL itd.) in veljajo do 28-02-2027 ali do razprodaje zalog.