



FROM BELGIUM



2018

**LIJNLASERS
LASERS À LIGNE**

**3D KRUISLIJNLASERS
LASERS CROIX ET LIGNE 3D**

**KRUISLIJNLASERS
LASERS CROIX ET LIGNES**

**ROTATIELASERS
LASERS ROTATIF**

**AFSTANDSMETERS
MESURES DE DISTANCE**

**MUURSCANNER
SCANNER MURAL**

**VOCHTMETER
TESTEUR HUMIDITÉ**

**THERMOMETERS
THERMOMÈTRES**

**WATERPASSEN
NIVEAUX**

**LANDMEET TOESTELLEN
INSTRUMENTS DE GÉOMÈTRE**

**ONTVANGERS
RÉCEPTEURS**


**STATIEVEN
TRÉPIEDS**

**TOEBEHOREN
ACCESSOIRES**



Wijzigingen in prijs, vorm, uitvoering en eventuele drukfouten zijn voorbehouden.
Gebruikte afbeeldingen zijn niet bindend. Catalogus geldig tot 31.12.2018.
Sous réserve de modifications de prix, de forme, de version et d'éventuelles erreurs typographiques.
Les images utilisés ne sont pas contraignantes. Catalogue valable jusqu'au 31.12.2018.





TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



130.09

COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150

130.01



NAUWKEURIGHEID: 4MM / 10M
PRÉCISION: 4MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: N.V.T.
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: P.A.



PENDELNIVELLERING
NIVELLEMENT PENDULAIRE



IP44



NETSTROOMADAPTER: N.V.T.
ADAPTATEUR SECTEUR: P.A.




3X AAA

CLASS

LASER CLASS 2 - 635NM - 15MW



BINNENGEBRUIK
APPLICATIONS INTERIEURES



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



130.09

COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150

130.01



NAUWKEURIGHEID: 4MM / 10M
PRÉCISION: 4MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: N.V.T.
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: P.A.



PENDELNIVELLERING
NIVELLEMENT PENDULAIRE



IP44



NETSTROOMADAPTER: N.V.T.
ADAPTATEUR SECTEUR: P.A.



3X AAA

CLASS

LASER CLASS 2 - 635NM - 15/10MW




BINNENGEBRUIK
APPLICATIONS INTERIEURES



SATURN 2

RED
010.02



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



180.30



090.003



130.11



COMPATIBEL
COMPATIBLE



150.10.LTF



150.40.A



091.150



130.01



NAUWKEURIGHEID: 2MM / 10M
PRÉCISION: 2MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 50M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 50M



PENDELNIVELLERING
NIVELLEMENT PENDULAIRE



IP54



NETSTROOMADAPTER: N.V.T.
ADAPTATEUR SECTEUR: P.A.



3X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - 15MW




BINNENGEbruik
APPLICATIONS INTERIEURES



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF INCLUS				
	180.20	090.003	130.11	
COMPATIBEL COMPATIBLE				
	150.11.LTG	091.150	130.01	




	NAUWKEURIGHEID: 2MM / 10M PRÉCISION: 2MM / 10M
	BEREIK MET ONTVANGER: 50M PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 50M
	PENDELNIVELLERING NIVELLEMENT PENDULAIRE
	IP54
	NETSTROOMADAPTER: N.V.T. ADAPTATEUR SECTEUR: P.A.
	3X AA
CLASS	LASER CLASS 2 - 515-520NM - 20MW
	BINNENGEBRUIK APPLICATIONS INTERIEURES



SATURN 2.5

012.25



NAUWKEURIGHEID: 3MM / 10M
PRÉCISION: 3MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 50M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 50M



PENDELNIVELLERING
NIVELLEMENT PENDULAIRE



IP54



NETSTROOMADAPTER: N.V.T.
ADAPTATEUR SECTEUR: P.A.



4X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - 15MW



BINNEN- EN BUITENGEbruik
APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



180.30



130.08



COMPATIBEL
COMPATIBLE



150.10.LTF




150.40.A



091.150



130.01



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF INCLUS	 2X 180.30
COMPATIBEL COMPATIBLE	 150.10.LT 150.40.A

	NAUWKEURIGHEID: 2,5MM / 10M PRÉCISION: 2,5MM / 10M
	BEREIK MET ONTVANGER: 40M PORTÉE AVEC RÉCÉPTEUR: 40M
	NIVELLERING: N.V.T. NIVELLEMENT: P.A.
	IP54
	NETSTROOMADAPTER: N.V.T. ADAPTATEUR SECTEUR: P.A.
	3X AA
	CLASS LASER CLASS 2M - 635NM - 10MW
	BINNENGEBRUIK APPLICATIONS INTERIEURES

3D KRUISLIJNLASERS
LASERS CROIX ET LIGNE 3D



CASE-SETS

DE HANDIGE ALL-IN-ONE KOFFER LE COFFRE PRATIQUE ET TOUT-EN-UN

11



MULTICROSS 3D COMPACT	029.03D.CS
MULTICROSS 3D RED	032.03D.CS
MULTICROSS 3D GREEN	045.03D.CS
MULTICROSS 3 SV RED	031.03.CS
MULTICROSS 3 DL RED	033.03.CS
MULTICROSS 3 DL GREEN	048.03.CS



MULTICROSS 5 SV RED	031.05.CS
MULTICROSS 5 DL RED	033.05.CS
MULTICROSS 8 HPSD RED	040.08.CS
MULTICROSS 8 HPSV RED	042.08.CS
MULTICROSS 8 HPSB GREEN	045.08.CS



RED RUNNER + GYRO RECEIVER	050.09.1E.CS
RED RACER + BULL RED	050.01.50R.CS
GYRO RED + BULL RED	050.02.50R.CS
GYRO GREEN + BULL GREEN	060.02.50G.CS

De samenstelling van case-sets kan verschillen tussen modellen.
La composition des case-sets peut varier entre modèles.



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



180.30



130.09



COMPATIBEL
COMPATIBLE



150.10.LT





150.40.A



091.150



130.01



NAUWKEURIGHEID: 3MM / 10M
PRÉCISION: 3MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 50M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 50M



PENDELNIVELLERING
NIVELLEMENT PENDULAIRE



IP54



NETSTROOMADAPTER: N.V.T.
ADAPTATEUR SECTEUR: P.A.



3X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 650NM - 10MW



BINNENGEBRUIK
APPLICATIONS INTERIEURES



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



180.30



130.09



COMPATIBEL
COMPATIBLE





150.40.A



091.150



130.01



NAUWKEURIGHEID: 3MM / 10M
PRÉCISION: 3MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 50M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 50M



PENDELNIVELLERING
NIVELLEMENT PENDULAIRE



IP54



NETSTROOMADAPTER: N.V.T.
ADAPTEUR SECTEUR: P.A.




3X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 635 NM & 515 NM - 10MW




BINNENGEBRUIK
APPLICATIONS INTERIEURES



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF INCLUS						
	HCASE.3DC	180.30	130.08	180.10		
COMPATIBEL COMPATIBLE						
	150.10.LTF	150.40.A	091.150	130.01	130.10	181.25

	NAUWKEURIGHEID: 3MM / 10M PRÉCISION: 3MM / 10M
	BEREIK MET ONTVANGER: 50M PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 50M
	PENDELNIVELLERING NIVELLEMENT PENDULAIRE
	IP54
	NETSTROOMADAPTER: N.V.T. ADAPTATEUR SECTEUR: P.A.
	4X AA
CLASS	LASER CLASS 2 - 635NM - 10MW
	BINNENGEbruik APPLICATIONS INTERIEURES



NAUWKEURIGHEID: 2MM / 10M
PRÉCISION: 2MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 70M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 70M



PENDELNIVELLERING
NIVELLEMENT PENDULAIRE



IP54



NETSTROOMADAPTER MET LADER
ADAPTATEUR SECTEUR AVEC CHARGEUR



LI-ION





CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - 30MW



BINNENGEBRUIK
APPLICATIONS INTERIEURES

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF INCLUS							
	HCASE.MC3D	180.30	180.10	H60019	H60014		
COMPATIBEL COMPATIBLE							
	150.10.LT	150.40.A	091.150	090.180	090.300	120.330	130.10 181.25



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIF INCLUS					
	HCASE.MC3D	180.20	180.40	H60019	H60014
COMPATIBEL COMPATIBLE					
	150.10.LTG	091.150	090.180	090.300	120.330
					
	130.10	181.25			

	NAUWKEURIGHEID: 2MM / 10M PRÉCISION: 2MM / 10M
	BEREIK MET ONTVANGER: 2X 50M PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 50M
	PENDELNIVELLERING NIVELLEMENT PENDULAIRE
	IP54
	NETSTROOMADAPTER MET LADER ADAPTATEUR SECTEUR AVEC CHARGEUR
	LI-ION
	CLASS LASER CLASS 2M - 532NM - 30MW
	BINNENGEBRUIK APPLICATIONS INTERIEURES

**POWER ON/OFF**

Toestel aan-/uitzetten
Allumer / éteindre l'appareil

**RECEIVER MODE**

Ontvangermodus aan- of uitzetten
Activer / désactiver le mode récepteur

**HORIZONTAL LASERLINES**

Horizontale laserlijnen aan- of uitzetten
Activer / désactiver les lignes laser horizontales

**VERTICAL LASERLINES**

Verticale laserlijnen aan- of uitzetten
Activer / désactiver les lignes laser verticales




FUTECH
futech-tools.com

KRUISLIJNLASERS LASERS CROIX ET LIGNES

17





TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF INCLUS					
	HCASE	180.30	180.10	H60001	130.07
COMPATIBEL COMPATIBLE					
	150.10.LT	150.40.A	090.180	090.300	120.330
					
					181.25
					
					043.130.LTR



NAUWKEURIGHEID: 1,5MM / 10M
PRÉCISION: 1,5MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 50M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 50M



PENDELNIVELLERING
NIVELLEMENT PENDULAIRE



IP54



NETSTROOMADAPTER
ADAPTATEUR SECTEUR



4X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 635-650NM - 10MW



BINNEN- EN BUITENGEbruik
APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES




MULTICROSS 5

SUPER VISION

031.05

19



NAUWKEURIGHEID: 1,5MM / 10M
PRÉCISION: 1,5MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 50M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 50M



PENDELNIVELLERING
NIVELLEMENT PENDULAIRE



IP54



NETSTROOMADAPTER
ADAPTATEUR SECTEUR



4X AA




CLASS LASER CLASS 2 - 635-650NM - 10MW



BINNEN - EN BUITENGEBRUIK
APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF INCLUS							
	HCASE	180.30	180.10	H60001	130.07		
COMPATIBEL COMPATIBLE							
	150.10.LT	150.40.A	090.180	090.300	120.330	181.25	043.130.LTR



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF INCLUS					
	HCASE	180.30	180.10	H60001	130.07
COMPATIBEL COMPATIBLE					
	150.10.LT	150.40.A	090.180	090.300	120.330
					
					181.25
					043.130.LTR



NAUWKEURIGHEID: 1,5MM / 10M
PRÉCISION: 1,5MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 50M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 50M



PENDELNIVELLERING
NIVELLEMENT PENDULAIRE



IP54



NETSTROOMADAPTER
ADAPTATEUR SECTEUR



4X AA



CLASS LASER CLASS 3R - 635-650NM - 15MW



BINNEN- EN BUITENGEbruik
APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES




MULTICROSS 5

DOTTED LINES

033.05

21



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF INCLUS							
	HCASE	180.30	180.10	H60001	130.07		
COMPATIBEL COMPATIBLE							
	150.10.LT	150.40.A	090.180	090.300	120.330	181.25	043.130.LTR



NAUWKEURIGHEID: 1,5MM / 10M
PRÉCISION: 1,5MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 50M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 50M



PENDELNIVELLERING
NIVELLEMENT PENDULAIRE



IP54



NETSTROOMADAPTER
ADAPTATEUR SECTEUR



4X AA



LASER CLASS 3R - 635-650NM - 15MW




BINNEN - EN BUITENGEBRUIK
APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF INCLUS							
	HCASE	180.20	180.40	H60024	H60022	130.07	
COMPATIBEL COMPATIBLE							
	150.11.LTG	150.40.A	090.180	090.300	120.330	181.25	043.130.LTG



NAUWKEURIGHEID: 1,5MM / 10M
PRÉCISION: 1,5MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 50M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 50M



PENDELNIVELLERING
NIVELLEMENT PENDULAIRE



IP54



NETSTROOMADAPTER
ADAPTATEUR SECTEUR




LI-ION (OF 4X AA)
LI-ION (OU 4X AA)



CLASS LASER CLASS 3R - 510-530NM - 30mW



BINNEN- EN BUITENGEBRUIK
APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES





043.130.LTR

MULTICROSS 8

HIGH PRECISION SUPER VISION

042.08



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF INCLUS								
	HCASE	180.30	180.10	H60019	H60014	130.07		
COMPATIBEL COMPATIBLE								
	150.10.LT	150.40.A	090.180	090.300	110.330	120.330	181.25	043.130.LT

	NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M PRÉCISION: 1MM / 10M
	BEREIK MET ONTVANGER: 2X 50M PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 50M
	MOTORNIVELLERING NIVELLEMENT MOTORISÉ
	IP54
	NETSTROOMADAPTER ADAPTATEUR SECTEUR
	LI-ION
CLASS	LASER CLASS 2M - 635NM - 20MW
	BINNEN- EN BUITENGEBRUIK APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES





MULTICROSS 8

HIGH PRECISION
SUPER BRIGHT

045.08

25



NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M
PRÉCISION: 1MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 50M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 50M



MOTORNIVELLERING
NIVELLEMENT MOTORISÉ



IP54



NETSTROOMADAPTER MET LADER
ADAPTATEUR SECTEUR AVEC CHARGEUR



LI-ION

CLASS

LASER CLASS 2M - 515NM - 30MW



BINNEN- EN BUITENGEbruik
APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF INCLUS						
	HCASE	180.20	180.40	H60019	H60014	130.07
COMPATIBEL COMPATIBLE						
	150.11.LTG	150.40.A	090.180	090.300	110.330	120.330
						
	181.25	043.130.LTG				



SMART BASE

043.130.LTR

RED

043.130.LTG

GREEN

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC

(.LTR)
(.LTG)

WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

80M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

22MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

FIJN
FIN

VOORAAN
DEVANT

LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

x

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

x


BEHUIZING
BOÎTIER

IP56


KLEM
PINCE

H60010

AUTOMATISCHE ZOEKFUNCTIE VAN DE ONTVANGER RECHERCHE AUTOMATIQUE DU RÉCEPTEUR

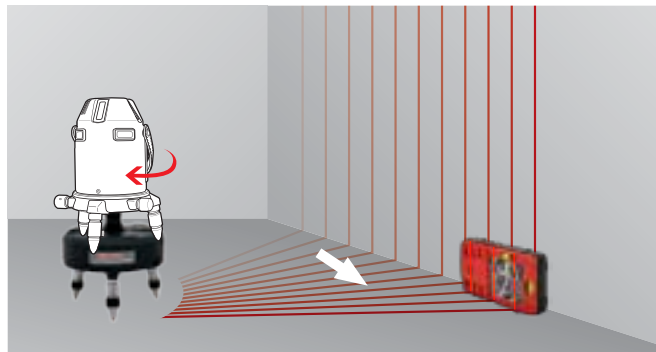

AFSTANDSBEDIENING TÉLÉCOMMANDE

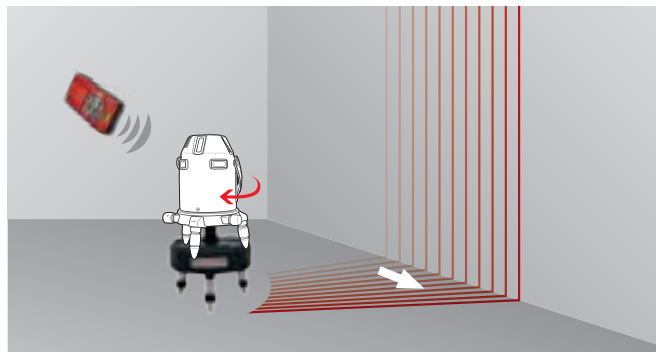

**POWER ON/OFF**

Toestel aan-/uitzetten
Allumer / éteindre l'appareil

**ROTATIONSPEED**

De rotatiesnelheid aanpassen
Changer la vitesse de rotation

**SCAN FUNCTION**

Het laserpunt beweegt heen en weer binnen de gekozen hoek
Le point laser va et vient dans l'angle choisi

**TURN LASERBEAM**

Draai het laserpunt (in scan functie)
Faire pivoter le faisceau laser (dans la fonction de scan)

**WIND FUNCTION**

De laser blijft draaien tijdens het nivelleren na een kleine impact (vb. windstootje)
Le laser continu à tourner pendant le nivellement après un petit impact (p.e. un peu de vent)

**TILT FUNCTION**

De laser stopt met draaien na een kleine impact (vb. windstootje)
Le laser cesse de tourner après un petit impact (p.e. un peu de vent)

**SLOPE FUNCTION**

Kiezen tussen automatisch nivelleren of manuele hellingsfunctie
Choisir entre nivellement automatique ou fonction pente manuelle

**X- / Y-AXIS**

Kies om helling in te stellen op x-as of y-as
Choisissez l'axe x ou y pour déterminer une pente

**TILTING LASERLINE**

Gewenste helling instellen op de geselecteerde as (in hellingsmodus)
Installer la pente requise sur l'axe sélectionné (dans la fonction de pente)





FUTECH
futech-tools.com

**ROTATIELASERS
LASERS ROTATIF****27**



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M
PRÉCISION: 1MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 250M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 250M

MOTORNIVELLERING
NIVELLEMENT MOTORISÉ

IP65



NETSTROOMADAPTER: N.V.T.
ADAPTATEUR SECTEUR: P.A.




4X C



LASER CLASS 2 - 635NM - <1mW



BUITENGEBRUIK
 APPLICATIONS EXTERIEURES



NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M
PRÉCISION: 1MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 250M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 250M



MOTORNIVELLERING
NIVELLEMENT MOTORISÉ



IP65



NETSTROOMADAPTER MET LADER
ADAPTATEUR SECTEUR AVEC CHARGEUR



4X C OF ACCU
4X C OU ACCU



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - <1MW




BUITENGEBRUIK
APPLICATIONS EXTERIEURES

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF INCLUS	      						
	HCASE.GYR	180.30	180.10	060.02.L	H60002	H7004	150.50.R

COMPATIBEL COMPATIBLE	        								
	150.10.GS	150.40.A	150.60.R	100.135	100.165	110.330	110.400	181.23	H60017

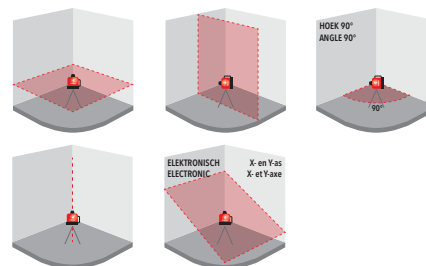

NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M
PRÉCISION: 1MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 250M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 250M



MOTORNIVELLERING
NIVELLEMENT MOTORISÉ



IP65



NETSTROOMADAPTER MET LADER
ADAPTATEUR SECTEUR AVEC CHARGEUR



4X C OF ACCU
4X C OU ACCU



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - <1MW



BINNEN- EN BUITENGEbruik
APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIF
INCLUS



HCASE.GYR



180.30



180.10



060.02.L



H60002



H60017



H7003



150.50.R

COMPATIBEL
COMPATIBLE



150.10.GS



150.40.A



150.60.R



100.135



100.165



110.330




110.400



181.23



31

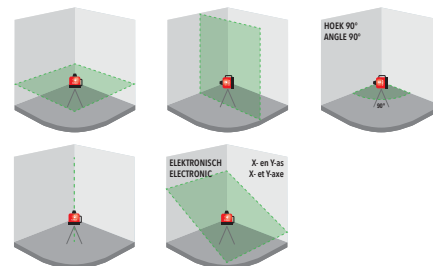

NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M
PRÉCISION: 1MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 250M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 250M



MOTORNIVELLERING
NIVELLEMENT MOTORISÉ



IP65



NETSTROOMADAPTER MET LADER
ADAPTATEUR SECTEUR AVEC CHARGEUR



4X C OF ACCU
4X C OU ACCU




CLASS LASER CLASS 3R - 515-520MW - <5mW



BINNEN - EN BUITENGEbruik
APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIF INCLUS	 HCASE.GYR	 180.20	 180.40	 060.02.L	 H60002	 H60017	 H7003	 150.50.G
COMPATIBEL COMPATIBLE	 150.40.A	 100.135	 100.165	 110.330	 110.400	 181.23		

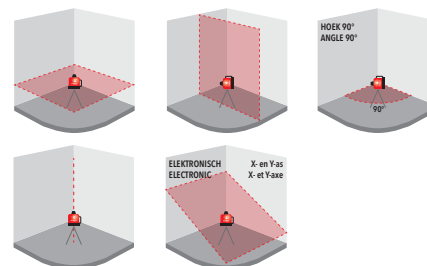

NAUWKEURIGHEID: 0,8MM / 10M
PRÉCISION: 0,8MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 300M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 300M



MOTORNIVELLERING
NIVELLEMENT MOTORISÉ



IP66



NETSTROOMADAPTER MET LADER
ADAPTATEUR SECTEUR AVEC CHARGEUR



4X C OF ACCU
4X C OU ACCU



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - <1mW



BINNEN- EN BUITENGEBRUIK
APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIF
INCLUS



HCASE.PAR



180.30



180.10



060.02.L



H60002



H60017



H7002



150.50.R

COMPATIBEL
COMPATIBLE



150.10.GS



150.40.A



150.60.R



100.135



100.165



110.330




PARA DS

RED

051.05.50.R

33

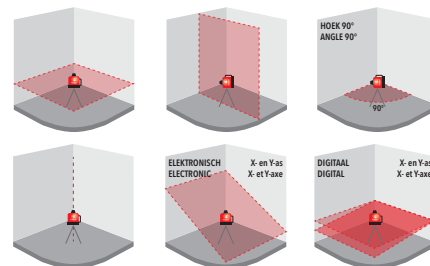

NAUWKEURIGHEID: 0,8MM / 10M
PRÉCISION: 0,8MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 300M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 300M



MOTORNIVELLERING
NIVELLEMENT MOTORISÉ



IP65



NETSTROOMADAPTER MET LADER
ADAPTATEUR SECTEUR AVEC CHARGEUR



4X C OF ACCU
4X C OU ACCU




CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - <1MW



BINNEN - EN BUITENGEbruik
APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF INCLUS								
	HCASE.PAR	180.30	180.10	060.02.L	H60002	H60017	H7001	150.50.R
COMPATIBEL COMPATIBLE								
	150.10.GS	150.40.A	150.60.R	100.135	100.165	110.330	110.400	

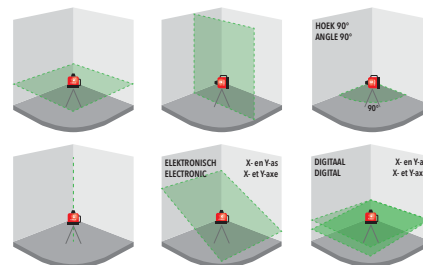

NAUWKEURIGHEID: 0,8MM / 10M
PRÉCISION: 0,8MM / 10M



BEREIK MET ONTVANGER: 2X 300M
PORTÉE AVEC RÉCEPTEUR: 2X 300M



MOTORNIVELLERING
NIVELLEMENT MOTORISÉ



IP65



NETSTROOMADAPTER MET LADER
ADAPTATEUR SECTEUR AVEC CHARGEUR



4X C OF ACCU
4X C OU ACCU

CLASS

LASER CLASS 3R - 515-520NM - <5MW



BINNEN- EN BUITENGEBRUIK
APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



HCASE.PAR



180.20



180.40



060.02.L



H60002



H60017



H7001



150.50.G

COMPATIBEL
COMPATIBLE



150.40.A



100.135



100.165



110.330



110.400

AFSTANDSMETERS
MESURES DE DISTANCE

35



DISTY40 / DISTY80



DISTY40
200.40

BEREIK (INTERIEUR) PORTÉE (INTÉRIEUR)	0,05M - 40M
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	2MM
GEHEUGEN MEMOIRE	10
OPPERVLAKTE & VOLUME SURFACE & VOLUME	✓
CONTINUE METING (MIN-MAX) MESURE CONTINUE (MIN-MAX)	✓
PYTHAGORAS PYTHAGORE	✓
OPTELEN/AFTREKKEN ADDITIONNER/SOUSTRAIRE	✓
AANDUIDING HELLING INDICATION PENTE	✓
LASER CLASS 2M - 620-690NM - <1MW	



DISTY80
200.80

BEREIK (INTERIEUR) PORTÉE (INTÉRIEUR)	0,05M - 80M
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	2MM
GEHEUGEN MEMOIRE	10
OPPERVLAKTE & VOLUME SURFACE & VOLUME	✓
CONTINUE METING (MIN-MAX) MESURE CONTINUE (MIN-MAX)	✓
PYTHAGORAS PYTHAGORE	✓
OPTELEN/AFTREKKEN ADDITIONNER/SOUSTRAIRE	✓
AANDUIDING HELLING INDICATION PENTE	✓
LASER CLASS 2M - 620-690NM - <1MW	

INCLUSIEF
INCLUS



COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150

INCLUSIEF
INCLUS



COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150

ROLLER5 / ROLLER 8



ROLLER5
500.05

BEREIK GAMME	5M
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	CLASS II
BREEDTE MEETBLAD LARGEUR DE LAME	25MM
EXTRA DIK MEETBLAD LAME EXTRA ÉPAIS	✓
NYLON GECOAT NYLON ENDUIT	✓
REM MET VERGRENDING FREIN AVEC VERROUILLAGE	✓
DRUKREM FREIN À POUSSÉ	✓
HEAVY DUTY ROBUSTE	✓



ROLLER8
500.08

BEREIK GAMME	8M
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	CLASS II
BREEDTE MEETBLAD LARGEUR DE LAME	27MM
EXTRA DIK MEETBLAD LAME EXTRA ÉPAIS	✓
NYLON GECOAT NYLON ENDUIT	✓
REM MET VERGRENDING FREIN AVEC VERROUILLAGE	✓
DRUKREM FREIN À POUSSÉ	✓
HEAVY DUTY ROBUSTE	✓

MEETWIEL / ODOMÈTRE

38




INCLUSIEF
INCLUS



RM400 160.400

BEREIK PORTÉE	9999,9M
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	100MM
GEHEUGEN MEMOIRE	x
OPPERVLAKTE & VOLUME SURFACE & VOLUME	x
CONTINUE METING (MIN-MAX) MESURE CONTINUE (MIN-MAX)	x
PYTHAGORAS PYTHAGORE	x
OPTELLEN/AFTREKKEN ADDITIONNER/SOUSTRAIRE	x
AANDUIDING HELLING INDICATION PENTE	x
LASER CLASS	x

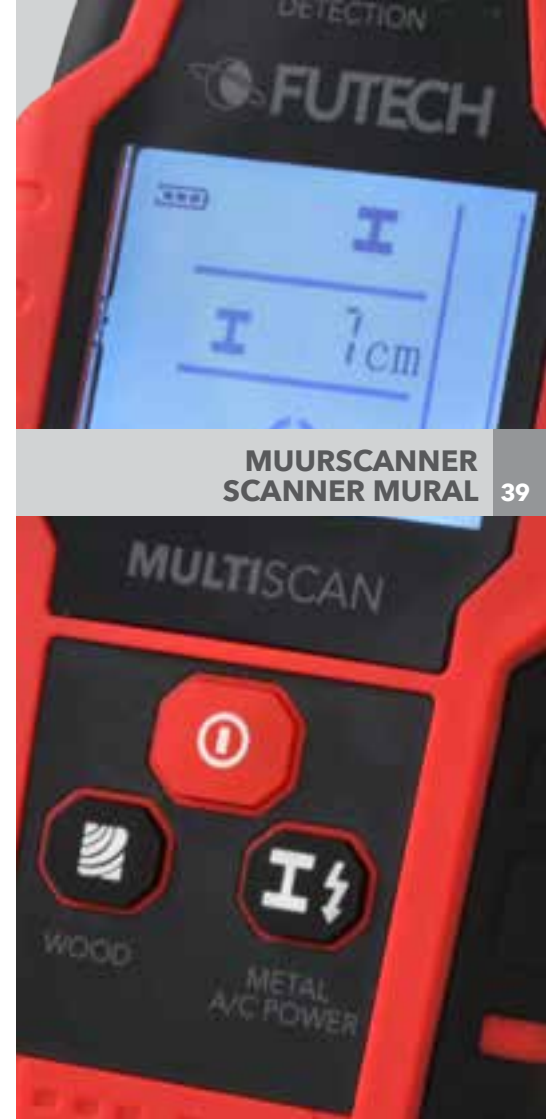

**MUURSCANNER
SCANNER MURAL**

DETECTOR / DÉTECTEUR



MULTISCAN
196.20

FERRO-METALEN		
MÉTEAUX FERRAUX	80MM	
NON-FERRO METALEN		
MÉTEAUX NON FERREUX	60MM	
KOPEREN GELEIDERS		
CONDUCTEURS CUIVRE	50MM	
HOUT		
BOIS	20MM	
DIEPTE (GRAFISCH)		✓
PROFONDEUR (GRAPHIQUE)		✓
DIEPTE (CM)	HOUT	
PROFONDEUR (CM)	BOIS	x
	METAAL	
	MÉTEAUX	✓



**VOCHTMETER
TESTEUR HUMIDITÉ**

41





HYDRO
195.10

SCANDIEPTE HOUT	
PROFONDEUR BOIS	20MM
SCANDIEPTE BOUWMATERIALEN	
PROFONDEUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	10MM
HOUTSOORTEN	8 GROEPEN
TYPES DE BOIS	8 GROUPES
SOORTEN BOUWMATER.	4 GROEPEN
TYPES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	4 GROUPES
CALLIBRAGEKNOP	
TOUCHE DE CALLIBRAGE	✓

DICHTHEID DENSITÉ (KG/M³)	GESCHIKTE MATERIALEN MATÉRIAUX APPLICABLES
HOUT BOIS	
420	SPAR, POPULIER, RATELOPOPULIER SAPIN, PEUPLIER, TREMBLE
460	GRENEN, LINDE, OREGON PIN, TILLEUL, ORÉGON
500	ELS, CEDER, MERANTI AULNE, CÈDRE, MERANTI
540	LARCH, KERSEN, MAHONIE MÊLÈZE, CERISIER, ACAJOU
580	RAMIN, WALNOOT, IEP RAMIN, NOYER, ORME
620	ES, ESDOORN, BERK, TEAK FRÊNE, ÉRABLE, BOULEAU, TECK
660	BEUKEN, PEREN, TAXUS HÊTRE, POIRIER, IF
700	EIKEN, HICKORY CHÊNE, HICKORY
BOUWMATERIALEN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
1800	STEEN MET LAGE DICHTHEID PIERRE À FAIBLE DENSITÉ
2000	STEEN MET NORMALE DICHTHEID PIERRE À DENSITÉ NORMALE
2200	ZWAAR BETON BÉTON LOURD
2400	ZWAAR BETON BÉTON LOURD



**THERMOMETERS
THERMOMÈTRES**

43



TEMPPOINTER1
300.01

TEMPERATUURBEREIK	
PORTÉE	-50°C ~ 450°C
GEVOELIGHEID	
SENSIBILITÉ	0,1
EMISSIVITEIT	
ÉMISSIVITÉ	0,95 FIX
OPTISCHE RESOLUTIE	
RÉSOLUTION OPTIQUE	12:1
NAUWKEURIGHEID	±2%
PRÉCISION	/ 2°C
LASERDIODE	CLASS II - <1MW
DIODE LASER	630-675NM
RESOLUTIE INFRAROOD	N.V.T.
RÉSOLUTION INFRAROUGE	P.A.
RESOLUTIE FOTO	N.V.T.
RÉSOLUTION PHOTO	P.A.



TEMPPOINTER2
300.02


TEMPERATUURBEREIK	
PORTÉE	-50°C ~ 650°C
GEVOELIGHEID	
SENSIBILITÉ	0,1
EMISSIVITEIT	
ÉMISSIVITÉ	0,1 - 1,0
OPTISCHE RESOLUTIE	
RÉSOLUTION OPTIQUE	12:1
NAUWKEURIGHEID	±2%
PRÉCISION	/ 2°C
LASERDIODE	CLASS II - <1MW
DIODE LASER	630-675NM
RESOLUTIE INFRAROOD	N.V.T.
RÉSOLUTION INFRAROUGE	P.A.
RESOLUTIE FOTO	N.V.T.
RÉSOLUTION PHOTO	P.A.

INCLUSIEF
INCLUS



INCLUSIEF
INCLUS





INCLUSIEF
INCLUS



COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150

TEMPVIEWER3600

300.360

TEMPERATUURBEREIK	
PORTÉE	-20°C ~ 300°C
GEVOELIGHEID	
SENSIBILITÉ	0,15
EMISSIONITEIT	
ÉMISSIONITÉ	0,1 - 1,0
OPTISCHE RESOLUTIE	N.V.T.
RÉSOLUTION OPTIQUE	P.A.
NAUWKEURIGHEID	±2%
PRÉCISION	/ 2°C
LASERDIODE	N.V.T.
DIODE LASER	P.A.
RESOLUTIE INFRAROED	60X60
RÉSOLUTION INFRAROUGE	(3600PX)
RESOLUTIE FOTO	
RÉSOLUTION PHOTO	0,3MP



WATERPASSEN NIVEAUX

46

WATERPASDARM / ROUE DE MESURE



NIVCOMP
90022

COMPATIBEL
COMPATIBLE



90022.HSET

BEREIK	48M
PORTÉE	
NAUWKEURIGHEID	
PRÉCISION	±2MM/48M
VERTIKAAL MEETBEREIK	
PORTÉE VERTICALE	±2,5M

WATERPASSEN / NIVEAU À BULLE



TOTALVIEW

905-40P	40cm	905M-60P	60cm
905-60P	60cm	905M-120P	120cm
905-80P	80cm	905M-180P	180cm
905-100P	100cm		
905-120P	120cm		
905-150P	150cm		
905-180P	180cm		
905-200P	200cm		

DIGITAL LEVEL

985D-25	25cm
985D MAG-60	60cm
985D MAG-120	120cm

NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	0,5MM/M	
LIBEL BULLE	ROOD/WIT ROUGE/BLANC	
HELLINGSAANDUIDING INDICATION DE LA PENTE	1° - 2°	
AANTAL HANDVATEN NOMBRE DE POIGNÉES	40CM:	0
	60-80CM:	1
	100-200CM:	2
MAGNETISCH MAGNÉTIQUE	(8 VERSIONS) x	
	(3 VERSIONS) ✓	
GEHEUGEN MÉMOIRE	0	

NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	0,4MM/M	
LIBEL BULLE	GEEL/GROEN JAUNE/VERT	
HELLINGSAANDUIDING INDICATION DE LA PENTE	DIGITAAL DIGITALE	
AANTAL HANDVATEN NOMBRE DE POIGNÉES	25CM:	0
	60CM:	1
	120CM:	2
MAGNETISCH MAGNÉTIQUE	(25) x	
	(60 - 120) ✓	
GEHEUGEN MÉMOIRE	9	

WATERPASSEN / NIVEAU À BULLE



WATERLEVEL

787-40-20	20cm
787-40-40	40cm
787-40-60	60cm
787-40-80	80cm
787-40-100	100cm
787-40-120	120cm
787-40-150	150cm
787-40-180	180cm
787-40-200	200cm

RHINO

930-10-60	60cm
930-10-80	80cm

DIGITAL T-BEVEL

992D T-BEVEL-30

NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	0,5MM/M
LIBEL BULLE	GEEL/GROEN JAUNE/VERT
HELLINGSAANDUIDING INDICATION DE LA PENTE	x
AANTAL HANDVATEN NOMBRE DE POIGNÉES	x
MAGNETISCH MAGNÉTIQUE	x
GEHEUGEN MÉMOIRE	0

NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	0,5MM/M
LIBEL BULLE	ROOD/WIT ROUGE/BLANC
HELLINGSAANDUIDING INDICATION DE LA PENTE	1° - 2°
AANTAL HANDVATEN NOMBRE DE POIGNÉES	x
MAGNETISCH MAGNÉTIQUE	x
GEHEUGEN MÉMOIRE	0

NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	0,1°
LIBEL BULLE	GEEL/GROEN JAUNE/VERT
HELLINGSAANDUIDING INDICATION DE LA PENTE	DIGITAAL DIGITALE
AANTAL HANDVATEN NOMBRE DE POIGNÉES	x
MAGNETISCH MAGNÉTIQUE	x
GEHEUGEN MÉMOIRE	1



LANDMEET TOESTELLEN
INSTRUMENTS DE GÉOMÈTRE

50





EAGLE24
071.24



EAGLE32
071.32

LENSOPENING OUVERTURE	36MM
VERGROTING GROSSISSEMENT	24X
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	2,0MM
COMPENSATOR COMPENSATEUR	MAGNETISCH MAGNETIQUE
NIVELLEREND BEREIK PLAGE DE NIVELLEMENT	±15'
HORIZONTALE CIRKEL CERCLE HORIZONTAL	360°

COMPATIBEL
COMPATIBLE



100.165.D

LENSOPENING OUVERTURE	42MM
VERGROTING GROSSISSEMENT	32X
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	1,0MM
COMPENSATOR COMPENSATEUR	MAGNETISCH MAGNETIQUE
NIVELLEREND BEREIK PLAGE DE NIVELLEMENT	±15'
HORIZONTALE CIRKEL CERCLE HORIZONTAL	360°

COMPATIBEL
COMPATIBLE



100.165.D

THEODOLIT / THÉODOLITE



TD-2
080.02T

LENSOPENING OUVERTURE	40MM
VERGROTING GROSSISSEMENT	30X
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	5"
DISPLAY AFFICHAGE	2, VERLICHT 2, ILLUMINÉ
TIMER MINUTERIE	ELEKTRONISCH ELECTRONIQUE
LOODPUNT POINT D'APLOMB	OPTISCH OPTIQUE

COMPATIBEL
COMPATIBLE



100.135



100.165



ONTVANGERS / RÉCEPTEURS



GYRO RECEIVER RED

150.10.GS

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK PORTÉE DE RÉCEPTION	200M
-----------------------------------	------

ONTVANGSTVELD CHAMP DE RÉCEPTION	45MM
-------------------------------------	------

GEVOELIGHEID SENSIBILITÉ	FIJN/GROF FIN/GROS
-----------------------------	-----------------------

VOORAAN DEVANT	LCD
-------------------	-----

ACHTERAAN ARRIÈRE	LCD
----------------------	-----

AFSTANDSAANDUIDING (MM) INDICATION DE DISTANCE (MM)	x
--	---

BEHUIZING BOÎTIER	IP56
----------------------	------

KLEM PINCE	H60009
---------------	--------

ONTVANGERS / RÉCEPTEURS



BULL RED
150.50.R

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

200M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

125MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

FIJN/GROF
FIN/GROS

VOORAAN
DEVANT

LCD + LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

LCD

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

x

BEHUIZING
BOÎTIER

IP67

KLEM
PINCE

H60016



BULL GREEN
150.50.G

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

200M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

125MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

FIJN/GROF
FIN/GROS

VOORAAN
DEVANT

LCD + LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

LCD

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

x

BEHUIZING
BOÎTIER

IP67

KLEM
PINCE

H60016



QUATRO
150.40.A

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

200M
60M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

60MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

FIJN/GROF
FIN/GROS

VOORAAN
DEVANT

LCD + LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

LCD

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

x

BEHUIZING
BOÎTIER

IP67

KLEM
PINCE

H60013



MAESTRO
150.60.R

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

400M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

90MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

0,5/1/2/
5/10 MM

VOORAAN
DEVANT

LCD +
LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

LCD

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

✓

BEHUIZING
BOÎTIER

IP67

KLEM
PINCE

H60013

ONTVANGERS / RÉCEPTEURS



LINE TRACER RED
150.10.LT

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

50M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

22MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

FIJN
FIN

VOORAAN
DEVANT

LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

x

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

x

BEHUIZING
BOÎTIER

IP56

KLEM
PINCE

H60020



LINE TRACER F
150.10.LTF

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

50M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

40MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

FIJN
FIN

VOORAAN
DEVANT

LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

x

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

x

BEHUIZING
BOÎTIER

IP56

KLEM
PINCE

H60015



LINE TRACER GREEN
150.10.LTG

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

50M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

20MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

FIJN
FIN

VOORAAN
DEVANT

LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

x

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

x

BEHUIZING
BOÎTIER

IP56

KLEM
PINCE

H60020



LINE TRACER 2 GREEN
150.11.LTG

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

50M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

20MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

FIJN
FIN

VOORAAN
DEVANT

LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

x

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

x

BEHUIZING
BOÎTIER

IP56

KLEM
PINCE

H60020

MACHINEONTVANGER / CELLULE DE GUIDAGE



MR360
KLEMMEN
PINCE
775125

MAGNETEN
AIMANTS
775126



KLEMMEN
PINCES



MAGNETEN
AIMANTS

BEREIK (LASER) PORTÉE (LASER)	200M
BEREIK (ONTVANGER/DISPLAY) PORTÉE (RÉCEPTEUR/ÉCRAN)	20M
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	6-12MM
ONTVANGSTHOEK ANGLE DE RÉCEPTION	360°
ONTVANGSTHOOGTE HAUTEUR DE RECEPTION	25CM
VERTICALE INDICATOR INDICATEUR DE VERTICALITÉ	±5°
AUTONOMIE (UUR) AUTONOMIE (HEURES)	30
BEHUIZING BOÎTIER	IP67



**STATIEVEN
TRÉPIEDS**



LIGHT DUTY 150CM

091.150

HOOGTE
HAUTEUR 50-150CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

TASCHENLASER / POCKETLASER	✓
PRISMA-LASER / PRISM LASER	✓
KREUZ-LINIEN / CROSS-LINE	×
ROTATIONSLASER/ ROTARY LASERS	×
MESSGERÄTE / DISTANCE METER	✓
OPT.BETRACHTER / OPT. VIEWER	×

SCHROEF
VIS 1/4"

KOP
TÊTE KANTELBAAR
INCLINABLE

VOETEN
PIEDS

GUMMI / RUBBER	✓
METALLSTIFT / METAL PIN	×
RÄDER / WHEELS	×

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
UITSCHUIFBARE POTEN + SPINDEL
PIEDS TÉLÉSCOP. + CRÉMAILLÈRE



LIGHT DUTY 180CM

090.180

HOOGTE
HAUTEUR 65-180CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

TASCHENLASER / POCKETLASER	×
PRISMA-LASER / PRISM LASER	✓
KREUZ-LINIEN / CROSS-LINE	✓
ROTATIONSLASER/ ROTARY LASERS	×
MESSGERÄTE / DISTANCE METER	×
OPT.BETRACHTER / OPT. VIEWER	×

SCHROEF
VIS 5/8"

KOP
TÊTE VAST
FIXE

VOETEN
PIEDS

GUMMI / RUBBER	✓
METALLSTIFT / METAL PIN	×
RÄDER / WHEELS	×

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
UITSCHUIFBARE POTEN + SPINDEL
PIEDS TÉLÉSCOP. + CRÉMAILLÈRE



MEDIUM DUTY 300CM

090.300

HOOGTE
HAUTEUR 75-300CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

TASCHENLASER / POCKETLASER	×
PRISMA-LASER / PRISM LASER	✓
KREUZ-LINIEN / CROSS-LINE	✓
ROTATIONSLASER/ ROTARY LASERS	×
MESSGERÄTE / DISTANCE METER	×
OPT.BETRACHTER / OPT. VIEWER	×

SCHROEF
VIS 5/8"

KOP
TÊTE VAST
FIXE

VOETEN
PIEDS

GUMMI / RUBBER	✓
METALLSTIFT / METAL PIN	✓
RÄDER / WHEELS	×

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
UITSCHUIFBARE POTEN + SPINDEL
PIEDS TÉLÉSCOP. + CRÉMAILLÈRE



SUPPORT POLE 330CM

120.330

HOOGTE
HAUTEUR 120-330CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

TASCHENLASER / POCKETLASER	✓
PRISMA-LASER / PRISM LASER	✓
KREUZ-LINIEN / CROSS-LINE	✓
ROTATIONSLASER/ ROTARY LASERS	×
MESSGERÄTE / DISTANCE METER	×
OPT.BETRACHTER / OPT. VIEWER	×

SCHROEF
VIS 5/8"

KOP
TÊTE VAST
FIXE

VOETEN
PIEDS

GUMMI / RUBBER	✓
METALLSTIFT / METAL PIN	×
RÄDER / WHEELS	×

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
TRAPLOOS INSTELBAAR
RÉGLAGE FIN

MEETLATTEN / MIRES



TELESCOPIC ROD

140.300	3M
140.400	4M
140.500	5M

HOOGTE	140.300	83-300CM
	140.400	120-400CM
HAUTEUR	140.500	120-500CM

SCHAALVERDELING	
GRADUATION	CM & MM



AUTOLOCK ROD

140.240.SK	2,4M
140.350.SK	3,5M

HOOGTE	140.240.SK	87-240CM
HAUTEUR	140.350.SK	191-350CM

SCHAALVERDELING	
GRADUATION	CM & MM



ALUMINIUM 135CM

100.135

HOOGTE	
HAUTEUR	80-135CM

AANBEVOLEN VOOR	
RECOMMANDÉ POUR	
TASCHENLASER / POCKETLASER	×
PRISMA-LASER / PRISM LASER	×
KREUZ-LINIEN / CROSS-LINE	×
ROTATIONSLASER/ ROTARY LASERS	✓
MESSGERÄTE / DISTANCE METER	×
OPT.BETRACHTER / OPT. VIEWER	×

SCHROEF	
VIS	5/8"
KOP	VAST
TÊTE	FIXE

VOETEN	
PIEDS	
GUMMI / RUBBER	×
METALLSTIFT / METAL PIN	✓
RÄDER / WHEELS	×

HOOGTEREGELING	
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	
UITSCHUIFBARE POTEN	
PIEDS TÉLÉSCOPIQUE	

STATIEVEN / TRÉPIEDS



ALUMINIUM 165CM
100.165

HOOGTE
HAUTEUR 100-165CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

TASCHENLASER / POCKETLASER	x
PRISMA-LASER / PRISM LASER	x
KREUZ-LINIEN / CROSS-LINE	x
ROTATIONSLASER/ ROTARY LASERS	✓
MESSGERÄTE / DISTANCE METER	x
OPT.BETRACHTER / OPT. VIEWER	x

SCHROEF
VIS 5/8"

KOP
TÊTE VAST
FIXE

VOETEN
PIEDS

GUMMI / RUBBER	x
METALLSTIFT / METAL PIN	✓
RÄDER / WHEELS	x

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

UITSCHUIFBARE POTEN
PIEDS TÉLÉSCOPIQUE



ALUMINIUM 3D 165CM
100.165D

HOOGTE
HAUTEUR 100-165CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

TASCHENLASER / POCKETLASER	x
PRISMA-LASER / PRISM LASER	x
KREUZ-LINIEN / CROSS-LINE	x
ROTATIONSLASER/ ROTARY LASERS	x
MESSGERÄTE / DISTANCE METER	x
OPT.BETRACHTER / OPT. VIEWER	✓

SCHROEF
VIS 5/8"

KOP
TÊTE KOGELKOP
ARRONDIE

VOETEN
PIEDS

GUMMI / RUBBER	x
METALLSTIFT / METAL PIN	✓
RÄDER / WHEELS	x

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

UITSCHUIFBARE POTEN
PIEDS TÉLÉSCOPIQUE



HEAVY DUTY 330CM
110.330

HOOGTE
HAUTEUR 128-330CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

TASCHENLASER / POCKETLASER	x
PRISMA-LASER / PRISM LASER	x
KREUZ-LINIEN / CROSS-LINE	✓
ROTATIONSLASER/ ROTARY LASERS	✓
MESSGERÄTE / DISTANCE METER	x
OPT.BETRACHTER / OPT. VIEWER	x

SCHROEF
VIS 5/8"

KOP
TÊTE VAST
FIXE

VOETEN
PIEDS

GUMMI / RUBBER	✓
METALLSTIFT / METAL PIN	✓
RÄDER / WHEELS	x

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

UITSCHUIFBARE POTEN + SPINDEL
PIEDS TÉLÉSCOP. + CRÉMAILLÈRE



HEAVY DUTY 400CM
110.400

HOOGTE
HAUTEUR 128-400CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

TASCHENLASER / POCKETLASER	x
PRISMA-LASER / PRISM LASER	x
KREUZ-LINIEN / CROSS-LINE	✓
ROTATIONSLASER/ ROTARY LASERS	✓
MESSGERÄTE / DISTANCE METER	x
OPT.BETRACHTER / OPT. VIEWER	x

SCHROEF
VIS 5/8"

KOP
TÊTE VAST
FIXE

VOETEN
PIEDS

GUMMI / RUBBER	x
METALLSTIFT / METAL PIN	✓
RÄDER / WHEELS	x

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

UITSCHUIFBARE POTEN + SPINDEL
PIEDS TÉLÉSCOP. + CRÉMAILLÈRE





PRECISIE WANDHOUDER
SUPPORT MURAL PRÉCIS
5/8"
130.03



HELLINGSADAPTER
ADAPTATEUR DE PENTE
5/8"
115.11



LI-ION BATTERIJ
LI-ION BATTERIE
H60014

7,4V / 3400mAh
for:
032.03D, 045.03D,
042.08, 045.08



HEAVY DUTY WANDHOUDER
SUPPORT MURAL HEAVY DUTY
5/8"
130.04



MINI STATIEF MET
SCHUIFREGELING VOOR MC3D
MINI TRÉPIED AVEC
RÉGLAGE DÉCALÉ POUR MC3D
130.10



LI-ION BATTERIJ
LI-ION BATTERIE
H60023

7,4V / 2600mAh
for:
040.08



WANDHOUDER MET KLEM
EN MAGNEET
SUPPORT MURAL AVEC PINCE
ET AIMANT
1/4"
130.08



STATIEFADAPTERS
ADAPTATEUR TRÉPIED

130.01 1/4" M - 5/8" F
130.06 5/8" M - 1/4" F
130.07 5/8" M - 5/8" F



LI-ION BATTERIJ
LI-ION BATTERIE
H60022

3,7V / 3200mAh
for:
048.03



WANDKLEM MET 3D KOP
PINCE MURALE AVEC TÊTE 3D
1/4"
130.09



MAGNETISCH DOELPLAATJE
PLAQUETTE-CIBLE MAGNÉT.

180.30 ROOD / ROUGE
180.20 GROEN / VERTE



BRIL
LUNETTES

180.10 ROOD / ROUGE
180.40 GROEN / VERTE



H60002



H60004



H60017

BATTERIJBLOK
BLOCK DE BATTERIES

H60002 for:
050.09, 050.01, 050.02, 060.02,
051.02, 051.05, 061.05

BATTERIJHOUDER
SUPPORT DE BATTERIE

H60004 for: 050.09 (model 2017)
H60017 for: 050.01, 050.02, 060.02,
051.02, 051.05, 061.05

UW HUIDIG TOESTEL IS GELD WAARD VOTRE LASER ACTUEL VAUT DE L'ARGENT



-20%



Vervang uw toestel door
een gelijkaardig model
van  **FUTECH**
en krijg

20% OVERNAMEKORTING

Remplacez votre laser par
un appareil similaire
de  **FUTECH**
et bénéficiez d'une

REMISE D'ACHAT DE 20%

* Niet cumuleerbaar met andere promoties. Toestellen van de inruilactie worden geleverd zonder statieven en/of meetlatten. Niet geldig bij aankoop van CASE-SET.

* Non cumulable avec des autres promotions. Les lasers de l'action d'échange sont livrés sans trépieds et/ou mirex. Pas valable à l'achat d'un CASE SET.

FUTECH meetinstrumenten zijn gemaakt met zorgvuldig gekozen onderdelen en vervaardigd met de grootste zorg. Op die manier kunnen wij u een optimale kwaliteit bieden. Mocht uw toestel toch defecten vertonen ten gevolge van materiaal- of productiefouten, kan u gedurende 2 JAAR rekenen op de fabrieksgarantie. Tijdens deze periode wordt uw meetinstrument gratis hersteld of vervangen indien aan alle volgende voorwaarden zijn voldaan:


1. Uw toestel is maximaal 2 jaar geleden gekocht bij een erkende FUTECH verdeler. U bewijst dit door een kopie van de aankoopfactuur waarop het type toestel en het serienummer van het toestel zijn vermeld, bij het defecte toestel te voegen.
2. U bezorgt het defecte toestel aan een erkende FUTECH verdeler in zijn originele beschermende verpakking (tas in stof, plastic koffer...).
3. Het toestel vertoont geen schade ten gevolge van fout gebruik (bv. barst(en) door een val, interne waterschade, gesmolten zekeringen door het gebruik van een foute lader/adapter, lekkende batterijen, openen toestel ...)

De fabrieksgarantie is NIET van toepassing voor periodieke onderhoudswerken (bv. jaarlijkse fijnregeling) en ook niet voor eventueel meegeleverde batterijen.

Les appareils de mesure FUTECH sont fabriqués avec des composants de qualités, choisis avec le plus grand soin, afin de vous proposer la meilleure qualité. En cas de défauts de matériel ou de fabrication, une garantie de production de 2 ANS est prévue. Pendant cette période, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement dans la limite du respect des tous conditions de garantie suivantes:

1. L'appareil a été acheté durant les 2 dernières années chez un revendeur officiel de FUTECH. Joindre la copie de la facture, indiquant clairement, le nom du revendeur, la date d'achat et le numéro de série de l'appareil.
2. Vous avez déposé votre appareil défectueux chez un revendeur officiel de FUTECH dans son emballage de protection initial (ex. Pochette en textile, coffre en plastique...)
3. L'appareil ne démontre aucune trace d'usage inapproprié (ex. Fissures dues à une chute, liquide à l'intérieur de l'appareil, fusible fondu suite à l'usage d'un chargeur/adaptateur inapproprié, piles qui fuient, ouvrir l'appareil...)

La garantie de production ne couvre pas les travaux de maintenance périodiques (ex. calibrage annuel), ni les piles livrées avec l'appareil.

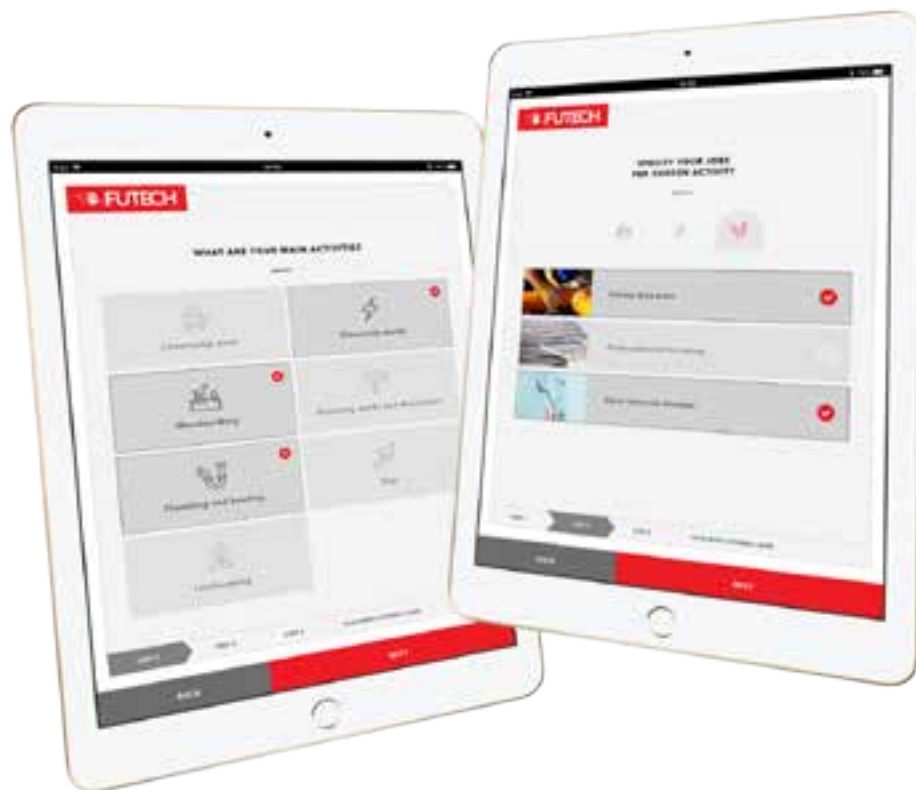

**Vind de beste laser
voor jou!**

laserkiezen.be

**Trouvez le meilleur laser
pour vous!**

choisirlaser.be

vanaf maart 2018
à partir de mars 2018



uw FUTECH verdeler / votre concessionnaire FUTECH



JOIN US



Facebook
@futechtools



LinkedIn
futech-tools



World Wide Web
futech-tools.com



FUTECH

futech-tools.com