



NL / FR  
**2020**



LIJNLASERS  
LASERS À LIGNE

3D KRUISLIJNLASERS  
LASERS CROIX ET LIGNE 3D

KRUISLIJNLASERS  
LASERS CROIX ET LIGNES

ROTATIELASERS  
LASERS ROTATIF

AFSTANDSMETERS  
MESURES DE DISTANCE

MUURSCANNER  
SCANNER MURAL

VOCHTMETER  
TESTEUR HUMIDITÉ

THERMOMETERS  
THERMOMÈTRES

WATERPASSEN  
NIVEAUX

LANDMEET TOESTELLEN  
INSTRUMENTS DE GÉOMÈTRE

VIDEO INSPECTIE CAMERA'S  
CAMÉRAS D'INSPECTION

MULTIMETERS  
MULTIMÈTRES

ONTVANGERS  
RÉCEPTEURS

STATIEVEN  
TRÉPIEDS

TOEBEHOREN  
ACCESSOIRES



**Vind de beste laser  
voor jou!**

**laserkiezen.be**

**Trouvez le meilleur laser  
pour vous!**

**choisirlaser.be**

Changes in price, shape, execution and potential misprints are reserved. Images used are not strict.  
Prices are valid until 31.07.2020 and are always exclusive of customs and taxes.  
Improved productversions can be launged during the year.

Änderungen in Preis, Form, Ausführung und Druckfehler vorbehalten. Die verwendeten Bilder sind nicht verbindlich.  
Die Preise sind bis zum 31.07.2020 gültig und sind immer exklusiv Zoll und Steuern.  
Verbesserte Produktversionen können im Laufe des Jahres lanciert werden.



Manuele hellingsfunctie  
Fonction pente manuelle



Electronische hellingsfunctie  
Fonction pente électronique



Digitale hellingsfunctie  
Fonction pente digitale



**FUTECH**  
futech-tools.com





## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF  
INCLUS



130.09

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



091.150



130.01



130.08




150.12.LT



150.40.A



150.40.M



ZICHTBAARHEID: VISIBILITÉ:

NAUWKEURIGHEID: 3,5MM / 10M  
PRÉCISION: 3,5MM / 10M


BEREIK (MET ONTVANGER): 40M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 40M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP44  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP44

BATTERIJEN: 3X AAA  
BATTERIES: 3X AAA

NETSTROOMAANSLUITING: NEE  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE



ZICHTBAARHEID:   
VISIBILITÉ:

NAUWKEURIGHEID: 3,5MM / 10M  
PRÉCISION: 3,5MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 40M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 40M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP44  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP44

BATTERIJEN: 3X AAA  
BATTERIES: 3X AAA

NETSTROOMAANSLUITING: NEE  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE



## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF  
INCLUS



130.09

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



091.150



130.01



130.08



150.12.LT



150.40.A



150.40.M



## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF  
INCLUS



130.09

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



091.150



130.01



130.08




150.12.LT



150.40.A



150.40.M



ZICHTBAARHEID:   
VISIBILITÉ:

NAUWKEURIGHEID: 3,5MM / 10M  
PRÉCISION: 3,5MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 40M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 40M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP44  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP44

BATTERIJEN: 3X AAA  
BATTERIES: 3X AAA


NETSTROOMAANSLUITING: NEE  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE

# SATURN 2.5

**RED**

012.25



ZICHTBAARHEID:   
VISIBILITEIT:

NAUWKEURIGHEID: 3MM / 10M  
PRECISION: 3MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 50M  
PLAGE (AVEC RECEPTEUR): 50M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54

BATTERIJEN: 4 X AA  
BATTERIES: 4 X AA

NETSTROOMAANSLUITING: NEE  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE



## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF  
INCLUS



180.30



COMPATIBEL  
COMPATIBLE



091.150



130.01



130.09



150.40.A



150.40.M



## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF  
INCLUS



180.30



090.003



130.11

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



091.150



130.01



130.08



130.09




150.12.LT



150.40.A



150.40.M



ZICHTBAARHEID:  
VISIBILITÉ:



NAUWKEURIGHEID: 2MM / 10M  
PRÉCISION: 2MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 50M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 50M


STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54

BATTERIJEN: 3 X AA  
BATTERIES: 3 X AA

NETSTROOMAANSLUITING: NEE  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE





ZICHTBAARHEID:   
VISIBILITÉ:

NAUWKEURIGHEID: 2MM / 10M  
PRÉCISION: 2MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 50M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 50M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54

BATTERIJEN: 3 X AA  
BATTERIES: 3 X AA

NETSTROOMAANSLUITING: NEE  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE



## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF  
INCLUS



180.20



090.003



130.11

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



091.150



130.01



130.08



130.09



150.12.LT



150.40.A



150.40.M



## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF  
INCLUS



180.30

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



150.10.LT



150.40.A




150.40.M

# MULTISQUARE 5

RED

018.05



ZICHTBAARHEID:  
VISIBILITEIT:



NAUWKEURIGHEID: 2,5MM / 10M  
PRÉCISION: 2,5MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 40M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 40M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54

BATTERIJEN: 3 X AA  
BATTERIES: 3 X AA

NETSTROOMAANSLUITING: NEE  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

NIVELLERING: NIET VAN TOEPASSING  
NIVELLEMENT: NE S'APPLIQUE PAS



# MULTICROSS 3D

## BRAVE GREEN

028.3DG



### TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

**INCLUSIF  
INCLUS**


180.20



180.40



130.12



H60022



H60024



H60030

**COMPATIBEL  
COMPATIBLE**


091.150



090.180



090.300



120.330



130.10




150.12.LT




150.40.A



150.40.M


**ZICHTBAARHEID:  
VISIBILITÉ:**

**NAUWKEURIGHEID: 2MM / 10M  
PRÉCISION: 2MM / 10M**
**BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M**
**STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54**
**BATTERIJEN: LI-ION (MEEGELEVERD) OF 4X AA  
BATTERIES: LI-ION (INCLUS) OU 4X AA**
**NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI**
**NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE**



### TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

<b>INCLUSIEF INCLUS</b>									
	HCASE.3DC	180.10	180.30	130.08	H60027	H60028			
<b>COMPATIBEL COMPATIBLE</b>									
	091.150	090.180	090.300	120.330	130.10	150.12.LT	150.40.A	150.40.M	

ZICHTBAARHEID:   
VISIBILITÉ:

NAUWKEURIGHEID: 3MM / 10M  
PRÉCISION: 3MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54

BATTERIJEN: LI-ION (MEEGELEVERD) OF 4X AA  
BATTERIES: LI-ION (INCLUS) OU 4X AA

NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE

# MULTICROSS 3D

## COMPACT GREEN

040.03D



### TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

**INCLUSIEF  
INCLUS**


HCASE.3DC



180.40



180.20



130.08



H60027



H60028

**COMPATIBEL  
COMPATIBLE**


091.150



090.180



090.300



120.330



130.10




150.12.LT




150.40.A



150.40.M


**ZICHTBAARHEID:  
VISIBILITÉ:**

**NAUWKEURIGHEID: 3MM / 10M  
PRÉCISION: 3MM / 10M**
**BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M**
**STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54**
**BATTERIJEN: LI-ION (MEEGELEVERD) OF 4X AA  
BATTERIES: LI-ION (INCLUS) OU 4X AA**
**NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI**
**NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE**



## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

<b>INCLUSIEF INCLUS</b>							
	HCASE-MC3D	180.30	180.10	H60019	H60014		
<b>COMPATIBEL COMPATIBLE</b>							
	091.150	090.180	090.300	120.330	130.10	150.12.LT	150.40.A

ZICHTBAARHEID:   
VISIBILITÉ:

NAUWKEURIGHEID: 2MM / 10M  
PRÉCISION: 2MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54

BATTERIJEN: LI-ION  
BATTERIES: LI-ION

NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE

# MULTICROSS 3D

**GREEN**

045.03D



## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

**INCLUSIEF  
INCLUS**


HCASE-MC3D



180.20



180.40



H60019



H60014

**COMPATIBEL  
COMPATIBLE**


091.150



090.180



090.300



120.330



130.10




150.12.LT



150.40.A



150.40.M


**ZICHTBAARHEID:  
VISIBILITEIT:**

**NAUWKEURIGHEID: 2MM / 10M  
PRECISION: 2MM / 10M**
**BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M  
PLAGE (AVEC RECEPTEUR): 2X 50M**
**STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54**
**BATTERIJEN: LI-ION  
BATTERIES: LI-ION**
**NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI**
**NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE**





**POWER ON/OFF**  
Toestel aan-/uitzetten  
Allumer / éteindre l'appareil



**RECEIVER MODE**  
Ontvangermodus aan- of uitzetten  
Activer / désactiver le mode récepteur



**HORIZONTAL LASERLINES**  
Horizontale laserlijnen aan- of uitzetten  
Activer / désactiver les lignes laser horizontales



**VERTICAL LASERLINES**  
Verticale laserlijnen aan- of uitzetten  
Activer / désactiver les lignes laser verticales




**FUTECH**  
futech-tools.com


**KRUISLIJNLASERS**  
**LASERS CROIX ET LIGNES**

17





### TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



ZICHTBAARHEID:  
VISIBILITÉ: 

NAUWKEURIGHEID: 1,5MM / 10M  
PRÉCISION: 1,5MM / 10M


BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54

BATTERIJEN: LI-ION (MEEGELEVERD) OF 4X AA  
BATTERIES: LI-ION (INCLUS) OU 4X AA

NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE



ZICHTBAARHEID:  VISIBILITÉ:

NAUWKEURIGHEID: 1,5MM / 10M  
PRÉCISION: 1,5MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54

BATTERIJEN: LI-ION (MEEGELEVERD) OF 4X AA  
BATTERIES: LI-ION (INCLUS) OU 4X AA

NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE



### TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF  
INCLUS



HCASE



180.30



180.10



130.07



H60024



H60022



H60030

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



043.130.LTR



090.180



090.300



120.330



150.12.LT



150.40.A




150.40.M



# MULTICROSS 8

## HIGH PRECISION SINGLE DOT RED

040.08



### TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



ZICHTBAARHEID:  
VISIBILITÉ:

NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M  
PRÉCISION: 1MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54

BATTERIJEN: LI-ION  
BATTERIES: LI-ION

NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI


NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR

# MULTICROSS 8

## HIGH PRECISION SINGLE DOT GREEN

040.08G

21



ZICHTBAARHEID:   
VISIBILITÉ:

NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M  
PRÉCISION: 1MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54

BATTERIJEN: LI-ION  
BATTERIES: LI-ION

NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR



### TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF  
INCLUS



HCASE



180.20



180.40



H60019



130.07



H60023

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



043.130.LTG



090.180



090.300



120.330




150.12.LT




150.40.A



150.40.M



### TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



ZICHTBAARHEID:  
VISIBILITÉ: 

NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M  
PRÉCISION: 1MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 80M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 80M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54

BATTERIJEN: LI-ION  
BATTERIES: LI-ION

NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI


NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR

# MULTICROSS 8

HIGH PRECISION SUPER BRIGHT **GREEN**

045.08

23



ZICHTBAARHEID:   
VISIBILITÉ:

NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M  
PRÉCISION: 1MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 100M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 100M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54

BATTERIJEN: LI-ION  
BATTERIES: LI-ION

NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR



## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF  
INCLUS



HCASE



180.20



180.40



H60019



130.07



H60014

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



043.130.LTG



090.180



090.300



115.11



120.330




150.12.LT




150.40.A




150.40.M



AUTOMATISCHE ZOEKFUNCTIE  
VAN DE ONTVANGER  
RECHERCHE AUTOMATIQUE  
DU RÉCEPTEUR



AFSTANDBEDIENING  
TÉLÉCOMMANDE

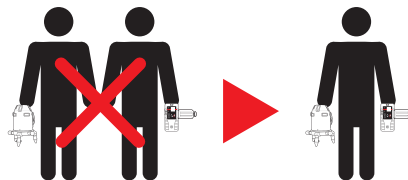

## SMART BASE

043.130.LTR

043.130.LTG

RED

GREEN



BEREIK  
PORTÉE 80M

ONTVANGSTVELD  
CHAMP DE RÉCEPTION 22MM

VOORAAN  
AVANT LED

ACHTERAAN  
ARRIÈRE x

AANDUIDING AFSTAND  
TOT LASERLIJN (MM)  
DISTANCE À L'INDICA-  
TEUR DE LIGNE (MM) x

GEVOELIGHEID  
SENSIBILITÉ FIJN  
FIN

ONTVANGER KLEM  
PINCÉ RÉCEPTEUR H60010





#### POWER ON/OFF

Toestel aan-/uitzetten  
Allumer / éteindre l'appareil



#### ROTATIONSPEED

De rotatiesnelheid aanpassen  
Changer la vitesse de rotation



#### SCAN FUNCTION

Het laserpunt beweegt heen en weer binnen de gekozen hoek  
Le point laser va et vient dans l'angle choisi



#### TURN LASERBEAM

Draai het laserpunt (in scan functie)  
Faire pivoter le faisceau laser (dans la fonction de scan)



#### WIND FUNCTION

De laser blijft draaien tijdens het nivelleren na een kleine impact (bv. windstootje)  
Le laser continu à tourner pendant le nivellement après un petit impact (p.e. un peu de vent)



#### TILT FUNCTION

De laser stopt met draaien na een kleine impact (bv. windstootje)  
Le laser cesse de tourner après un petit impact (p.e. un peu de vent)



#### SLOPE FUNCTION

Kiezen tussen automatisch nivelleren of manuele hellingsfunctie  
Choisir entre nivellement automatique ou fonction pente manuelle



#### X- / Y-AXIS

Kies om helling in te stellen op x-as of y-as  
Choisissez l'axe x ou y pour déterminer une pente



#### TILTING LASERLINE

Gewenste helling instellen op de geselecteerde as (in hellingsmodus)  
Installez la pente requise sur l'axe sélectionné (dans la fonction de pente)



**FUTECH**  
futech-tools.com





## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF INCLUS							
	HCASE.GYR	180.30	180.10	H7005	H60002	060.02.L	150.10.GS
COMPATIBEL COMPATIBLE							
	100.165	110.330	110.400	115.11	H60017	150.40.A	150.40.M 150.60.R

### CASE-SET




INCLUSIEF / INCLUS

050.09.1E.CS

181.23

100.135

140.300



ZICHTBAARHEID:  
VISIBILITÉ:



NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M  
PRÉCISION: 1MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 250M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 250M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP65  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP65

BATTERIJEN: NI-MH  
BATTERIES: NI-MH

NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR



## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF  
INCLUS



HCASE.GYR



180.20



180.40



H7005



H60002



060.02.L



150.20.GS

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



100.165



110.330



110.400



115.11



H60017



150.50.G



150.40.A



150.40.M

CASE-SET



INCLUSIEF / INCLUS

060.09.1E.CS






181.23



100.135



140.300



ZICHTBAARHEID:  
VISIBILITÉ:



NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M  
PRÉCISION: 1MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 250M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 250M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP65  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP65


BATTERIJEN: NI-MN (MEEGELEVERD)  
BATTERIES: NI-MH (INCLUS)

NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI


NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR



**TOEBEHOREN / ACCESSOIRES**

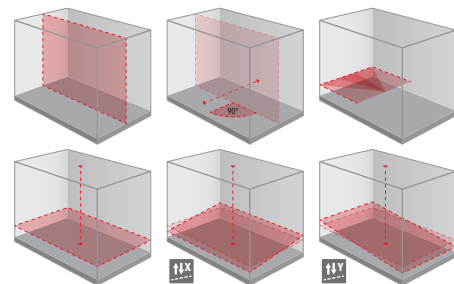

- ZICHTBAARHEID: VISIBILITÉ:
- NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M  
PRÉCISION: 1MM / 10M
- BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 300M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 300M
- STOF- EN WATERDICHTHEID: IP66  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP66
- BATTERIJEN: NI-MN (MEEGELEVERD) OF 4X C  
BATTERIES: NI-MH (INCLUS) OU 4X C
- NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI
- NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR

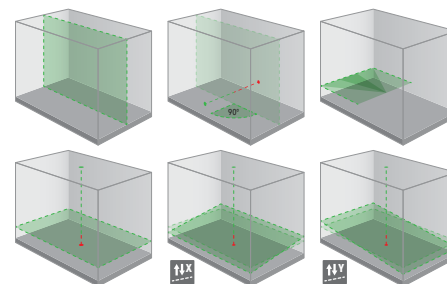

ZICHTBAARHEID:   
VISIBILITÉ:

NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M  
PRÉCISION: 1MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 300M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 300M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP66  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP66

BATTERIJEN: NI-MN (MEEGELEVERD) OF 4X C  
BATTERIES: NI-MH (INCLUS) OU 4X C

NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR



## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF  
INCLUS



HCASE.PAR



180.20



180.40



060.02.L



H60002



H60017



H7002



150.50.G

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



100.135



100.165



110.330



110.400



115.11




150.20.GS



150.40.A



150.40.M

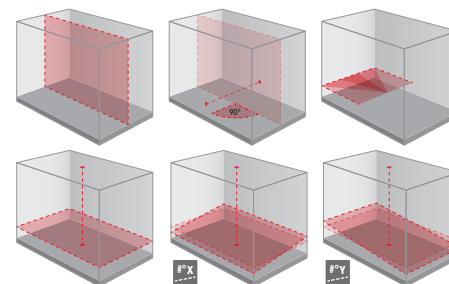

## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF  
INCLUS



HCASE.PAR



180.30



180.10



060.02.L



H60002



H60017



H7001



150.50.R

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



100.135



100.165



110.330



110.400



115.11



150.40.A



150.40.M



150.60.R

ZICHTBAARHEID:  
VISIBILITÉ: 

NAUWKEURIGHEID: 0,8MM / 10M  
PRÉCISION: 0,8MM / 10M


BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 300M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 300M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP65  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP65

BATTERIJEN: NI-MN (MEEGELEVERD) OF 4X C  
BATTERIES: NI-MH (INCLUS) OU 4X C

NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR

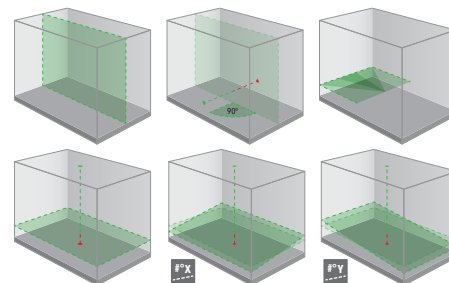

ZICHTBAARHEID:   
VISIBILITÉ:

NAUWKEURIGHEID: 0,8MM / 10M  
PRÉCISION: 0,8MM / 10M

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 300M  
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 300M

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP65  
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP65

BATTERIJEN: NI-MN (MEEGELEVERD) OF 4X C  
BATTERIES: NI-MH (INCLUS) OU 4X C

NETSTROOMAANSLUITING: JA  
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING  
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR



## TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF  
INCLUS



HCASE.PAR



180.20



180.40



060.02.L



H60002



H60017



H7001



150.50.G

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



100.135



100.165



110.330



110.400



115.11



150.20.GS



150.40.A



150.40.M



AFSTANDSMETERS  
MESURES DE DISTANCE

32







### DISTY 40

201.40



BEREIK GAMME	0,05M - 40M
GEHEUGEN MÉMOIRE	99
AANDUIDING HELLING INDICATEUR DE PENTE	JA OUI
OPPERVLAKTE & VOLUME SURFACE ET VOLUME	JA OUI
PYTHAGORASFUNCTIE FONCTION DE PYTHAGORE	JA OUI
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	2 MM
OPTELEN/AFTREKKEN AJOUTER/SOUSTRaire	JA OUI
CONTINUE MEETING MESURE EN CONTINU	JA OUI

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



091.150



### DISTY 80

201.80



BEREIK GAMME	0,05M - 80M
GEHEUGEN MÉMOIRE	99
AANDUIDING HELLING INDICATEUR DE PENTE	JA OUI
OPPERVLAKTE & VOLUME SURFACE ET VOLUME	JA OUI
PYTHAGORASFUNCTIE FONCTION DE PYTHAGORE	JA OUI
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	2 MM
OPTELEN/AFTREKKEN AJOUTER/SOUSTRaire	JA OUI
CONTINUE MEETING MESURE EN CONTINU	JA OUI

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



091.150



**ROLLER 5**  
500.05



BEREIK	
GAMME	5M
BREEDTE MEETBLAD	
LARGEUR DE LAME	25MM
EXTRA DIK MEETBLAD	JA
LAME EXTRA ÉPAIS	OUI
NYLON GECOAT	JA
NYLON ENDUIT	OUI
REM MET VERGREDELING	JA
FREIN AVEC VERROUILLAGE	OUI
DRUKREM	JA
FREIN À POUSSÉ	OUI
HEAVY DUTY	JA
ROBUSTE	OUI



**ROLLER 8**  
500.08



BEREIK	
GAMME	8M
BREEDTE MEETBLAD	
LARGEUR DE LAME	27MM
EXTRA DIK MEETBLAD	JA
LAME EXTRA ÉPAIS	OUI
NYLON GECOAT	JA
NYLON ENDUIT	OUI
REM MET VERGREDELING	JA
FREIN AVEC VERROUILLAGE	OUI
DRUKREM	JA
FREIN À POUSSÉ	OUI
HEAVY DUTY	JA
ROBUSTE	OUI



**RM400**  
160.400

BEREIK GAMME	9999,9M
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	100MM
BESCHIKBARE EENHEDEN UNITÉS DISPONIBLES	M



**MUURSCANNER  
SCANNER MURAL**

36



**MULTISCAN**  
196.20



FERRO METALEN		
MÉTAUX FERREUX		80 MM
NON-FERRO METALEN		
MÉTAUX NON FERREUX		60 MM
GELEIDERS ONDER SPANNING		
CONDUCTEURS SOUS TENSION		50 MM
HOUT		
BOIS		20 MM
DIEPTE (GRAFISCH)		JA
PROFONDEUR (GRAPHIQUE)		OUI
DIEPTE (CM)	HOUT	NEE
PROFONDEUR (CM)	BOIS	NON
	METAAL	JA
	MÉTEAUX	OUI



38 VOCHTMETER  
TESTEUR HUMIDITÉ



DICHTHEID DENSITÉ (KG/M <sup>3</sup> )	GESCHIKTE MATERIALEN MATÉRIAUX APPLICABLES
	<b>HOUT BOIS</b>
420	SPAR, POPULIER, RATELPOPULIER SAPIN, PEUPLIER, TREMBLE
460	GRENEN, LINDE, OREGON PIN, TILLEUL, ORÉCON
500	ELS, CEDER, MERANTI AULNE, CÈDRE, MERANTI
540	LARCH, KERSEN, MAHONIE MÉLÈZE, CERISIER, ACAJOU
580	RAMIN, WALNOOT, IEP RAMIN, NOYER, ORME
620	ES, ESDOORN, BERK, TEAK FRÈNE, ÉRABLE, BOULEAU, TECK
660	BEUKEN, PEREN, TAXUS HÊTRE, POIRIER, IF
700	EIKEN, HICKORY CHÈNE, HICKORY
	<b>BOUWMATERIALEN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION</b>
1800	STEEN MET LAGE DICHTHEID PIERRE À FAIBLE DENSITÉ
2000	STEEN MET NORMALE DICHTHEID PIERRE À DENSITÉ NORMALE
2200	ZWAAR BETON BÉTON LOURD
2400	ZWAAR BETON BÉTON LOURD



**HYDRO**  
195.10



MEETDIEPTE HOUT PROFONDEUR, BOIS	20MM
MEETDIEPTE BOUWMATERIALEN PROFONDEUR, MAT. DE CONSTR.	10MM
SOORTEN HOUT NOMBRE D'ESSENCES DE BOIS	8
SOORTEN BOUWMATERIALEN TYPES DE MAT. DE CONSTR.	4
CALLIBRAGEKNOP BOUTON DE CALIBRATION	JA OUI



THERMOMETERS  
THERMOMÈTRES







**TEMPPONTER 1**  
300.01



NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	+/- 2°C
TEMPERATUURBEREIK (IR) PORTÉE (IR)	-50°C - +450°C
TEMPERATUURBEREIK (TK) PORTÉE (TK)	N.V.T. P.A.
GEVOELIGHEID SENSIBILITÉ	0,1
EMISSIVITEIT EMISSIVITÉ	0,95
SCHROEF VOOR STATIEF VIS POUR TRÉPIED	NEE NON
OPTISCHE RESOLUTIE RÉSOLUTIONS OPTIQUE	12:1



**TEMPPONTER 9**  
300.09



NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	1%
TEMPERATUURBEREIK (IR) PORTÉE (IR)	-50°C - +800°C
TEMPERATUURBEREIK (TK) PORTÉE (TK)	-50°C - +1370°C
GEVOELIGHEID SENSIBILITÉ	0,1
EMISSIVITEIT EMISSIVITÉ	0,10 - 1,0
SCHROEF VOOR STATIEF VIS POUR TRÉPIED	NEE NON
OPTISCHE RESOLUTIE RÉSOLUTIONS OPTIQUE	16:1

**INCLUSIEF  
INCLUS**





**TEMPVIEWER 3600**  
300.360



NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	+/- 2°C
TEMPERATUURBEREIK (IR) PORTÉE (IR)	-20°C - +300°C
TEMPERATUURBEREIK (TK) PORTÉE (TK)	N.V.T. P.A.
GEVOELIGHEID SENSIBILITÉ	0,15
EMISSIVITEIT EMISSIVITÉ	0,1 - 1,0
SCHROEF VOOR STATIEF VIS POUR TRÉPIED	1/4"
OPTISCHE RESOLUTIE RÉSOLUTIONS OPTIQUE	N.V.T. P.A.


INCLUSIEF  
INCLUS



COMPATIBEL  
COMPATIBLE



091.150

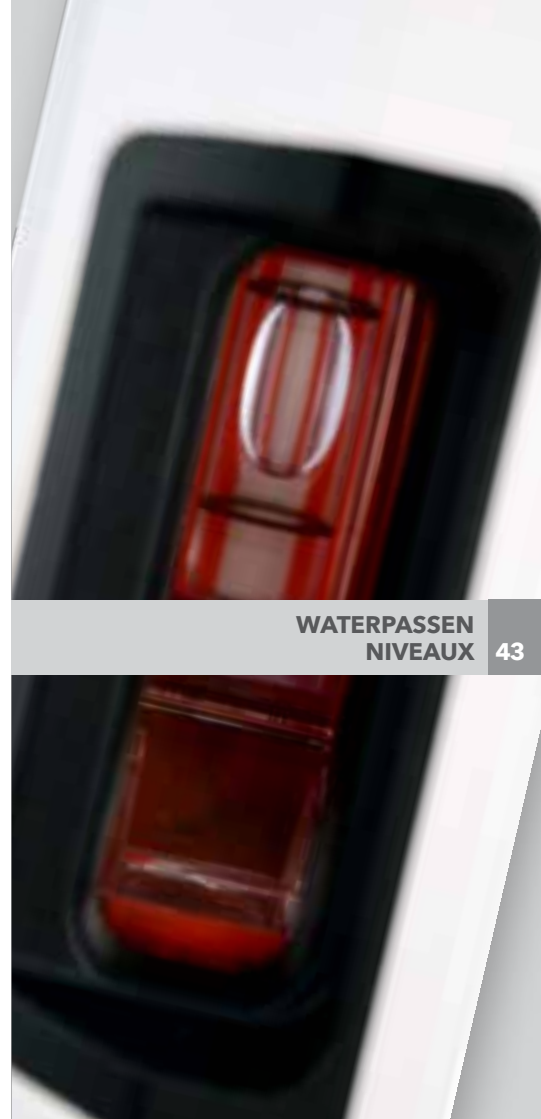

# WATERPASSEN / NIVEAU À BULLE



## DIGITAL T-BEVEL

992D T-BEVEL-30

NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	0,1°
LIBEL BULLE	GEEL/GROEN JAUNE/VERT
HELLINGSAANDUIDING INDICATION DE LA PENTE	DIGITAAL DIGITALE
AANTAL HANDVATEN NOMBRE DE POIGNÉES	x
MAGNETISCH MAGNÉTIQUE	x
GEHEUGEN MÉMOIRE	1



## TOTALVIEW

905-40P	40cm	905M-60P ⌀	60cm
905-60P	60cm	905M-120P ⌀	120cm
905-80P	80cm	905M-180P ⌀	180cm
905-100P	100cm		
905-120P	120cm		
905-150P	150cm		
905-180P	180cm		
905-200P	200cm		

## DIGITAL LEVEL

985D-25	25cm
985D MAG-60 ⌀	60cm
985D MAG-120 ⌀	120cm

## RHINO

930-10-60	60cm
930-10-80	80cm

NAUWKEURIGHEID  
PRÉCISION 0,5MM/M

LIBEL ROOD/WIT  
BULLE ROUGE/BLANC

HELLINGSAANDUIDING  
INDICATION DE LA PENTE 1° - 2°

AANTAL HANDVATEN	40CM:	0
NOMBRE DE POIGNÉES	60-80CM:	1
	100-200CM:	2

MAGNETISCH (8 VERSIONS) ✕  
MAGNÉTIQUE (3 VERSIONS) ✓

GEHEUGEN  
MÉMOIRE 0

NAUWKEURIGHEID  
PRÉCISION 0,4MM/M

LIBEL GEEL/GROEN  
BULLE JAUNE/VERT

HELLINGSAANDUIDING  
INDICATION DE LA PENTE DIGITAAL  
DIGITALE

AANTAL HANDVATEN	25CM:	0
NOMBRE DE POIGNÉES	60CM:	1
	120CM:	2

MAGNETISCH (25) ✕  
MAGNÉTIQUE (60 - 120) ✓

GEHEUGEN  
MÉMOIRE 0

NAUWKEURIGHEID  
PRÉCISION 0,5MM/M

LIBEL ROOD/WIT  
BULLE ROUGE/BLANC

HELLINGSAANDUIDING  
INDICATION DE LA PENTE 1° - 2°

AANTAL HANDVATEN		
NOMBRE DE POIGNÉES		✕

MAGNETISCH  
MAGNÉTIQUE ✕

GEHEUGEN  
MÉMOIRE 0



**LANDMEET TOESTELLEN**  
**INSTRUMENTS DE GÉOMÈTRE**

**46**





**EAGLE 24**  
071.24



**EAGLE 32**  
071.32



NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	2,0 MM
LENSOPENING OUVERTURE	36MM
VERGROTING GROSSISSEMENT	24X
ZELF NIVELLEREND BEREIK PLAGE DE NIVELLEMENT AUTO.	±15'
HORizontALE CIRKEL CERCLE HORIZONTAL	360°

NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	1,0 MM
LENSOPENING OUVERTURE	42MM
VERGROTING GROSSISSEMENT	32X
ZELF NIVELLEREND BEREIK PLAGE DE NIVELLEMENT AUTO.	±15'
HORizontALE CIRKEL CERCLE HORIZONTAL	360°

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



100.165.D

COMPATIBEL  
COMPATIBLE



100.165.D



48 VIDEO INSPECTIE CAMERA'S  
CAMÉRAS D'INSPECTION






**TUBEVIEWER 2.9**  
635.029



DISPLAY		3,5" TFT
AFFICHAGE		3,5" TFT
RESOLUTIE		640 X 480
RÉSOLUTION		640 X 480
CAMERA DIAMETER		9 MM
DIAMÈTRE DE LA CAMÉRA		9 MM
FOCUSBEREIK		5 CM - 15 CM
(SCHERPTEDIEPTE)		5 CM - 15 CM
PLAGE DE MISE AU POINT		5 CM - 15 CM
(PROFONDEUR DE CHAMP)		5 CM - 15 CM
LENGTE FLEXIBELE SLANG		2 M
LONGUEUR DU COL DE CYGNE		2 M
VERLICHTING OBJECT		4X LED
ÉCLAIRAGE DE L'OBJET		4X LED
DATA OUTPUT		NEE
SORTIE DE DONNÉES		NON
TV-OUT		PAL / NTSC
SORTIE TV		PAL / NTSC

INCLUSIEF  
INCLUS



**TUBECORDER 5.9**  
635.059



DISPLAY		3,5" TFT
AFFICHAGE		3,5" TFT
RESOLUTIE		640 X 480
RÉSOLUTION		640 X 480
CAMERA DIAMETER		9 MM
DIAMÈTRE DE LA CAMÉRA		9 MM
FOCUSBEREIK		5 CM - 15 CM
(SCHERPTEDIEPTE)		5 CM - 15 CM
PLAGE DE MISE AU POINT		5 CM - 15 CM
(PROFONDEUR DE CHAMP)		5 CM - 15 CM
LENGTE FLEXIBELE SLANG		5 M
LONGUEUR DU COL DE CYGNE		5 M
VERLICHTING OBJECT		4X LED
ÉCLAIRAGE DE L'OBJET		4X LED
DATA OUTPUT		JA
SORTIE DE DONNÉES		OUI
TV-OUT		PAL / NTSC
SORTIE TV		PAL / NTSC

INCLUSIEF  
INCLUS



COMPATIBEL  
COMPATIBLE



690.109



**GOOSENECK 10.9**  
690.109



RESOLUTIE RÉSOLUTION	640 X 480
CAMERA DIAMETER DIAMÈTRE DE LA CAMÉRA	9 MM
FOCUSBEREIK (SCHERPTEDIEPTE) PLAGE DE MISE AU POINT (PROFONDEUR DE CHAMP)	5 CM - 15 CM
LENGTE FLEXIBELE SLANG LONGUEUR DU COL DE CYGNE	10 M
VERLICHTING OBJECT ÉCLAIRAGE DE L'OBJET	4X LED
STOF- EN WATERDICHTHEID ÉTANCHÉITÉ À LA POUSSIÈRE ET À L'EAU	IP67



MULTIMETERS  
MULTIMÈTRES



**MULTIPOWER 3.6**  
400.36C



CATEGORIE CATÉGORIE	CAT. III - 600V
TRUE RMS TRUE RMS	JA OUI
SPANNING DC/AC TENSION CC/CA	MAX. 600V
STROOM DC/AC COURANT CC/CA	MAX. 10A
WEERSTAND RÉSISTANCE	MAX. 40MΩ
CAPACITEIT CAPACITÉ	MAX. 4000μF
TEMPERATUURBEREIK PLAGE DE TEMPÉRATURES	N.V.T. P.A.
ZAKLAMP LAMPE DE POCHE	JA OUI

INCLUSIEF  
INCLUS



**MULTIPOWER 4.6**  
400.46



CATEGORIE CATÉGORIE	CAT. IV - 600V CAT. III - 1000V
TRUE RMS TRUE RMS	JA OUI
SPANNING DC/AC TENSION CC/CA	MAX. 1 000V
STROOM DC/AC COURANT CC/CA	MAX. 10A
WEERSTAND RÉSISTANCE	MAX. 60MΩ
CAPACITEIT CAPACITÉ	MAX. 6000μF
TEMPERATUURBEREIK PLAGE DE TEMPÉRATURES	-20°C / +760°C
ZAKLAMP LAMPE DE POCHE	JA OUI

INCLUSIEF  
INCLUS







### LINE TRACER RED/GREEN

150.12.LT



BEREIK PORTÉE	50M
ONTVANGSTVELD CHAMP DE RÉCEPTION	22MM
VOORAAN AVANT	LED
ACHTERAAN ARRIÈRE	LED
AANDUIDING AFSTAND TOT LASERLIJN (MM) DISTANCE À L'INDICA- TEUR DE LIGNE (MM)	NEE NON
LASER FREQUENTIES FRÉQ. DU LASER	10KHZ
NAUWKEURIGHEID NIVEAUX DE PRÉCISION	2MM
ONTVANGER KLEM PINCE RÉCEPTEUR	H60029



### GYRO RECEIVER RED

150.10.GS



BEREIK PORTÉE	250M
ONTVANGSTVELD CHAMP DE RÉCEPTION	45MM
VOORAAN AVANT	LCD
ACHTERAAN ARRIÈRE	LCD
AANDUIDING AFSTAND TOT LASERLIJN (MM) DISTANCE À L'INDICA- TEUR DE LIGNE (MM)	NEE NON
LASER FREQUENTIES FRÉQ. DU LASER	N.V.T. P.A.
NAUWKEURIGHEID NIVEAUX DE PRÉCISION	1-2-3 MM
ONTVANGER KLEM PINCE RÉCEPTEUR	H60009



### GYRO RECEIVER GREEN

150.20.GS



BEREIK PORTÉE	250M
ONTVANGSTVELD CHAMP DE RÉCEPTION	45MM
VOORAAN AVANT	LCD
ACHTERAAN ARRIÈRE	LCD
AANDUIDING AFSTAND TOT LASERLIJN (MM) DISTANCE À L'INDICA- TEUR DE LIGNE (MM)	NEE NON
LASER FREQUENTIES FRÉQ. DU LASER	N.V.T. P.A.
NAUWKEURIGHEID NIVEAUX DE PRÉCISION	1-2-3 MM
ONTVANGER KLEM PINCE RÉCEPTEUR	H60009



### BULL RED

150.50.R



BEREIK PORTÉE	300M
ONTVANGSTVELD CHAMP DE RÉCEPTION	125MM
VOORAAN AVANT	LCD + LED
ACHTERAAN ARRIÈRE	LCD
AANDUIDING AFSTAND TOT LASERLIJN (MM) DISTANCE À L'INDICA- TEUR DE LIGNE (MM)	NEE NON
LASER FREQUENTIES FRÉQ. DU LASER	N.V.T. P.A.
NAUWKEURIGHEID NIVEAUX DE PRÉCISION	1,5-2,5 MM
ONTVANGER KLEM PINCE RÉCEPTEUR	H60016



### BULL GREEN

150.50.G



BEREIK  
PORTÉE

300M

ONTVANGSTVELD  
CHAMP DE RÉCEPTION

125MM

VOORAAN  
AVANT

LCD  
+ LED

ACHTERAAN  
ARRIÈRE

LCD

AANDUIDING AFSTAND  
TOT LASERLIJN (MM)  
DISTANCE À L'INDICA-  
TEUR DE LIGNE (MM)

NEE  
NON

LASER FREQUENTIES  
FRÉQ. DU LASER

N.V.T.  
P.A.

NAUWKEURIGHEID  
NIVEAUX DE PRÉCISION

1,5-2,5  
MM

ONTVANGER KLEM  
PINCÉ RÉCEPTEUR

H60016



### QUATTRO

150.40.A



BEREIK  
PORTÉE

75M /  
400M

ONTVANGSTVELD  
CHAMP DE RÉCEPTION

60MM

VOORAAN  
AVANT

LCD  
+ LED

ACHTERAAN  
ARRIÈRE

LCD

AANDUIDING AFSTAND  
TOT LASERLIJN (MM)  
DISTANCE À L'INDICA-  
TEUR DE LIGNE (MM)

NEE  
NON

LASER FREQUENTIES  
FRÉQ. DU LASER

7-12 KHZ

NAUWKEURIGHEID  
NIVEAUX DE PRÉCISION

0,3-1-5  
MM

ONTVANGER KLEM  
PINCÉ RÉCEPTEUR

H60013



### QUATTRO MM

150.40.M



BEREIK  
PORTÉE

75M /  
200M

ONTVANGSTVELD  
CHAMP DE RÉCEPTION

60MM

VOORAAN  
AVANT

LCD  
+ LED

ACHTERAAN  
ARRIÈRE

LCD

AANDUIDING AFSTAND  
TOT LASERLIJN (MM)  
DISTANCE À L'INDICA-  
TEUR DE LIGNE (MM)

JA  
OUI

LASER FREQUENTIES  
FRÉQ. DU LASER

7-12 KHZ

NAUWKEURIGHEID  
NIVEAUX DE PRÉCISION

0,5-1-2  
5-10MM

ONTVANGER KLEM  
PINCÉ RÉCEPTEUR

H60013



### MAESTRO RED

150.60.R



BEREIK  
PORTÉE

400M

ONTVANGSTVELD  
CHAMP DE RÉCEPTION

90MM

VOORAAN  
AVANT

LCD  
+ LED

ACHTERAAN  
ARRIÈRE

LCD

AANDUIDING AFSTAND  
TOT LASERLIJN (MM)  
DISTANCE À L'INDICA-  
TEUR DE LIGNE (MM)

JA  
OUI

LASER FREQUENTIES  
FRÉQ. DU LASER

N.V.T.  
P.A.

NAUWKEURIGHEID  
NIVEAUX DE PRÉCISION

0,5-1-2  
5-10MM

ONTVANGER KLEM  
PINCÉ RÉCEPTEUR

H60013



## MR360

KLEMMEN  
PINCE  
775125

MAGNETEN  
AIMANTS  
775126



KLEMMEN  
PINCES



MAGNETEN  
AIMANTS

BEREIK (LASER) PORTÉE (LASER)	200M
BEREIK (ONTVANGER/DISPLAY) PORTÉE (RÉCEPTEUR/ÉCRAN)	20M
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	6-12MM
ONTVANGSTHOEK ANGLE DE RÉCEPTION	360°
ONTVANGSTHOOGTE HAUTEUR DE RECEPTION	25CM
VERTICALE INDICATOR INDICATEUR DE VERTICALITÉ	±5°
AUTONOMIE (UUR) AUTONOMIE (HEURES)	30
BEHUIZING BOÎTIER	IP67





**FUTECH**  
futech-tools.com



**STATIEVEN  
TRÉPIEDS**



### LIGHT DUTY 150CM

091.150

HOOGTE HAUTEUR	50-150CM
SCHROEF VIS	1/4"
KOP TÊTE	KANTELBAAR INCLINABLE
VOETEN PIEDS	
RUBBER / CAOUTCHOUC	✓
METALEN PIN / TIGE MÉTAL.	×
WIELEN / ROUES	×
HOOGTEREGELING RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	
UITSCH. POTEN/PIEDS TÉLÉSCOP.	✓
SPINDEL / CRÉMAILLÈRE	×
TRAPLOOS / RÉGLAGE FIN	×
AANBEVOLEN VOOR RECOMMANDÉ POUR	
LIJNLASER / LASER LIGNE	✓
3D KRUISLIJN / CROIX LIGNE 3D	✓
KRUISLIJN / CROIS ET LIGNE	×
ROTATIE / ROTATION	×
AFSTANDSMETER/TÉLÉMÈTRE	✓
OPT. KIJKER/JUMELLE OPT.	×



### LIGHT DUTY 180CM

090.180

HOOGTE HAUTEUR	65-180CM
SCHROEF VIS	5/8"
KOP TÊTE	FIX FIX
VOETEN PIEDS	
RUBBER / CAOUTCHOUC	✓
METALEN PIN / TIGE MÉTAL.	×
WIELEN / ROUES	×
HOOGTEREGELING RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	
UITSCH. POTEN/PIEDS TÉLÉSCOP.	✓
SPINDEL / CRÉMAILLÈRE	✓
TRAPLOOS / RÉGLAGE FIN	×
AANBEVOLEN VOOR RECOMMANDÉ POUR	
LIJNLASER / LASER LIGNE	×
3D KRUISLIJN / CROIX LIGNE 3D	✓
KRUISLIJN / CROIS ET LIGNE	✓
ROTATIE / ROTATION	×
AFSTANDSMETER/TÉLÉMÈTRE	×
OPT. KIJKER/JUMELLE OPT.	×



### MEDIUM DUTY 300CM

090.300

HOOGTE HAUTEUR	75-300CM
SCHROEF VIS	5/8"
KOP TÊTE	FIX FIX
VOETEN PIEDS	
RUBBER / CAOUTCHOUC	✓
METALEN PIN / TIGE MÉTAL.	✓
WIELEN / ROUES	×
HOOGTEREGELING RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	
UITSCH. POTEN/PIEDS TÉLÉSCOP.	✓
SPINDEL / CRÉMAILLÈRE	✓
TRAPLOOS / RÉGLAGE FIN	×
AANBEVOLEN VOOR RECOMMANDÉ POUR	
LIJNLASER / LASER LIGNE	×
3D KRUISLIJN / CROIX LIGNE 3D	✓
KRUISLIJN / CROIS ET LIGNE	✓
ROTATIE / ROTATION	×
AFSTANDSMETER/TÉLÉMÈTRE	×
OPT. KIJKER/JUMELLE OPT.	×



### SUPPORT POLE 330CM

120.330

HOOGTE HAUTEUR	120-330CM
SCHROEF VIS	5/8"
KOP TÊTE	FIX FIX
VOETEN PIEDS	
RUBBER / CAOUTCHOUC	✓
METALEN PIN / TIGE MÉTAL.	×
WIELEN / ROUES	×
HOOGTEREGELING RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	
UITSCH. POTEN/PIEDS TÉLÉSCOP.	×
SPINDEL / CRÉMAILLÈRE	×
TRAPLOOS / RÉGLAGE FIN	✓
AANBEVOLEN VOOR RECOMMANDÉ POUR	
LIJNLASER / LASER LIGNE	✓
3D KRUISLIJN / CROIX LIGNE 3D	✓
KRUISLIJN / CROIS ET LIGNE	✓
ROTATIE / ROTATION	×
AFSTANDSMETER/TÉLÉMÈTRE	×
OPT. KIJKER/JUMELLE OPT.	×



## ALUMINIUM 135CM

100.135

HOOGTE  
HAUTEUR 80-135CM

SCHROEF  
VIS 5/8"

KOP  
TÊTE FIX  
FIX

VOETEN  
PIEDS

RUBBER / CAOUTCHOUC x  
 METALEN PIN / TIGE MÉTAL. ✓  
 WIELEN / ROUES x

HOOGTEREGELING  
 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR  
 UITSCH. POTEN/PIEDS TÉLÉSCOP. ✓  
 SPINDEL / CRÉMAILLÈRE x  
 TRAPLOOS / RÉGLAGE FIN x

AANBEVOLEN VOOR  
 RECOMMANDÉ POUR

LIJNLASER / LASER LIGNE x  
 3D KRUISLIJN / CROIX LIGNE 3D x  
 KRUISLIJN / CROIS ET LIGNE x  
 ROTATIE / ROTATION ✓  
 AFSTANDSMETER/TÉLÉMÈTRE x  
 OPT. KIJKER/JUMELLE OPT. x



## ALUMINIUM 165CM

100.165

HOOGTE  
HAUTEUR 100-165CM

SCHROEF  
VIS 5/8"

KOP  
TÊTE FIX  
FIX

VOETEN  
PIEDS

RUBBER / CAOUTCHOUC x  
 METALEN PIN / TIGE MÉTAL. ✓  
 WIELEN / ROUES x

HOOGTEREGELING  
 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR  
 UITSCH. POTEN/PIEDS TÉLÉSCOP. ✓  
 SPINDEL / CRÉMAILLÈRE x  
 TRAPLOOS / RÉGLAGE FIN x

AANBEVOLEN VOOR  
 RECOMMANDÉ POUR

LIJNLASER / LASER LIGNE x  
 3D KRUISLIJN / CROIX LIGNE 3D x  
 KRUISLIJN / CROIS ET LIGNE x  
 ROTATIE / ROTATION ✓  
 AFSTANDSMETER/TÉLÉMÈTRE x  
 OPT. KIJKER/JUMELLE OPT. x



## HEAVY DUTY 330CM

110.330

HOOGTE  
HAUTEUR 128-330CM

SCHROEF  
VIS 5/8"

KOP  
TÊTE FIX  
FIX

VOETEN  
PIEDS

RUBBER / CAOUTCHOUC ✓  
 METALEN PIN / TIGE MÉTAL. ✓  
 WIELEN / ROUES x

HOOGTEREGELING  
 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR  
 UITSCH. POTEN/PIEDS TÉLÉSCOP. ✓  
 SPINDEL / CRÉMAILLÈRE ✓  
 TRAPLOOS / RÉGLAGE FIN x

AANBEVOLEN VOOR  
 RECOMMANDÉ POUR

LIJNLASER / LASER LIGNE x  
 3D KRUISLIJN / CROIX LIGNE 3D x  
 KRUISLIJN / CROIS ET LIGNE ✓  
 ROTATIE / ROTATION ✓  
 AFSTANDSMETER/TÉLÉMÈTRE x  
 OPT. KIJKER/JUMELLE OPT. x



## HEAVY DUTY 400CM

110.400

HOOGTE  
HAUTEUR 128-400CM

SCHROEF  
VIS 5/8"

KOP  
TÊTE FIX  
FIX


VOETEN  
PIEDS

RUBBER / CAOUTCHOUC x  
 METALEN PIN / TIGE MÉTAL. ✓  
 WIELEN / ROUES x

HOOGTEREGELING  
 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR  
 UITSCH. POTEN/PIEDS TÉLÉSCOP. ✓  
 SPINDEL / CRÉMAILLÈRE ✓  
 TRAPLOOS / RÉGLAGE FIN x

AANBEVOLEN VOOR  
 RECOMMANDÉ POUR

LIJNLASER / LASER LIGNE x  
 3D KRUISLIJN / CROIX LIGNE 3D x  
 KRUISLIJN / CROIS ET LIGNE ✓  
 ROTATIE / ROTATION ✓  
 AFSTANDSMETER/TÉLÉMÈTRE x  
 OPT. KIJKER/JUMELLE OPT. x



### TELESCOPIC ROD

140.300	3M
140.400	4M
140.500	5M

HOOGTE	140.300	83-300CM
HAUTEUR	140.400	120-400CM
	140.500	120-500CM

SNELKLEM	NO
SERRAGE RAPIDE	NEIN

LIBEL	JA
BULLE	OUI

SCHAALVERDELING	
GRADUATION	CM & MM



### AUTOLOCK ROD 240CM

140.240.SK	2,4M
140.350.SK	3,5M

HOOGTE	140.240.SK	87-240CM
HAUTEUR	140.350.SK	191-350CM

SNELKLEM	JA
SERRAGE RAPIDE	OUI

LIBEL	JA
BULLE	OUI

SCHAALVERDELING	
GRADUATION	CM & MM



### ALUMINIUM 3D 165CM

100.165.D

HOOGTE		128-400CM
HAUTEUR		

SCHROEF		5/8"
VIS		

KOP		KOGELKOP
TÊTE		ARRONDIE

VOETEN		
PIEDS		
	RUBBER / CAOUTCHOUC	x
	METALEN PIN / TIGE MÉTAL.	✓
	WIELEN / ROUES	x

HOOGTEREGELING		
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR		
UITSCH. POTEN/PIEDS TÉLÉSCOP.		✓
SPINDEL / CRÉMAILLÈRE		x
TRAPLOOS / RÉGLAGE FIN		x

AANBEVOLEN VOOR		
RECOMMANDÉ POUR		
	LIJNLASER / LASER LIGNE	x
	3D KRUISLIJN / CROIX LIGNE 3D	x
	KRUISLIJN / CROIS ET LIGNE	x
	ROTATIE / ROTATION	x
	AFSTANDSMETER/TÉLÉMÈTRE	x
	OPT. KIJKER/JUMELLE OPT.	✓





**PRECISIE WANDHOUDER**  
**SUPPORT MURAL PRÉCIS**  
5/8"  
130.03



**HEAVY DUTY WANDHOUDER**  
**SUPPORT MURAL HEAVY DUTY**  
5/8"  
130.04



**WANDHOUDER MET KLEM**  
**EN MAGNEET**  
**SUPPORT MURAL AVEC PINCE**  
**ET AIMANT**  
1/4"  
130.08



**WANDKLEM MET 3D KOP**  
**PINCE MURALE AVEC TÊTE 3D**  
1/4"  
130.09



**HELLINGSADAPTER**  
**ADAPTATEUR DE PENTE**  
5/8"  
115.11



**MINI STATIEF MET**  
**SCHUIFREGELING VOOR MC3D**  
**MINI TRÉPIED AVEC**  
**RÉGLAGE DÉCALÉ POUR MC3D**  
130.10  
for:  
028.3DG, 030.03D, 040.03D  
032.03D, 045.03D



**STATIEFADAPTERS**  
**ADAPTATEUR TRÉPIED**  
130.01 1/4" M - 5/8" F  
130.06 5/8" M - 1/4" F  
130.07 5/8" M - 5/8" F



**MAGNETISCH DOELPLAATJE**  
**PLAQUETTE-CIBLE MAGNÉT.**  
180.30 ROOD / ROUGE  
180.20 GROEN / VERTE  
**BRIL**  
**LUNETTES**  
180.10 ROOD / ROUGE  
180.40 GROEN / VERTE



**LI-ION BATTERIJ**  
**LI-ION BATTERIE**  
H60014  
7,4V / 3400mAh  
for:  
032.03D, 045.03D,  
042.08, 045.08



**LI-ION BATTERIJ**  
**LI-ION BATTERIE**  
H60023  
7,4V / 2600mAh  
for:  
040.08, 040.08G



**LI-ION BATTERIJ**  
**LI-ION BATTERIE**  
H60022  
3,7V / 3200mAh  
for:  
033.05R, 033.05G,  
048.03, 028.3DG



**BATTERIJBLOK**  
**BLOCK DE BATTERIES**  
H60002 for:  
050.09, 060.09,  
051.02, 061.02, 051.05, 061.05



**BATTERIJHOUDER**  
**SUPPORT DE BATTERIE**  
H60017 for: 050.09, 060.09,  
051.02, 051.02, 051.05, 061.05



## **BEZOEK ONS OOK ONLINE VOOR**

uitgebreide productinfo  
producten vergelijken  
handleidingen

...

## **VISITEZ-NOUS EN LIGNE POUR**

des informations complètes des produits  
comparer des produits  
manuels

...



**[www.futech-tools.com](http://www.futech-tools.com)**



## **GARANTIEBEPALINGEN CLAUSES DE GARANTIE**

FUTECH-meetinstrumenten zijn gemaakt met zorgvuldig gekozen onderdelen en vervaardigd met de grootste zorg. Op die manier kunnen wij u een optimale kwaliteit bieden. Mocht uw toestel toch defecten vertonen ten gevolge van materiaal- of productiefouten, kan u gedurende 2 JAAR rekenen op de fabrieksgarantie. Tijdens deze periode wordt uw toestel gratis hersteld of vervangen indien aan alle volgende voorwaarden zijn voldaan:

1. Uw toestel is maximaal 2 jaar geleden gekocht bij een erkende FUTECH-verdeler. U bewijst dit door een kopie van de aankoopfactuur waarop het type toestel en het serienummer van het toestel zijn vermeld, bij het defecte toestel te voegen.
2. U bezorgt het defecte toestel aan een erkende FUTECH-verdeler in zijn originele beschermende verpakking (tas in stof, plastic koffer ...).
3. Het toestel vertoont geen schade ten gevolge van fout gebruik (bijvoorbeeld barst(en) door een val, interne zand-, vuil- of waterschade, gesmolten of vervangen zekeringen, schade door het gebruik van een foute lader/adapter, lekkende batterijen, poging om het serienummer te verwijderen of wijzigen, schade na het openen van het toestel ...)
4. Het toestel vertoont geen sporen van manipulaties of (gedeeltelijke) herstelling door een niet erkend servicecenter (bijvoorbeeld openen van toestel, niet originele onderdelen ...)
5. De schade is niet veroorzaakt door het gebruik van niet-originele FUTECH-accessoires.

De fabrieksgarantie is NIET van toepassing voor periodieke onderhoudswerken (bijvoorbeeld jaarlijkse fijnregeling) en ook niet voor eventueel meegeleverde batterijen.

De fabrieksgarantie wordt aangeboden aan de eerste eigenaar van het toestel, vermeld op de factuur van de erkende FUTECH-dealer. De garantie kan niet worden overgedragen aan eender welke andere partij.

Alle herstellkosten (bijvoorbeeld transport, onderdelen, werkuren ...) voor herstellingen die niet onder de fabrieksgarantie vallen, zijn geheel ten laste van de gebruiker.

Les instruments de mesure FUTECH sont constitués de pièces soigneusement choisies et sont fabriqués avec le plus grand soin. Cela nous permet de vous offrir une qualité optimale. Si votre appareil devait tout de même présenter des défauts dus à des erreurs de matériel ou de production, vous bénéficiez de la garantie d'usine pendant 2 ANS. Durant cette période, votre appareil est réparé ou remplacé gratuitement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1. Votre appareil a été acheté il y a maximum 2 ans auprès d'un distributeur FUTECH agréé. Pour en apporter la preuve, joignez une copie de la facture d'achat mentionnant le type d'appareil et le numéro de série de l'appareil à l'appareil défectueux.
2. Vous remettez l'appareil défectueux à un distributeur FUTECH agréé dans son emballage de protection original (sac en tissu, coffret en plastique...).
3. L'appareil ne présente pas de dommages consécutifs à une utilisation non conforme (fissure(s) due(s) à une chute, dommages internes dus au sable, à la saleté ou à l'eau, fusibles grillés ou remplacés, dommages dus à l'utilisation d'un chargeur/adaptateur erroné, fuite des piles, tentative d'enlever ou de modifier le numéro de série, dommages après l'ouverture de l'appareil...).
4. L'appareil ne présente aucune trace de manipulations ou de réparation (partielle) par un centre de réparation non agréé (par exemple, ouverture de l'appareil, présence de pièces non d'origine...).
5. Les dommages n'ont pas été provoqués par l'utilisation d'accessoires autres que des accessoires FUTECH d'origine.

La garantie d'usine ne s'applique PAS aux travaux d'entretien périodiques (par exemple, réglage fin annuel) ni aux piles éventuellement fournies.

La garantie d'usine est offerte au premier propriétaire de l'appareil, mentionné sur la facture du distributeur FUTECH agréé. La garantie ne peut pas être transférée à une quelconque autre partie.

Tous les frais de réparation (transport, pièces, heures de travail, etc.) pour les réparations qui ne sont pas soumises à la garantie d'usine sont entièrement à la charge de l'utilisateur.



# UW HUIDIG TOESTEL IS GELD WAARD VOTRE LASER ACTUEL VAUT DE L'ARGENT



**-20%**



Vervang uw toestel door  
een gelijkaardig model  
van  **FUTECH**  
en krijg

**20% OVERNAMEKORTING**

Remplacez votre laser par  
un appareil similaire  
de  **FUTECH**  
et bénéficiez d'une

**REMISE D'ACHAT DE 20%**

\* Niet cumuleerbaar met andere promoties. Toestellen van de inruilactie worden geleverd zonder statieven en/of meetlatten. Niet geldig bij aankoop van CASE-SET.

\* Non cumulable avec des autres promotions. Les lasers de l'action d'échange sont livrés sans trépieds et/ou mirex. Pas valable à l'achat d'un CASE SET.

ARTICLE NUMBER	PG.		PRICE
<b>LINE LASERS</b>			
008.02	4	Dice 2 Red	€ 69,00
008.02G	5	Dice 2 Green	€ 89,00
008.03	6	Dice 3 Red	€ 99,00
012.25	7	Saturn 2.5 Red (+5 laser dots)	€ 279,00
010.02	8	Saturn 2 Red	€ 169,00
010.02.G	9	Saturn 2 Green	€ 219,00
018.05	10	Multisquare 5	€ 199,00
<b>3D CROSSLASERS</b>			
028.3DG	12	MC3D Brave Green	€ 349,00
030.03D	13	MC3D Red Compact Li-Ion	€ 349,00
040.03D	14	MC3D Green Compact Li-Ion	€ 449,00
032.03D	15	MC3D Red (Li-Ion)	€ 499,00
045.03D	16	MC3D Green (Li-Ion)	€ 599,00
<b>CROSS LINE LASERS</b>			
033.05R	18	MC5 SD Red	€ 249,00
033.05G	19	MC5 SD Green	€ 349,00
040.08	20	MC8 HPSD Red (Li-Ion)	€ 549,00
040.08G	21	MC8 HPSD Green (Li-Ion)	€ 649,00
042.08	22	MC8 HPSV Red (Li-Ion)	€ 799,00
045.08	23	MC8 HPSB Green (Li-Ion)	€ 1.199,00
<b>LINE LASERS</b>			
050.09.1E	26	Red Runner + Gyro Receiver	€ 649,00
050.09.1E.CS	26	Red Runner Case-Set + Gyro Receiver	€ 749,00
060.09.1E	27	Green Runner + Gyro Receiver	€ 749,00
060.09.1E.CS	27	Green Runner Case-Set + Gyro Receiver	€ 849,00
051.02.50.R	28	Para Red + Bull	€ 999,00
051.05.50.R	29	Para DS Red + Bull	€ 1.489,00
061.02.50.G	30	Para Green + Bull	€ 1.099,00
061.05.50.G	31	Para DS Green + Bull	€ 1.589,00

ARTICLE NUMBER	PG.		PRICE
<b>ROTARY LASERS</b>			
201.40	33	Disty 40	€ 89,00
201.80	33	Disty 80	€ 139,00
500.05	34	Roller 5	€ 15,90
500.08	34	Roller 8	€ 24,90
160.400	35	Measuring Wheel RM400	€ 105,00
<b>WALL DETECTOR</b>			
196.20	37	Multiscan	€ 79,00
<b>MOISTURE METER</b>			
195.10	39	Hydro	€ 169,00
<b>THERMOMETERS</b>			
300.01	41	Temppointer 1	€ 49,00
300.09	41	Temppointer 9	€ 99,00
300.360	42	Tempviewer 3600	€ 549,00
<b>SPIRIT LEVELS</b>			
992D T-Bevel-30	44	Digital T-Bevel 30cm	€ 71,00
905-40P	45	Totalview level 40cm	€ 39,00
905-60P	45	Totalview level 60cm	€ 49,00
905M-60P	45	Totalview level 60cm Magnetic	€ 54,00
905-80P	45	Totalview level 80cm	€ 55,00
905-100P	45	Totalview level 100cm	€ 64,00
905-120P	45	Totalview level 120cm	€ 77,00
905M-120P	45	Totalview level 120cm Magnetic	€ 83,00
905-150P	45	Totalview level 150cm	€ 94,00
905-180P	45	Totalview level 180cm	€ 106,00
905M-180P	45	Totalview level 180cm Magnetic	€ 113,00
905-200P	45	Totalview level 200cm	€ 122,00
985D-25	45	Digital level 25cm	€ 99,00
985D MAG-60	45	Digital level 60cm Magnetic	€ 125,00
985D MAG-120	45	Digital level 120cm Magnetic	€ 154,00

ARTICLE NUMBER	PG.		PRICE
930.10.60	45	Rhino level 60cm	€ 59,00
930.10.80	45	Rhino level 80cm	€ 65,00
<b>SURVEY INSTRUMENTS</b>			
071.24	47	Eagle 24	€ 259,00
071.32	47	Eagle 32	€ 279,00
<b>VIDEO INSPECTION CAMERAS</b>			
635.029	49	Tubeviewer 2.9	€ 249,00
635.059	49	Tubecorder 5.9	€ 349,00
690.109	50	Gooseneck 10m x 9mm	€ 199,00
<b>MULTIMETERS</b>			
400.36C	52	Multipower 3.6 Compact	€ 99,00
400.46	52	Multipower 4.6	€ 189,00
<b>RECEIVERS</b>			
150.12.LT	54	Line Tracer Red / Green	€ 99,00
150.10.GS	54	Gyro Receiver Red	€ 149,00
150.20.GS	54	Gyro Receiver Green	€ 149,00
150.50.R	54	Bull Red	€ 189,00
150.50.G	55	Bull Green	€ 189,00
150.40.A	55	Quattro	€ 199,00
150.40.M	55	Quattro MM	€ 299,00
150.60.R	55	Maestro	€ 349,00
043.130.LTR	24	Smart BASE Red	€ 399,00
043.130.LTG	24	Smart BASE Green	€ 399,00
775125	56	Geomax MR360R + MD360 - Clamp Fixation	€ 1.764,00
775126	56	Geomax MR360R + MD360 - Magnetic	€ 1.764,00
<b>TRIPODS</b>			
091.150	58	Tripod Light Duty 150cm - Tilting head - 1/4"	€ 39,00
090.180	58	Tripod Light Duty 180cm - 5/8"	€ 49,00
090.300	58	Tripod Medium Duty 300cm - 5/8"	€ 139,00
120.330	58	Support pole (floor to ceiling) 330cm - 5/8"	€ 79,00

ARTICLE NUMBER	PG.		PRICE
100.135	59	Tripod Aluminium 135cm - 5/8"	€ 59,00
100.165	59	Tripod Aluminium 165cm - 5/8"	€ 68,00
110.330	59	Tripod Heavy Duty 330cm - 5/8"	€ 209,00
110.400	59	Tripod Heavy Duty 400cm - 5/8"	€ 279,00
140.300	60	Telescopic Leveling Staff 300cm	€ 35,00
140.400	60	Telescopic Leveling Staff 400cm	€ 39,00
140.500	60	Telescopic Leveling Staff 500cm	€ 49,00
140.240.SK	60	Laser Measuring Rod with quick lock 240cm	€ 59,00
140.350.SK	60	Laser Measuring Rod with quick lock 350cm	€ 79,00
100.165.D	60	Tripod Aluminium Dome Head 165cm - 5/8"	€ 78,00
<b>ACCESSOIRES</b>			
130.03	62	Wall mount Precision 5/8"	€ 49,00
130.04	62	Wall mount Heavy Duty 5/8"	€ 69,00
130.08	62	Wall mount with clamp and magnet 1/4"	€ 49,00
130.09	62	Wallclamp with 3D head 1/4"	€ 19,00
115.11	62	Slope adapter 5/8" Heavy Duty	€ 109,00
130.10	62	Mini tripod with shifting table for MC3D	€ 89,00
130.01	62	Tripod adapter 1/4" M - 5/8" F	€ 15,00
130.06	62	Tripod adapter 5/8" M - 1/4" F	€ 15,00
130.07	62	Tripod adapter 5/8" M - 5/8" F	€ 15,00
180.30	62	Magnetic Target Plate Red	€ 15,00
180.20	62	Magnetic Target Plate Green	€ 15,00
180.10	62	Laser Glasses Red	€ 15,00
180.40	62	Laser Glasses Green	€ 15,00
H60014	62	Li-Ion battery (MC8, MC3D)	€ 99,00
H60023	62	Li-Ion battery (MC8 HPSD)	€ 65,00
H60022	62	Li-Ion battery (All MC3, MC5)	€ 29,00
H60002	62	Battery Pack for Gyro/Gyro GS/Red Racer	€ 58,00
H60017	62	Battery case 4x Alkaline C (not incl.) for rotary lasers	€ 39,00

Prijzen exclusief taxen (BTW, BEBAT, RECUPEREL...) en geldig tot 31.12.2020  
 Prix exclusif taxes (TVA, BEBAT, RECUPEREL...) et valable jusqu'au 31.12.2020



uw FUTECH verdeler / votre concessionnaire FUTECH



## JOIN US

 Facebook  
@futechtools

 LinkedIn  
futech-tools

 World Wide Web  
futech-tools.com

 **FUTECH**  
futech-tools.com