



#TOOLTIPS

09.2025

DK

18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY



AEG*



Bosch*



Dewalt*



Festool*



Flex*



Hikoki*



Makita*



Metabo*



Milwaukee*



3D KRYDSLINJELASERE

3D FLOOR

NY

Fornyset og forbedret

» 3

VANDVATER

DIGITAL LEVEL

NY

Et digitalt magnetisk vaterpas med en ekstra stærk profil.



» 28



MULTICROSS 3D

18V/MAX

» 8



MULTICROSS 4D

18V/MAX

ELECTRONIC

NY

» 9

SYMBOLER

	Nøjagtighed
	Nivelering
	Rækkevidde med modtager (røde lasere)
	Rækkevidde med modtager (grønne lasere)
	Støv- og vandtæthed
	Antal 90° vinkler (gulv/loft)
	Vertikal funktion
	Hældningsbeskyttelse
	Scan-funktion
	Vind-funktion
	Finjustering af vertikale linjer
	Gevind til trefod
	Fjernbetjening
	Manuel hældning
	Elektronisk hældning
	Digital hældning
	Batteri



BESØG OS
ONLINE FOR

mere produktinformation
produktsammenligninger
produktvideoer
brugermanualer


...

www.futech-tools.com






Fås også som et sæt med et 160 cm stativ og et roterende bord.

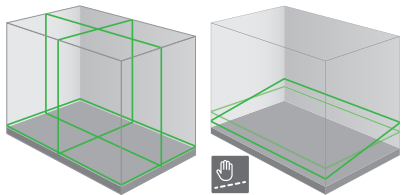






INKLUDERET

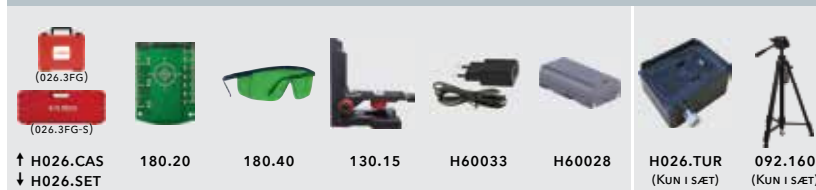

3D FLOOR **NY**

FRA Q4 2025



Den horisontale laserlinje kun 16 mm over gulvet.



MULTICROSS 3D BRAVE

Lille enhed, stor ydeevne.

Fås også i et sæt med et 160 cm stativ og drejeskive.

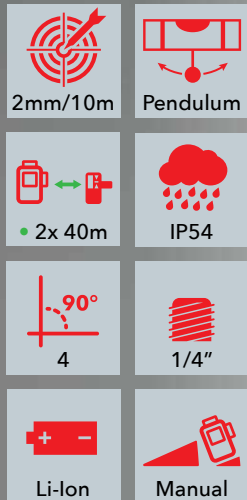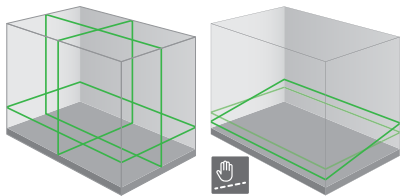

INKLUDERET



MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Den mest omfattende og brugervenlige 4D bygge-laser.




Anden vandrette linje 20 mm over jorden.



Præcis motoriseret nivellering med dobbelt hældning.



Fjernbetjening med display gør alle funktioner meget nemme at bruge.

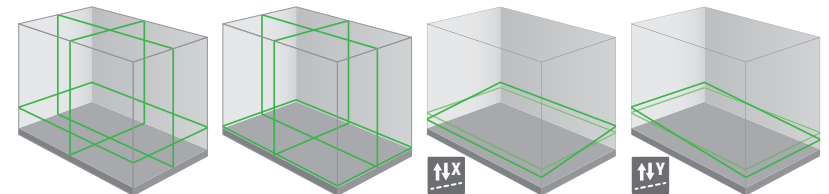

INKLUDERET



H034.CAS 180.20 180.40 130.17 130.20 H60028 H60033 H7007

MULTICROSS 3D COMPACT

Familien med de kraftigste laserdioder og alle tænkelige fordele.



Finjustering drejer præcist omkring krydset mellem de lodrette linjer.

Ekstra synlige laserdioder med en enorm rækkevidde.

Inkluderer 2 batterier med USB-C-forbindelse til opladning uden for enheden.




MULTICROSS 3D COMPACT






MULTICROSS 3D COMPACT

MULTICROSS 4D COMPACT


Den mest omfattende i familien med 4 kraftige laserdioder.

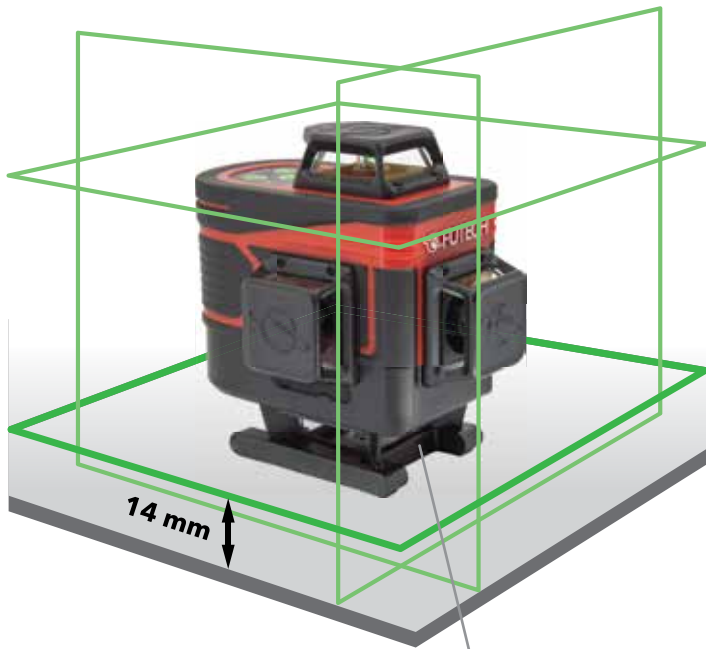

Anden vandrette linje
14 mm over jorden.



INKLUDERET

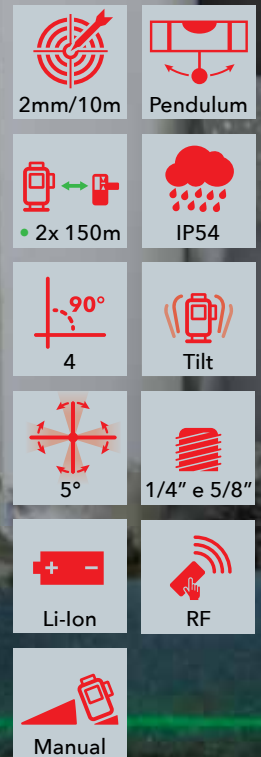


MULTICROSS 4D COMPACT

MULTICROSS 3D

18V/MAX

Den første byggelaser, der fungerer med alle dine 18V-batterier.

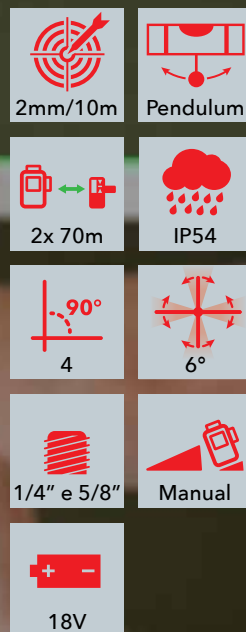

18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY


Brug batterier fra **9 velkendte mærker** med de mærkespecifikke batteriadaptere.




Adapter til 18V-batteriet fra 9 værktøjsmærker.

USB-C-stik til brug med netstrøm.

Finjustering drejer omkring krydset mellem de lodrette linjer.



INKLUDERET

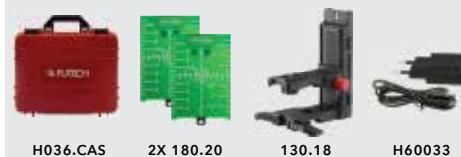


Batteriadaptere sælges separat




Motoriseret nivellering på X- og Y-aksen for ekstra nøjagtighed

Anden vandrette linje 20 mm over gulvet.

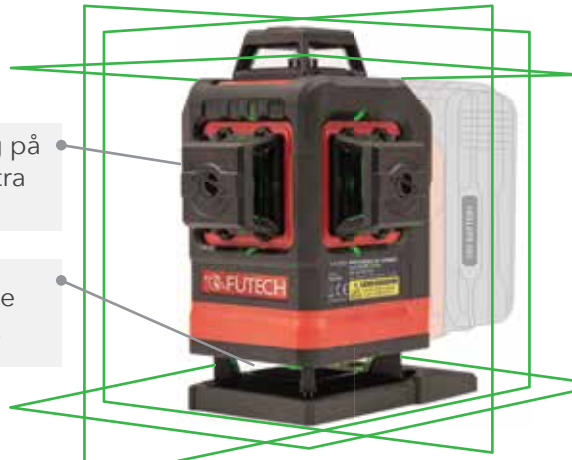


18V MAX
ELECTRONIC
FJERNBETJENING

Endnu hurtigere positionering med den **PRAKTISKE FJERNBETJENING**.

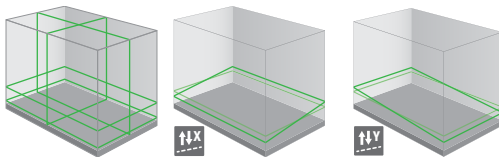

INKLUDERET

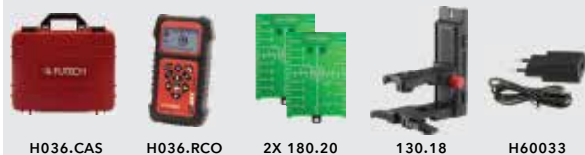


Batteriadaptere sælges separat

MULTICROSS 4D **NY**

18V MAX ELECTRONIC

18V batteridrift med endnu højere nøjagtighed, hældningsfunktion og vippebeskyttelse takket være motoriseret nivellering.

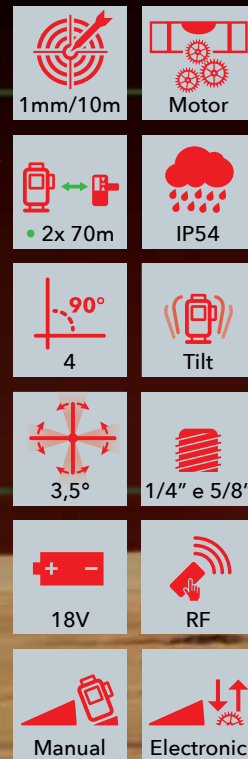

3D/4D LASERE



MULTICROSS 3D
BRAVE



3D
FLOOR

NY
Q4 2025



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 4D
COMPACT

Synlighed					
Nøjagtighed	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Rækkevidde (med modtager)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m	2x 150m
Støv- og vandbestandighed	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterier	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Nettilslutning	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Nivellering	Pendulnivellering	Pendulnivellering	Pendulnivellering	Pendulnivellering	Pendulnivellering
Lodline	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antal laserpunkter/linjer	0	0	0	0	0
90° vinkler	4	4	4	4	4
Laserfrekvens	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Vippebeskyttelse	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Selvjusterende område	±3°	±3°	±4°	±4°	±4°
Manuel hældning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronisk hældning	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Digital hældning	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Maks. elektrisk justerbar hældning	-	-	-	-	-
Fjernbetjening	Nej	Nej	Radiofrekvens	Radiofrekvens	Radiofrekvens
Indbygget skrue til stativ	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Laserklasse	Klasse 2 - 515nm - <1mW	Klasse 2 - 515nm - <1mW	Klasse 2 - 635nm - <1mW	Klasse 2 - 520nm - <1mW	Klasse 2 - 520nm - <1mW
	027.3DG	026.3FG	035.3DR	035.3DG	035.4DG
	1.899 kr.	1.899 kr.	1.999 kr.	2.899 kr.	3.299 kr.
	027.3DG-S	026.3FG-S			
	SÆT med stativ 160 cm og drejeskive	SÆT med stativ 160 cm			
	2.499 kr.	2.499 kr.			



MULTICROSS 4D
ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 60m

IP54

Li-ion

USB-C

Motoriseret nivellering

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±4°

Ja

Ja

Nej

± 8,75%

Radiofrekvens

1/4" (& 5/8")

Klasse 2 - 515nm - <1mW

034.4DE

4.399 kr.



MULTICROSS 3D
18V MAX



2mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Pendulnivellering

Ja

0

4

10 KHz

Nej

±4°

Ja

Nej

Nej

-

Nej

1/4" & 5/8"

Klasse 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG

2.399 kr.



MULTICROSS 4D
18V MAX ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Motoriseret nivellering

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±3,5°

Ja

Ja

Nej

± 6,10%

Radiofrekvens

1/4" & 5/8"

Klasse 2 - 505-525nm - <1mW

036.4DE

3.799 kr.

NY

18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

KAN KØBES SEPARAT TIL
MULTICROSS 3D 18V MAX.



KOMPATIBEL MED
AEG

H036.AEG

99 kr.



KOMPATIBEL MED
BOSCH

H036.BOS

99 kr.



KOMPATIBEL MED
DEWALT

H036.DEW

99 kr.



KOMPATIBEL MED
FESTOOL

H036.FES

99 kr.



KOMPATIBEL MED
FLEX

H036.FLE

99 kr.



KOMPATIBEL MED
HIKOKI

H036.HIK

99 kr.



KOMPATIBEL MED
MAKITA

H036.MAK

99 kr.



KOMPATIBEL MED
METABO

H036.MET

99 kr.



KOMPATIBEL MED
MILWAUKEE

H036.MIL

99 kr.

TILBEHØR

RF-FJERNBETJENING
MULTICROSS 4D



Egnet til:
034.4DE

H7007

749 kr.

RF-FJERNBETJENING
18V MAX ELECTRONIC

NY



Egnet til:
034.4DG

H036.RCO

599 kr.

DREJESKIVE TIL
MULTICROSS 3D BRAVE



Egnet til:
027.3DG

H027.TUR

219 kr.

DREJESKIVE TIL
3D FLOOR NY



Egnet til:
026.3FG

H026.TUR

199 kr.

LI-ION BATTERI



Egnet til:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

219 kr.

OPLADER / ADAPTER



Egnet til:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

219 kr.

BATTERIHOLDER



Egnet til:
H60028

H60027B (stikdåse)
H60027U (USB-C)

129 kr.

MINI-STATIV MED
FORSKYDELIG BASE





Egnet til:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

130.10

529 kr.

JUPITER 2.0

Den ideelle laser til små opgaver.

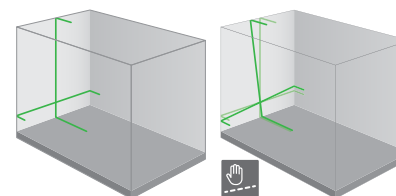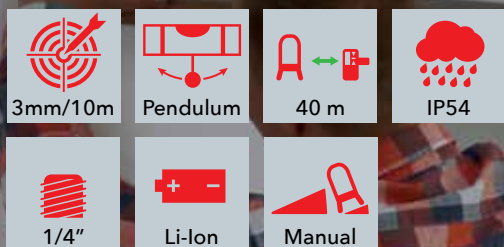

INKLUDERET





H009.POU



130.11

SATURN 2.0

De megasynlige laserlinjer og Li-ion-batteriet gør denne laser meget populær blandt professionelle.

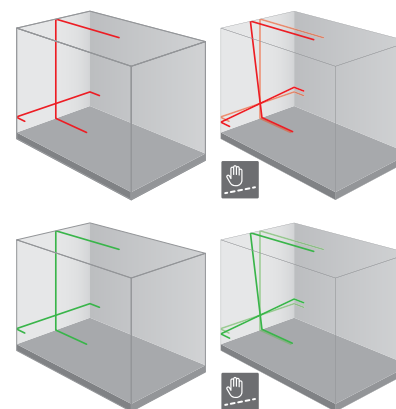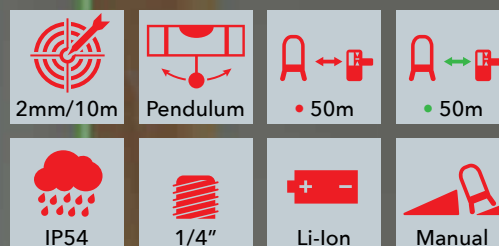

INKLUDERET



H011.CAS



• 180.30
• 180.20



130.15





H60028



H60033

4 hjørner på 90°

Laserpunktet i midten af hver linje forbedrer synligheden på lange afstande, selv udendørs.



INKLUDERET



HCASE



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60024



H30022



H60030



130.07

MULTICROSS 5 SINGLE DOT

Nøjagtig opmåling af vinkler er dens speciale område.

 1,5mm/10m	 Pendulum
 2x 50m	 2x 50m
 IP54	 4
 360°	 5/8"
 Li-Ion	 4x AA



MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT



Den mest nøjagtige linjelaser med 8 laserpunkter, som du også kan se langt udeendørs (uden modtager).



4 hjørner á 90°

Laserpunktet i midten af hver linje forbedrer synligheden på lange afstande, selv udeendørs.

Finjustering gør opmåling af vinkler præcis og hurtig, selv over lange afstande.

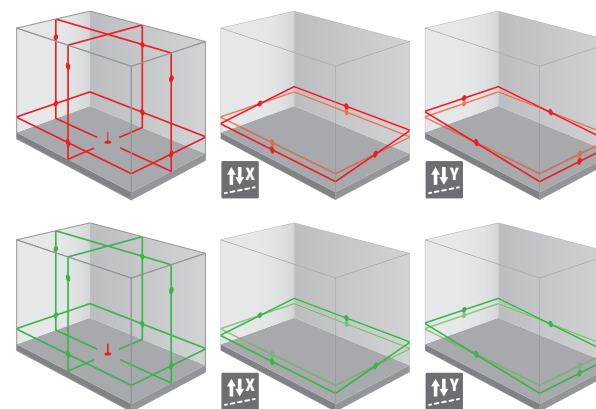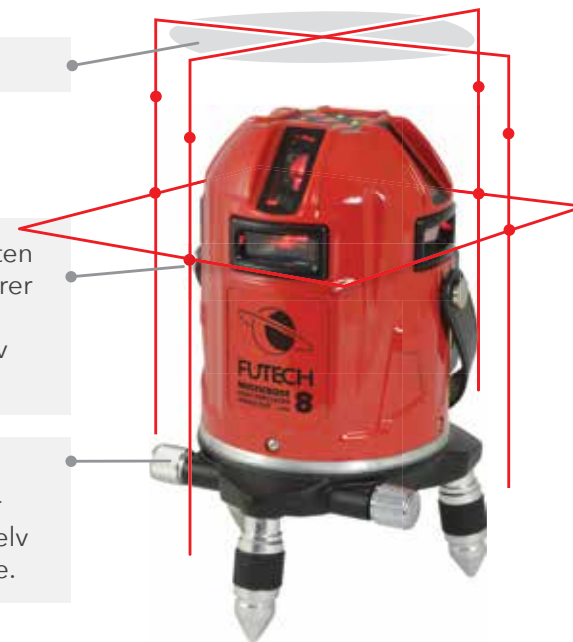

INKLUDERET



HCASE.Y



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60019



H60023



130.07


IP66-kabinet,
modstandsdygtigt over
for vand og støv.

Ekstremt kraftige
laserlinjer.

VIPPE-
sikring

Fjernbetjening med
interaktivt display gør
manuel, elektronisk og
digital hældningsjustering
nem.

Finjustering for
hurtig og præcis
positionering, selv over
lange afstande.

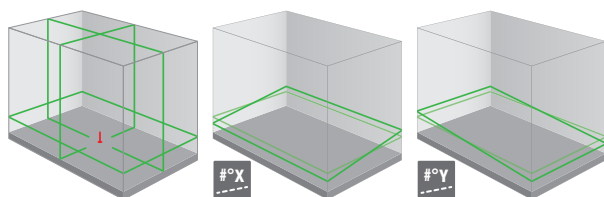

INKLUDERET



PROCROSS 8.0 DS

Lange afstande, hældninger i procent, opmåling af vinkler...

Alt hvad du behøver, med enkelhed, både indendørs og udendørs.



OVERSIGT (KRYDSLINJE) LASERE



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
SINGLE DOT

Synlighed				
Nøjagtighed	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
Rækkevidde (med modtager)	40m	50m	50m	2x 50m
Støv- og vandbestandighed	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterier	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion eller 4x AA
Nettilslutning	USB-C	USB-C	USB-C	DC-stik
Nivellering	Pendulnivellering	Pendulnivellering	Pendulnivellering	Pendulnivellering
Lodline	Nej	Nej	Nej	Ja
Antal laserpunkter pr. linje	0	0	0	1
Antal 90° vinkler på gulv og loft	0	0	0	4
Laserfrekvens (i modtagerfunktion)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Vippebeskyttelse	Nej	Nej	Nej	Nej
Selvjusterende område	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Manuel hældning	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronisk hældning	Nej	Nej	Nej	Nej
Digital hældning	Nej	Nej	Nej	Nej
Maks. elektrisk justerbar hældning (X-akse / Y-akse)	-	-	-	-
Fjernbetjening	Nej	Nej	Nej	Nej
Indbygget skrue til stativ	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Laserklasse	Klasse 2 - 520nm - <1mW	Klasse 2 - 520nm - <1mW	Klasse 2 - 635nm - <1mW	Klasse 2 - 635nm - <1mW
	009.20G	011.20R	011.20G	033.05R
	699 kr.	1.299 kr.	1.499 kr.	1.899 kr.



MULTICROSS 5
SINGLE DOT



1,5mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion eller 4x AA

DC-stik

Pendulnivellering

Ja

1

4

10 KHz

Nej

±2°

Ja

Nej

Nej

-

Nej

5/8"

Klasse 2 - 510-530nm - <1mW

033.05G

2.499 kr.



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC-stik

Motoriseret nivellering

Ja

1

4

10 KHz

Nej

±3,5°

Ja

Ja

Nej

±10%

Nej

5/8"

Klasse 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

040.08

3.999 kr.



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC-stik

Motoriseret nivellering

Ja

1

4

10 KHz

Nej

±3,5°

Ja

Ja

Nej

±10%

Nej

5/8"

Klasse 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

040.08G

4.799 kr.



PROCROSS 8.0 DS



1mm / 10m

2x 200m

IP66

Li-ion

DC-stik

Motoriseret nivellering

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±3,5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrekvens

5/8"

Klasse 2 - 520nm - <1mW

044.80G

7.999 kr.

TILBEHØR

LI-ION-BATTERI



Egnet til:
033.05R, 033.05G

H60022

219 kr.

LI-ION-BATTERI



Egnet til:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

219 kr.

LI-ION-BATTERI



Egnet til:
040.08, 040.08G

H60023

519 kr.

LI-ION-BATTERI



Egnet til:
044.80G

H60031

1.149 kr.

PROCROSS 8.0 DS FJERNBETJENING



Egnet til:
044.80G

H7006

1.499 kr.

OPLADER / ADAPTER



Egnet til:
033.05R, 033.05G

H60024
H60030

219 kr.
29 kr.

OPLADER / ADAPTER



Egnet til:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

219 kr.

OPLADER / ADAPTER



Egnet til:
040.08, 040.08G

H60019

189 kr.

OPLADER / ADAPTER



Egnet til:
044.80G

H60032

299 kr.

BATTERIHOLDER



Egnet til:
H60028


H60027B (stikdåse)
H60027U (USB-C)

129 kr.

PARA ONE

Én knap på enheden for enkelhed.


Fjernbetjening til alle avancerede funktioner.

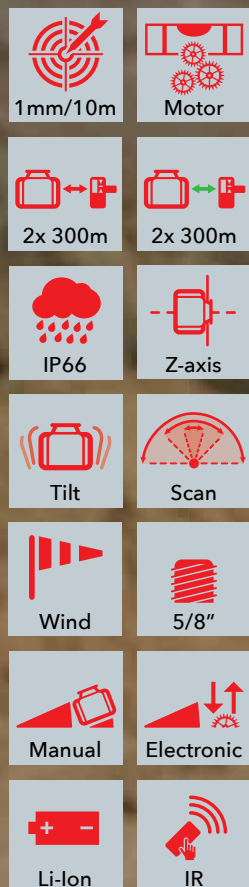

Para One, nu også med Z-akse.



Anti-refleks-klipsen forhindrer uønskede refleksioner.
(inkluderet med alle Para-modeller)

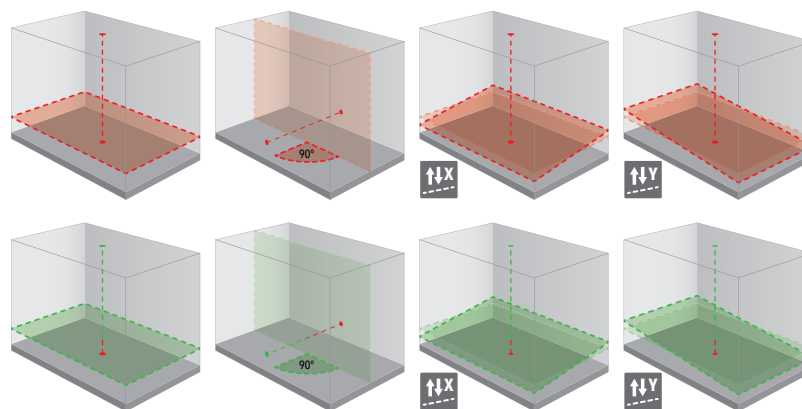


INKLUDERET





Interaktivt display på både fjernbetjeningen og laseren gør alle funktioner nemme.

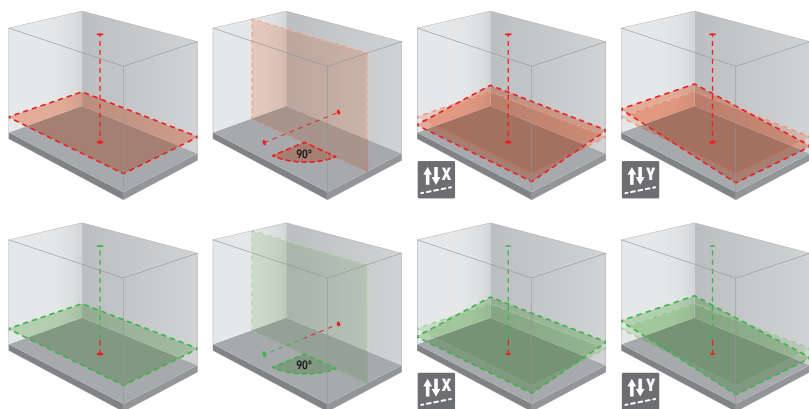


INKLUDERET



PARA DS

At indstille hældninger i procent er en leg for denne omfattende roterende laser.

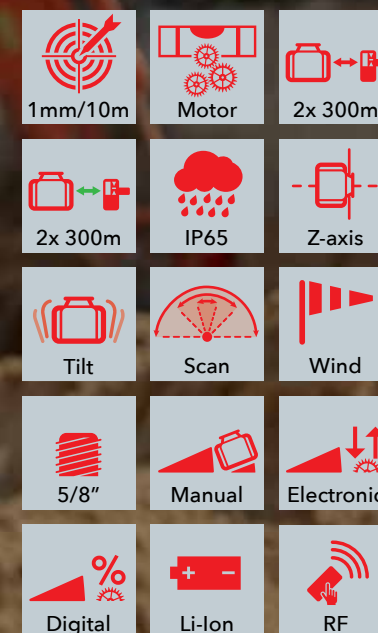

SPINNER


Kraftcenter, hjørnesteen, komplet og genopfundet.



Leveres i en praktisk kasse, med stativ og måleregel.



- | | |
|------------|----------|
| 1,5mm/10 m | Motor |
| 2x 250 m | 2x 250 m |
| IP55 | Z-axis |
| Tilt | Scan |
| 5/8" | Manual |
| Electronic | Li-Ion |
| IR | |

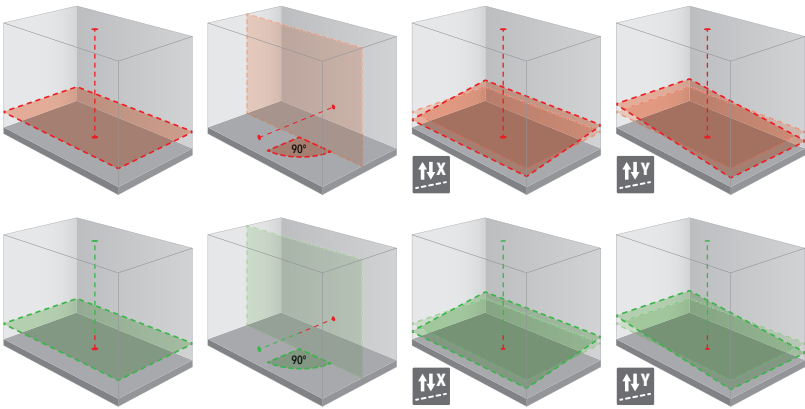

INKLUDERET					
H062.CAS	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H052.CHR	H7002	100.136
					140.200



158.36R.MAG - BULL HEAVY MED MAGNETER

Ekstra stærke magneter sikrer sikker fastgørelse og fleksibilitet til brug på flere maskiner.



158.36R.CLA - BULL HEAVY MED KLEMMER

De robuste klemmer sikrer, at din modtager ikke bevæger sig en millimeter – selv når gravemaskinens arm laver grove bevægelser.



158.36R.DIS - BULL HEAVY KABINEDISPLAY

Kabinedisplayet sikrer, at positionen af laserlinjen også kan aflæses inde i kabinen, når modtageren på maskinarmen er svær at se.

BULL HEAVY RED NY

Brug vores røde roterende lasere med din gravemaskine til yderst præcis jordudjævning, med 360° detektion af laseren hele vejen rundt.



OVERSIGT ROTARENDE LASERE



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Synlighed				
Nøjagtighed	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Rækkevidde (med modtager)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Støv- og vandtæthed	IP55	IP55	IP66	IP66
Batterier	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
AC-strømtilslutning	USB-C	DC-stik	USB-C	USB-C
Nivellering	Motoriseret nivellering	Motoriseret nivellering	Motoriseret nivellering	Motoriseret nivellering
Lodline (Z-akse)	Ja	Ja	Ja	Ja
Rotationer per minut	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Scanningsfunktion	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Vindfunktion	Nej	Nej	Ja	Ja
Vippebeskyttelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Selvjusterende område	±5°	±5°	±5°	±5°
Manuel hældning	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronisk hældning	Ja	Ja	Ja	Ja
Digital hældning	Nej	Nej	Nej	Nej
Maks. elektrisk justerbar hældning (X-akse / Y-akse)	±10%	±10%	±10%	±10%
Fjernbetjening	Infrarød	Infrarød	Infrarød	Infrarød
Indbygget skrue til stativ	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Laserklasse	Klasse 2 - 635nm - <1mW	Klasse 2 - 515nm - <1mW	Klasse 2 - 635nm - <1mW	Klasse 2 - 515nm - <1mW
062.03R.1E.CS				
KASSE-SÆT med Gyro Receiver				
4.999 kr.				
062.03R.4M.CS				
KASSE-SÆT med Quattro MM				
6.599 kr.				
062.03G.1E.CS				
KASSE-SÆT med Gyro Receiver				
5.999 kr.				
062.03G.4M.CS				
KASSE-SÆT med Quattro MM				
6.999 kr.				
052.01R.50				
med Para Receiver MM				
5.799 kr.				
052.01R.4M				
med Quattro MM				
6.599 kr.				
052.01G.50				
med Para Receiver MM				
6.599 kr.				
052.01G.4M				
med Quattro MM				
6.999 kr.				



PARA DS



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Motoriseret nivellering

Ja

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Ja

Ja

±5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrekvens

5/8"

Klasse 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50



med Para Receiver MM

9.999 kr.

052.05R.4M



med Quattro MM

10.999 kr.



PARA DS



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Motoriseret nivellering

Ja

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Ja

Ja

±5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrekvens

5/8"

Klasse 2 - 515nm - <1mW

052.05G.50



med Para Receiver MM

10.999 kr.

052.05G.4M



med Quattro MM

11.599 kr.

TILBEHØR

ANTI-REFLEKS-KLIPS


Egnet til:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.CLI

69 kr.

OPLADER / ADAPTER
(USB-C)

Egnet til:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G,
062.03R

H052.CHR

449 kr.

OPLADER / ADAPTER
(DC-STIK)

Egnet til:
062.03G

H062.CHR

449 kr.

PARA ONE / PARA
FJERNBETJENING

Egnet til:
052.01R, 052.01G

H7008

269 kr.

PARA DS
RF-FJERNBETJENING

Egnet til:
052.05R, 052.05G

H7009

749 kr.

LI-ION-BATTERI


Egnet til:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.BAT

369 kr.


BULL
HEAVY

Nøjagtighed fin

±2mm - ±10mm

Nøjagtighed grov

52mm - ±23mm

Batteri

7.2V NiMh / 2500 mAh

Driftstid / Opladningstid

40 t / 15 t

BUNDTILBUD KOMPLETTER DIN ROTERENDE LASER
MED STATIV + MÅLEREGEL

STATIV 165 CM
+ MÅLEREGEL 200 CM


100.165-B

999 kr.

STATIV 330 CM
+ MÅLEREGEL 240 CM


110.330-B

1.999 kr.

BULL HEAVY MED MAGNETER
158.36R.MAG

7.499 kr.

BULL HEAVY MED KLEMMER
158.36R.CLA

7.499 kr.

BULL HEAVY KABINEDISPLAY
158.36R.DIS

189 kr.

MODTAGERE



NY

LINE TRACER R/G



GYRO RECEIVER



GYRO RECEIVER



PARA RECEIVER MM



PARA RECEIVER MM

Egnet til					
Nøjagtighed	1 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Forreste display	LCD-skærm	LCD-skærm	LCD-skærm	LCD-skærm + LED	LCD-skærm + LED
Bageste display	LCD-skærm	LCD-skærm	LCD-skærm	LCD-skærm	LCD-skærm
Afstand til laserlinje (mm)	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
Støv- og vandtæthed	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Egnet laserfrekvens	10 KHz	-	-	-	-
Højde på modtagefelt	96 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Inkluderet klemme	H152.CLA	H60009	H60009	H60016	H60016
	152.30.LT	150.10.GS	150.20.GS	152.50R	152.50G
	749 kr.	899 kr.	899 kr.	1.399 kr.	1.399 kr.

STATIVER



LIGHT DUTY 160CM



LIGHT DUTY 180CM



LIGHT DUTY 240CM



MEDIUM DUTY 300CM



ALUMINIUM 165CM

Rækkevidde (min/maks højde)	60 - 160 cm	60 - 180 cm	74 - 240 cm	75 - 300 cm	100 - 165 cm
Gevind	1/4"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Hoved	Vippende hoved	Fast	Vippende hoved	Fast	Fast
Fødder	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi, Metalstift	Metalstift
Højdejustering	Udklappelige ben + Spindel	Udklappelige ben + Spindel	Udklappelige ben + Spindel	Udklappelige ben + Spindel	Udklappelige ben
	092.160	092.180	092.240	090.300	100.165
	299 kr.	369 kr.	749 kr.	999 kr.	599 kr.



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

LCD-skærm + LED

LCD-skærm

Nej

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A
1.499 kr.


QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD-skærm + LED

LCD-skærm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M
2.199 kr.


MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD-skærm + LED

LCD-skærm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013

150.60.R
2.599 kr.

MÅLESTÆNGER


TELESKOP-STANG
400 CM

120 - 400 cm

Nej

Ja

140.400
349 kr.

TELESKOP-STANG
500 CM

120 - 500 cm

Nej

Ja

140.500
429 kr.

AUTOLOCK-STANG
240 CM

87 - 240 cm

Ja

Ja

140.240.SK
499 kr.

AUTOLOCK-STANG
350 CM

191 - 350 cm

Ja

Ja

140.350.SK
669 kr.

Rækkevidde (min/maks højde)

Hurtigklemme til modtager

Vaterpas



ALUMINIUM 3D 165CM

100 - 165 cm

5/8"

Kuglehoved

Metalstift

Udklappelige ben

100.165.D
669 kr.


HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm

5/8"

Fast

Gummi, Metalstift

Udklappelige ben + Spindel

110.330
1.599 kr.


HEAVY DUTY 400CM

170 - 400 cm

5/8"

Fast

Metalstift

Udklappelige ben + Spindel

110.400
1.999 kr.


SUPPORT POLE 330CM


170 - 400 cm

1/4" & 5/8"

Fast

Plastfodder

Infinite height adjust. with clamp

120.330
599 kr.

NY

SUPPORT POLE 300CM

160 - 300 cm

-

Fast

Gummifod

Autolås

160.300
449 kr.

Let at bruge med
din magnetiske
vægmontering.

TILBEHØR

STATIVADAPTER
1/4" M - 5/8" F



130.20 69 kr.

STATIVADAPTER
5/8" M - 1/4" F



130.06 69 kr.

MINI-STATIVADAPTER
5/8" M - 1/4" F



130.16 39 kr.

STATIVADAPTER
1/4" M - 5/8" F



130.01 149 kr.

HÆLDNINGSADAPTER 5/8"



Egnet til:
ENHVER LASER
MED MANUEL
HÆLDNING

115.11 999 kr.

STATIVADAPTER
5/8" M - 5/8" F



130.07 119 kr.

MÅLSEDDDEL GUL



180.50 49 kr.



MAGNETISK MÅLPLADE



• 180.30 69 kr.
• 180.20 69 kr.

LASERBRILLER



• 180.10 69 kr.
• 180.40 69 kr.

VÆGOPHÆNG MED
KLEMME OG MAGNET
1/4"



130.08 349 kr.

VÆGOPHÆNG MED
HØJDEJUSTERING OG
UDFOLDELIG STØTTE 1/4"



130.18 339 kr.

VÆGKLEMME MED
3D-HOVED 1/4"



130.09 149 kr.

VÆGOPHÆNG MED
MIKROJUSTERING,
KLEMME OG
MAGNET 1/4"



130.17 449 kr.

VÆGOPHÆNG MED
HØJDEJUSTERING
OG H/V-KLEMME 1/4"



130.19



369 kr.



MODTAGERE
LINE TRACER R/G
NY




*Egnet til:
033.05R, 033.05G,
040.08, 040.08G;
044.80G

080.758

669 kr.

INKLUDERET



H052.CAS

• 180.30
• 180.20

SMARTBASE **NY**

Placer den vertikale laserstråle fjernstyret.

Slut med endeløs frem og tilbage-gang for at få laseren på plads.

To hastigheder for ekstremt præcist arbejde.

Flyt hurtigt din laserlinje tættere på og placer den perfekt.

Til enhver krydslaser med et centralt lodpunkt på enheden.*

Den hule centrale skrue sikrer, at lodpunktet forbliver synligt på gulvet.



EAGLE 32



EAGLE 32

Nøjagtighed	1,0 mm / 1000m
Linseåbning	36mm
Forstørrelse	32x
Selvnivelleringsområde	±15'
Horisontalt cirkel	360°
Støv- og vandtæthed	IP54
072.32	
1.399 kr.	

DIGITAL LEVEL M NY

Digital vaterpas, anvendelig i enhver retning. Leveres i en praktisk bæretaske.



DIGITAL LEVEL M

Nøjagtighed	0° og 90°: 0,1° / resten: 0,2°
Længde	60 eller 120 cm
Støv- og vandtæthed	IP65
Magnetisk	Ja
Tilgængelige enheder	° (grader), mm/m, %, in/ft
Måleområde	4 x 90°
Stødsikker	Ja
Roterende display	Ja
60 cm	855.060 999 kr.
120 cm	855.120 1.499 kr.

TORPEDOLINE NY

Robust vaterpas med V-rille for lettere brug på buede overflader.



TORPEDOLINE

Nøjagtighed	0,5 mm/m
Længde	25 cm
Støv- og vandtæthed	IP67
Magnetisk	Ja
Antal libeller	2, horizontal and vertical
Stødsikker	Ja
V-rille	Ja
UV-resistente libeller	Ja
25 cm	845.025 239 kr.

DIGICORNER

Digital vinkelmåler



DIGICORNER

Nøjagtighed	0,1°
Længde	26 cm
Magnetisk	Nej
Tilgængelige enheder	° (grader)
Vinkelangivelse	Digital
Antal hukommelsespladser	1
Vaterpas	Ja
Vaterpasfarve	Gul/grøn
992D T-Bevel-30	499 kr.



HØJ PRÆCISION
0,5mm/m



EKSTRA STÆRKT PROFIL
2 mm tyk aluminium



UV-RESISTENTE LIBELLER
Anti-farveforandring



STØDSIKKER
Stødabsorberende endestykker



ESD-BESKYTTET (ANTI-STATISK)
Forhindrer unøjagtigheder forårsaget af statisk elektricitet



MAGNETISK (KUN SPIRITLINE M)
Stærke magneter på undersiden



SPIRITLINE



SPIRITLINE M


		825.010	149 kr.	6,5 cm
820.040	189 kr.	825.040	249 kr.	40 cm
820.060	249 kr.	825.060	299 kr.	60 cm
820.080	269 kr.	825.080	359 kr.	80 cm
820.100	299 kr.	825.100	439 kr.	100 cm
820.120	389 kr.	825.120	499 kr.	120 cm
820.150	479 kr.	825.150	599 kr.	150 cm
820.180	559 kr.	825.180	699 kr.	180 cm
820.200	599 kr.	825.200	799 kr.	200 cm

SPIRITLINE

SPIRITLINE M

NY

Et solidt og robust vaterpas,
som alle ønsker at have.
Fås i alle størrelser.

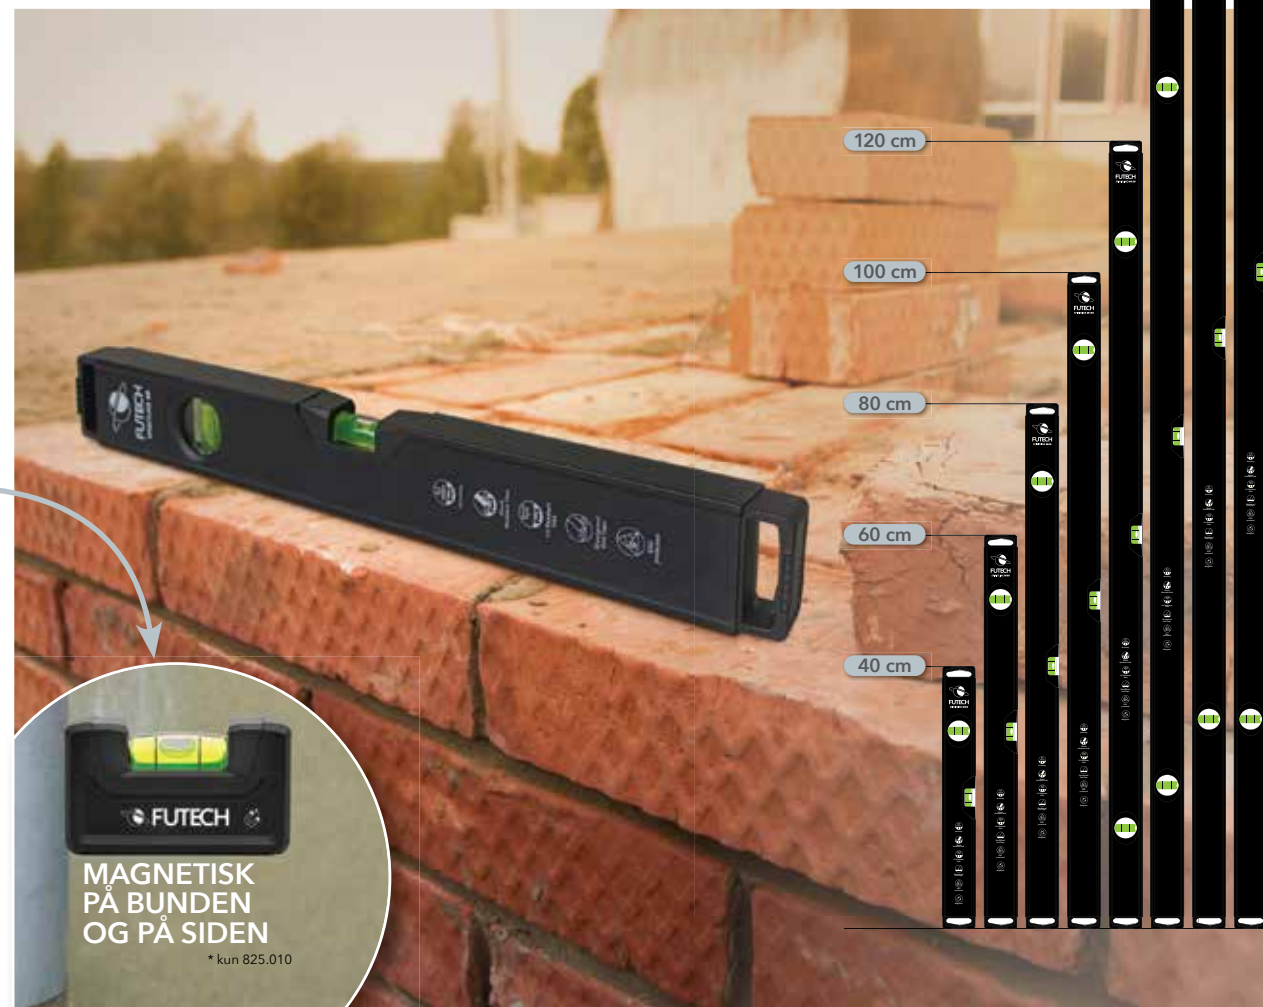

**MAGNETISK
PÅ BUNDEN
OG PÅ SIDEN**

* kun 825.010

DISTY

Afstande, flader, vinkler...
intet problem for disse
laserafstandsmålere

NY
Q4/2025



DISTY 40R COMPACT



DISTY 40R



DISTY 60G



DISTY 80R

Rækkevidde	40 m	40 m	60 m	80 m
Antal hukommelsespladser	-	99	99	99
Hældningsangivelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Areal	Ja	Ja	Ja	Ja
Volumen	Ja	Ja	Ja	Ja
Nøjagtighed	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Tilføj / træk fra målinger	Nej	Ja	Ja	Ja
Kontinuerlig måling (minimum og maksimum størrelse)	Ja	Ja	Ja	Ja
Antal Pythagoras-funktioner	2	4	4	4
Simpel arealberegning	Nej	Ja	Ja	Ja
Flere arealer beregning	Nej	Ja	Ja	Ja
Malers funktion	Nej	Ja	Ja	Ja
Udlægning / opmåling	Nej	Ja	Ja	Ja
Azimut	Nej	Nej	Nej	Nej
Tilgængelige enheder	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft
Kamera	Nej	Nej	Nej	Nej
Zoom	-	-	-	-
Batteri	2x AAA 1.5V	3x AAA eller Li-ion (valgfri)	Li-ion eller 3x AAA	Li-ion eller 3x AAA
Støv- og vandtæthed	IP54	IP54	IP54	IP54
	210.40R	202.40R	202.60G	202.80R
	299 kr.	499 kr.	899 kr.	699 kr.



DISTY 120RC

120 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
5
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
m - inch - ft
Ja
4x
3x AAA eller ni-mh (genopladelig)
IP54
250.120RC
2.299 kr.

NY
Q4/2025



DISTY 150GC

150 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
9
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
m - inch - ft
Ja
4x
3.7V Li-ion
IP68
255.150GC
2.999 kr.

ROLLER 2



Rækkevidde	2 m
Bredde på målebånd	12 mm
Ekstra tykt målebånd	Nej
Nylonbelagt	Nej
Låsebrems	Ja
Trykbrems	Nej
501.02	
24,95 kr.	

MÅLEHJUL 2.0

Ingen afstand
er for lang.



Rækkevidde	9999,9 m
Nøjagtighed	100 mm
Tilgængelige enheder	m
Bremse	Ja
270.318A	
899 kr.	

MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6
COMPACT



MULTIPOWER 4.6

Kategori	Kat. III - 600V
True RMS	Ja
Spænding DC/AC	maks. 600V
Strøm DC/AC	maks. 10A
Indstilling af rækkevidde	Automatisk
Display	Digital, 4000 tællinger
Lommelygte	LED
Modstand	maks. 40 MΩ
Kapacitet	maks. 4000µF
Temperatur	-
400.36C	
669 kr.	

Kategori	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spænding DC/AC	maks. 1000V
Strøm DC/AC	maks. 10A
Indstilling af rækkevidde	Automatisk
Display	Digital, 6000 tællinger
Lommelygte	LED
Modstand	maks. 60 MΩ
Kapacitet	maks. 6000µF
Temperatur	-20°C ~ +760°C
400.46	
1.399 kr.	



VOLTTESTER



VOLTTESTER 4.6A

Kategori	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
True RMS	Nej
Spænding DC/AC	maks. 1000V
Strøm DC/AC	-
Indstilling af rækkevidde	Automatisk
Display	LED
Opløsning	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V
Lommelygte	LED
frekvens	40Hz op til 400Hz
420.46A	
749 kr.	



VOLTTESTER 4.6D

Kategori	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spænding DC/AC	maks. 1000V
Strøm DC/AC	-
Indstilling af rækkevidde	Automatisk
Display	LCD (3 1/2 cifre)
Opløsning	1V
Lommelygte	LED
frekvens	40Hz op til 400Hz
421.46D	
899 kr.	



AMPCLAMP



AMPCLAMP 200



AMPCLAMP 1000

Kategori	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spænding	maks. 1000V (AC/DC)
Strøm	200A (AC)
Indstilling af rækkevidde	Automatisk
Display	LCD, 6000 tællinger
Lommelygte	LED
Modstand	maks. 60 MΩ
Kapacitet	maks. 4000μF
Diodetest	0.35mA typisk, Åben kreds <3V DC
Kontinuitetstest	≤ 50Ω
Indgangsimpedans	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatur	Nej
Åbning af klemmekæbe	16 mm
430.200	
899 kr.	

Kategori	Kat. IV - 600V / Kat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spænding	maks. 1000V (AC/DC)
Strøm	600A (AC/DC)
Indstilling af rækkevidde	Automatisk
Display	LCD, 6000 tællinger
Lommelygte	LED
Modstand	maks. 60 MΩ
Kapacitet	maks. 100mF
Diodetest	0.3mA typisk, Åben kreds 3.2V DC
Kontinuitetstest	≤ 50Ω
Indgangsimpedans	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatur	-20°C ~ 100°C
Åbning af klemmekæbe	35 mm
431.000	
999 kr.	

VOLTPEN 200-12



Kategori	True RMS
Spænding DC/AC	
Strøm DC/AC	
Indstilling af rækkevidde	
Display	
Lommelygte	

Kat. IV - 1000V	Nej
12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)	
Nej	
Manuelt	
Nej	
LED	
410.212	
149 kr.	

SIGNALTESTER RJ-F

Multifunktionel kabeltester med tonegenerator og cyklustest til netværkskabler og videokabler.

Kabeltyper	Coax, Kat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Skærmet / Uskærmet	Ja / Ja
Stemme	RJ11 / RJ12 (4/6 ledninger)
Data	RJ45 (8 ledninger)
Video	Type-F (COAX)
Test	Godkendt / Ikke godkendt / Omvendt / Kortslettet / Kryds / Åben / Skærm / Delt
Ledningstester	Inkluderet
Afstand ID	5 Video / 5 Data
Signalsøger	Inkluderet
Tonegenerator	Ja
Maksimal længde	300m
Maksimal modstand	100Ω (DC)
Min. længde for krydset par	0,5m
Spændingsadvarsel	Ja

Kategori	Kat. IV - 1000V
True RMS	Nej
Spænding DC/AC	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Strøm DC/AC	Nej
Indstilling af rækkevidde	Manuelt
Display	Nej
Lommelygte	LED
410.212	
149 kr.	



450.68C	
799 kr.	

TUBECORDER

TUBECORDER 5.5 HD
DUAL

Skærm	5"
Skærmopløsning	1280 x 720
Kameradiameter	5 mm
Kameraopløsning	2MP
Frontkamera	Ja
Frontkameraets fokuseringsområde	2 cm - 10 cm
Synsvinkel	78°
Frontbelysning af objekt	LED
Sidekamera	Ja
Sidekameraets fokuseringsområde	2 cm - 5 cm
Sidebelysning af objekt	LED
Roterbart kamerahoved	Nej
Længde på fleksibel slange	5 m
Fotopløsning	1920 x 1080
Fotoformat	.jpg
Videopløsning	1280 x 720
Videoformat	.mp4
TV-udgang	Nej
Dataudgang	Micro SD-kort
SD-kort inkluderet	Ja
	650.552
	2.199 kr.

TUBECORDER 5.8 HD
FLEX

Skærm	5"
Skærmopløsning	1280 x 720
Kameradiameter	8 mm
Kameraopløsning	2MP
Frontkamera	Ja
Frontkameraets fokuseringsområde	2 cm - 10 cm
Synsvinkel	78°
Frontbelysning af objekt	LED
Sidekamera	Ja
Sidekameraets fokuseringsområde	2 cm - 5 cm
Sidebelysning af objekt	LED
Roterbart kamerahoved	350°
Længde på fleksibel slange	5 m
Fotopløsning	1920 x 1080
Fotoformat	.jpg
Videopløsning	1280 x 720
Videoformat	.mp4
TV-udgang	Nej
Dataudgang	Micro SD-kort
SD-kort inkluderet	Ja
	651.58F
	2.999 kr.





TILBEHØR

GOOSENECK 5M X 5.5MM
DUAL



Egnet til:
650.552

690.552

999 kr.

GOOSENECK 10M X 8MM
TRIPLE



Egnet til:
650.552

690.1083

1.199 kr.

GOOSENECK 5M X 5.5MM
SINGLE **NY**



Egnet til:
651.58F

691.551

899 kr.

GOOSENECK 5M X 8MM
FLEX



Egnet til:
651.58F

691.582F

1.299 kr.

GOOSENECK 10M X 8MM
FLEX



Egnet til:
651.58F

691.1082F

1.499 kr.

TEMPPOINTER



TEMPPOINTER 9



TEMPPOINTER 9 DEW

Infrarød temperatur	-50°C - 800°C
Dugpunkttemperatur	Nej
Emissivitet	0,10 - 1,00
D:S (afstand til punkt-forhold)	16:1
Nøjagtighed af infrarød	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%
Termoelementtemperatur	-50°C - 1370°C
Nøjagtighed af termoelement	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"
Spektral respons	8 ~ 14 µm
Display	LCD
Displayopløsning	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Responstid	150 ms
Driftstemperatur	0 ~ 50°C
Relativ fugtighed	10% ~ 90%
Laser	Klasse 2, <1mW, 630-670nm
Batteri	2x 1,5V AAA
	300.09
	599 kr.

-50°C - 800°C
Ja
0,10 - 1,00
20:1
-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
-
-
8 ~ 14 µm
LCD
0,1°C < 1000; 1°C > 1000
< 100 ms
-30°C - 100°C
0% ~ 100%
Klasse 2, <1mW, 630-670nm
9wwV
310.09D
799 kr.

TEMPVIEWER

9200 **NY**

FRA Q4/2025



Registrer hurtigt, nemt og i
realtid kolde eller varme zoner.

Infrarød temperatur
Infrarød nøjagtighed
Omgivelsestemperatur
IR-opløsning
SuperIR
Emissivitet
Spektral respons
Display
Displayopløsning
Kameraopløsning
Zoom
Laserpointer
Batteri
Driftstid
Termisk synsfelt (FOV)
Rumlig opløsning (IFOV)
Pixelstørrelse
Blænde
Billedfrekvens
Termisk følsomhed (NETD)
Brændvidde
Indikation af høj/lav temp.
Lagring
Lommelygte
Målepunkter

TEMPVIEWER 9200

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
96 x 96 (9216 pixels)
240 x 240 (57600 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 til 14 µm
2,4" farve
240 x 320
640 x 480
Nej
Ja
Li-ion
op til 8h
50° x 50°
8.89 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 50mK
1,35 mm
Ja
4 GB Intern
Ja
Center, Hot spot, Cold spot

324.009

2.299 kr.

TEMPVIEWER 50K
COMPACT

-20° ~ 400°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
Nej
0,1 - 1,0
8 til 14µm
3,5" berøringsskærm
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 4.0x
Nej
Li-ion
op til 4h
50° x 37.2°
3.43 mrad
12 µm
F1.1
25Hz
< 40mK
3,5 mm
Ja
16 GB Intern
Ja
Center, Hot spot, Cold spot

335.049

4.999 kr.

TEMPVIEWER 50K
PRO

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
512 x 384 (196608 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 til 14 µm
3,5" berøringsskærm
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 8.0x trinløs
Ja
Li-ion
op til 6h
50° x 37.2°
3,33 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 40mK
3,6mm
Ja
16 GB Micro SD
Ja
Center, Hot spot, Cold spot, Justerbar (10 punkter, 1 linje, 5 rektangler, 5 cirkler)

335.110

12.999 kr.

TEMPVIEWER 50K
COMPACT **NY**

FRA Q4/2025

Kraftfuldt termografikamera
i lommeformat.

Den ultraslanke sensor og detaljerede
skærm giver en meget præcis
temperaturanalyse.

TEMPVIEWER 50K
PRO **NY**

FRA Q4/2025

Håndholdt termografikamera til professionelle
inspektioner af store objekter, der kræver et
bredere synsfelt.

Tilføj stemmebeskeder (op til 60 sekunder)
eller tekstnoter (maks. 200 tegn) til dine
optagelser.




MULTISCAN



MULTISCAN	
Registreringsdybde for jernholdige materialer	80 mm
Registreringsdybde for ikke-jernholdige materialer	60 mm
Registreringsdybde for strømførende ledninger	50 mm
Registreringsdybde for træ	20 mm
Grafisk angivelse af registreringsdybde	Ja
196.20	
599 kr.	

DRILL POINTER

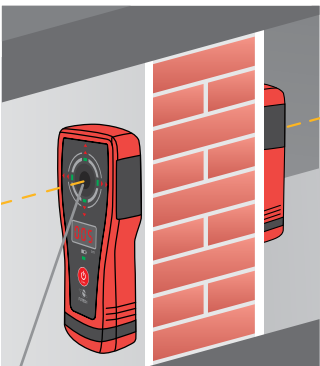

Ved præcis, hvor din bore vil ramme, allerede inden du begynder at bore.



DRILL POINTER	
LED-indikatorer (modtager)	13
LED-display (modtager)	Ja
Hørbar alarm (modtager)	Ja
Maksimal vægtykkelse	2-150 cm
Vægtykkelsesmålinger	2-200 cm
Dybdepræcision	± 5%
Præcision af vægtykkelse	± 3 mm (uden armering) ± 10 mm (med armering)
LED-indikatorer (sender)	1
LED-display (sender)	Nej
Hørbar alarm (sender)	Nej
571.150	
2.599 kr.	

WETPRICKER & HYDRO



WETPRICKER



HYDRO

Måledybde træ	± 2 mm	20 mm
Måledybde bygningsmaterialer	± 1 mm	10 mm
Antal trætyper	1	8
Antal bygningsmaterialer	1	6
Kalibreringsfunktion	Ja	Ja
Målenøjagtighed træ	±2%	±1,5%
Målenøjagtighed bygningsmaterialer	±0,1%	0,9 - 1,5%
Maks. fugtighed	0 - 85% RH	-
Sensor	Nej	Ultralyd
Målespids	Ja, integreret, udskiftelig	Nej
Længde på målespids	8 mm	-
Måleområde træ	6 - 44%	2 - 65%
Opløsning træ	±1%	±0,1%
Måleområde bygningsmaterialer	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Opløsning bygningsmaterialer	±0,05%	±0,1%
	700.08	195.10
	599 kr.	1.499 kr.



din FUTECH forhandler



*FIND DEN
BEDSTE LASER
TIL DIG!*



www.selectlaser.com



Priserne er angivet **UDEN SKAT (MOMS OSV.)** og gælder indtil 30.04.2026.
Ændringer i pris, udformning, udførelse samt eventuelle trykfejl forbeholdes.
Billederne, der anvendes, er ikke nødvendigvis nøjagtige.
Nye og/eller forbedrede produktversioner kan blive lanceret i løbet af året.

Garantibestemmelser

FUTECH måleinstrumenter er fremstillet med nøje udvalgte komponenter og produceret med største omhu, så vi kan tilbyde dig produkter af højeste kvalitet. I det usandsynlige tilfælde, at dit produkt bliver defekt som følge af materiale- eller produktionsfejl, kan du gøre brug af 2 ÅRS producentgaranti. I denne periode vil din enhed blive repareret eller udskiftet uden beregning, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

1. Din enhed er købt for mindre end 2 år siden hos en autoriseret FUTECH-forhandler. Som bevis vedlægger du en kopi af købsfakturaen, der angiver enhedens type og serienummer, sammen med det defekte produkt.
2. Du sender det defekte produkt til en autoriseret FUTECH-forhandler i dets originale beskyttelsesemballage (stofpose, plastkasse osv.).
3. Produktet viser ingen skader forårsaget af u hensigtsmæssig brug (f.eks. revne(r) efter fald, indvendig sand-/støv-/vandskade, sprængte eller udskiftede sikringer, skader forårsaget af brug af forkert oplader/adapter, utætte batterier, forsøg på at fjerne eller ændre serienummeret, skader efter åbning af produktet osv.).
4. Produktet viser ingen tegn på håndtering eller (delvis) reparation hos et uautoriseret servicecenter (f.eks. åbning af produktet, brug af ikke-originale dele osv.).
5. Skaden er ikke forårsaget af brug af ikke-originale FUTECH-tilbehør.

Producentens garanti dækker IKKE periodisk vedligeholdelse (f.eks. årlig finjustering) eller eventuelle batterier, der følger med enheden. Producentens garanti gives til den første ejer af enheden, som angivet på fakturaen fra den autoriserede FUTECH-forhandler. Garantien kan ikke overdrages til andre parter. Alle reparationsomkostninger (f.eks. transport, reservedele, arbejds løn osv.) for reparationer, der ikke dækkes af producentens garanti, afholdes fuldt ud af brugeren.